



PanaCast 50


حامل طاولة

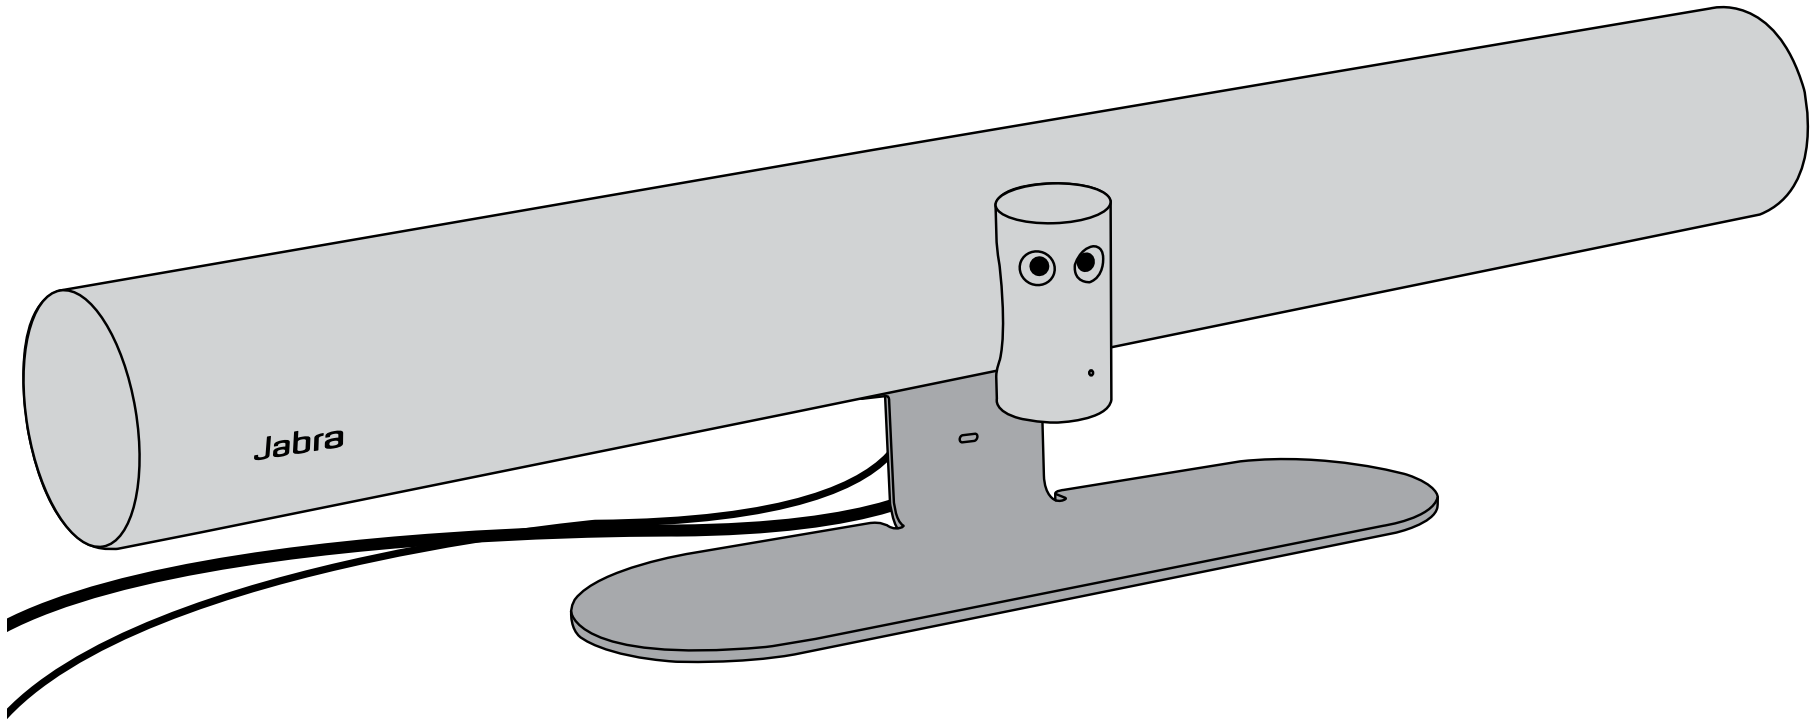

البراغي




M5x12
(قطع 2)




M3x10
(قطع 2)


حامل طاولة ومنظم الكبلات

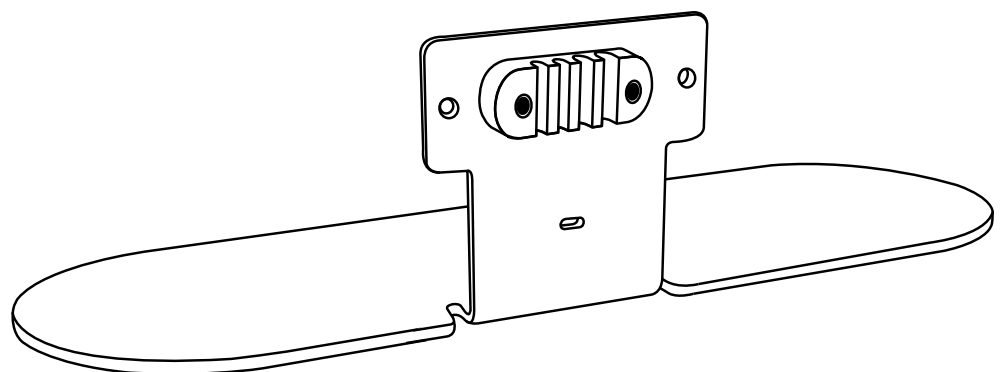

مفتاح سداسي




2.5 مم

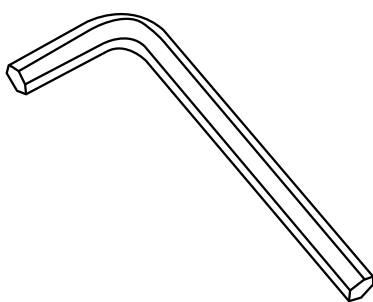


4 مم


غطاء كابل حامل الطاولة

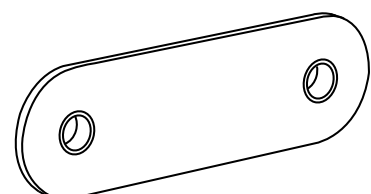


قم بإزالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 بسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

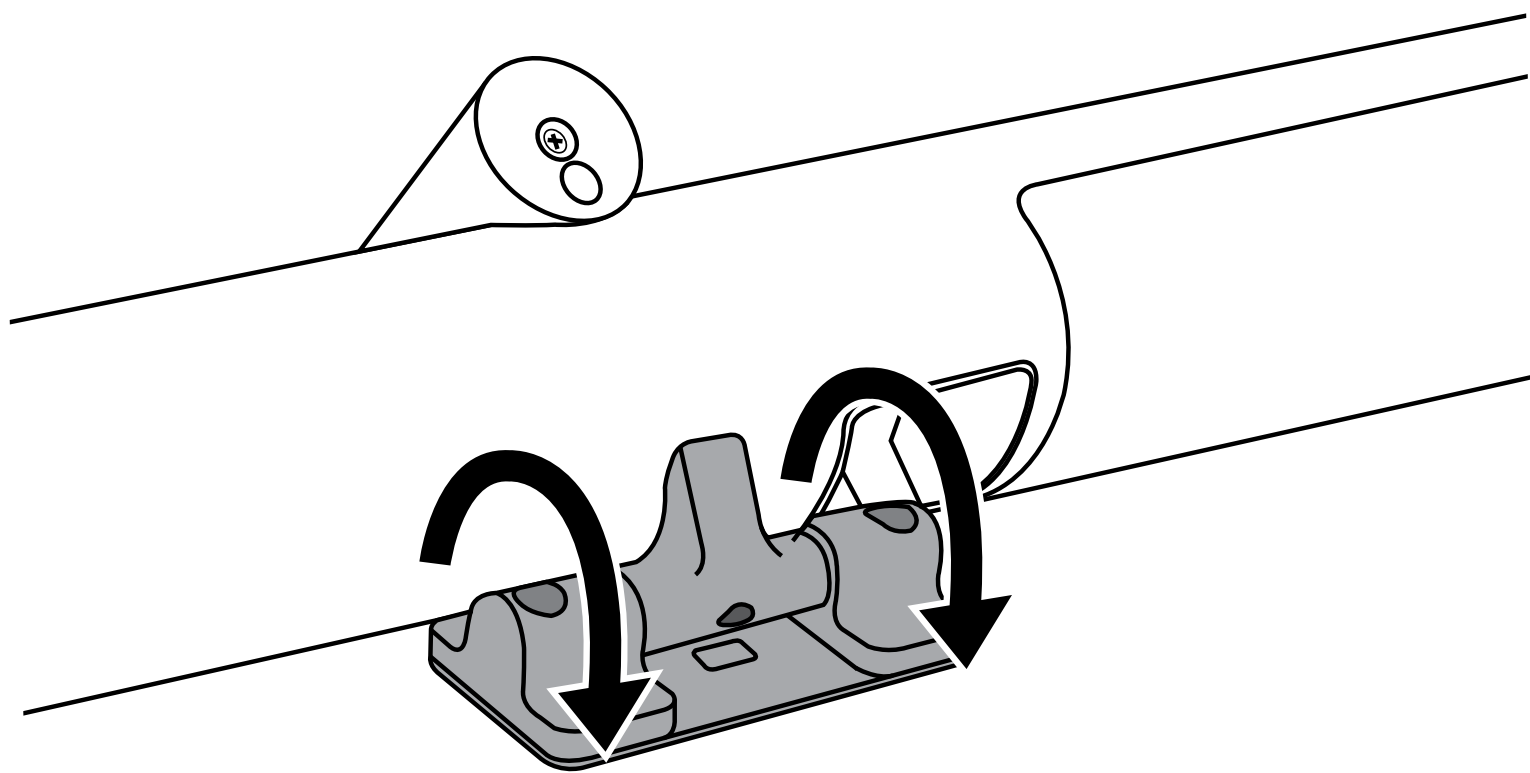



اربط PanaCast 50 في حامل الطاولة باستخدام براغي **M5x12** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

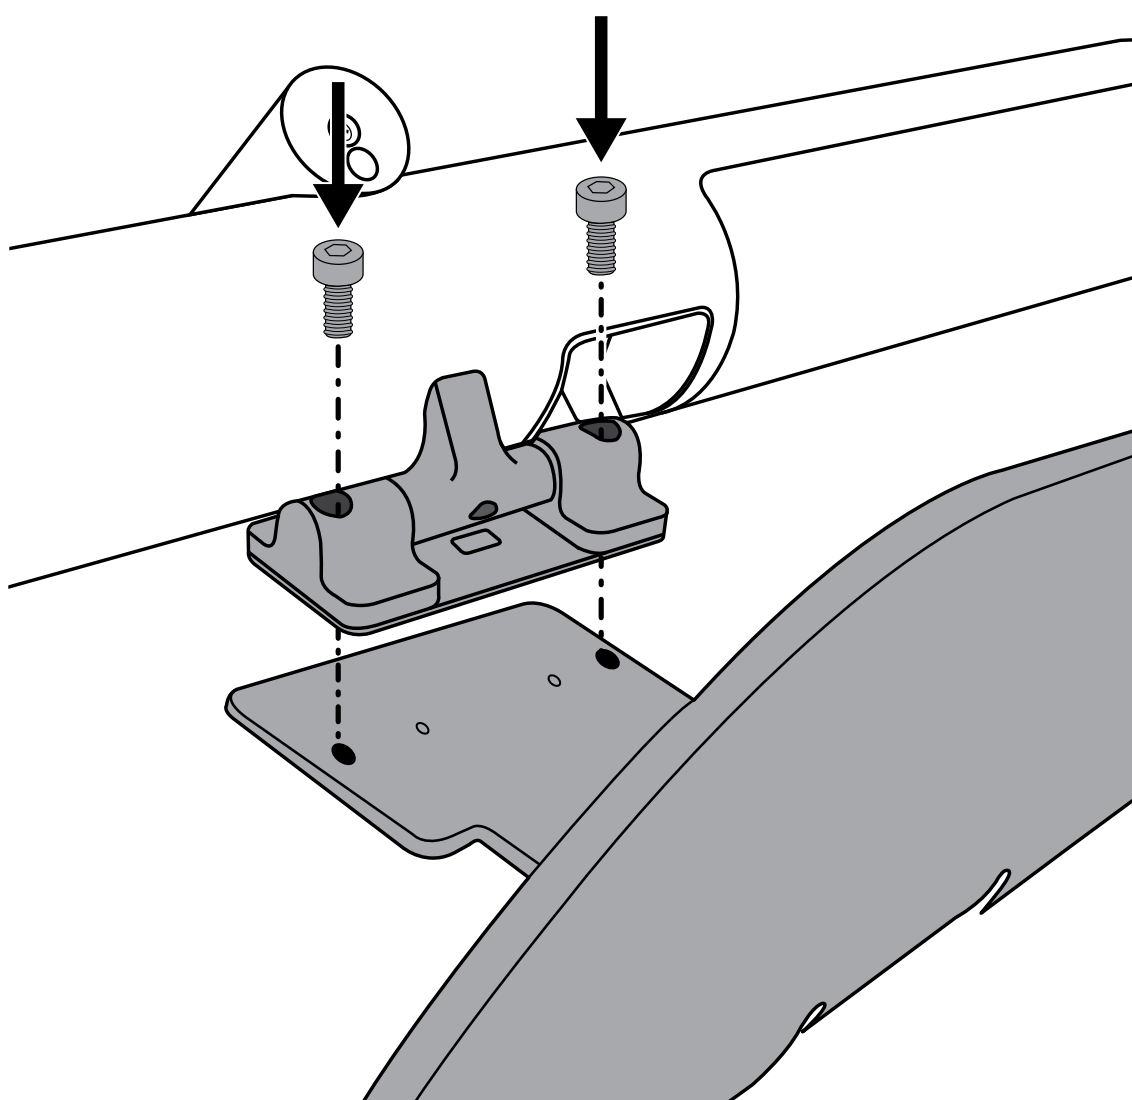

M5x12



قم بتدوير PanaCast 50 إلى موضعه النهائي وتأكد من أنه مائل بمستوى نظر المشاركين في غرفة الاجتماعات.

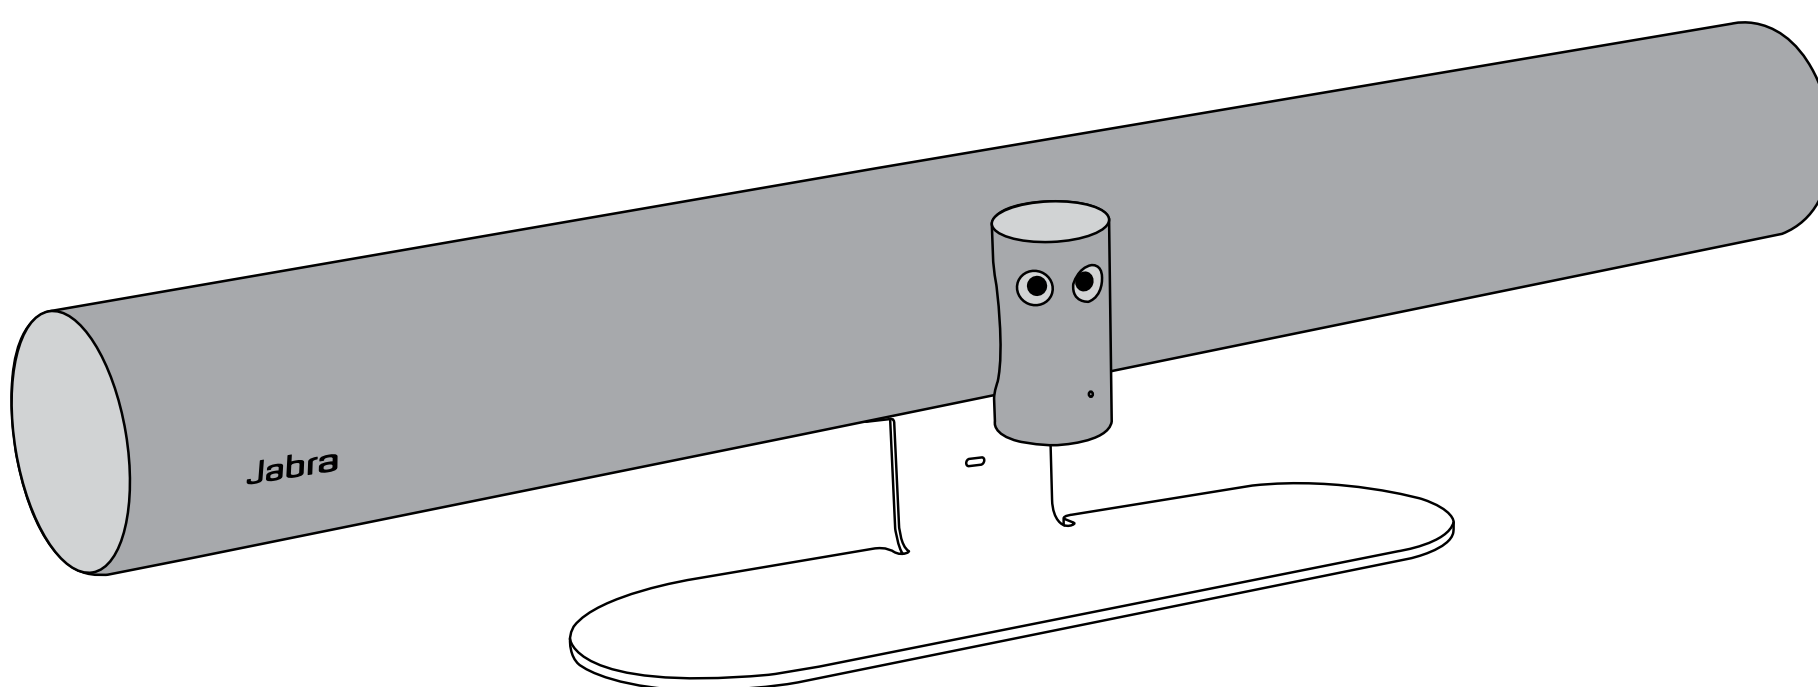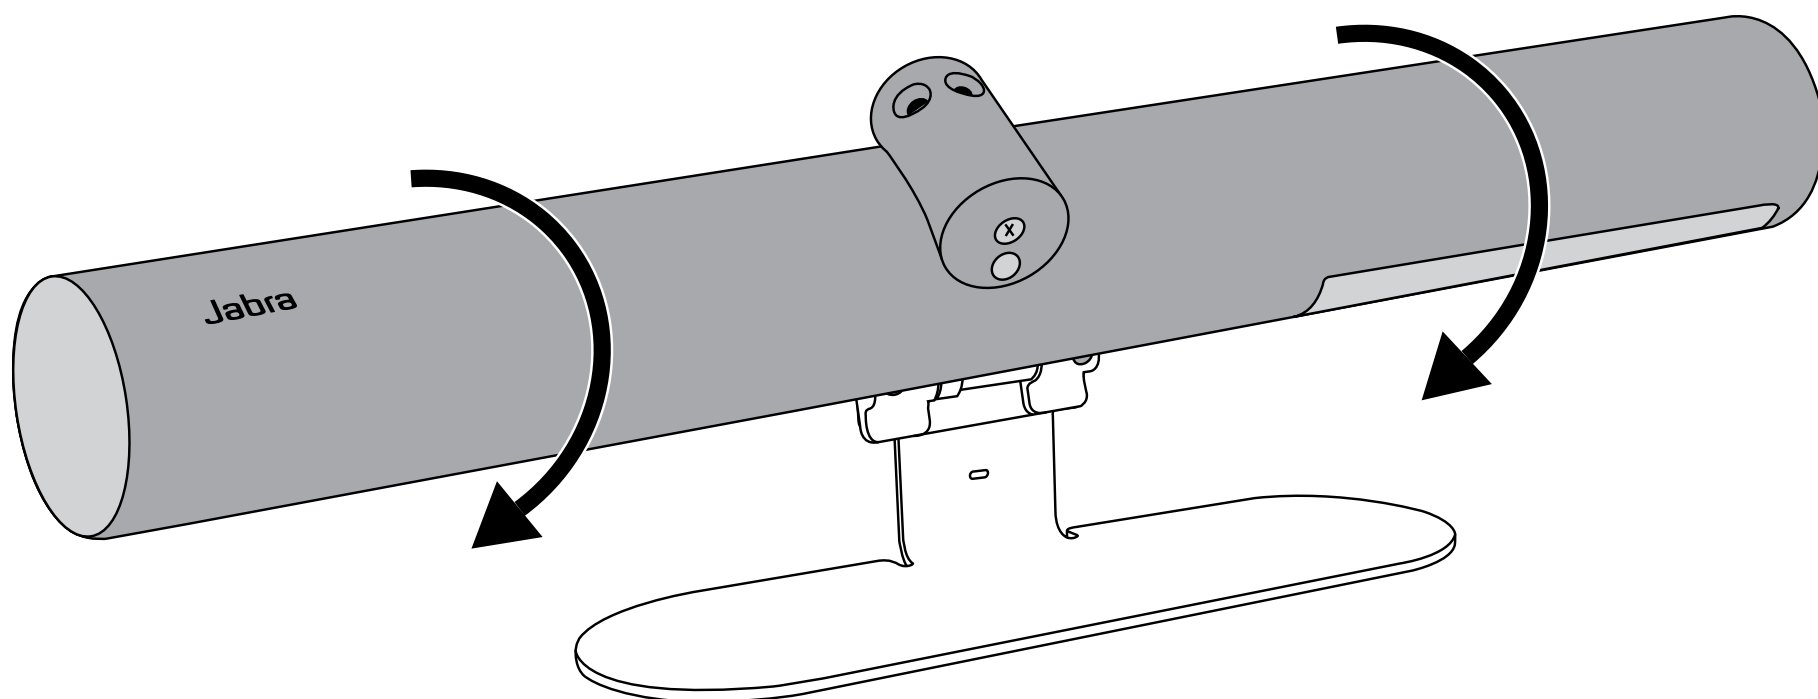

استخدم منظم الكابلات للحفاظ على الكابلات أنيقة ومرتبّة. يجب وضع الكابلات السمكة على اليمين.

