

SAMSUNG



BN68-15029H-00

Короткий посібник зі встановлення

QM43B-T QM55B-T


* Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

* Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту компанії Samsung.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Частини пристрою

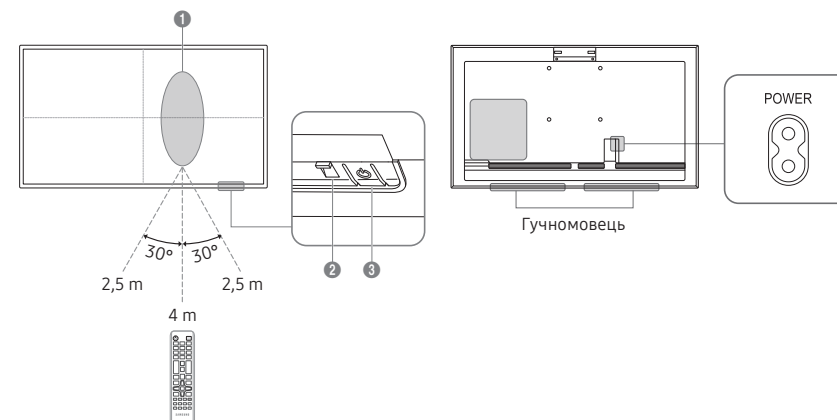


- 1 Сенсор пульта ДК
Натисніть кнопку на пульті ДК, спрямовуючи його на сенсор на передній панелі виробу, щоб використати потрібну функцію.
* Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
- 2 Індикатор живлення
- 3 Кнопка живлення
Вмикає або вимикає виріб.

Перевірка вмісту

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
Помічник елементи, які додаються в комплекті може не підтримуватися залежно від моделі виробу чи регіону.


- Короткий посібник зі встановлення
- Гарантійний талон (доступно не в усіх регіонах)
- Посібник з регуляторних вимог
- Відходи електричного й електронного обладнання
- Кабель живлення
- Батареї (AAA x 2) (доступно не в усіх регіонах)
- Пульт дистанційного керування
- Адаптер RS232C
- Кабель TOUCH OUT x 2

Меню адміністратора



- * Для відображення меню адміністратора торкніться екрана ввімкненого виробу й утримуйте пальці на ньому.
- * Якщо сенсорне керування недоступне, за допомогою пульта дистанційного керування перейдіть до System → Touch Control → Touch Control і виберіть у екранному меню параметр On.
- * Якщо меню адміністратора не відображається, перейдіть до System → Touch Control → Admin Menu Lock за допомогою пульта дистанційного керування та виберіть у екранному меню параметр Off.
- * Це меню не відображається під час використання сенсорного режиму на підключеному ПК.

Порти

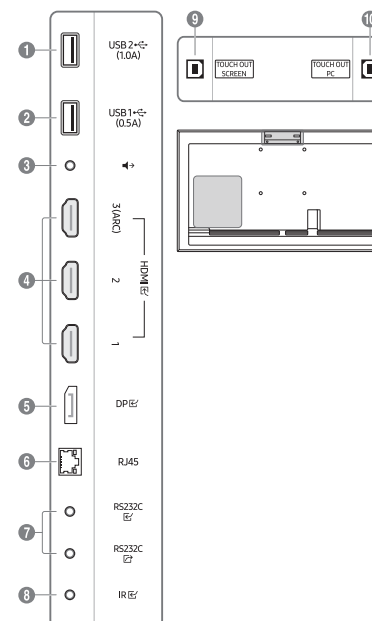


- 1 Служить для підключення до USB-пристрою або кабелю TOUCH OUT.
* USB-порти виробу витримують максимальний постійний струм 1,0 А. У разі перевищення максимального значення USB-порти можуть не функціонувати.
- 2 Служить для підключення до USB-пристрою або кабелю TOUCH OUT.
* USB-порти виробу витримують максимальний постійний струм 0,5 А. У разі перевищення максимального значення USB-порти можуть не функціонувати.
- 3 Виводить звук на аудіопристрій через аудіокабель.
- 4 Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
- 5 Служить для підключення до ПК через кабель DP.
- 6 Використовується для підключення до MDC та інтернету за допомогою кабелю LAN. (10/100 Mbps)
* Використовуйте для підключення кабель Cat 7 (*типу STP). - Shielded Twisted Pair.
- 7 Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
- 8 Підключення до зовнішнього ІЧ-кабелю, що отримує сигнали від пульта дистанційного керування.
- 9 Щоб користуватися сенсорним режимом, встановіть з'єднання з USB-роз'ємом виробу.
- 10 Щоб користуватися сенсорним режимом, підключіться до USB-роз'єму на ПК.


Під'єднання і використання зовнішнього джерела сигналу

Під'єднання до комп'ютера

HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)



HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)



Підключення до аудіосистеми




Переконайтеся, що пристрій підключено за допомогою роз'ємів відповідних кольорів

Під'єднання до відеопристрою

HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)




HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (ARC)



Підключення мережевого кабелю

RJ45



Використовуйте для підключення кабелі Cat 7 (*типу STP). (10/100 Mbps)


* Shielded Twisted Pair

Підключення сенсорної накладки

TOUCH OUT SCREEN



USB 1 (0.5A), USB 2 (1.0A)



Підключення до MDC

RS232C




RS232C



- RS232C
- RS232C
- RS232C
- RS232C

RJ45

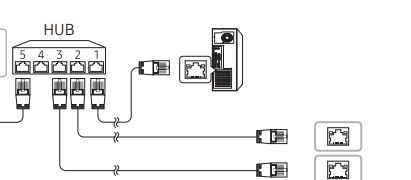

RJ45



RS232C



- RS232C
- RS232C
- RS232C
- RS232C

Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми. Програма MDC доступна на веб-сайті. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Веб-сайт: <http://www.samsung.com>

Країна/Область	Центр обслуговування клієнтів
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Вказівки щодо усунення несправностей

Проблеми	Рішення
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
На екрані відображається повідомлення No Signal.	Упевніться в тому, що продукти (включно із джерелом сигналу) правильно під'єднано за допомогою кабелю. Перевірте, чи увімкнено джерело сигналу, підключене до виробу. Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу. Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Dolby Audio

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Технічні характеристики

Кольоровий Дисплей

Назва моделі		QM43B-T	QM55B-T
Панель	Розмір	Клас 43 (42,5 inches / 107,9 cm)	Клас 55 (54,6 inches / 138,7 cm)
	Область зображення	941,184 mm (Г) x 529,416 mm (В)	1209,6 mm (Г) x 680,4 mm (В)
Споживання електроенергії		100 W	130 W
IP (клас захисту корпусу)		IP 5X	
Джерело живлення		Змінний струм 100-240V~ 50/60Hz Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.	
Клас захисту від ураження електричним струмом		Обладнання класу II	
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) Вологість: 10-80% без конденсації	
	Зберігання	Температура: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Вологість: 5-95% без конденсації	

* Це цифровий пристрій класу B.

* Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung.

Технічні характеристики комплекту настінного кріплення

Назва моделі	QM43B-T	QM55B-T
Характеристики отвору гвинта VESA (A * B) в міліметрах	200 x 200	
C	31-32 mm	29-30 mm
Стандартний гвинт	M8	
Кількість	4	

