



PANACAST 50 VBS

مصممة خصيصًا لأداء المهام العملية. مصممة لتمنحك الحرية.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة GN A/S. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Jabra® علامة تجارية لشركة GN group. كما أن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات تعد علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة GN A/S يخضع لترخيص.



صنع في فيتنام
الطراز: VSM040; VTD040

يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

1. مرحبًا 5

2. نظرة عامة 6

2.1 الأساسية نظرة عامة على جهاز Jabra PanaCast 50 VBS

2.2 نظرة عامة على Jabra PanaCast Control

2.3 الملحقات المضمنة -
جهاز Jabra PanaCast 50 VBS

2.4 الملحقات المضمنة - Jabra PanaCast Control

2.5 الملحقات الاختيارية

3. نظرة عامة على إعداد الأجهزة 13

4. المؤشرات البصرية 15

5. إدارة الإعدادات 16

6. إعدادات الفيديو 18

Intelligent Zoom 6.1

Virtual Director 6.2

6.3 العرض البانورامي

6.4 الإنشاء الديناميكي ذو البث الفردي

6.5 Smart Gallery - متعدد البث - لغرف Zoom فقط

6.6 مجال العرض

6.7 الإعدادات المسبقة للتوجيه والإمالة والتكبير/
التصغير - متوفرة لـ Zoom Rooms

6.8 إعدادات جودة الصورة

6.9 وميض الفيديو

6.10 تحسين إلغاء الضوضاء

6.11 مساحة الاجتماعات الذكية

7. وضع BYOD (أحضر جهازك) 26

8. مشاركة المحتوى 28

8.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا

8.2 مشاركة المحتوى سلكيًا

9. غطاء الخصوصية 30

10. إعدادات سعة السلامة 31

11.تحسين السمع باستخدام	32
أجهزة السمع.....	32
12.تحديث البرامج الثابتة.....	33
13.إعادة تشغيل الأجهزة.....	35
14.إعدادات المصنع.....	38
15.اللغات.....	42
16.الدعم.....	43
16.1الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية	
16.2كيفية الاعتناء بجهاز Jabra	

1. مرحبًا

نشكرك على استخدام جهاز Jabra PanaCast 50 VBS. ونتمنى أن تستمتع بها!


فيما يلي بعض السمات الرئيسية المفيدة لجهاز Jabra PanaCast 50 VBS:

- صوت عالمي المستوى مع مزدوج بالكامل وسماعات استريو قوية
- تغطية كاملة وفريدة للغرفة بمقدار 180 درجة بحودة 4K بانورامية عالية الدقة لإطلالة طبيعية أكثر على غرفة الاجتماعات
- إتاحة تجربة اجتماع أسهل من خلال PanaCast Control التي تم تفعيل الشاشة اللمسية بها
- معتمد للمتطلبات الصارمة في Microsoft Teams Rooms و Zoom Rooms المتعلقة بالاتصال والمشاركة والتعاون بسلاسة وأمان
- ذكاء اصطناعي ممكن بالجهاز، والذي يدعم مجموعة من الميزات الذكية للتعاون الافتراضي الغامر والطبيعي

2. نظرة عامة

2.1 الأساسية نظرة عامة على جهاز Jabra PanaCast 50 VBS


الجانب الأمامي

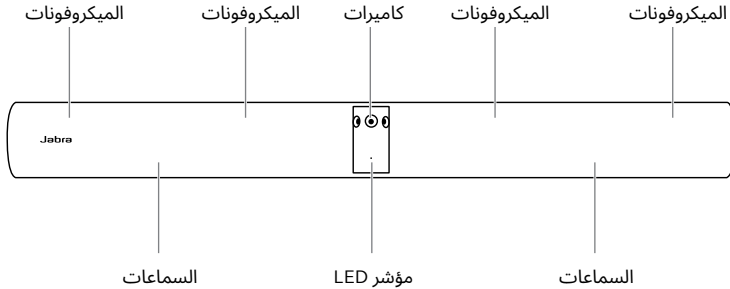

ملاحظة أمنية: يمكن استخدام الميكروفونات والكاميرات لتسجيل المحادثات واللقطات الخاصة.


الجانب الخلفي

اتصالات المنافذ

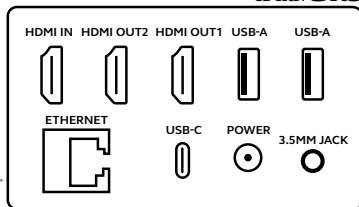

فتحات التهوية


زر إعادة الضبط

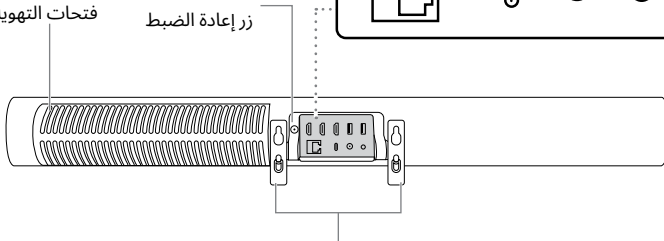


قوس تعليق قابل للتعديل

ملاحظة أمنية: من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإيثرنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها. 7


2.2 نظرة عامة على Jabra PanaCast Control

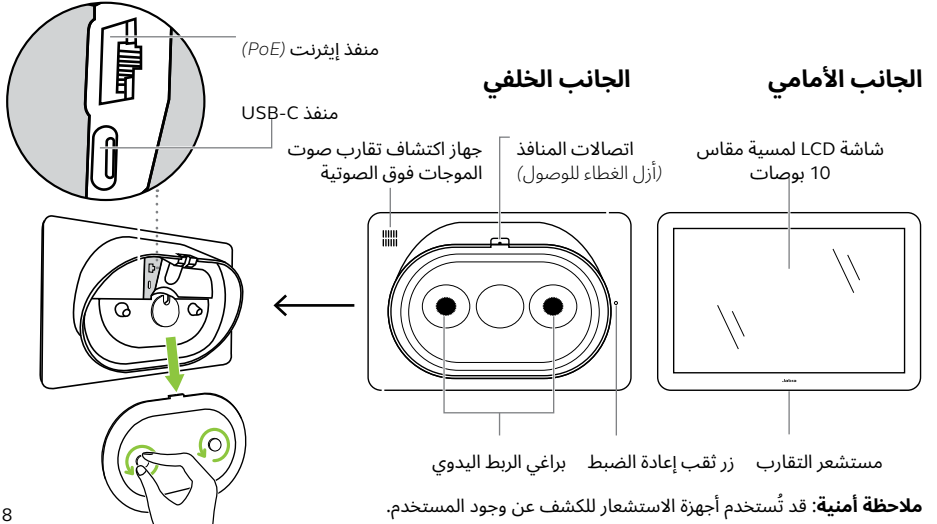


2.3 الملحقات المضمنة - جهاز Jabra PanaCast 50 VBS




كابل إيثرنت RJ45
(4.57 م/15 قدمًا)




كابل HDMI
(1.83 م/6 أقدام)



كابل كهرباء التيار المتردد
(1 م/3.28 قدم)




مهايئ كهرباء التيار المتردد
(1.83 م/6 أقدام)



غطاء مقصورة الكابلات (قطعتان) مع مفك البراغي والبراغي المضمنة




غطاء حماية الكاميرا




التثبيت بالجدار

يُمكن شراء الملحقات الإضافية من على الموقع الإلكتروني [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

2.4 الملحقات المضمنة - Jabra PanaCast Control




كابل إيثرنت RJ45
(4.57 م/15 قدمًا)




Jabra PanaCast Control


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)



كابل إيثرنت RJ45
(4.57 م/15 قدمًا)



كابل كهرباء التيار المتردد
(1 م/3.28 قدم)




جهاز إدخال PoE


يُمكن شراء الملحقات الإضافية من على الموقع الإلكتروني [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

2.5 الملحقات الاختيارية

يُمكن شراء الملحقات من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories.

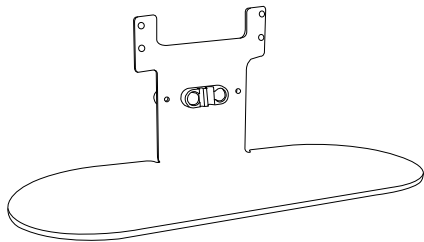


حامل طاولة

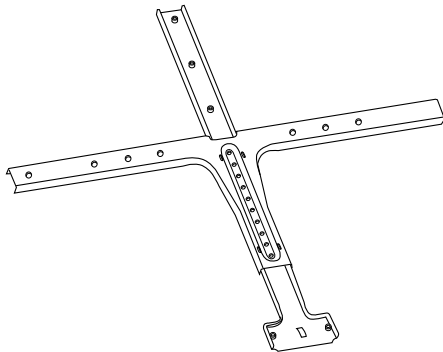


حامل التركيب على الشاشة


يُمكن شراء الملحقات من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories




كابل إيثرنت RJ45
(4.57 م/15 قدمًا)



كابل إدخال HDMI
(4.57 م/15 قدمًا)



كابل HDMI
(1.83 م/6 أقدام)




**أسلاك الطاقة
الموضعية**
(1 م/3.28 قدم)



**حامل تركيب Jabra
PanaCast Control على
الطاولة**



كابل USB-A to B
(1.83 م/6 أقدام)



كابل USB-A to C
(4.57 م/15 قدمًا)

3. نظرة عامة على إعداد الأجهزة

فيما يلي نظرة عامة على الخطوات اللازمة لإعداد Jabra PanaCast 50 VBS.

1. تركيب جهاز مؤتمرات الفيديو.

راجع مقاطع فيديو التجميع أو تعليمات التجميع المتوفرة على jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

2. قم بتوصيل الكابلات.

راجع تعليمات تركيب الكابلات المتوفرة في دليل التركيب.

3. قم بإعداد جهاز التحكم اللمسي.

بعد تشغيل الجهاز، اتبع معالج الإعداد المعروض على جهاز التحكم اللمسي. خلال الخطوة الأخيرة من التكوين، من الضروري تسجيل الدخول إلى حساب مؤتمرات الفيديو الخاص بموفر الخدمة إليك.

4. قم بإدارة الإعدادات والأجهزة محليًا باستخدام جهاز التحكم اللمسي أو عن بُعد باستخدام وحدة تحكم الويب.

لإدارة الإعدادات والأجهزة باستخدام جهاز التحكم للمسّي، انتقل إلى القائمة **More** (المزيد) في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) ثم **Device settings** (إعدادات الجهاز). سيتم عرض شاشة Jabra PanaCast 50 VBS. انتقل إلى قائمة **Admin** (المسؤول) وقم بتسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز التحكم للمسّي**. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.


لإدارة الإعدادات والأجهزة باستخدام وحدة تحكم الويب، أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم للمسّي في أحد المستعرضات. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب**. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

لإدارة الإعدادات والأجهزة باستخدام Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus. انتقل إلى قائمة غرف الاجتماعات > قائمة جرد الغرف، ثم حدد غرفة الاجتماعات المقابلة و Jabra PanaCast 50 VBS.

للاطلاع على أدلة Jabra PanaCast 50 VBS ومقاطع الفيديو الخاصة بالتجميع والتعليمات، انتقل إلى jabra.com/support أو jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

لمزيد من المعلومات حول Jabra Plus Management، انتقل إلى jabra.com/support


4. المؤشرات البصرية

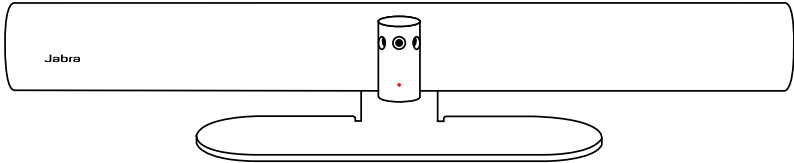

حالة مؤشر LED

- | | |
|---------------------------------------|---|
| قيد إيقاف التشغيل أو البث متوقف | ○ |
| بدء التشغيل | ○ |
| متصل | ○ |
| أثناء المكالمات أو بث الفيديو/الوسائط | ○ |
| أثناء المكالمات، تم كتم الصوت | ● |
| جارٍ تحديث البرامج الثابتة | ● |

(وردي وامض)




5. إدارة الإعدادات

قبل اكتمال عملية تكوين Jabra PanaCast 50 VBS، سيعرض جهاز التحكم اللمسي تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بموفر الخدمة إليك.

للوصول إلى إعدادات Jabra PanaCast 50 VBS، انتقل إلى قائمة **More** (المزيد) في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) ثم **Device settings** (إعدادات الجهاز).

سيتم عرض **الإعدادات الأساسية** وكذلك **المعلومات العامة** الخاصة بجهاز التحكم اللمسي.

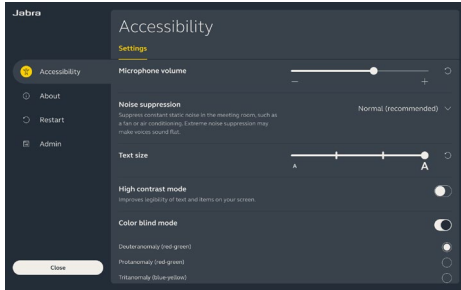

تتوفر **الإعدادات المتقدمة** عند تسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز التحكم اللمسي**. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

يمكن تكوين جميع إعدادات Jabra PanaCast 50 VBS باستخدام وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management.

للوصول إلى وحدة تحكم الويب، قم بإدخال عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. يتم عرض عنوان IP على شاشة التثبيت أثناء عملية تكوين Jabra PanaCast 50 VBS. يتوفر عنوان IP أيضًا في قسم **About** (حول) في قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) بجهاز التحكم اللمسي.


إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب**. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

للوصول إلى Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus. انتقل إلى قائمة غرف الاجتماعات < مخزون الغرف، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. حدد جهاز Jabra PanaCast 50 VBS المتوفر للوصول إلى إعداداته.

لمزيد من المعلومات حول Jabra Plus Management، انتقل إلى jabra.com/support

6. إعدادات الفيديو

يمكن للمسؤولين تكوين إعدادات مؤتمرات الفيديو عن بُعد من خلال وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management أو بشكل مباشر في جهاز التحكم اللمسي.

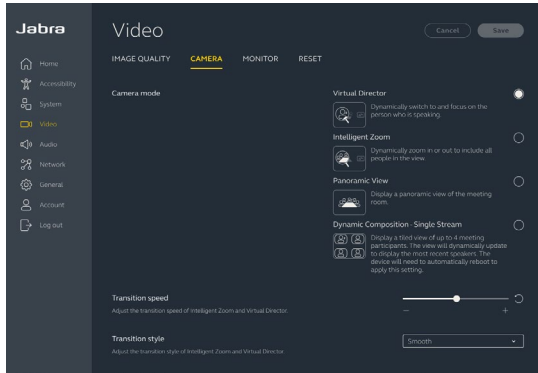

للوصول إلى إعدادات مؤتمرات الفيديو باستخدام جهاز التحكم اللمسي، انتقل إلى القائمة *More* (المزيد) في تطبيق مؤتمرات الفيديو، ثم حدد **Settings** (الإعدادات) ثم **Device settings** (إعدادات الجهاز). سيتم عرض شاشة Jabra PanaCast 50 (المسؤول) وقم بتسجيل الدخول كمسؤول.

للوصول إلى إعدادات مؤتمرات الفيديو باستخدام وحدة تحكم الويب، أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. يتم عرض عنوان IP على شاشة التثبيت أثناء عملية تكوين Jabra PanaCast 50 VBS. يتوفر عنوان IP أيضًا في قسم **About** (حول) في قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) بجهاز التحكم اللمسي.

للوصول إلى Jabra Plus Management، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus. انتقل إلى قائمة غرف الاجتماعات > مخزون الغرف، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. حدد جهاز Jabra PanaCast 50 VBS المتوفر للوصول إلى إعدادات الفيديو.

Intelligent Zoom 6.1

Intelligent Zoom هو وضع كاميرا يُوَظَر جميع الأشخاص المرئيين في نطاق 6 متر ديناميكيًا. يمكن تنشيط كاميرا واحدة فقط في كل مرة. افتراضيًا، يتم تعيين وضع الكاميرا بشكل افتراضي إلى Intelligent Zoom.

Virtual Director 6.2

Virtual Director هو وضع كاميرا يقوم بالتبديل إلى من يتحدث والتركيز عليه بشكل ديناميكي.

6.3 العرض البانورامي

العرض البانورامي هو وضع كاميرا يعرض منظرًا بانوراميًا لغرفة الاجتماعات.

6.4 الإنشاء الديناميكي ذو البث الفردي

يعد التكوين الديناميكي أحادي البث وضعًا متقدمًا للكاميرا يعرض عرضًا بتجانبات لما يصل إلى أربعة المتحدثين ورؤية كاملة لغرفة الاجتماع. سيتم تحديث العرض ذي التجانبات ديناميكيًا لعرض المشاركين الذين يتحدثون بنشاط.



6.5 Smart Gallery - متعدد البث - لغرف Zoom فقط

يتيح Jabra PanaCast 50 VBS عمليات بث فردية للمشاركين في غرفة الاجتماع، بالإضافة إلى عرض كامل لغرفة الاجتماع، بحيث يحصل كل مشارك في الغرفة على بث خاص به في اجتماع Zoom. سيتم تحديث العرض ذي التجانبات ديناميكيًا لعرض المشارك الذي يتحدث بنشاط.

لتحديد وضع الفيديو هذا، انتقل إلى إعدادات غرفة Zoom وحدد خيار البث المتعدد.

لإخفاء العرض البانورامي وعرض عمليات بث الفيديو الفردية فقط، انتقل إلى إعدادات Zoom Room وحدد إخفاء عرض الغرفة.

6.6 محال العرض

تم ضبط زاوية الكاميرا على عرض 180 درجة لغرفة الاجتماع.

6.7 الإعدادات المسبقة للتوجيه والإمالة والتكبير/التصغير - متوفرة لـ Zoom Rooms

تسمح ميزات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير للمستخدمين بضبط عرض الكاميرا والحفظ باستخدام جهاز التحكم باللمس. لا تستبدل الإعدادات المسبقة المحفوظة إعدادات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير الافتراضية. يمكن للمستخدمين تحديد الإعدادات المسبقة المحفوظة عند بدء اجتماع جديد. تتوفر عناصر التحكم بالحريك والإمالة والتكبير فقط عند استخدام وضع العرض البانورامي.

6.8 إعدادات حودة الصورة

يمكن ضبط سطوع الصورة والتباين والتشبع والحدة وتوازن اللون الأبيض من خلال وحدة تحكم الويب أو باستخدام جهاز التحكم باللمس من خلال قائمة إعدادات جهاز المسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمكين Vivid HDR وتوازن اللون الأبيض التلقائي. إذا تم تمكين Vivid HDR، فلا يمكن ضبط التباين والتشبع والحدة يدويًا. إذا تم تمكين توازن اللون الأبيض التلقائي، فلا يمكن ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا. لضبط توازن اللون الأبيض يدويًا، يجب تعطيل توازن اللون الأبيض تلقائيًا.

6.9 وميض الفيديو

قد يتم تشغيل وميض الفيديو إذا لم يتم تعيين Jabra PanaCast 50 VBS إلى المنطقة الجغرافية الصحيحة. في حالة وميض الفيديو، حدد تلقائي (50 هرتز / 60 هرتز) للمناطق التي تدعم تنسيق NTSC، أو 50 هرتز للمناطق التي تدعم تنسيق PAL.

افتراضيًا، يتم تعيين **وميض الفيديو** إلى "تلقائي".

6.10 تحسين إلغاء الضوضاء

يوفر جهاز Jabra PanaCast 50 VBS خاصية إلغاء الضوضاء والتي تعالج الضوضاء وتمنع الصدى والضوضاء الثابتة المستمرة، مثل المروحة أو مكيف الهواء. افتراضيًا، يتم تعيين **وميض الفيديو** إلى "تلقائي".

واستنادًا إلى ظروف غرفة الاجتماع، يمكنك تحديد Extreme Noise Suppression "التخلص من الضوضاء الشديدة" لمنع كل الضوضاء في الخلفية. قد يؤدي التخلص من الضوضاء الشديدة إلى جعل الأصوات تبدو مسطحة.

6.11 مساحة الاجتماعات الذكية

قم بتحديد حدود مخصصة يمكن تطبيقها على مساحة الاجتماع. سيضمن هذا أن الأشخاص الموجودين ضمن هذه الحدود فقط سيتم اعتبارهم مشاركين في غرفة الاجتماعات. تُعد "مساحة الاجتماعات الذكية" مفيدة بشكل خاص لغرف الاجتماعات التي تحتوي على جدران زجاجية.




7. وضع BYOD (أحضر جهازك)

يُتيح وضع BYOD استضافة اجتماع من جهاز كمبيوتر بدلاً من جهاز Jabra PanaCast 50 VBS. لتمكين وضع BYOD (أحضر جهازك)، انتقل إلى قائمة **Admin (المسؤول)** وقم بتسجيل الدخول بصفتك مسؤول النظام. إذا كان هذا هو تسجيل الدخول الأول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو المسؤول وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي لجهاز Jabra. بعد تسجيل الدخول الأول، يجب تغيير كلمة المرور.

اذهب إلى **System (النظام) < Bring Your Own Device (أحضر جهازك) و Enable BYOD (تمكين "أحضر جهازك")**. يتيح هذا للمشاركين في الاجتماع بدء وضع "أحضر جهازك" والخروج منه من جهاز Jabra عند الحاجة إلى ذلك.

بعد تمكين وضع "أحضر جهازك"، سيكون متاحًا تلقائيًا عند توصيل الكمبيوتر الشخصي بجهاز فيديو المؤتمرات عبر USB-C. سيتم استخدام الكاميرا والميكروفون ومكبرات الصوت من جهاز فيديو المؤتمرات أثناء الاجتماع. لعرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة غرفة الاجتماعات، قم بتوصيل كابل HDMI بين جهاز فيديو المؤتمرات والكمبيوتر.

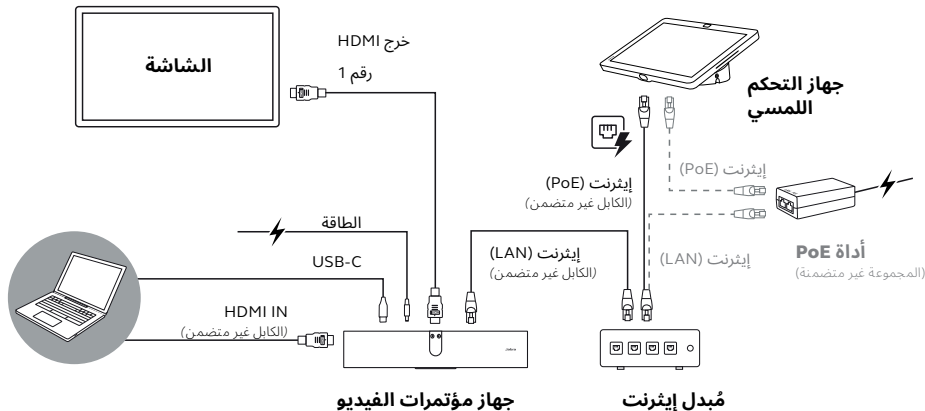

8. مشاركة المحتوى

8.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا

يتيح جهاز PanaCast 50 VBS للمستخدمين مشاركة المحتوى عند الاتصال بشبكة لاسلكية من خلال مزود خدمة مؤتمرات الفيديو. يجب تفعيل ميزة **مشاركة المحتوى** في تطبيق مؤتمرات الفيديو.

لمزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة المحتوى لاسلكيًا، انتقل إلى صفحة الدعم الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك.

يحتوي جهاز مؤتمرات الفيديو ووحدة التحكم باللمس على تقنية Bluetooth® التي تتيح لمزود خدمة مؤتمرات الفيديو اكتشاف غرف الاجتماعات والتحقق من هويتها عند الانضمام إلى الاجتماعات. يمكن تعطيل ميزة Bluetooth عند تسجيل الدخول كمسؤول في **Bluetooth > Network (الشبكة < Bluetooth)**.

8.2 مشاركة المحتوى سلكيًا

قم بتوصيل كابل HDMI من الكمبيوتر إلى منفذ HDMI IN في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو. سيتم عرض المحتوى من الكمبيوتر في الاجتماع وعلى شاشة الغرفة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

لا تتوفر كابلات HDMI الإضافية ويمكن شراؤها من على الموقع الإلكتروني jabra.com/accessories

9. غطاء الخصوصية

عندما لا يكون جهاز مؤتمرات الفيديو قيد الاستخدام، يمكن استخدام غطاء الخصوصية لتغطية عدسات الكاميرا.

يوصى بعدم استخدام غطاء الخصوصية أثناء وجود جهاز مؤتمرات الفيديو في اجتماع حيث قد يتسبب ذلك في وميض الصورة من الكاميرا، الأمر الذي قد يثير حساسية الأفراد تجاه الضوء. لإيقاف بث الفيديو أثناء الاجتماع، يمكن للمستخدمين استخدام عناصر التحكم داخل الاجتماع في تطبيق مؤتمرات الفيديو.


10. إعدادات سعة السلامة

يعمل Jabra PanaCast 50 VBS مع تطبيق مؤتمرات الفيديو لمراقبة حد قدرة السلامة لغرفة الاجتماع.

ويتم تكوين هذه الإعدادات وإدارتها مباشرة في بوابة المسؤول لموفر خدمة مؤتمرات الفيديو.

11. تحسين السمع باستخدام أجهزة السمع

تتيح ميزة المخرج الإضافي لـ Jabra PanaCast 50 VBS توصيل أجهزة السمع لتحسين إمكانية الوصول في غرف الاجتماعات للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. يتم تطبيق مستوى الصوت وكتمه على مكبرات صوت جهاز مؤتمرات الفيديو وميزة المخرج الإضافي. لتفعيل هذا الإعداد، انتقل إلى قائمة **Audio** (الصوت) وقم بتشغيل **AUX port** (منفذ AUX).

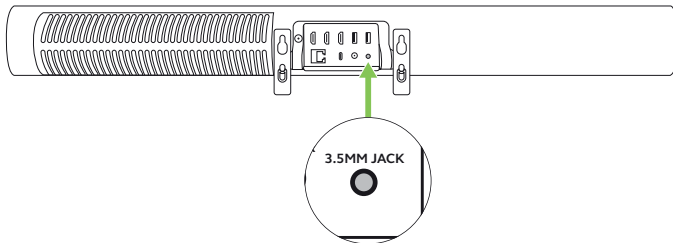

12. تحديث البرامج الثابتة

يؤدي تحديث البرامج الثابتة إلى تحسين الأداء أو إضافة وظيفة جديدة إلى أجهزة Jabra. من المستحسن تحديث جهاز Jabra لأحدث برنامج ثابت متوفر قبل استخدامه للمرة الأولى. يمكن إجراء تحديثات البرامج الثابتة لـ Jabra PanaCast 50 VBS:

- محليًا على جهاز مؤتمرات الفيديو (يلزم وعود ماوس أو شاشة تعمل باللمس)
- محليًا على جهاز التحكم اللمسي المقترن
- عن بُعد باستخدام وحدة (وحدات) تحكم الويب لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي
- عن بُعد باستخدام بوابة المسؤول لموفر خدمة مؤتمرات الفيديو
- استخدام Jabra Plus Management عن بُعد

بالنسبة للتحديثات المحلية، يمكن الوصول إلى قائمة **Device settings** (إعدادات النظام) بجهاز التحكم اللمسي أو جهاز مؤتمرات الفيديو، انتقل إلى قسم **System** (النظام) ثم حدد **Update** (تحديث).

للحصول على التحديثات عن بُعد، قم بالوصول إلى وحدة تحكم الويب الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بشكل فردي. أدخل عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب**.

ستتبع تحديثات البرامج الثابتة في Jabra Plus Management سياسة البرامج الثابتة المعينة لتكوين غرفة الاجتماعات.

انتقل إلى قائمة **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room configurations** (تكوينات الغرفة) وحدد سياسة البرامج الثابتة.

13. إعادة تشغيل الأجهزة

يمكنك إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

المس وحدة التحكم - اذهب إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك. انتقل إلى **General** (عام) < **System reset** (إعادة ضبط النظام) واختر **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة). سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو بوحدة التحكم باللمس في المتصفح، ثم انتقل إلى القائمة **General** (عام) > **System reset** (إعادة ضبط النظام) واختر **Restart connected devices** (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة).


Jabra Plus Management - قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus. انتقل إلى قائمة **Meeting room** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف)، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. انتقل إلى قائمة الإجراءات بجهاز مؤتمرات الفيديو Jabra PanaCast 50 أو جهاز التحكم اللمسي، وحدد **Reboot device** (إعادة تشغيل الجهاز).

بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو

اضغط مع الاستمرار على زر **Reset** (إعادة الضبط) في ظهر جهاز مؤتمرات الفيديو. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.


سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

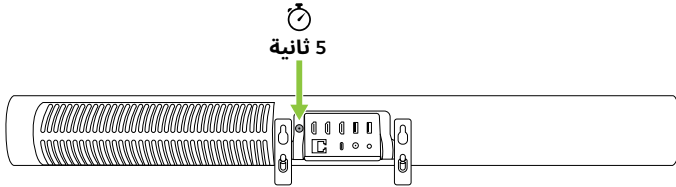

إعادة تشغيل جهاز التحكم اللمسي يدويًا

استخدم مشبك ورق ثم اضغط مع الاستمرار على زر **ثقب إعادة الضبط** في ظهر جهاز التحكم اللمسي. حرر الزر بعد 5 ثواني وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.

سيومض جهاز التحكم اللمسي باللون الأخضر وستتم إعادة تشغيله. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

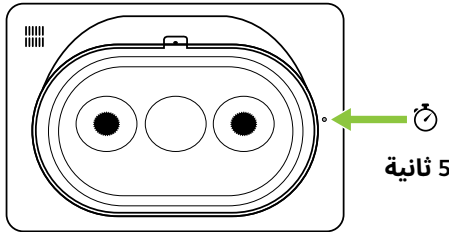

14. إعدادات المصنع

ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي وجهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران الأجهزة.

يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

المس وحدة التحكم - انتقل إلى **Device settings (إعدادات الجهاز)** في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك. سجّل الدخول كمسؤول وانتقل إلى **General (عام) < System reset (إعادة ضبط النظام)** واختَر **Factory reset (إعادة ضبط المصنع)**. سيتم إعادة ضبط جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المُتصفح، ثم انتقل إلى **General (عام) < System reset (إعادة ضبط النظام)** واختَر **Factory reset (إعادة ضبط المصنع)**.

بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.


هذه هي طرق إعادة ضبط المصنع الموصى بها بدلاً من عمليات إعادة ضبط المصنع الفردية لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إجراء ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو يدويًا

سيؤدي ضبط المصنع يدويًا إلى استعادة جهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي.


اضغط مطولاً على الزر **Reset** (إعادة الضبط) في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو لمدة 20 ثانية حتى يومض LED باللون الوردي، ويتم عرض رسالة إعادة ضبط بيانات المصنع في شاشة العرض.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

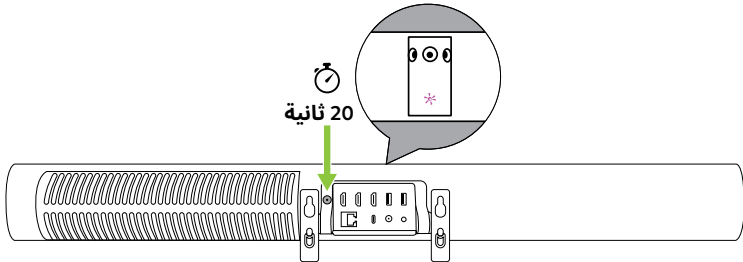

إجراء ضبط المصنع لجهاز التحكم اللمسي يدويًا

عام < إعادة تعيين النظام إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي. استخدم للضغط مطولاً على زر ثقب إعادة الضبط في الجزء الخلفي من جهاز التحكم اللمسي لمدة 20 ثانية حتى يتم عرض رسالة إعادة ضبط بيانات المصنع في الشاشة. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

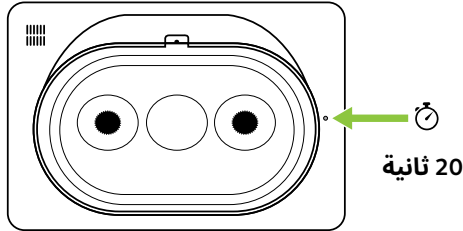

يمكن ضبط رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط أجهزة Jabra يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك ضبطه باستخدام وحدة التحكم عبر الويب أو ضمن إعدادات المسؤول مباشرةً على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. قُم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

وحدة التحكم باللمس - قُم بتسجيل الدخول كمسؤول النظام وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

بعد بدء إعادة ضبط المصنع لجهاز Jabra يدويًا، يجب إدخال رمز الأمان لإكمال العملية.

15. اللغات

يتوفر PanaCast 50 VBS باللغات التالية:

-ةي ن ي ص ل ا	-ةي د ن ل ن ف ل ا	-ةي ج ي و ر ن ل ا	-ةي ك ر ت ل ا
-ةي ك ي ش ت ل ا	-ةي س ن ر ف ل ا	-ةي د ن ل و ب ل ا	-ةي ن ا ب ا ي ل ا
-ةي ك ر ا م ن د ل ا	-ةي ن ا م ل أ ل ا	-ةي س و ر ل ا	-ةي ر و ك ل ا
-ةي د ن ل و ه ل ا	-ةي ر ج م ل ا	-ةي ن ا ب س إ ل ا	
-ةي ز ي ل ج ن إ ل ا	-ةي ل ا ط ي إ ل ا	-ةي د ي و س ل ا	

16. الدعم

16.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

يمكن عرض الأسئلة الشائعة والشهادات والمواصفات الفنية على الموقع الإلكتروني jabra.com/help/panacast50vbs

16.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

- جهاز Jabra PanaCast 50 VBS مخصص للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط.
- تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
 - تجنب تعريض الكاميرا أو الكابلات للمطر أو أي سوائل الأخرى.
 - لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
 - نظف السطح بقطعة قماش مبللة بمحلول صابون خفيف.

لمعرفة المزيد عن جهاز Jabra PanaCast 50 VBS،
انتقل إلى jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted