

Jabra GN

دليل التثبيت



PANACAST 55 VBS

صُممت للعمل. صُممت للحرية.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة GN A/S. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Jabra® علامة تجارية لشركة GN group. كما أن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات تعد علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة GN A/S يخضع لترخيص.



صنع في تايلاند

الطراز: VSM040; VTD040

يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

1. نظرة عامة 5

1.1 شريط PanaCast 55 VBS

1.2 Jabra Control IP

1.3 الملحقات المضمنة - شريط PanaCast 55 VBS

1.4 الأجهزة الطرفية المضمنة - Jabra Control IP

1.5 الأجهزة الطرفية الاختيارية

1.6 الملحقات الاختيارية

1.7 الأبعاد - شريط PanaCast 55 VBS

1.8 الأبعاد - Jabra Control IP

1.9 الأبعاد - PanaCast SpeakerMic (جهاز طرفي اختياري)

2. التجهيز السريع للنظام 16

2.1 التجهيز باستخدام وحدة تحكم الويب

2.2 التجهيز باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

3. دليل إعداد الغرفة 19

4. التركيب 20

4.1 التثبيت بالجدار

4.2 حامل التركيب على الشاشة

4.3 حامل طاولة

4.4 ارتفاع

4.5 تركيب جهاز التحكم للمس

5. الكابلات 27

5.1 نظام الغرفة

5.2 نظام الغرفة - بار الفيديو فقط

5.3 جهاز التحكم للمس

5.4 وضع BYOD (أحضر جهازك)

5.5 PanaCast SpeakerMic - ملحق اختياري

5.6 Huddly L1 - ملحق اختياري

5.7 طاقم Huddly - ملحق اختياري

6. التكوين 38

6.1 التكوين باستخدام جهاز التحكم للمس

6.2 التكوين باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

7. إقران شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس 41

8. الإدارة عن بعد 42

8.1 وحدة تحكم الويب

8.2 Jabra Plus Management

9. البرمجيات 44

9.1 نظام التشغيل

10. إعادة تشغيل الأجهزة 45

11. إعدادات المصنع 48

12. اللغات 52

13. الدعم 53


13.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

13.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra



1. نظرة عامة

1.1 شريط PanaCast 55 VBS



الواجهة الأمامية

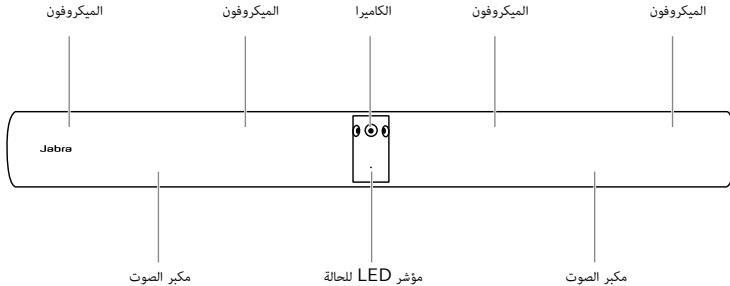

ملاحظة أمنية: يمكن استخدام الميكروفونات والكاميرات لتسجيل المحادثات الخاصة والمقاطع المصورة.

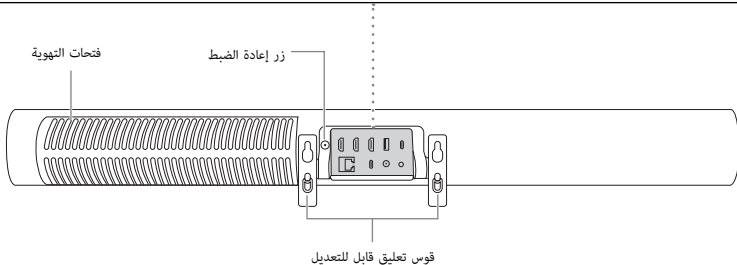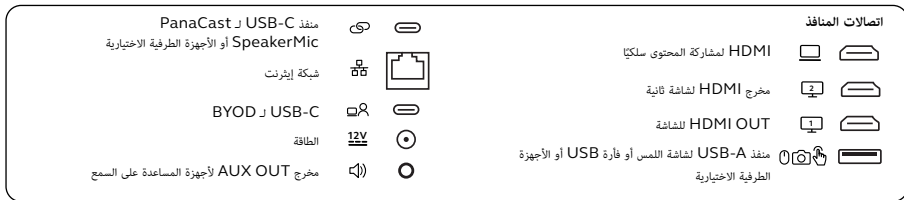


ملاحظة أمنية: من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإنترنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها.

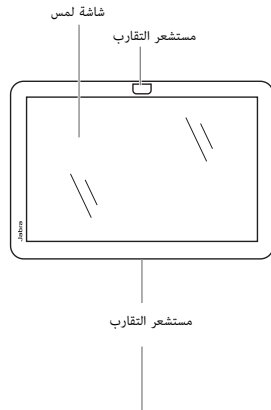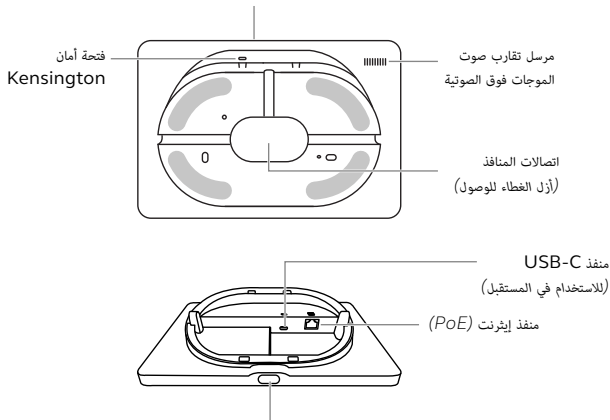


ملاحظة أمنية: قد تُستخدم أجهزة الاستشعار للكشف عن وجود المستخدم.


1.3 الملحقات المضمنة - شريط PanaCast 55 VBS




كابل HDMI 2.0 عالي السرعة المتميز
(1.8 م/6 ق)



كابل طاقة تيار متردد
(1 م/3.2 ق)




محول طاقة تيار متردد
(1.8 م/6 ق)



غطاء حجرة الكابلات (قطعتان) مع براغي
ومفك براغي مدمجين




غطاء حماية الكاميرا



حامل شريط الفيديو

يمكن شراء الملحقات الإضافية من خلال jabra.com/accessories

1.4 الأجهزة الطرفية المضمنة - Jabra Control IP



Jabra Control IP

يمكن استخدام جهاز Jabra Control IP أيضًا كـ [Jabra Scheduler](#) إذا لزم الأمر.

1.5 الأجهزة الطرفية الاختيارية

يمكن شراء ملحقات إضافية من خلال jabra.com/accessories





محول
PanaCast
SpeakerMic




PanaCast
SpeakerMic



طاقم
Huddly




Huddly L1



مزيد من المعلومات حول الكاميرات الإضافية [هنا](#).



1.6 الملحقات الاختيارية

يُمكن شراء الملحقات من خلال jabra.com/accessories

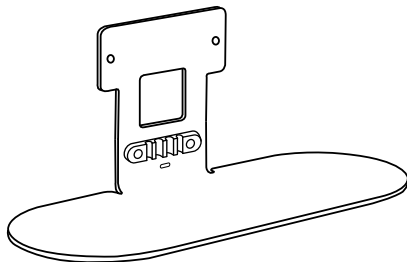

حامل طاولة

حامل تركيب Jabra Control IP
على الطاولة

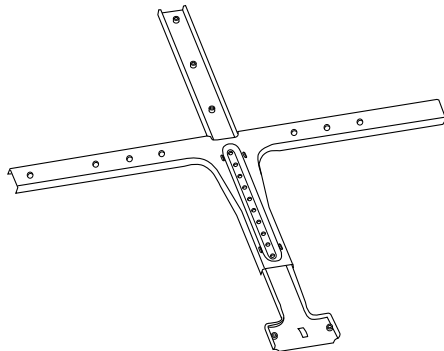


حامل التركيب على الشاشة


يُمكن شراء الملحقات من خلال jabra.com/accessories




كابل USB-A إلى C
(4.5 م/15 ق)




كابل إيثرنت RJ45
(4.5 م/15 ق)



كابل إدخال HDMI
(4.5 م/15 ق)




كبل HDMI
(1.8 م/6 ق)




أسلاك الطاقة الموضعية
(1 م/3.2 ق)


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)




كابل USB-A إلى B
(1.8 م/6 ق)



كابل إيثرنت RJ45
(4.5 م/15 ق)






كابل طاقة تيار متردد
(1 م/3.2 ق)




جهاز إدخال PoE

1.7 الأبعاد - شريط PanaCast 55 VBS

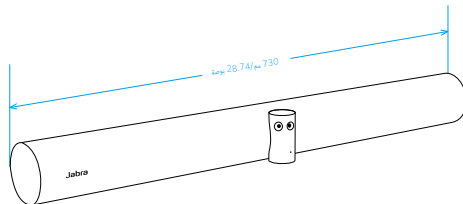
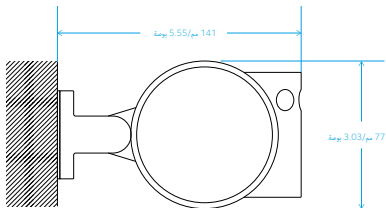


1.8 الأبعاد - Jabra Control IP

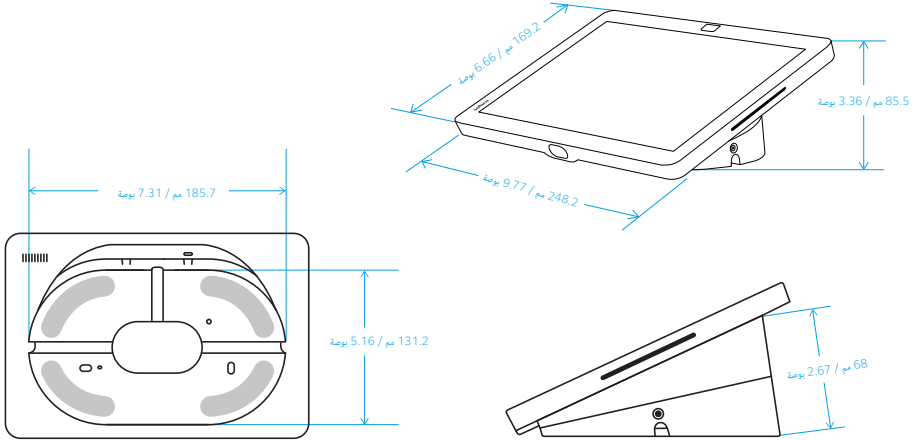


يمكن لجهاز Jabra Control IP أن يعمل أيضًا كـ [Jabra Scheduler](#) إذا لزم الأمر.

1.9 الأبعاد - PanaCast SpeakerMic (جهاز طرفي اختياري)

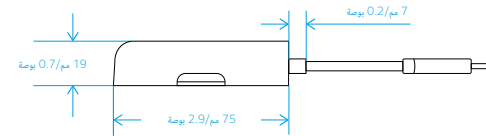

محول PanaCast SpeakerMic



PanaCast SpeakerMic

2. التجهيز السريع للنظام

تحتوي علبة PanaCast 55 VBS على نافذة مخصصة لتزويد النظام لتسهيل توصيل الكابلات اللازمة دون الحاجة إلى إزالة المنتج من العلبة.



2.1 التجهيز باستخدام وحدة تحكم الويب

1. قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet (غير المضمنة) بجهاز مؤتمرات الفيديو وكابل الطاقة عبر Ethernet بجهاز التحكم اللمسي. تأكد من اتصال كل من جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بنفس شبكة المنطقة المحلية (LAN).
2. باستخدام جهاز كمبيوتر، يمكنك الوصول إلى وحدة تحكم الويب عن طريق إدخال عنوان IP المعروض على الشاشة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.
3. سجّل الدخول باستخدام اسم المستخدم **admin** وكلمة المرور آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي المعروض على الشاشة.
4. اتبع معالج الإعداد على الكمبيوتر.
5. اتبع تعليمات التجهيز عن بعد باستخدام Teams أو Zoom.
6. قم بتحديد رمز التجهيز وتفاصيل التثبيت على جانب العلبة لتسهيل عملية التثبيت.



2.2 التجهيز باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

1. قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet (غير المضمنة) بجهاز مؤتمرات الفيديو وكابل الطاقة عبر Ethernet بجهاز التحكم اللمسي. تأكد من اتصال كل من جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بنفس شبكة المنطقة المحلية (LAN).
2. قم بتوصيل ماوس USB مباشرة بجهاز مؤتمرات الفيديو وحدد **Continue on this device** (متابعة على هذا الجهاز).
3. اتبع معالج الإعداد على الشاشة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.
4. اتبع تعليمات التجهيز عن بعد باستخدام Teams أو Zoom.
5. قم بتحديد رمز التجهيز وتفاصيل التثبيت على جانب العلبة لتسهيل عملية التثبيت.



3. دليل إعداد الغرفة

تم تصميم PanaCast 55 VBS لغرف الاجتماعات التي تصل مساحتها إلى 4.5 متر × 6 أمتار (15 قدمًا × 20 قدمًا).

اطلع على دليل إعداد الغرفة بتنسيق PDF هنا: jabra.com/supportpages/jabra-panacast-55-vbs


فيما يلي بعض السيناريوهات النموذجية لإعداد الغرفة.




4. التركيب

4.1 التثبيت بالجدار


اطلع على فيديو تجميع حامل التثبيت على الحائط وملف PDF الخاص به [هنا](#).

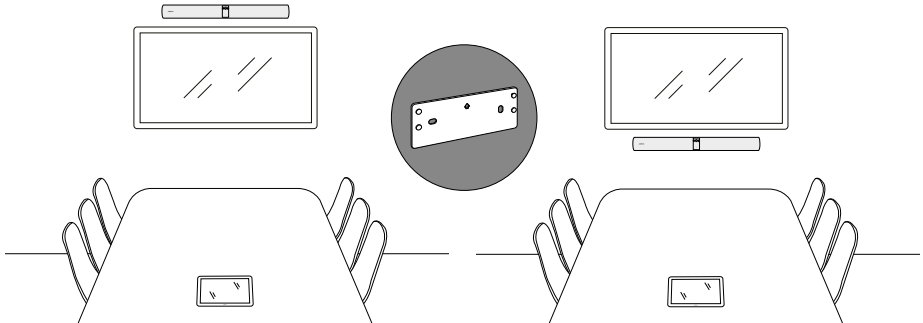

ثبت على حامل شريط الفيديو

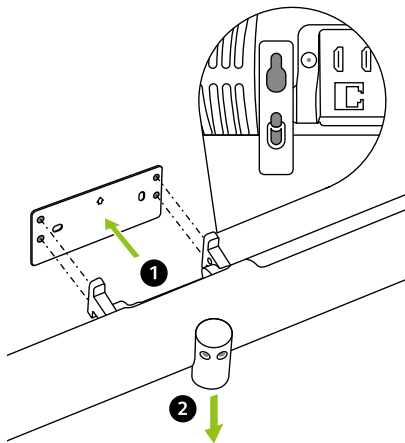

أزل عن حامل شريط الفيديو

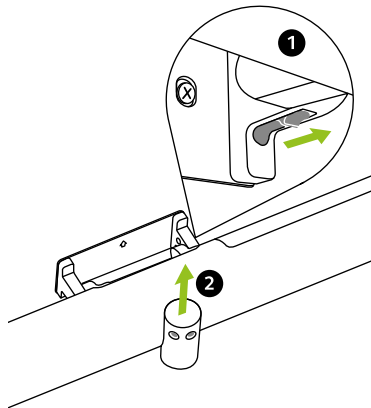


4.2 حامل التركيب على الشاشة

يُعدّ حامل الشاشة ملحقاتًا إضافيًا ويمكن شراؤه من خلال jabra.com/accessories.



حامل الشاشة مصمم لشاشات يصل حجمها إلى 220 سنتيمترًا (86 بوصة) وحوامل VESA بمقاس يصل إلى 600 ملمتر (23.6 بوصة).

شاهد فيديو تجميع حامل التثبيت على الشاشة وملف PDF الخاص به [هنا](#).

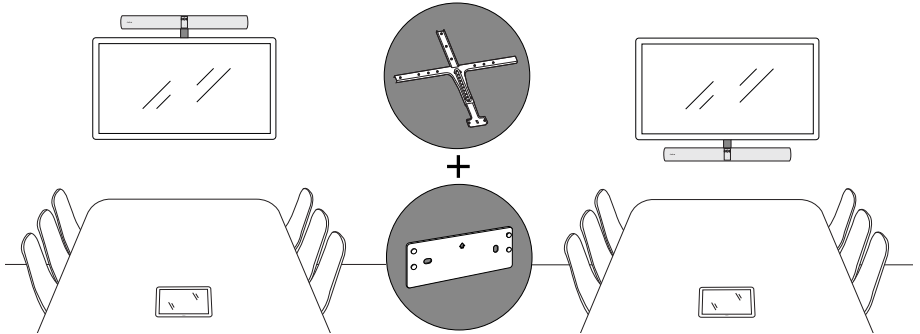


حامل الطاولة هو ملحق إضافي ويمكن شراؤه من خلال jabra.com/accessories.

شاهد فيديو تجميع حامل الطاولة وملف PDF [هنا](#).

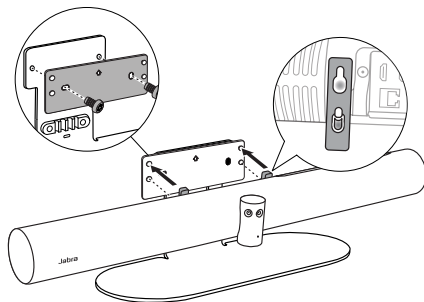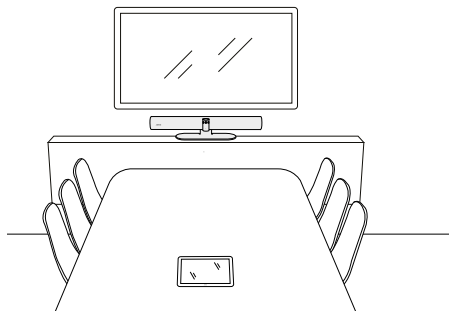

4.4 ارتفاع

استخدم دليل تحديد المواقع المرفق في العبوة لضمان المسافة الصحيحة بين شريط الفيديو والشاشة.

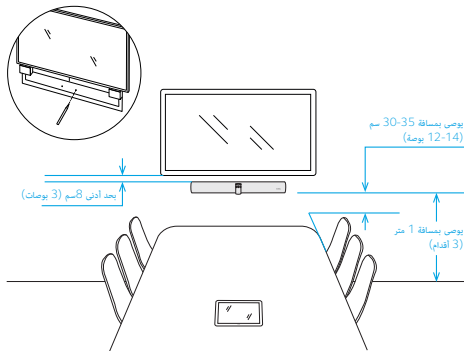

عند تثبيت شريط الفيديو باستخدام حامل التثبيت على الحائط أو حامل الشاشة، يجب وضع الكاميرا بمقدار 8 سنتيمترات (3 بوصة) أسفل الشاشة، ومن الأفضل أن تكون على ارتفاع 30-35 سنتيمترًا (12-14 بوصة) فوق سطح الطاولة أو 100 سنتيمتر (3 أقدام) عن الأرض. إذا لم يكن هذا الارتفاع ممكنًا، يوصى بتثبيت جهاز مؤتمرات الفيديو فوق الشاشة.

لا تثبت الكاميرا في مواجهة أشعة الشمس المباشرة حيث قد يؤثر هذا على موازنة اللون الأبيض المعينة مسبقًا ويشوش الصورة.

4.5 تركيب جهاز التحكم اللمسي

قم بتوصيل كابل Ethernet (PoE) وتوجيهه قبل تثبيت جهاز التحكم اللمسي.

على الطاولة


ضع جهاز التحكم اللمسي باتجاه مدخل غرفة الاجتماعات. يضمن هذا تنشيط جهاز التحكم اللمسي تلقائيًا عندما يكتشف مستشعر القرب الحركة.



على الحائط - مسطح

قم بتثبيت جهاز التحكم اللمسي على سطح مستو باستخدام شريط التثبيت مزدوج الجوانب أو باستخدام البراغي.






إذا تم تثبيت جهاز التحكم اللمسي على الزاوية، فاحرص على ترك مساحة خالية لا تقل عن 10 سم (4 بوصات) لتتمكن من إحكام ربط البراغي على جانب جهاز التحكم اللمسي.



على الحائط - بزاوية

قم بإزالة غطاء جهاز التحكم اللمسي بالضغط على مزاليج التحرير. قم بتدوير الغطاء 180 درجة، ثم قم بمحاذاة المزاليج بشكل صحيح واضغط على الغطاء حتى تسمع صوت نكّة.


قم بتركيب جهاز التحكم اللمسي في وضع مائل باستخدام شريط التثبيت مزدوج الجوانب أو البراغي.




5. الكابلات

5.1 نظام الغرفة

جهاز مؤتمرات الفيديو متصل بشاشة واحدة


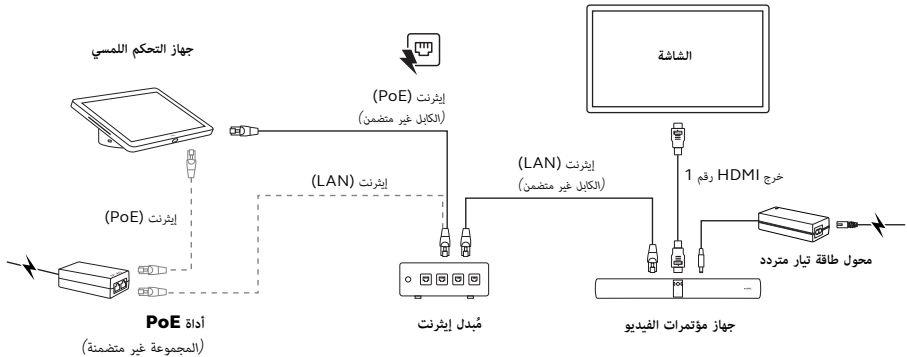


جهاز مؤتمرات الفيديو متصل بشاشتين


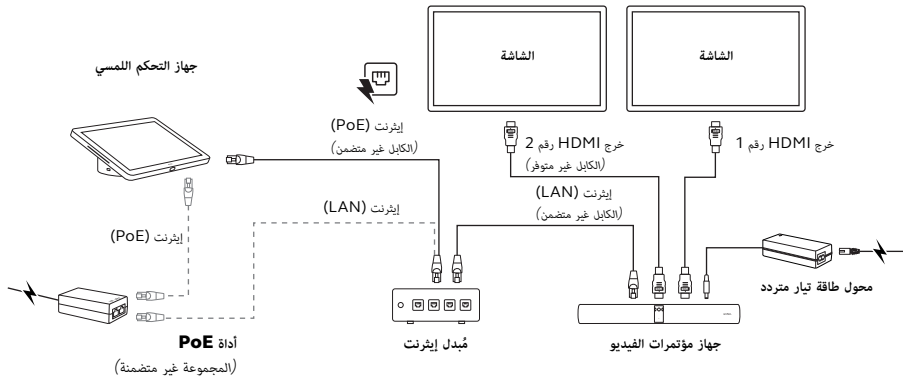


5.2 نظام الغرفة - بار الفيديو فقط

جهاز مؤتمرات الفيديو متصل بشاشة واحدة

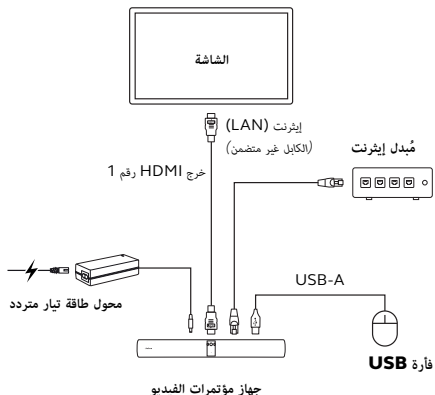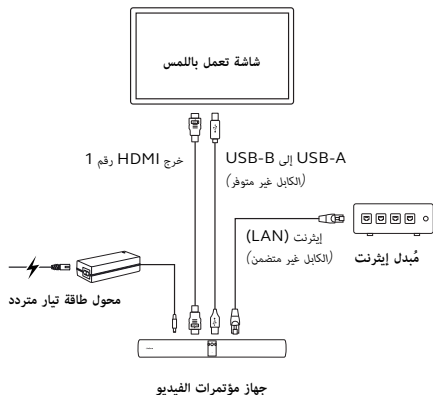

جهاز مؤتمرات الفيديو متصل بشاشتين

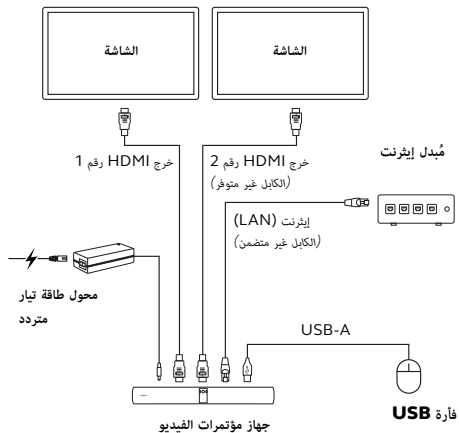
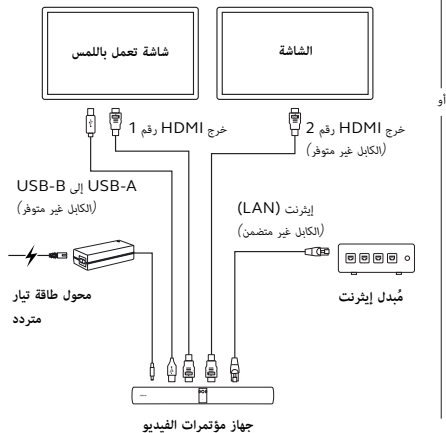


5.3 جهاز التحكم اللمسي

شبكة إيثرنت المتصلة بالكهرباء



مُبدل الطاقة عبر

الإيثرنت

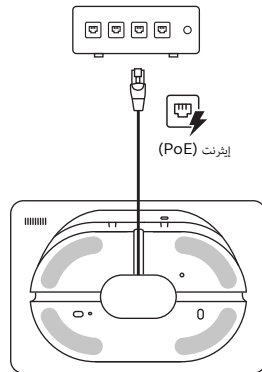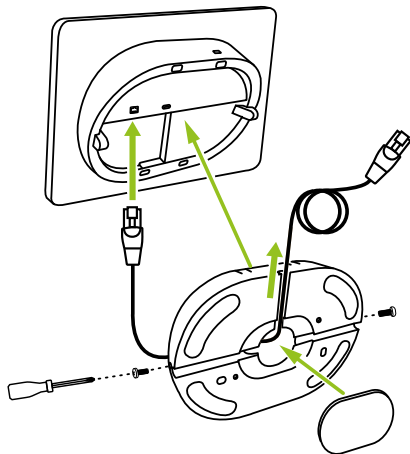


مجموعة الطاقة عبر الإيثرنت - غير متضمنة

إذا كان اتصال إيثرنت لا يوفر الطاقة لجهاز التحكم اللمسي، فسيلزم توصيل جهاز إدخال PoE بين مُبدل شبكة الإيثرنت وجهاز التحكم اللمسي.

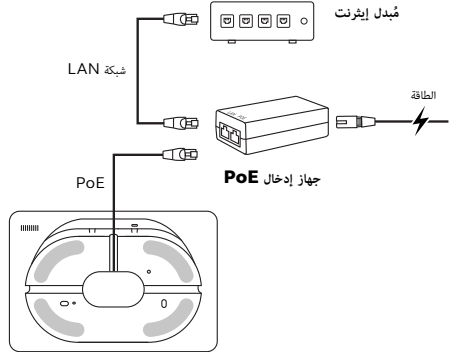
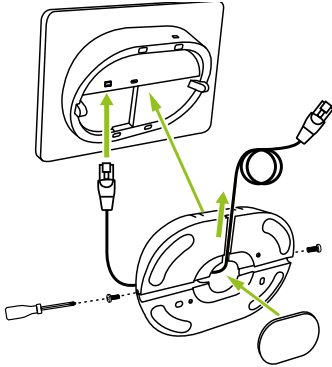




تكوين BYOD

1. قم بتسجيل الدخول باسم مستخدم وكلمة مرور المسؤول باستخدام وحدة التحكم باللمس.
2. انتقل إلى **System (النظام) < Bring Your Own Device (أحضر جهازك) < Enable BYOD (تمكين BYOD)**. يتيح هذا للمشاركين في الاجتماع بدء وضع "أحضر جهازك" والخروج منه من جهاز التحكم اللمسي عند الحاجة إلى ذلك.


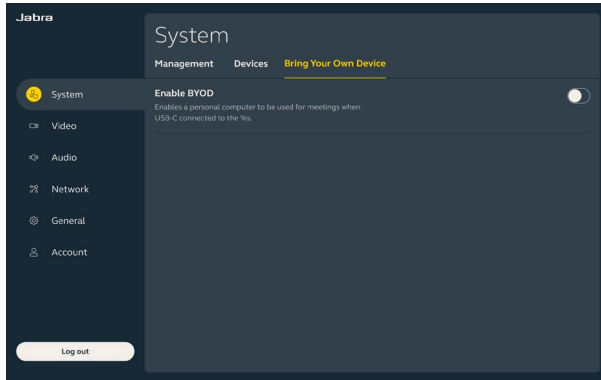


PanaCast SpeakerMic 5.5 - ملحق اختياري

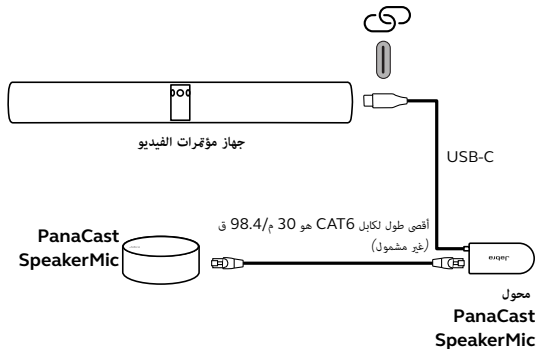

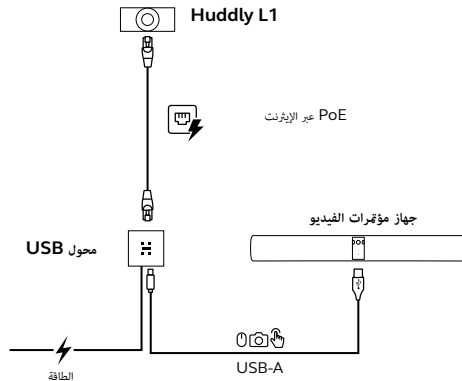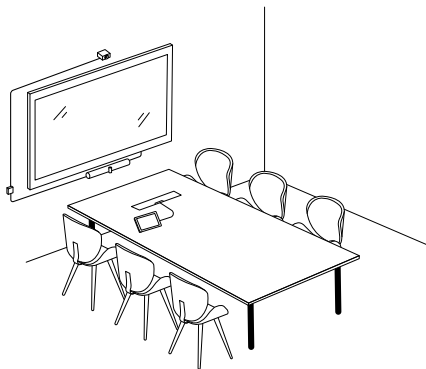

5.7 طاقم Huddly - ملحق اختياري

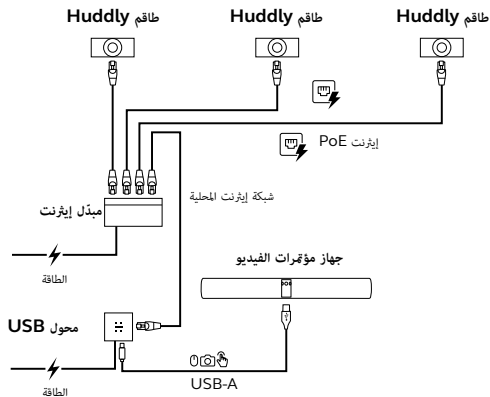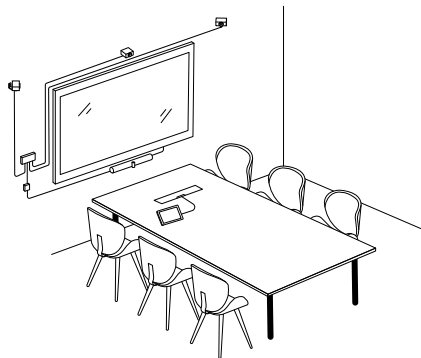

6. التكوين

قبل بدء إعداد PanaCast 55 VBS، تأكد من أن شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس كلاهما يعملان ومتصلان بنفس الشبكة المحلية (LAN) أو شبكة Wi-Fi.

يتم إعداد PanaCast 55 VBS بسهولة باتباع معالج الإعداد، والذي يشمل اختيار اللغة، وإعداد الشبكة، وضبط التاريخ والوقت، والربط مع Jabra Plus Management، وتسجيل الدخول إلى موفر خدمة الفيديو.

ولربط PanaCast 55 VBS مع مؤسسة في Jabra Plus Management، أدخل رمز التزويد وسمِّ غرفة الاجتماعات لتحديد الجهاز في Jabra Plus Management. ويتم إنشاء رمز التزويد في Jabra Plus Management. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة [دعم Jabra Plus](#).

يتميز PanaCast 55 VBS بالمرونة ويمكن أن يأتي محملاً مسبقاً بتطبيق Microsoft Teams Room الأصلي على نظام Android™ أو تطبيق Zoom Room لنظام Android™* أو بدون اختيار موفر خدمة مؤتمرات الفيديو. Android™* هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

6.1 التكوين باستخدام جهاز التحكم اللمسي

يتم تكوين PanaCast 55 VBS بسهولة باتباع معالج الإعداد باستخدام جهاز التحكم باللمس.

يشمل الإعداد:

- تحديد اللغة
- إعداد شبكة إيثرنت أو واي فاي
- إعداد الوقت والتاريخ
- الإقران بين جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي، في حالة عدم الإقران بالفعل
- تحديث البرامج الثابتة
- ربط مع منظمة في Jabra Plus Management
- تحديد موفر خدمة الفيديو، أو BYOD إذا لم يتم التحديد مسبقًا



6.2 التكوين باستخدام جهاز مؤتمرات الفيديو

يمكن تكوين PanaCast 55 VBS باستخدام شريط الفيديو فقط. تتيح طريقة التكوين لك إعداد النظام عندما لا يتوفر جهاز تحكم لمسي. وتتطلب طريقة التكوين هذه إما شاشة لمسية أو توفر ماوس USB.

يشمل الإعداد:


- تحديد اللغة
- إعداد شبكة إيثرنت أو واي فاي
- إعداد الوقت والتاريخ
- تحديث البرامج الثابتة
- ربط مع منظمة في Jabra Plus Management
- تحديد موفر خدمة الفيديو، أو BYOD إذا لم يتم التحديد مسبقًا



7. إقران شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس

شريط فيديو PanaCast 55 VBS ووحدة التحكم باللمس مقترنان مسبقًا وجاهزان للتكوين.

إذا تم شراء شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس بشكل منفصل أو قُدمت عملية الاقتران بينهما، فيجب إقرانهما يدويًا.



1. تأكد من تشغيل كل من شريط الفيديو ووحدة التحكم باللمس وتوصيلهما بنفس الشبكة المحلية (LAN) أو شبكة Wi-Fi.

2. اتبع معالج الإعداد باستخدام جهاز التحكم اللمسي.

3. حدد جهاز مؤتمرات الفيديو المطابق من الأجهزة المتوفرة المعروضة وقم بإقران الأجهزة. الرقم التسلسلي موجود على الجزء الخلفي من شريط الفيديو.

8. الإدارة عن بعد

يدعم PanaCast 55 VBS الإدارة عن بُعد من خلال وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management عند اتصاله بشبكة إيثرنت أو Wi-Fi.

8.1 وحدة تحكم الويب

ويمكن الوصول إلى وحدة تحكم الويب من خلال كمبيوتر عبر إدخال عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي في أحد المستعرضات. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر وجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي متصلين بنفس الشبكة.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى وحدة التحكم عبر الويب، يجب عليك تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور.

اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر ستة أرقام من الرقم التسلسلي للجهاز **Jabra** المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب. الرقم التسلسلي متاح في حول < إعدادات الجهاز ومطبوع على العلبة.

إذا لم يتم تكوين PanaCast 55 VBS، فستأخذك وحدة تحكم الويب خلال معالج الإعداد.

سجل الدخول إلى حسابك في Jabra Plus وانتقل إلى **Meeting rooms** (غرف الاجتماعات) < **Room inventory** (مخزون الغرف). حدد غرفة الاجتماعات المناسبة وPanaCast 55 VBS.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة دعم [*Jabra Plus*](#).

9. البرمجيات

9.1 نظام التشغيل

يعمل PanaCast 55 VBS على *Android™.

* Android هي علامة تجارية لشركة Google LLC.

10. إعادة تشغيل الأجهزة

ستظل إعدادات جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم باللمس كما هي عند إعادة تشغيلهما. سيعاد تشغيل PanaCast SpeakerMic تلقائيًا عند إعادة تشغيل PanaCast 55 VBS. يمكنك إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم باللمس باستخدام أحد الخيارات التالية:


وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP لشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح، وانتقل إلى قائمة **General (عام) < System reset (إعادة ضبط النظام)**، ثم حدد **Restart connected devices (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة)**.
Jabra Plus Management - سجّل الدخول باستخدام حسابك في Jabra Plus. انتقل إلى قائمة **Meeting room Room inventory < (غرف الاجتماعات) (مخزون الغرف)**، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. وانتقل إلى قائمة الإجراءات على شريط فيديو PanaCast 55 VBS أو وحدة التحكم باللمس، ثم حدد **Reboot device (إعادة تشغيل الجهاز)**.
بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

جهاز التحكم باللمس - انتقل إلى قائمة **Device settings (إعدادات الجهاز)** في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. انتقل إلى القائمة **General > System reset (عام < إعادة تعيين النظام)** وحدد **Restart connected devices (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة)**. سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم باللمس.

إعادة تشغيل شريط الفيديو يدويًا

اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط الموجود في الجزء الخلفي من شريط الفيديو. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ، وستظهر رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.


سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزًا للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

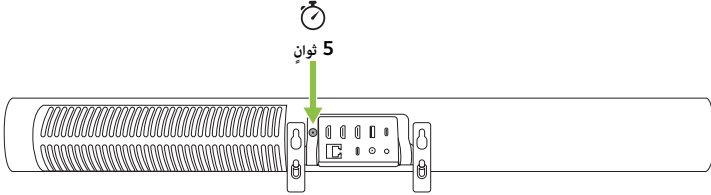

إعادة تشغيل جهاز التحكم اللمسي يدويًا

استخدم مشبك ورق ثم اضغط مع الاستمرار على زر **Pinhole reset** (ثقب إعادة الضبط) في ظهر جهاز التحكم اللمسي. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيظهر على الشاشة رسالة إعادة التشغيل.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

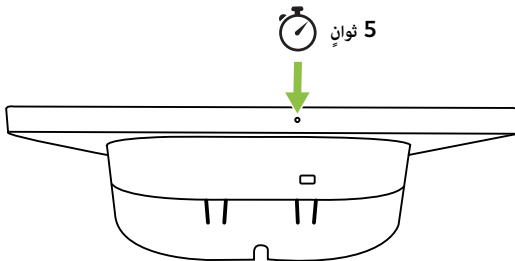

11. إعدادات المصنع

ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي وجهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران الأجهزة.

يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي وانتقل إلى قائمة **General > System reset** (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Factory reset** (إعادة ضبط المصنع).


جهاز التحكم اللمسي - انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى القائمة **General > System reset** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Factory reset** (ضبط المصنع). سيتم إعادة ضبط جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إعادة ضبط المصنع اليدوية لشريط الفيديو

ستؤدي إعادة الضبط الفردية إلى استعادة جهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم للمسّي.

اضغط مع الاستمرار على الزر **Reset** (إعادة الضبط) الموجود في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو لمدة 20 ثانية إلى أن يومض مؤشر LED باللون الوردي وتظهر رسالة إعادة ضبط المصنع على الشاشة.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزًا للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

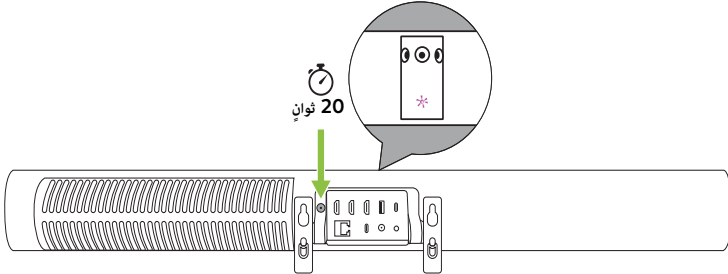


إجراء ضبط المصنع لجهاز التحكم اللمسي يدوياً

عام < إعادة تعيين النظام إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي.

استخدم للضغط مطولاً على زر ثقب إعادة الضبط في الجزء الخلفي من جهاز التحكم اللمسي لمدة 20 ثانية حتى يتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في الشاشة.

تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

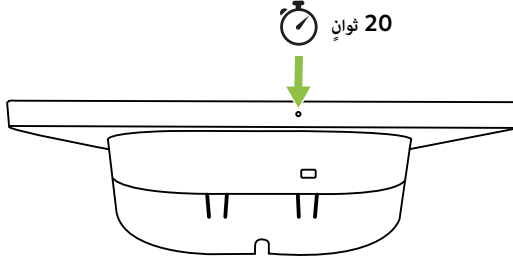

يمكن تعيين رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط أجهزة Jabra يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك تكوينه باستخدام وحدة تحكم الويب أو ضمن إعدادات المسؤول مباشرة على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. سجّل الدخول كمسؤول وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

وحدة التحكم باللمس - سجّل الدخول كمسؤول وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

بعد بدء إعادة ضبط المصنع يدويًا لجهاز Jabra، يجب إدخال رمز الأمان لإكمال إعادة ضبط المصنع.

12. اللغات

يتوفر PanaCast 55 VBS باللغات التالية:

-الصينية	-الفنلندية	-النرويجية	-التركية
-التشيكية	-الفرنسية	-البولندية	-اليابانية
-الدانماركية	-الألمانية	-الروسية	-الكورية
-الهولندية	-المجرية	-الإسبانية	
-الإنجليزية	-الإيطالية	-السويدية	

أثناء معالج الإعداد، يمكنك تحديد اللغة المناسبة.

يمكنك أيضًا تغيير اللغة عن طريق تسجيل الدخول كمسؤول وتحديد **General (عام) < Region and language (المنطقة واللغة)**
< Language (اللغة).

13. الدعم

13.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة، والشهادات، والمواصفات الفنية في [صفحة دعم PanaCast 55 VBS](#).

13.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

إن PanaCast 55 VBS مخصص للاستخدام الداخلي فقط.

- تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
- تجنب تعريض الكاميرا أو الكابلات للمطر أو أي سوائل الأخرى.
- لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
- نظف السطح بقطعة قماش مبللة بمحلول صابون خفيف.

PanaCast 55 VBS تعرف على المزيد حول