

Jabra GN

دليل المستخدم



PANACAST 55 VBS

مصممة خصيصًا لأداء المهام العملية. مصممة لتمنحك الحرية.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 مملوكة لشركة GN A/S. جميع الحقوق محفوظة. تُعد Jabra® علامة تجارية لشركة GN group. كما أن علامة كلمة Bluetooth® والشعارات تعد علامات تجارية مسجلة تملكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة GN A/S يخضع لترخيص.



صنع في تايلاند

الطراز: VSM040; VTD040

يمكن العثور على إعلان المطابقة على www.jabra.com/doc

1. نظرة عامة.....5

1.1 شريط PanaCast 55 VBS

1.2 Jabra Control IP

1.3 الملحقات المضمنة - شريط PanaCast 55 VBS

1.4 الأجهزة الطرفية المضمنة - Jabra Control IP

1.5 الأجهزة الطرفية الاختيارية

1.6 الملحقات الاختيارية

2. نظرة عامة على إعدادات الأجهزة.....13

3. المؤشرات البصرية.....15

3.1 شريط PanaCast 55 VBS

3.2 PanaCast SpeakerMic - جهاز طرفي اختياري

4. إدارة الإعدادات.....17

4.1 Intelligent Zoom

4.2 Virtual Director

4.3 العرض البانورامي

4.4 الإنشاء الديناميكي ذو البث الفردي

4.5 Smart Gallery - متعدد البث - لغرف Zoom فقط

4.6 مجال العرض

4.7 الإعدادات المسبقة للتحريك والإمالة والتكبير/

التصغير - متوفرة لـ

Zoom Rooms (غرف التكبير/التصغير).

4.8 إعدادات جودة الصورة

4.9 وميض الفيديو

4.10 إزالة الضوضاء الشديدة

4.11 مساحة الاجتماعات الذكية

5. وضع BYOD (أحضر جهازك) 24

6. مشاركة المحتوى 26

6.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا

6.2 مشاركة المحتوى سلكيًا

7. غطاء الخصوصية 28


8. إعدادات سعة السلامة 29

9.	تحسين السمع باستخدام	
30	أجهزة السمع.....	
10.	تحديث البرامج الثابتة.....	31
11.	إعادة تشغيل الأجهزة.....	33
12.	إعدادات المصنع	36
13.	اللغات.....	40
14.	الدعم.....	41
14.1	الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية	
14.2	كيفية الاعتناء بجهاز Jabra	

1. نظرة عامة

1.1 شريط PanaCast 55 VBS

الأمام

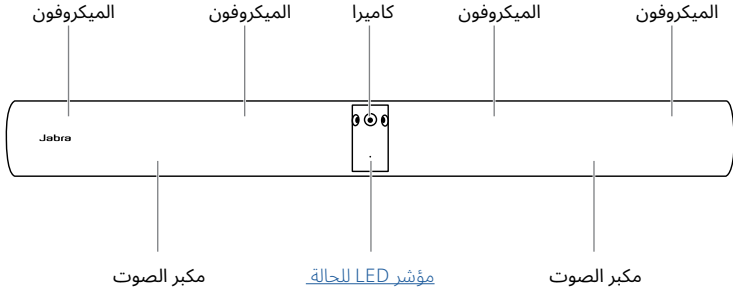


ملاحظة أمنية: يمكن استخدام الميكروفونات والكاميرات لتسجيل المحادثات الخاصة والمقاطع المصورة.

الخلف

اتصالات المنافذ

منفذ USB-C لـ PanaCast SpeakerMic أو الأجهزة الطرفية الاختيارية			HDMI لمشاركة المحتوى سلكيًا		
شبكة إيثرنت			مخرج HDMI لشاشة ثانية		
BYOD لـ USB-C			تشغيلًا لـ TUO IMQH		
الطاقة			منفذ USB-A لشاشة اللمس أو فأرة USB أو الأجهزة الطرفية الاختيارية		
مخرج AUX OUT لأجهزة المساعدة على السمع					


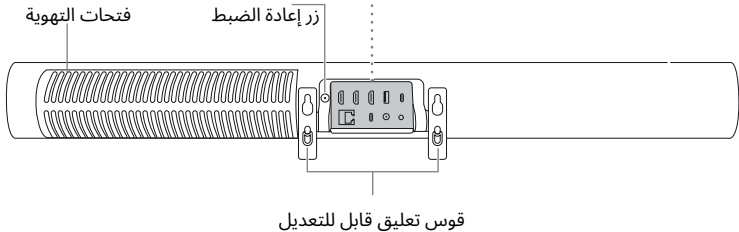


ملاحظة أمنية:

من المحتمل أن يتم استخدام اتصالات Bluetooth أو الإيثرنت أو Wi-Fi لنقل البيانات إلى أجهزة غير مصرح بها.


السابق

الواجهة الأمامية

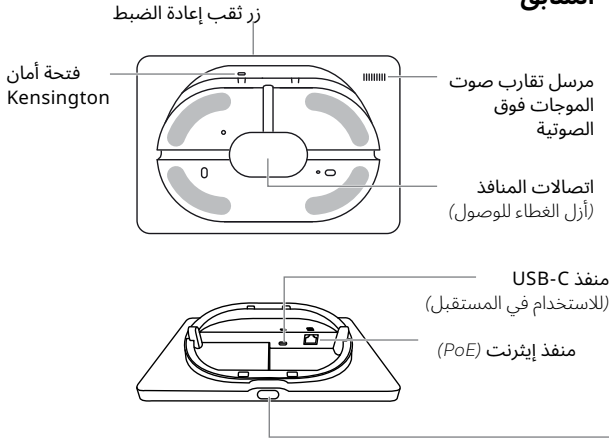


ملاحظة أمنية: قد تُستخدم أجهزة الاستشعار للكشف عن وجود المستخدم.


1.3 الملحقات المضمنة - شريط PanaCast 55 VBS




كابل HDMI 2.0 عالي
السرعة المتميز
(1.8 م/6 ق)



كابل طاقة تيار متردد
(1 م/3.2 ق)




محول طاقة تيار متردد
(1.8 م/6 ق)



غطاء حجرة الكابلات (قطعتان) مع براغي
ومفك براغي مدمجين




غطاء حماية الكاميرا



حامل وحدة
الفيديو بار

يمكن شراء الملحقات الإضافية من خلال jabra.com/accessories.

1.4 الأجهزة الطرفية المضمنة - Jabra Control IP



Jabra Control IP

يمكن لجهاز Jabra Control IP أن يعمل أيضًا كـ [Jabra Scheduler](#) إذا لزم الأمر.

1.5 الأجهزة الطرفية الاختيارية

يمكن شراء ملحقات إضافية من خلال jabra.com/accessories





محول
PanaCast
SpeakerMic




سبيكرمايك
PanaCast



طاقم Huddly




Huddly L1



مزيد من المعلومات حول الكاميرات الإضافية [هنا](#).



1.6 الملحقات الاختيارية

يُمكن شراء الملحقات من خلال jabra.com/accessories

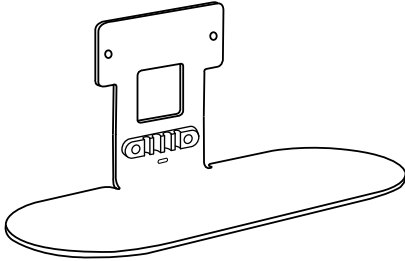

حامل طاولة

حامل تركيب Jabra
Control IP على الطاولة

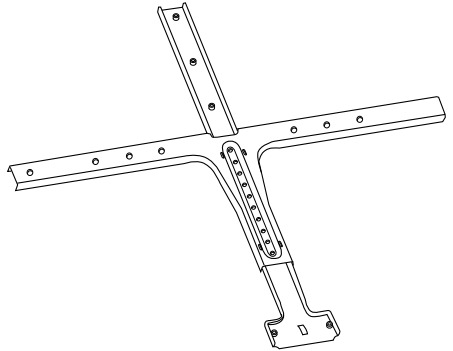


حامل التركيب على
الشاشة


يُمكن شراء الملحقات من خلال jabra.com/accessories




كابل USB-A إلى C
(4.5 م/15 ق)




كابل إيثرنت RJ45
(4.5 م/15 ق)



كابل إدخال HDMI
(4.5 م/15 ق)




كابل HDMI
(1.8 م/6 ق)




أسلاك الطاقة الموضعية
(1 م/3.2 ق)


أداة نقل الطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)




كابل USB-A إلى B
(1.8 م/6 ق)



كابل إيثرنت RJ45
(4.5 م/15 ق)



كابل طاقة تيار متردد
(1 م/3.2 ق)



جهاز إدخال PoE

2. نظرة عامة على إعداد الأجهزة

هذه نظرة عامة على الخطوات المطلوبة لإعداد PanaCast 55 VBS.

1. **تركيب جهاز مؤتمرات الفيديو.** يُرجى زثارة صفحة دعم [PanaCast 55 VBS](#) للحصول على الأدلة، ومقاطع الفيديو الخاصة بالتجميع، والتعليمات، والمواصفات الفنية، والموارد الإضافية.
2. **قم بتوصيل الكابلات.** راجع تعليمات التوصيل المتوفرة في دليل التثبيت.
3. **قم بإعداد جهاز التحكم اللمسي.** بعد تشغيل الجهاز، اتبع معالج الإعداد المعروض على جهاز التحكم اللمسي. خلال الخطوة الأخيرة من التكوين، من الضروري تسجيل الدخول إلى حساب مؤتمرات الفيديو الخاص بموفر الخدمة إليك.
4. **إدارة الإعدادات والأجهزة محليًا** باستخدام جهاز التحكم باللمس أو عن بُعد باستخدام وحدة تحكم الويب أو Jabra Plus Management.

جهاز التحكم اللمسي

انتقل إلى إعدادات > **Device settings** > **Teams/Zoom** (إعدادات الجهاز). قم بتسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي أول عملية تسجيل دخول، فيجب عليك تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور. اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي **آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي لوحدة التحكم باللمس**.

وحدة تحكم الويب

أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالوصول إلى وحدة تحكم الويب، فيجب عليك تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور. اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة التحكم عبر الويب.


Jabra Plus Management

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Jabra Plus الخاص بك. انتقل إلى **Meeting rooms** (**غرف الاجتماعات**) < **Room inventory** (**مخزون الغرف**). حدد غرفة الاجتماعات المناسبة وPanaCast 55 VBS.

لمزيد من المعلومات، انتقل إلى صفحة [دعم Jabra Plus](#).


3. المؤشرات البصرية

3.1 شريط PanaCast 55 VBS

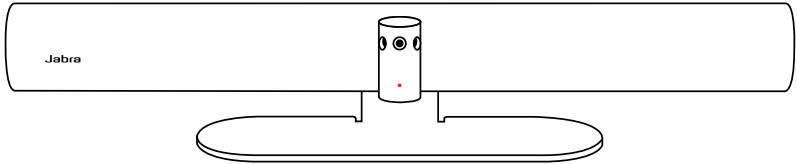

حالة مؤشر LED

- | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|
| (مؤشر LED قيد إيقاف التشغيل) | ○ | قيد إيقاف التشغيل أو البث متوقف |
| (أبيض وامض) | ○ | بدء التشغيل |
| (يضئ لمدة 3 ثوانٍ) | ○ | متصل |
| | ● | أثناء المكالمات أو بث الفيديو/الوسائط |
| | ● | أثناء المكالمات، تم كتم الصوت |
| (وميض وردي) | ⊗ | تحديث البرامج الثابتة |



PanaCast SpeakerMic 3.2 - جهاز طرفي اختياري

حلقة مؤشر LED الحالة

(مؤشر LED قيد إيقاف التشغيل)

(أبيض وامض)

(أخضر ثابت)

(أحمر ثابت)

(وميض وردي)

(وميض أحمر)



لا توجد مكالمات جارية

بدء التشغيل


في مكالمات جارية

في مكالمات، السماعة مكتومة

إعادة ضبط المصنع /

تحديث البرامج الثابتة

لا يوجد اتصال مع PanaCast 55 VBS



4. إدارة الإعدادات


بعد اكتمال معالج إعدادات PanaCast 55 VBS، ستعرض وحدة التحكم باللمس تطبيق مؤتمرات الفيديو لموفر الخدمة الخاص بك.

للوصول إلى إعدادات PanaCast 55 VBS، انتقل إلى **إعدادات Device > Teams/Zoom settings (إعدادات الجهاز)**.

الإعدادات الأساسية و المعلومات العامة
لوحة التحكم باللمس سيتم عرضها.

الإعدادات المتقدمة تتوفر عند تسجيل الدخول كمسؤول. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل الدخول، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام في الرقم التسلسلي لجهاز التحكم باللمس.

يمكن تكوين جميع إعدادات PanaCast 55 VBS باستخدام لوحة تحكم الويب.

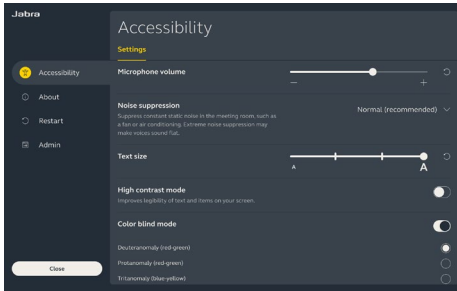

Intelligent Zoom 4.1

Intelligent Zoom هو وضع كاميرا يُوَظَر جميع الأشخاص المرئيين ديناميكيًا في غرفة الاجتماع. يمكن تنشيط كاميرا واحدة فقط في كل مرة. افتراضيًا، يتم تعيين وضع الكاميرا بشكل افتراضي إلى Intelligent Zoom.

Virtual Director 4.2

Virtual Director هو وضع كاميرا يقوم بالتبديل إلى من يتحدث والتركيز عليه بشكل ديناميكي.

4.3 العرض البانورامي

العرض البانورامي هو وضع كاميرا يعرض منظرًا بانوراميًا لغرفة الاجتماعات.

4.4 الإنشاء الديناميكي ذو البث الفردي

بعد التكوين الديناميكي أحادي البث وضعًا متقدمًا للكاميرا يعرض عرضًا بتجانبات لما يصل إلى أربعة المتحدثين ورؤية كاملة لغرفة الاجتماع. سيتم تحديث العرض ذي التجانبات ديناميكيًا لعرض المشاركين الذين يتحدثون بنشاط.

4.5 Smart Gallery - متعدد البث - لغرف Zoom فقط

يقوم PanaCast 55 VBS بإنشاء تدفقات فردية للمشاركين داخل الغرفة، بالإضافة إلى عرض كامل للغرفة، بحيث يحصل كل مشارك داخل الغرفة على تدفقه الخاص في اجتماع Zoom. سيتم تحديث العرض ذي التجانبات ديناميكيًا لعرض المشارك الذي يتحدث بنشاط.

لتحديد وضع الفيديو هذا، انتقل إلى إعدادات **غرفة Zoom** وحدد خيار **البث المتعدد**.

لإخفاء العرض البانورامي وعرض عمليات بث الفيديو الفردية فقط، انتقل إلى إعدادات **Zoom Room** (غرفة Zoom) وحدد **Hide Room View** (إخفاء عرض الغرفة).

4.6 محال العرض

تم ضبط زاوية الكاميرا على عرض 180 درجة لغرفة الاجتماع.

4.7 الإعدادات المسبقة للتحريك والإمالة والتكبير/التصغير - متوفرة لـ Zoom Rooms (غرف التكبير/التصغير).

تسمح ميزات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير للمستخدمين بضغط عرض الكاميرا والحفظ باستخدام جهاز التحكم باللمس. لا تستبدل الإعدادات المسبقة المحفوظة إعدادات التوجيه والإمالة والتكبير/التصغير الافتراضية. يمكن للمستخدمين تحديد الإعدادات المسبقة المحفوظة عند بدء اجتماع جديد. تتوفر عناصر التحكم في التكبير/التصغير فقط عند استخدام وضع العرض البانورامي.

4.8 إعدادات حودة الصورة

يمكن ضبط سطوع الصورة والتباين والتشبع والحدة وتوازن اللون الأبيض من خلال وحدة تحكم الويب أو باستخدام جهاز التحكم باللمسي من خلال قائمة إعدادات جهاز المسؤول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تمكين Vivid HDR وتوازن اللون الأبيض التلقائي. إذا تم تمكين Vivid HDR، فلا يمكن ضبط التباين والتشبع والحدة يدويًا. إذا تم تمكين توازن اللون الأبيض التلقائي، فلا يمكن ضبط توازن اللون الأبيض يدويًا.

4.9 وميض الفيديو

قد يحدث وميض الفيديو إذا لم يتم ضبط PanaCast 55 VBS على المنطقة الجغرافية الصحيحة. في حالة وميض الفيديو، حدد تلقائي (50 هرتز / 60 هرتز) للمناطق التي تدعم تنسيق NTSC، أو 50 هرتز للمناطق التي تدعم تنسيق PAL.

افتراضيًا، يتم تعيين **وميض الفيديو** إلى "تلقائي".

4.10 إزالة الضوضاء الشديدة

يوفر PanaCast 55 VBS خاصية قمع الضوضاء التي تعالج الضوضاء بشكل عام، وتوفر إلغاء صدى الصوت، وتقمع الضوضاء الثابتة المستمرة مثل صوت المروحة أو مكيف الهواء. واستنادًا إلى ظروف غرفة الاجتماع، يمكنك تمكين Extreme Noise Suppression «التخلص من الضوضاء الشديدة» لمنع كل الضوضاء في الخلفية. قد يؤدي التخلص من الضوضاء الشديدة إلى جعل الأصوات تبدو مسطحة.

4.11 مساحة الاجتماعات الذكية

قم بتحديد حدود مخصصة يمكن تطبيقها على مساحة الاجتماع. سيضمن هذا أن الأشخاص الموجودين ضمن هذه الحدود فقط سيتم اعتبارهم مشاركين في غرفة الاجتماعات. تُعد "مساحة الاجتماعات الذكية" مفيدة بشكل خاص لغرف الاجتماعات التي تحتوي على جدران زجاجية.




5. وضع BYOD (أحضر جهازك)

يُتيح وضع BYOD (إحضار جهازك الخاص) عقد اجتماع من جهاز كمبيوتر وليس من PanaCast 55 VBS. ولتمكين وضع BYOD (إحضار جهازك الخاص)، انتقل إلى قائمة **Admin (المسؤول)** وسجّل الدخول كمسؤول. وإذا كانت هذه هي عملية تسجيل الدخول الأولى، فسيكون اسم المستخدم الافتراضي هو **admin (المسؤول)** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي لجهاز Jabra.

انتقل إلى **System (النظام) < Bring Your Own Device (إحضار جهازك الخاص) < Enable BYOD (تمكين إحضار جهازك الخاص)**. يُتيح هذا للمشاركين في الاجتماع بدء وضع "أحضر جهازك" والخروج منه من جهاز Jabra عند الحاجة إلى ذلك.

بعد تمكين وضع "أحضر جهازك"، سيكون متاحًا تلقائيًا عند توصيل الكمبيوتر الشخصي بجهاز فيديو المؤتمرات عبر USB-C. سيتم استخدام الكاميرا والميكروفون ومكبرات الصوت من جهاز فيديو المؤتمرات أثناء الاجتماع. لعرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة غرفة الاجتماعات، قم بتوصيل كابل HDMI بين جهاز فيديو المؤتمرات والكمبيوتر.

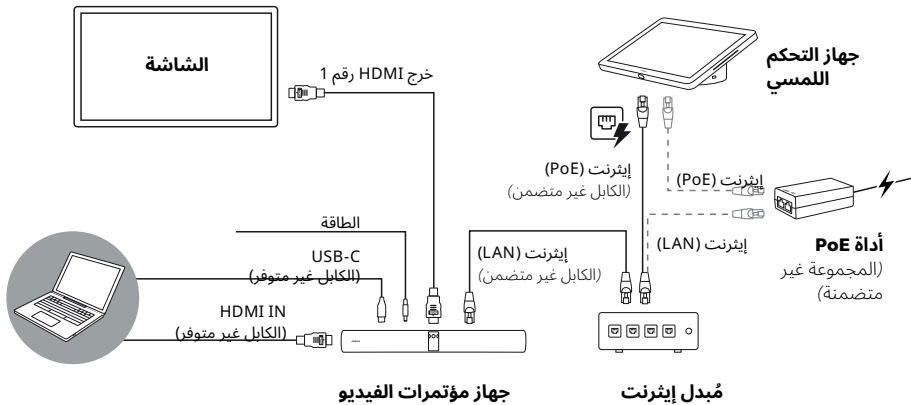

6. مشاركة المحتوى

6.1 مشاركة المحتوى لاسلكيًا

يتيح جهاز PanaCast 55 VBS للمستخدمين مشاركة المحتوى عند الاتصال بشبكة لاسلكية من خلال مزود خدمة مؤتمرات الفيديو. يجب تفعيل ميزة **مشاركة المحتوى** في تطبيق مؤتمرات الفيديو.

لمزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة المحتوى لاسلكيًا، انتقل إلى صفحة الدعم الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك.

يحتوي جهاز مؤتمرات الفيديو ووحدة التحكم باللمس على تقنية Bluetooth® التي تتيح لمزود خدمة مؤتمرات الفيديو اكتشاف غرف الاجتماعات والتحقق من هويتها عند الانضمام إلى الاجتماعات. يمكن تعطيل ميزة Bluetooth عند تسجيل الدخول كمسؤول في **Bluetooth > Network (الشبكة < Bluetooth)**.

6.2 مشاركة المحتوى سلكيًا

قم بتوصيل كابل HDMI من الكمبيوتر إلى منفذ **HDMI IN** في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو  . سيتم عرض المحتوى من الكمبيوتر في الاجتماع وعلى شاشة الغرفة المتصلة بجهاز مؤتمرات الفيديو.

الكابلات الإضافية من نوع HDMI غير متوفرة ويمكن شراؤها من صفحة [ملحقات Jabra](#).

7. غطاء الخصوصية

عندما لا يكون جهاز مؤتمرات الفيديو قيد الاستخدام، يمكن استخدام غطاء الخصوصية لتغطية عدسات الكاميرا.

قم بإزالة غطاء الخصوصية عند بث مقاطع الفيديو لتجنب الوميض، والذي قد يكون محفزاً للأفراد الذين يعانون من حساسية الضوء.

لإيقاف بث الفيديو أثناء الاجتماع، يمكن للمستخدمين استخدام عناصر التحكم داخل الاجتماع في تطبيق مؤتمرات الفيديو.


8. إعدادات سعة السلامة

يتعاون PanaCast 55 VBS مع تطبيق مؤتمرات الفيديو لرصد الحد الآمن لسعة غرفة الاجتماعات. ويتم تكوين هذه الإعدادات وإدارتها مباشرة في بوابة المسؤول لموفر خدمة مؤتمرات الفيديو.

9. تحسين السمع باستخدام أجهزة السمع

توفر ميزة aux-out في PanaCast 55 VBS إمكانية ربط أجهزة الاستماع المساعدة لتعزيز إمكانية الوصول في غرف الاجتماعات للأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع.

لتمكين هذا الخيار، انتقل إلى **Audio (الصوت) < AUX port (المنفذ الإضافي)**.

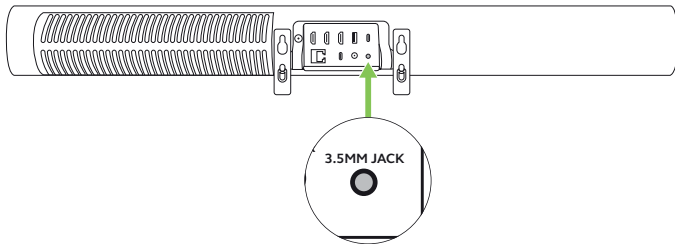

10. تحديث البرامج الثابتة

يؤدي تحديث البرامج الثابتة إلى تحسين الأداء أو إضافة وظيفة جديدة إلى أجهزة Jabra. يمكن إجراء تحديثات برنامج PanaCast 55 VBS الثابت:

- محليًا على جهاز مؤتمرات الفيديو (يلزم وجود ماوس أو شاشة تعمل باللمس)
- محليًا على جهاز التحكم اللمسي المقترن
- عن بُعد باستخدام وحدة (وحدات) تحكم الويب لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي
- استخدام بوابة الإدارة عن بُعد لمزود خدمة مؤتمرات الفيديو الخاص بك - مثالي للإدارة الجماعية
- عن بعد باستخدام Jabra Plus Management

للحصول على التحديثات المحلية، سجّل الدخول كمسؤول على شريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس، ثم انتقل إلى **System (النظام) < Management (الإدارة) < Update (التحديث)**.

للحصول على التحديثات عن بُعد، قم بالوصول إلى وحدة تحكم الويب الخاصة بجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي بشكل فردي. أدخل عنوان IP لجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي

في أحد المستعرضات. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى وحدة تحكم الويب، فإن اسم المستخدم الافتراضي هو **admin** وكلمة المرور هي آخر 6 أرقام من الرقم التسلسلي للجهاز المستخدم للوصول إلى وحدة تحكم الويب. الرقم التسلسلي لجهاز Jabra متوفر في **About (حول) < Device settings (إعدادات الجهاز).**

ستتبع تحديثات البرامج الثابتة في Jabra Plus Management سياسة البرامج الثابتة المعينة لتكوين غرفة الاجتماعات.

انتقل إلى **Meeting rooms (غرف الاجتماعات) < Room configurations (تكوينات الغرفة)** ثم حدد سياسة البرامج الثابتة.

11. إعادة تشغيل الأجهزة

ستظل إعدادات جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي كما هي عند إعادة تشغيلهما. سيُعاد تشغيل PanaCast SpeakerMic تلقائيًا عند إعادة تشغيل 55 VBS PanaCast. يمكنك إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:


وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP لشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح، وانتقل إلى قائمة **General (عام) < System reset (إعادة ضبط النظام)**، ثم حدد **Restart connected devices (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة)**.

Jabra Plus Management - سجّل الدخول باستخدام حسابك في Jabra Plus. انتقل إلى قائمة **Meeting room (غرف الاجتماعات) < Room inventory (مخزون الغرف)**، ثم حدد مؤسستك وغرفة الاجتماعات المقابلة. وانتقل إلى قائمة الإجراءات على شريط فيديو PanaCast 55 VBS أو وحدة التحكم باللمس، ثم حدد **Reboot device (إعادة تشغيل الجهاز)**.
بوابة المسؤول الخاصة بمزود خدمة مؤتمرات الفيديو.

جهاز التحكم اللمسي - انتقل إلى قائمة **Device settings (إعدادات الجهاز)** في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. انتقل إلى القائمة **General > System reset (عام > إعادة تعيين النظام)** وحدد **Restart connected devices (إعادة تشغيل الأجهزة المتصلة)**. سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.


اضغط مع الاستمرار على زر **إعادة الضبط** الموجود في الجزء الخلفي من شريط الفيديو. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة.

سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزاً للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريباً.

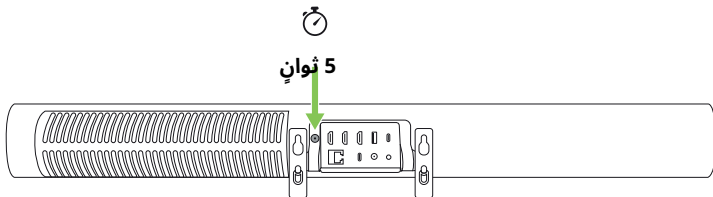

إعادة تشغيل جهاز التحكم اللمسي يدويًا

استخدم مشبك ورق ثم اضغط مع الاستمرار على زر **Pinhole reset** (ثقب إعادة الضبط) في ظهر جهاز التحكم اللمسي. حرر الزر بعد 5 ثوانٍ وسيتم عرض رسالة إعادة التشغيل على الشاشة. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

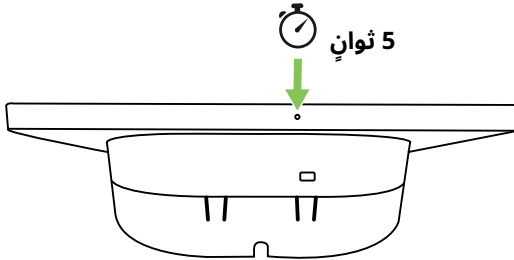

12. إعدادات المصنع

ستؤدي إعادة ضبط المصنع إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي وجهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران الأجهزة.

يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لجهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي باستخدام أحد الخيارات التالية:

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بجهاز مؤتمرات الفيديو أو جهاز التحكم اللمسي وانتقل إلى قائمة **Factory reset > System** (عام < إعادة ضبط النظام) وحدد **Factory reset** (إعادة ضبط المصنع).


جهاز التحكم اللمسي - انتقل إلى قائمة **Device settings** (إعدادات الجهاز) في تطبيق مؤتمرات الفيديو لديك. قم بتسجيل الدخول كمسؤول وانتقل إلى القائمة **Factory reset > System** (عام < إعادة تعيين النظام) وحدد **Factory reset** (ضبط المصنع). سيتم إعادة ضبط جهاز مؤتمرات الفيديو وجهاز التحكم اللمسي.

إعادة ضبط المصنع يدويًا لشريط الفيديو

ستؤدي إعادة الضبط الفردية إلى استعادة جهاز مؤتمرات الفيديو إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي.

اضغط مع الاستمرار على الزر **Reset (إعادة الضبط)** الموجود في الجزء الخلفي من جهاز مؤتمرات الفيديو لمدة 20 ثانية إلى أن يومض مؤشر LED باللون الوردي وتظهر رسالة إعادة ضبط المصنع على الشاشة.


سيتم إعادة تشغيل جهاز مؤتمرات الفيديو وتشغيل إشعار صوتي عندما يكون جاهزًا للاستخدام. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

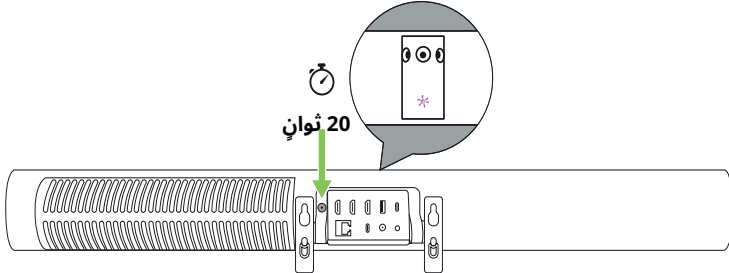

إجراء ضبط المصنع لجهاز التحكم اللمسي يدويًا

عام < إعادة تعيين النظام إلى استعادة جهاز التحكم اللمسي إلى إعدادات المصنع الافتراضية الإعدادات وسيكون من الضروري إعادة إقران جهاز مؤتمرات الفيديو بجهاز التحكم اللمسي.

استخدم للضغط مطولاً على زر ثقب إعادة الضبط في الجزء الخلفى من جهاز التحكم اللمسي لمدة 20 ثانية حتى يتم عرض رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع" في الشاشة. تستغرق عملية إعادة التشغيل دقيقة واحدة تقريبًا.

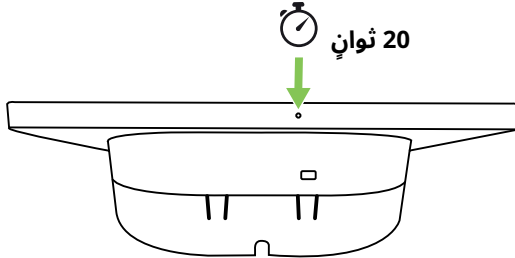

يمكن تعيين رمز أمان لمنع المستخدمين من إعادة ضبط أجهزة Jabra يدويًا إلى إعدادات المصنع. يمكنك تكوينه باستخدام وحدة تحكم الويب أو ضمن إعدادات المسؤول مباشرة على الجهاز.

وحدة تحكم الويب - أدخل عنوان IP الخاص بشريط الفيديو أو وحدة التحكم باللمس في المتصفح. سجّل الدخول كمسؤول وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

وحدة التحكم باللمس - سجّل الدخول كمسؤول وانتقل إلى **Account (الحساب) < Access (الوصول)**.

بعد بدء إعادة ضبط المصنع يدويًا لجهاز Jabra، يجب إدخال رمز الأمان لإكمال إعادة ضبط المصنع.

13. اللغات

يتوفر 55 PanaCast	-الهولندية	-المجرية	-الإسبانية
VBS باللغات التالية:	-الإنجليزية	-الإيطالية	-السويدية
-الصينية	-الفنلندية	-النرويجية	-التركية
-التشيكية	-الفرنسية	-البولندية	-اليابانية
-الدانماركية	-الألمانية	-الروسية	-الكورية

أثناء معالج الإعداد، يمكنك تحديد اللغة المناسبة.

يمكنك أيضًا تغيير اللغة عن طريق تسجيل الدخول كمسؤول وتحديد **General (عام) < Region** and language (المنطقة واللغة) < Language (اللغة).

14. الدعم

14.1 الأسئلة الشائعة والمواصفات الفنية

يمكنك الاطلاع على الأسئلة الشائعة والشهادات والمواصفات الفنية في [صفحة دعم PanaCast 55 VBS](#).

14.2 كيفية الاعتناء بجهاز Jabra

- إن PanaCast 55 VBS مخصص للاستخدام الداخلي فقط.
- تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة ودرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية/104 درجة فهرنهايت أو أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
- تجنب تعريض الكاميرا أو الكابلات للمطر أو أي سوائل أخرى.
- لا تضع الأجهزة بالقرب من فتحات تهوية شاشة عرض ما أو جهاز التلفزيون لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وتعطلها.
- نظف السطح بقطعة قماش مبللة بمحلول صابون خفيف.

[PanaCast 55 VBS](#) تعرف على المزيد حول