
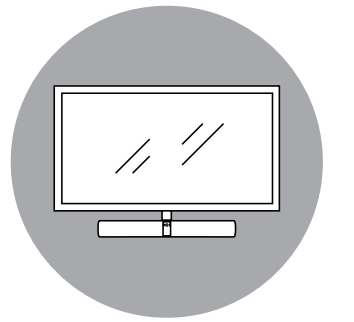




PanaCast 50

حامل التثبيت على الشاشة

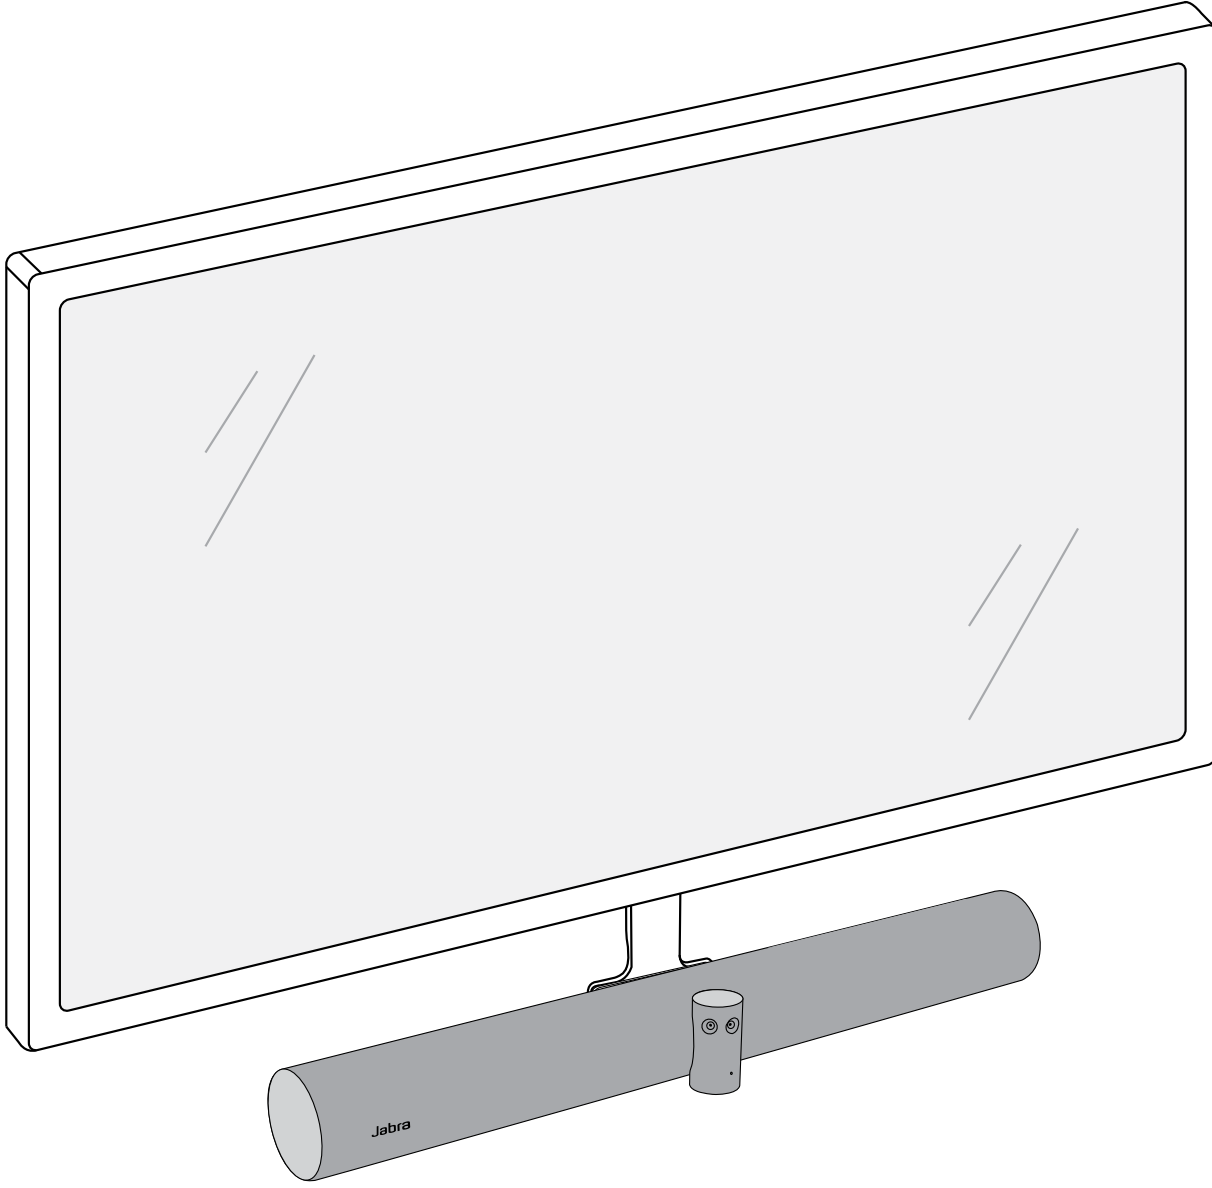

التركيب أسفل الشاشة


← ابدأ من الصفحة 1

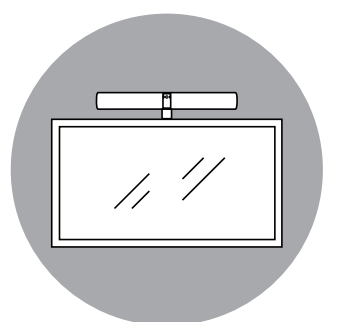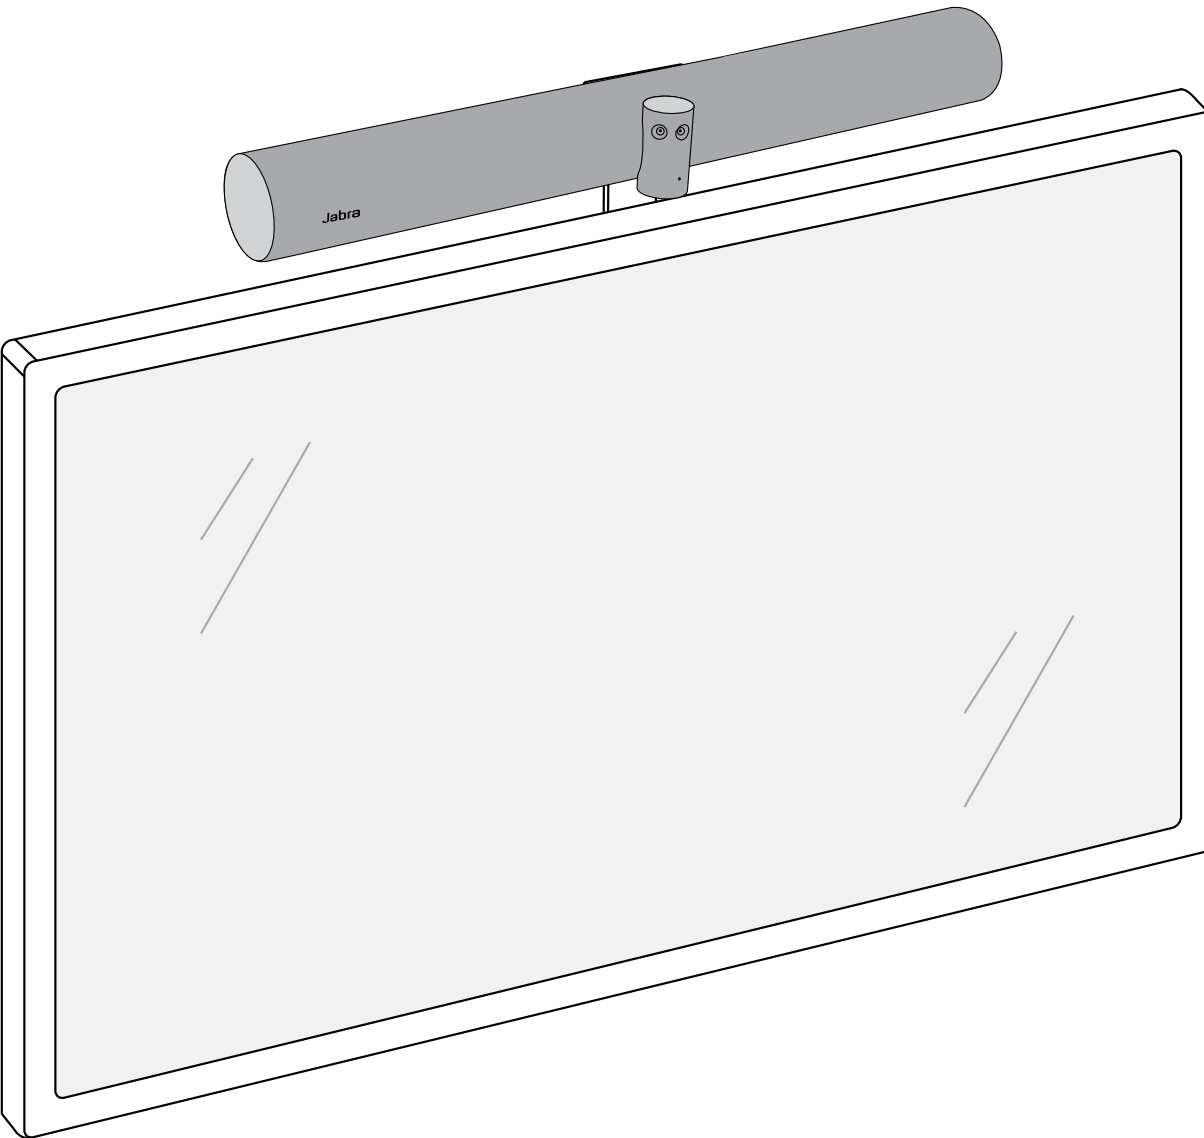


التركيب أعلى الشاشة

← ابدأ من الصفحة 7


قسم التثبيت على الشاشة أفقيًا

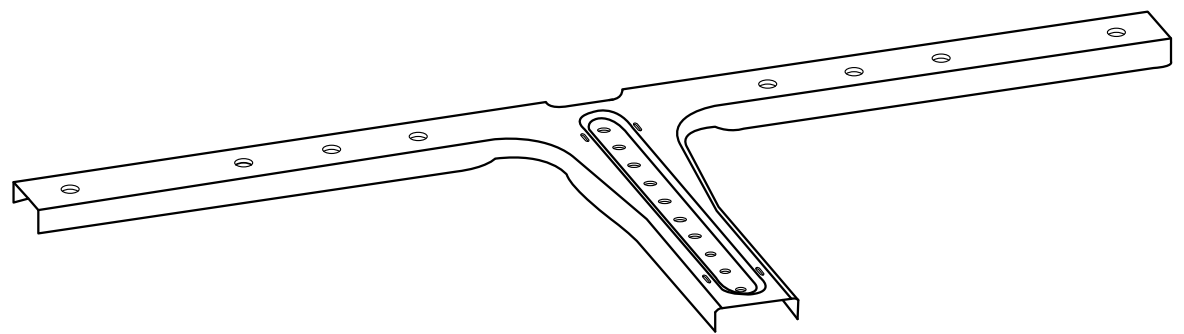


البراغي



M6x50
(قطع 4)





M6x40
(قطع 4)




M6x30
(قطع 4)


قسم التثبيت على الشاشة رأسيًا

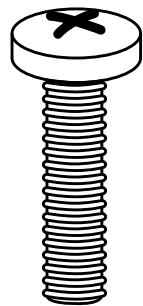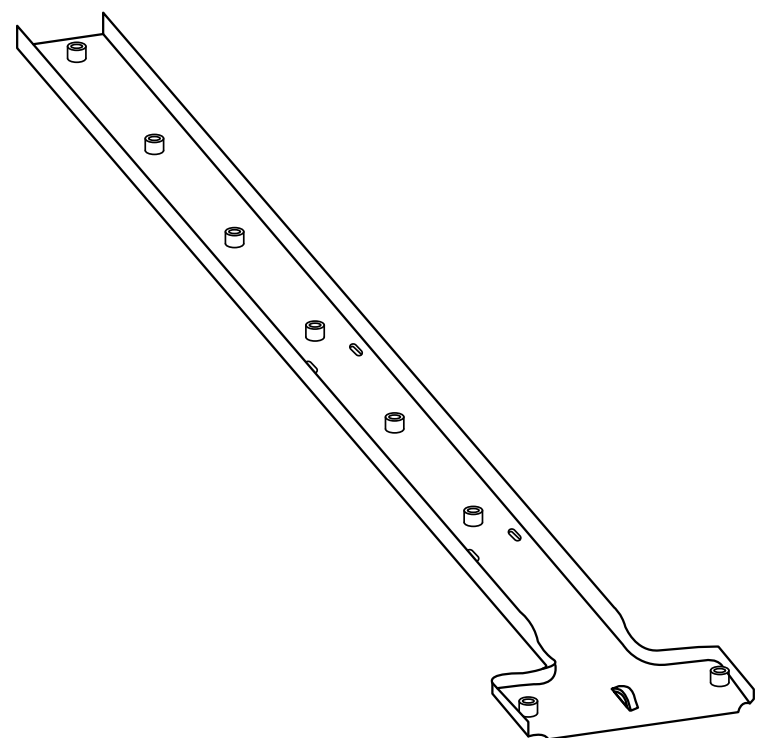


M8x50
(قطع 4)

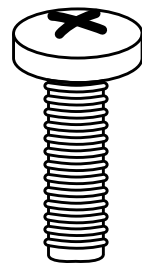

M8x40
(قطع 4)



M8x30
(قطع 4)



M5x12
(قطعتان)




M5x8
(قطعتان)

المباعدات


الفلكات




M8
(قطع 4)



M6
(قطع 4)



32 مم
(قطع 4)




22 مم
(قطع 4)



12 مم
(قطعتان)



5 مم
(قطع 4)




2 مم
(قطعتان)

الوسادات الواقية


(قطعتان)



الأدوات اللازمة (غير متوفرة في العبوة)

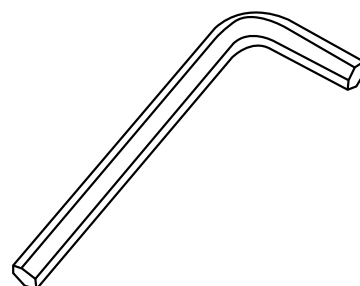

مفتاح سداسي 4 مم


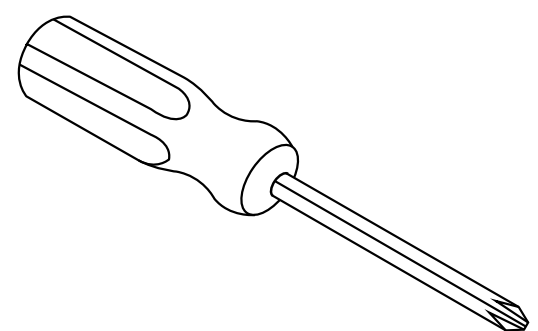


مفك مصلب

- أحجام الشاشات حتى ٨٦ بوصة
- المسافة إلى فتحة تركيب VESA: ٢٠٠ مم، ٣٠٠ مم، ٤٠٠ مم، أو ٦٠٠ مم
- يمكن تركيب جهاز PanaCast ٥٠ أعلى الشاشة أو أسفلها
- لتركيب الشاشة، يوصى بترك مسافة ٨ سم/٣,١ بوصة بين حافة الشاشة وPanaCast ٥٠.


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على الحائط، فقم بإزالتها من الحائط.

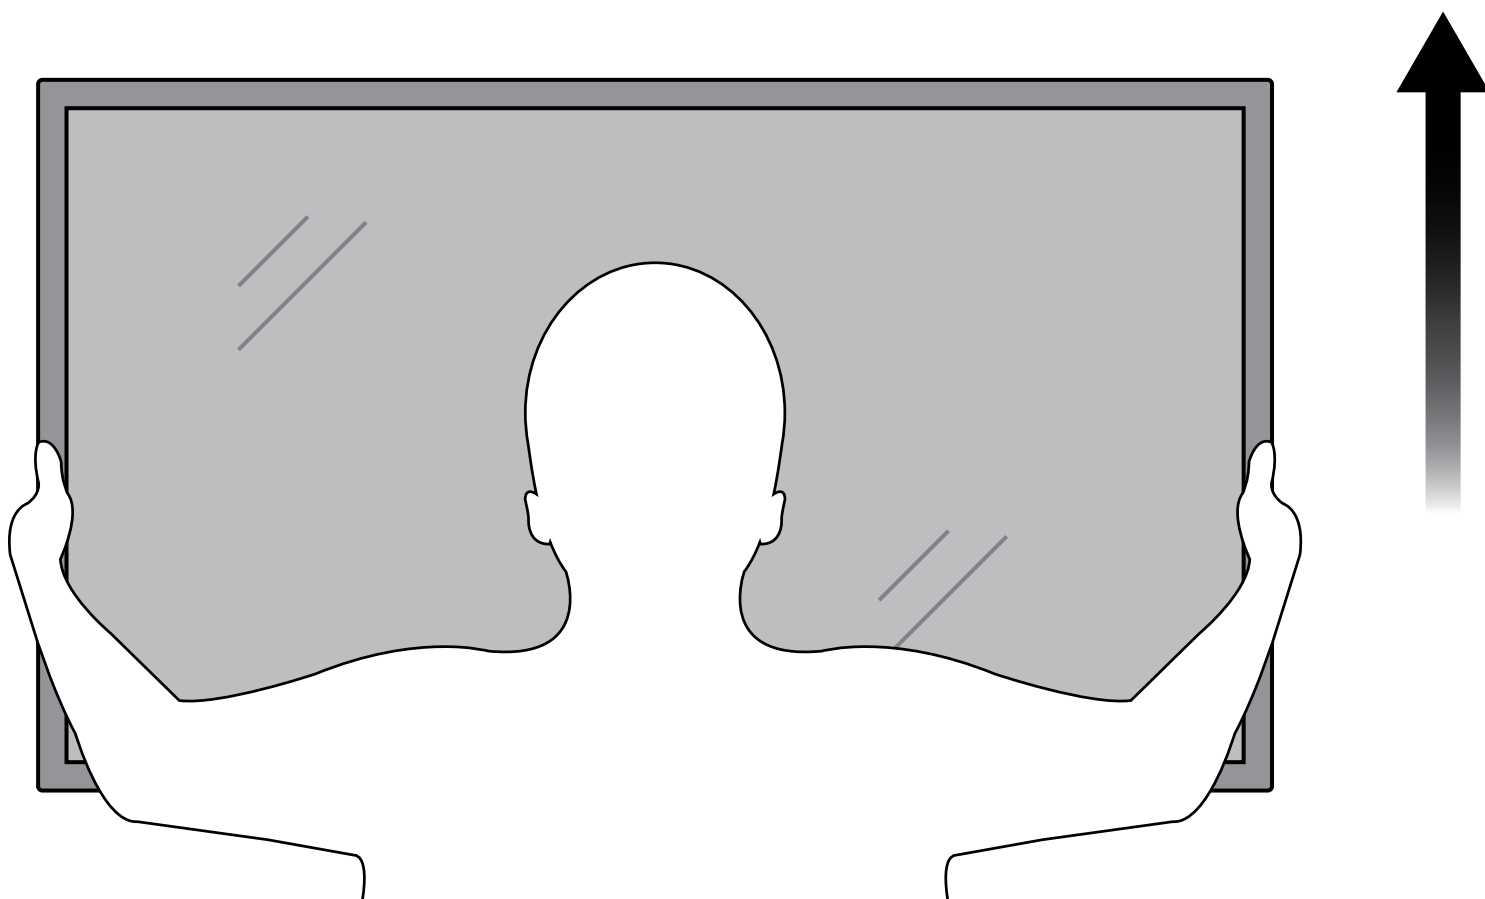



2



افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

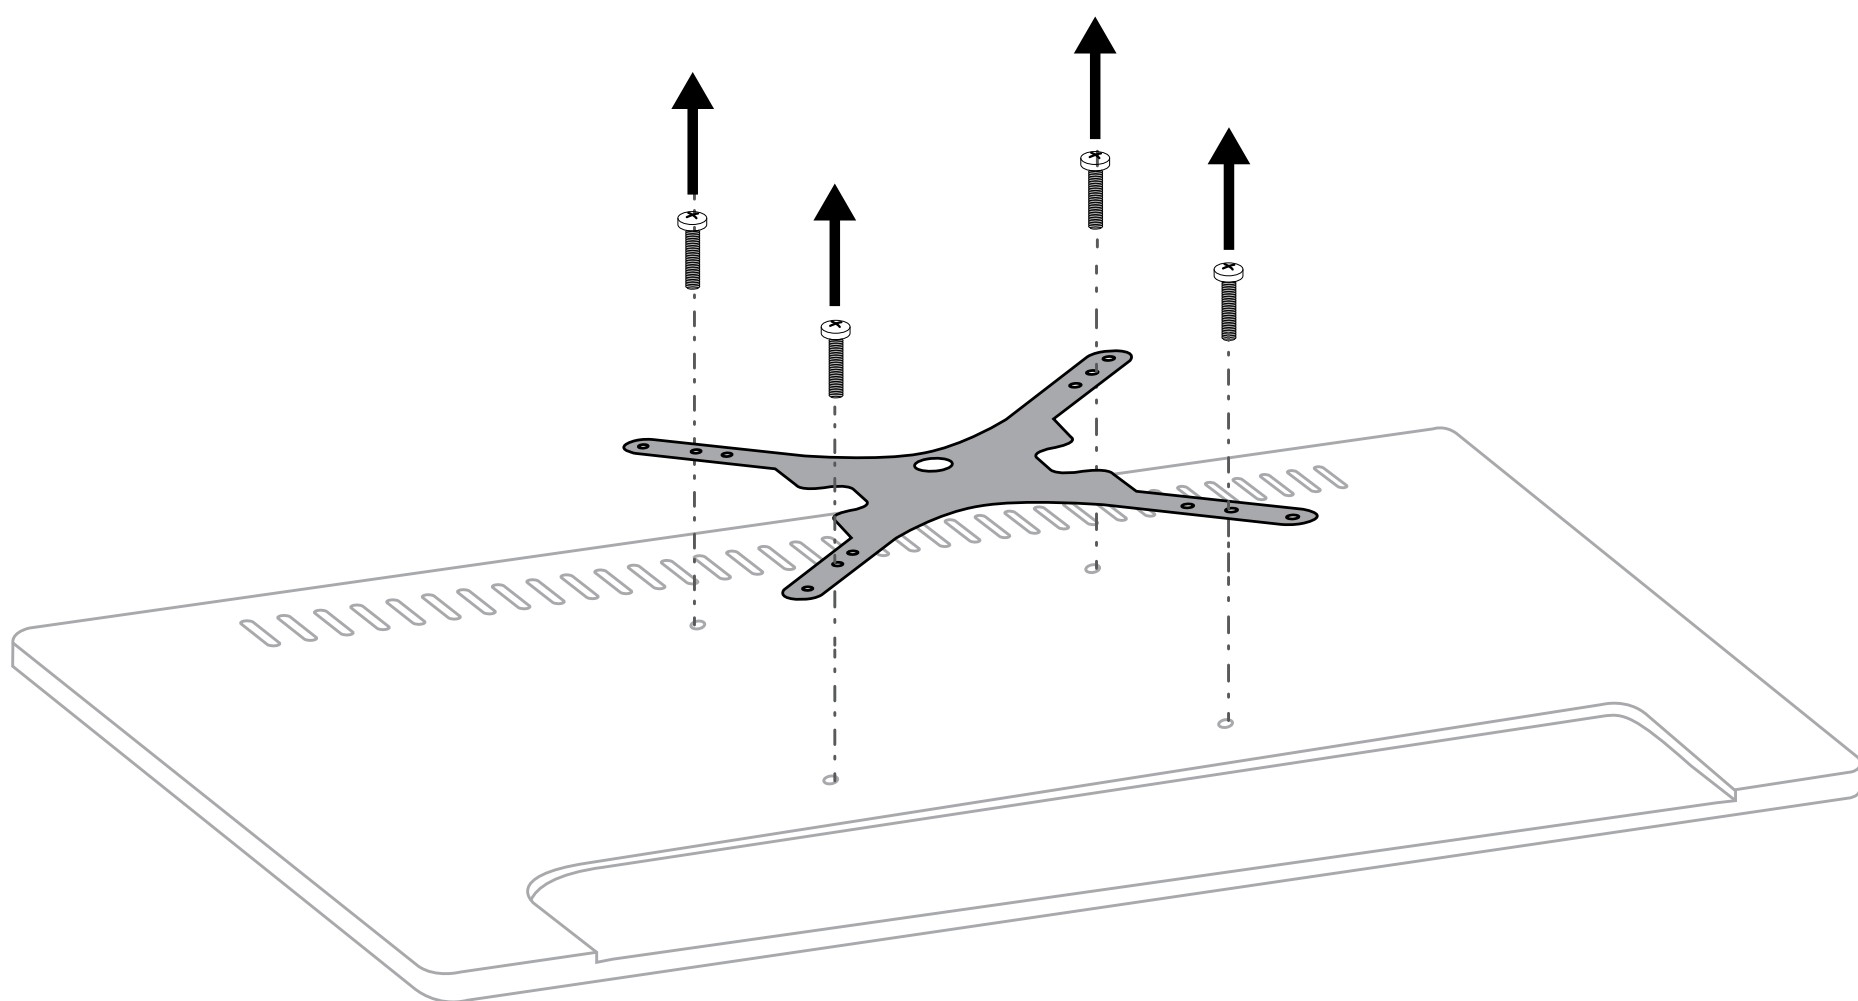




قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأسفل الشاشة. هذه المسافة هي **X**.

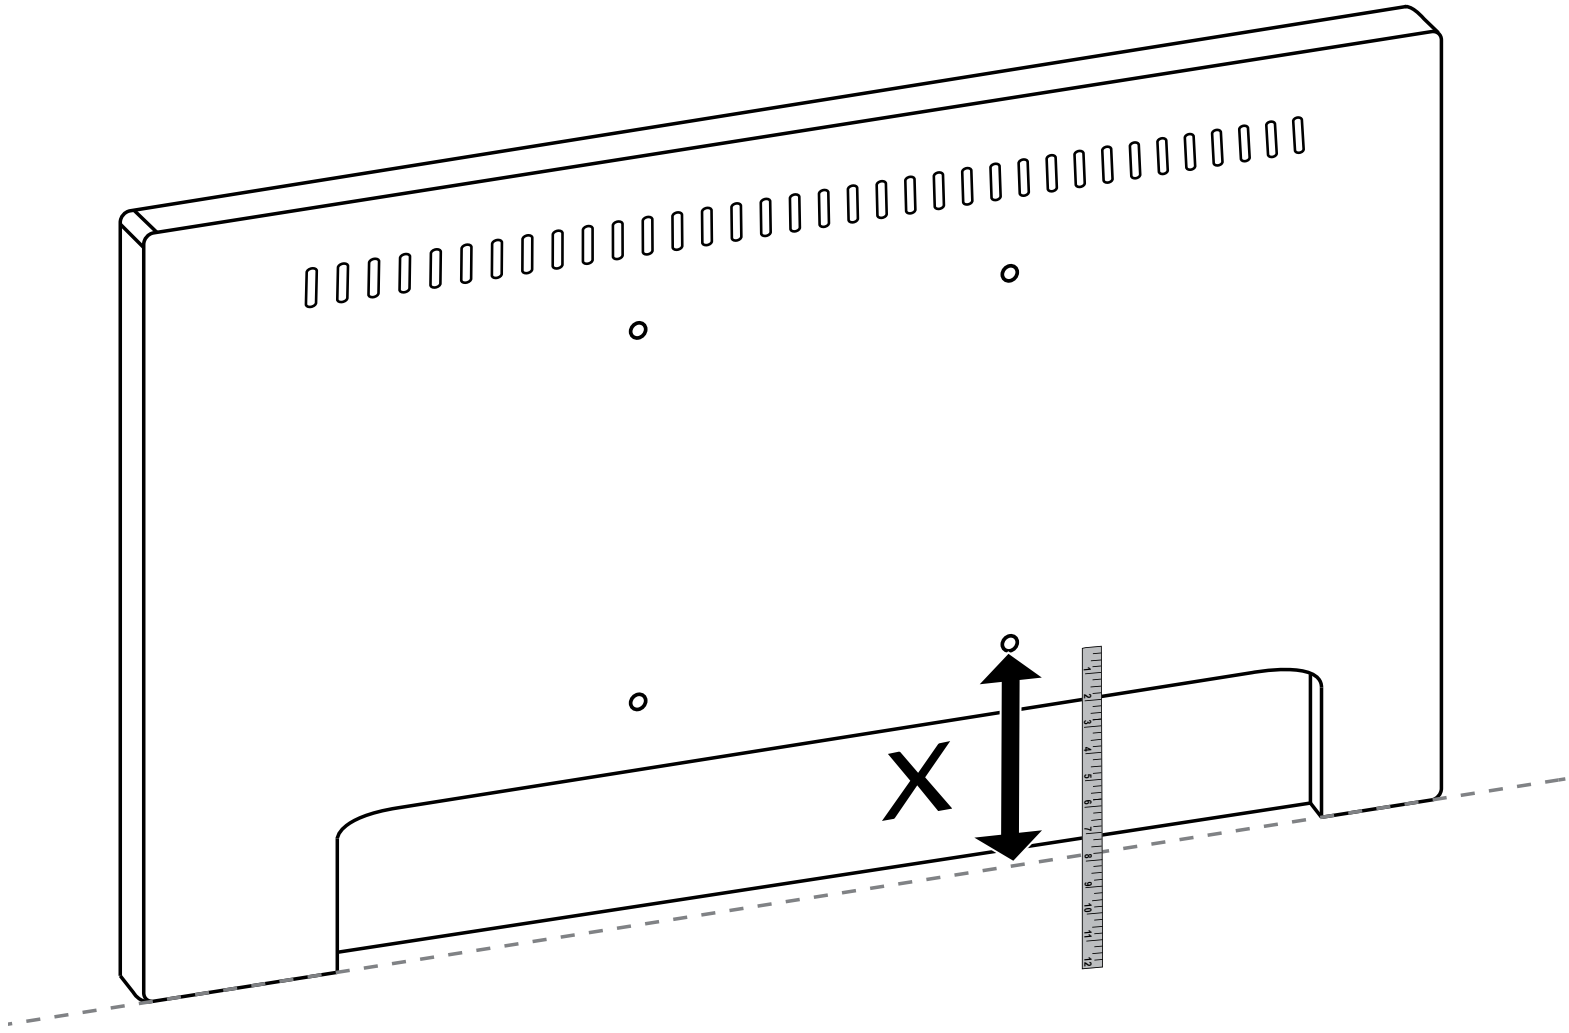



قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة تقريبًا **10+X** سم أو **4+X** بوصة.

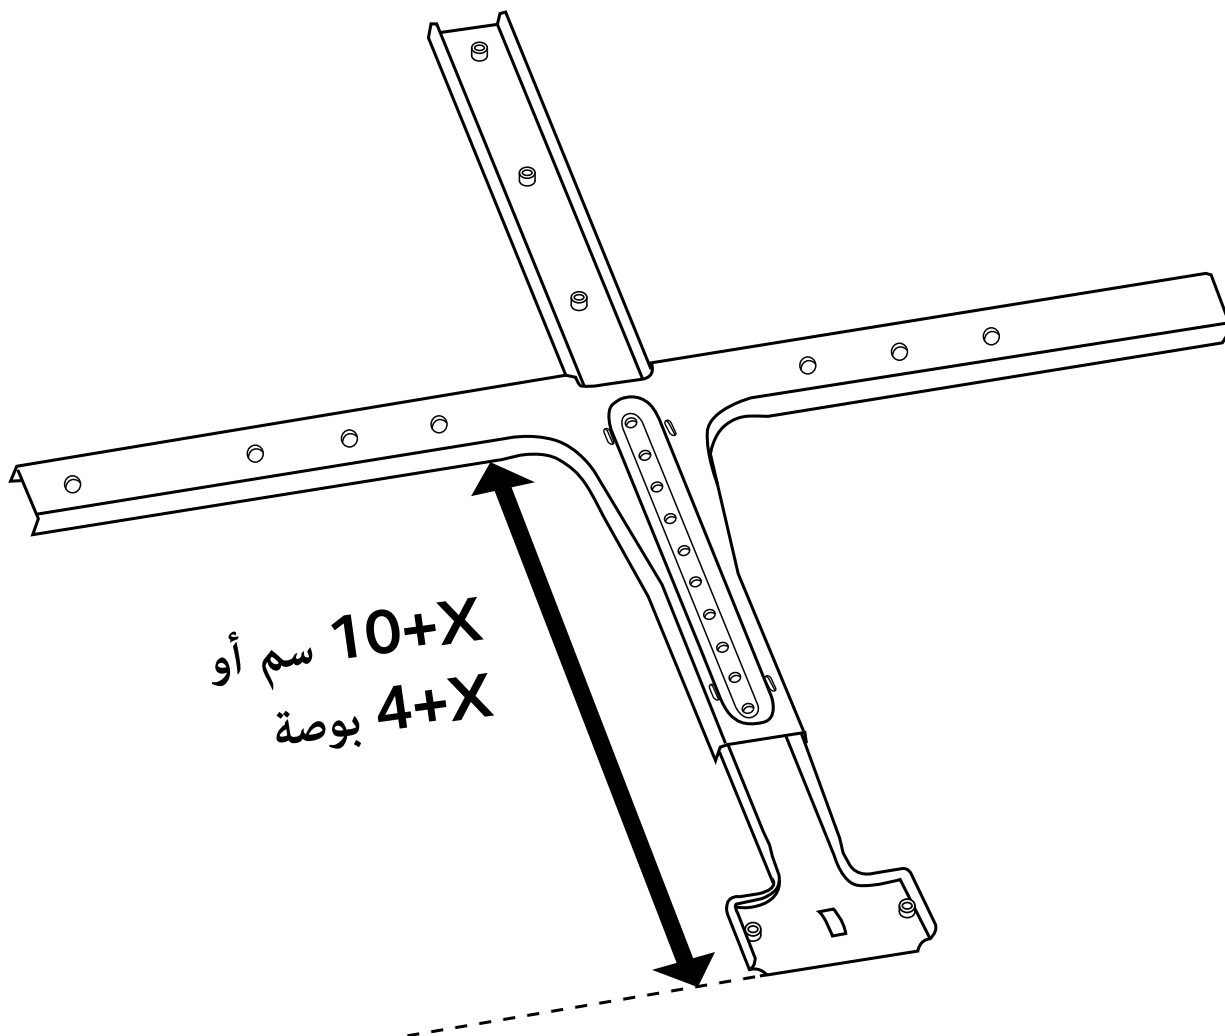


قم بربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي **M5x8** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

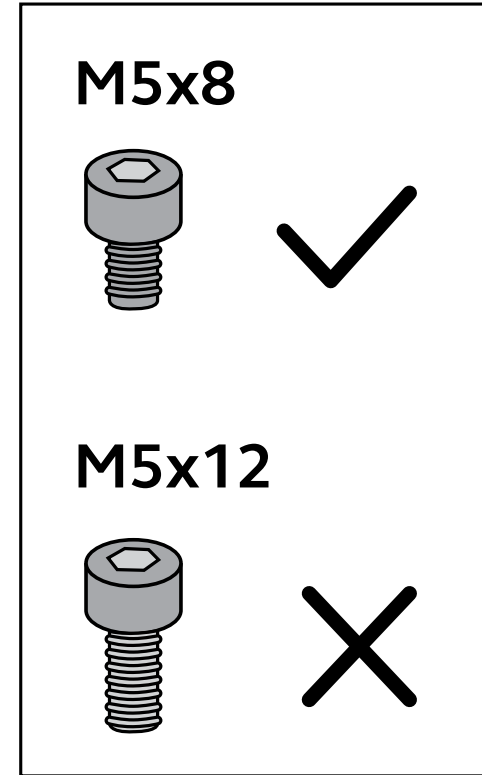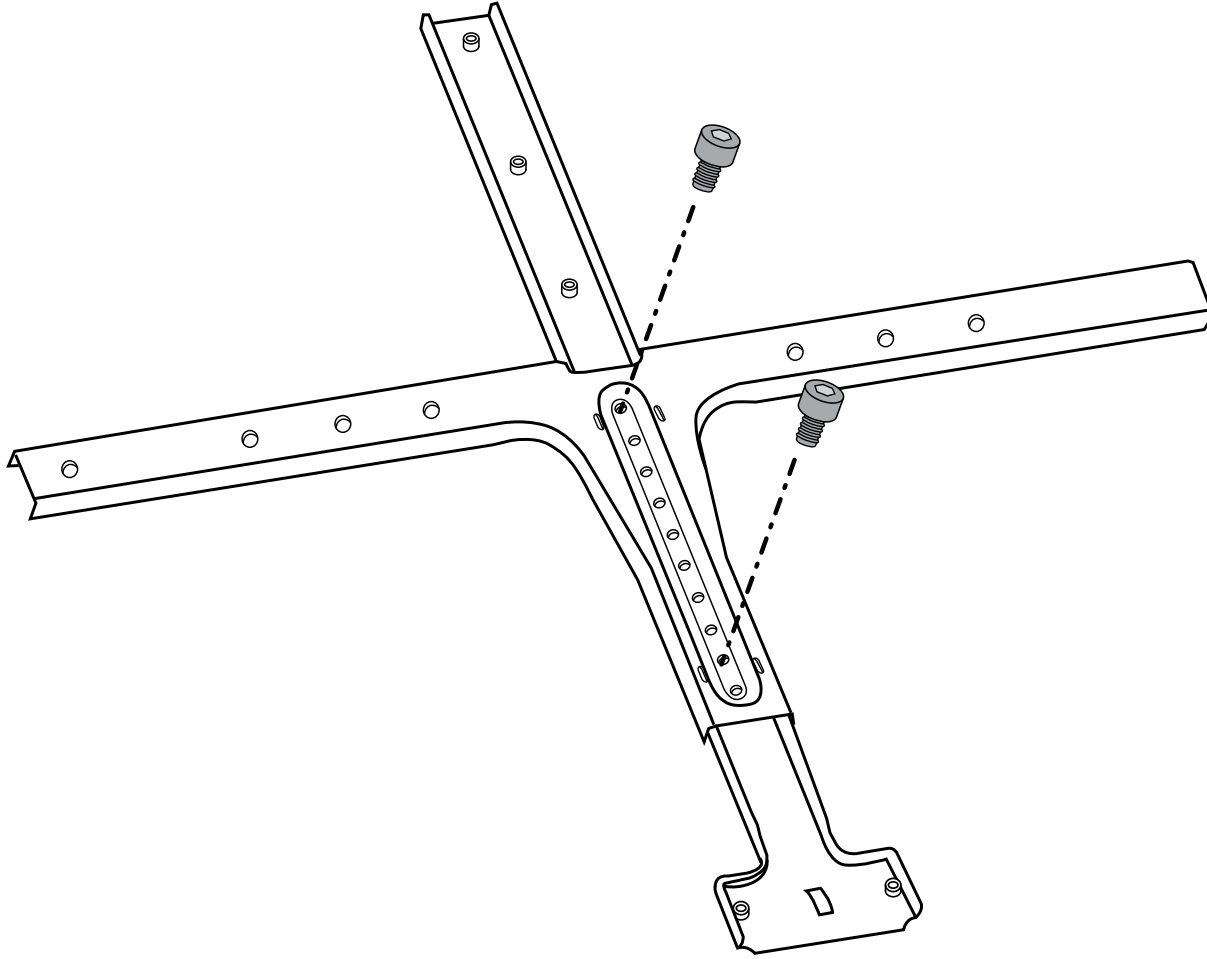



قم بلمصق الوسادات اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

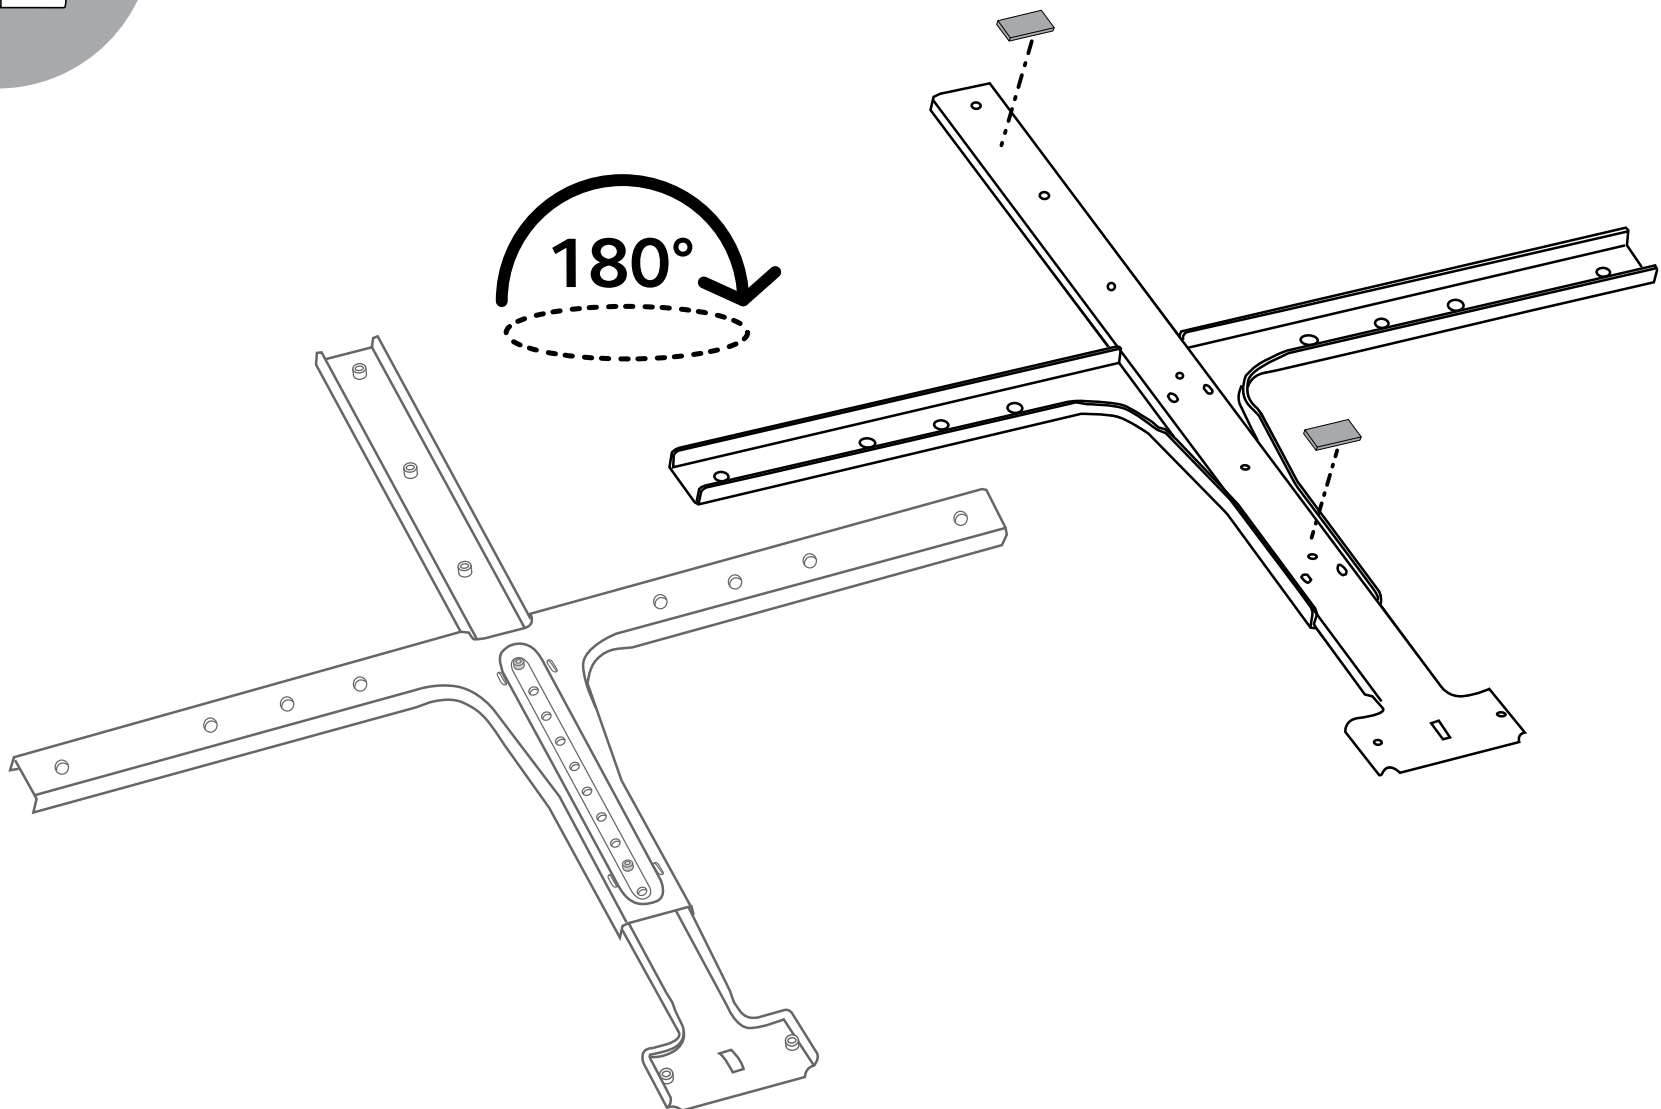



حدد البراغي والفلكات والمباعدات التي تناسب شكل شاشتك على أفضل نحو.

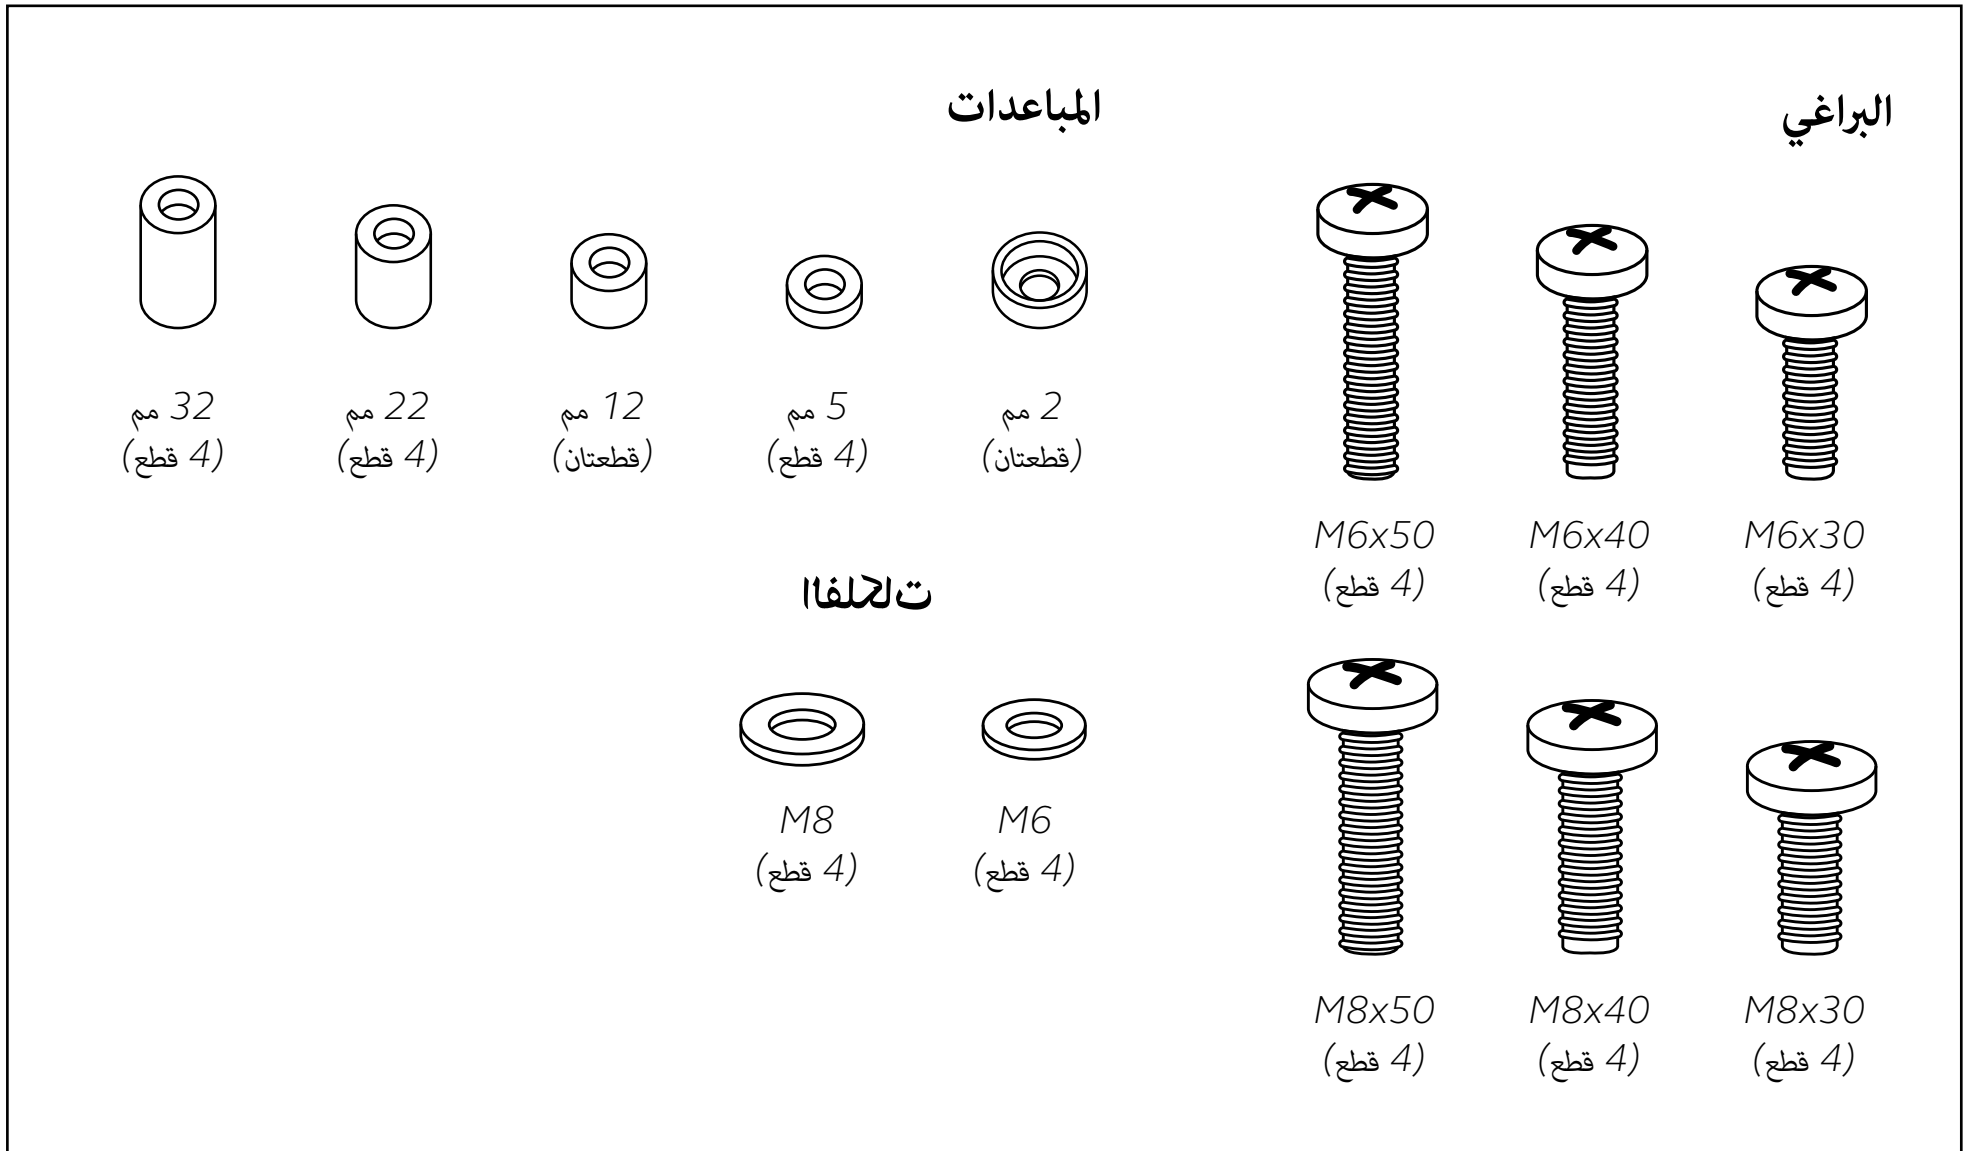




قم بربط حامل التثبيت على الشاشة وحامل VESA (غير مرفق) بالشاشة كما هو موضح، باستخدام طول المبعاد المثالي للبراغي العلوية.

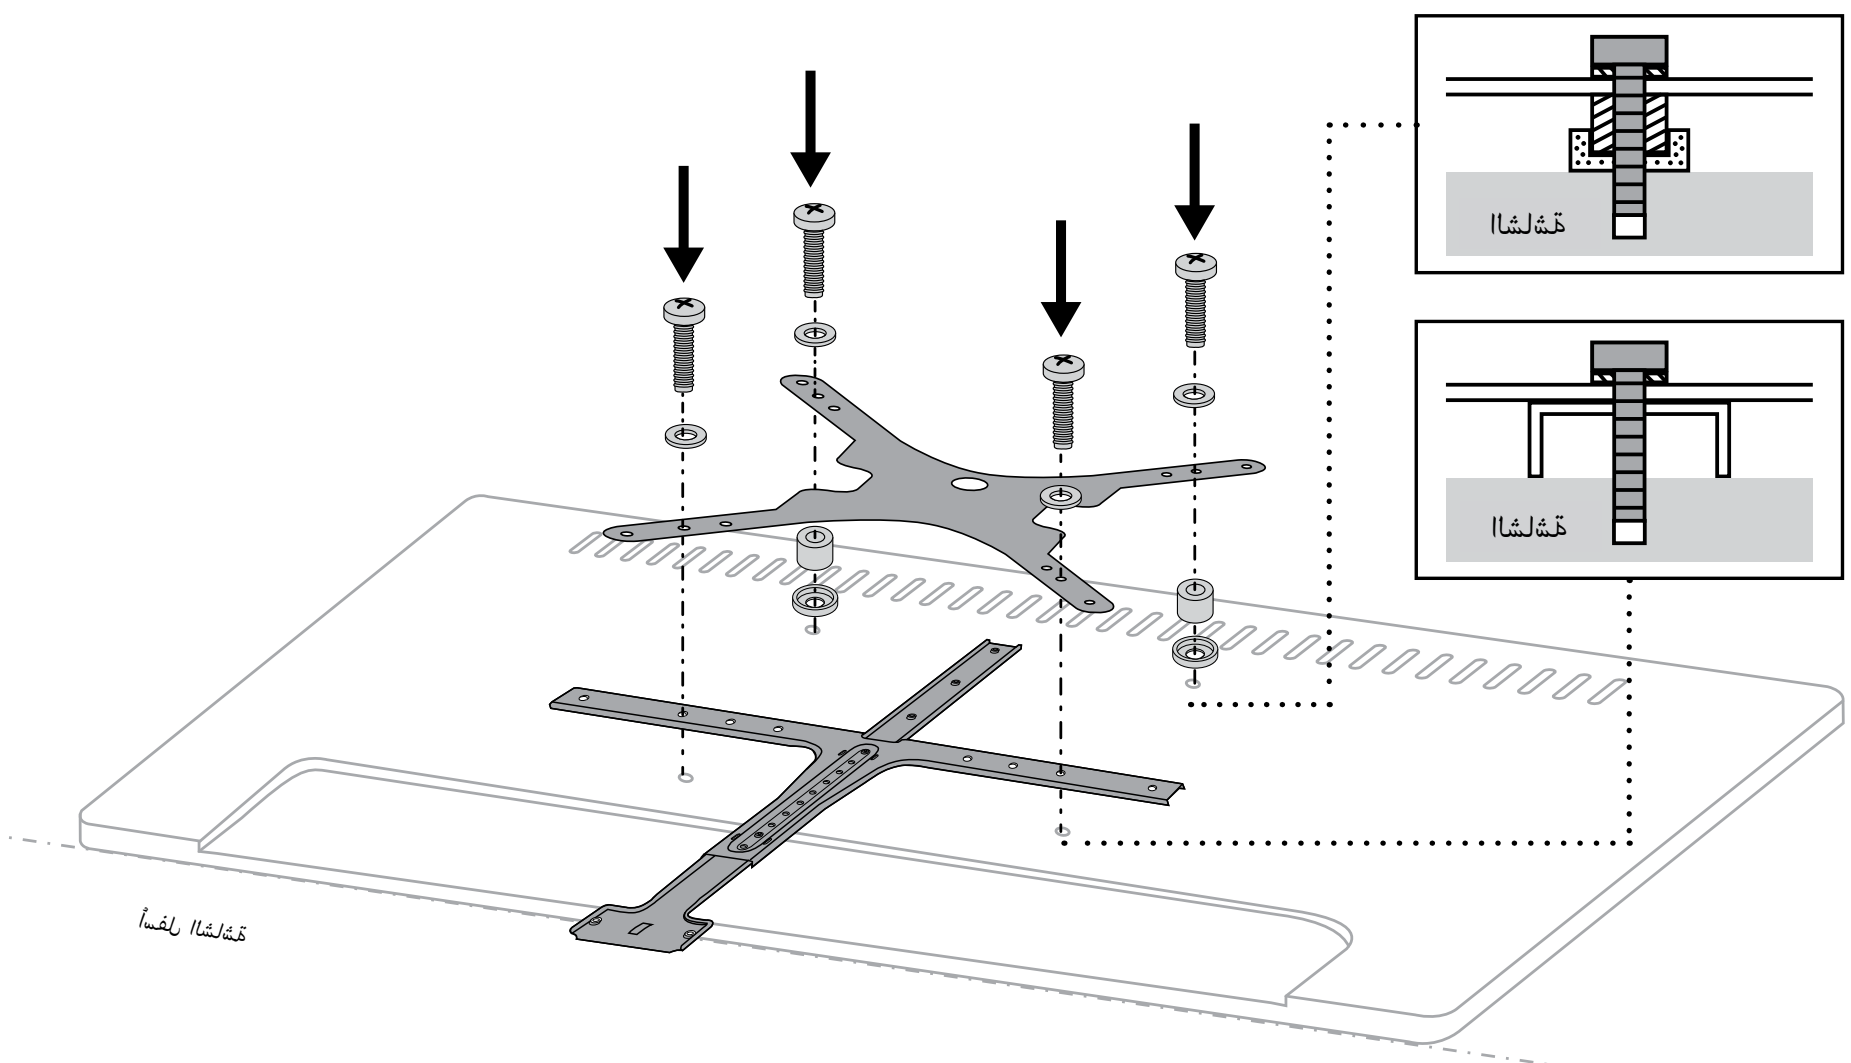




قم بإزالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 لسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

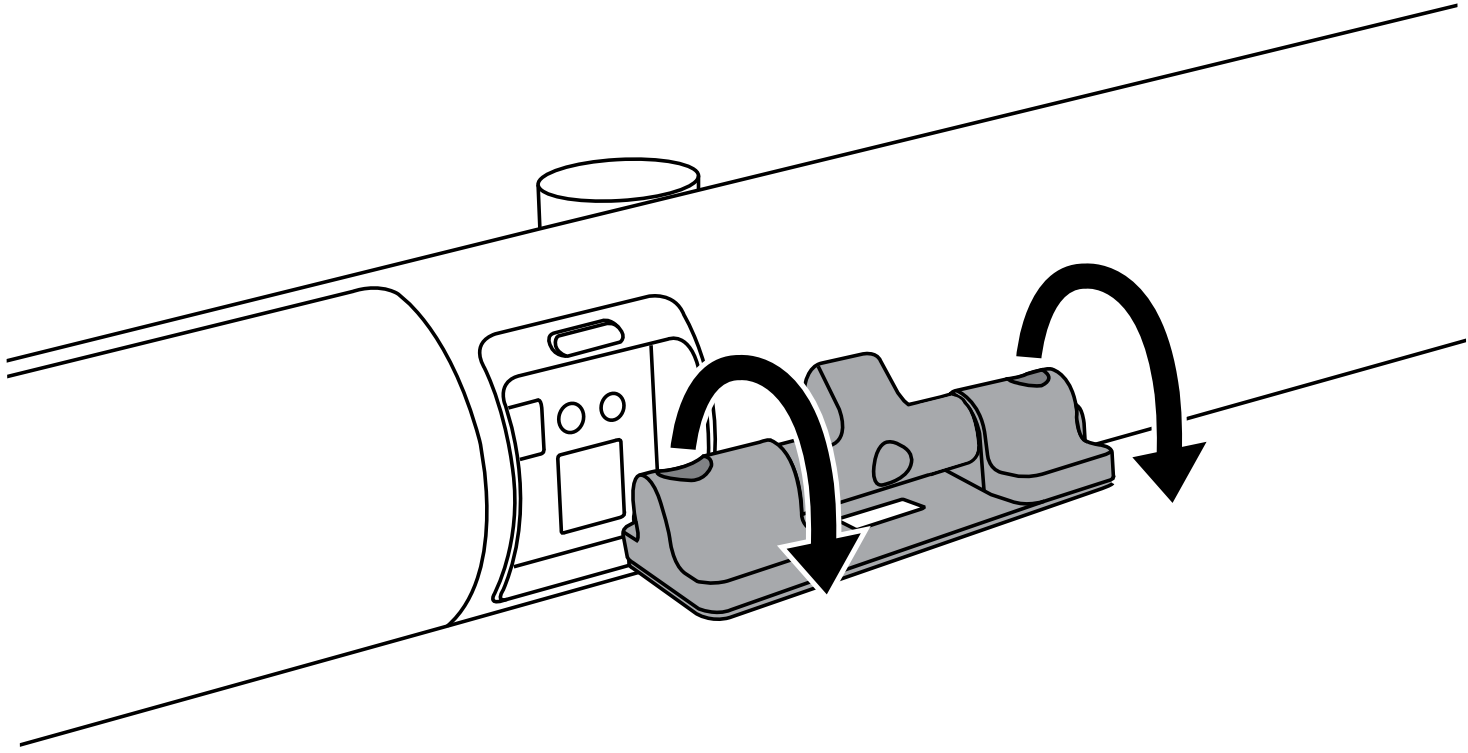

قم بتركيب PanaCast 50 في حامل التثبيت على الشاشة باستخدام براغي **M5x12** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس **4 مم**.

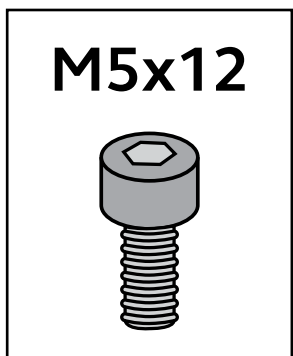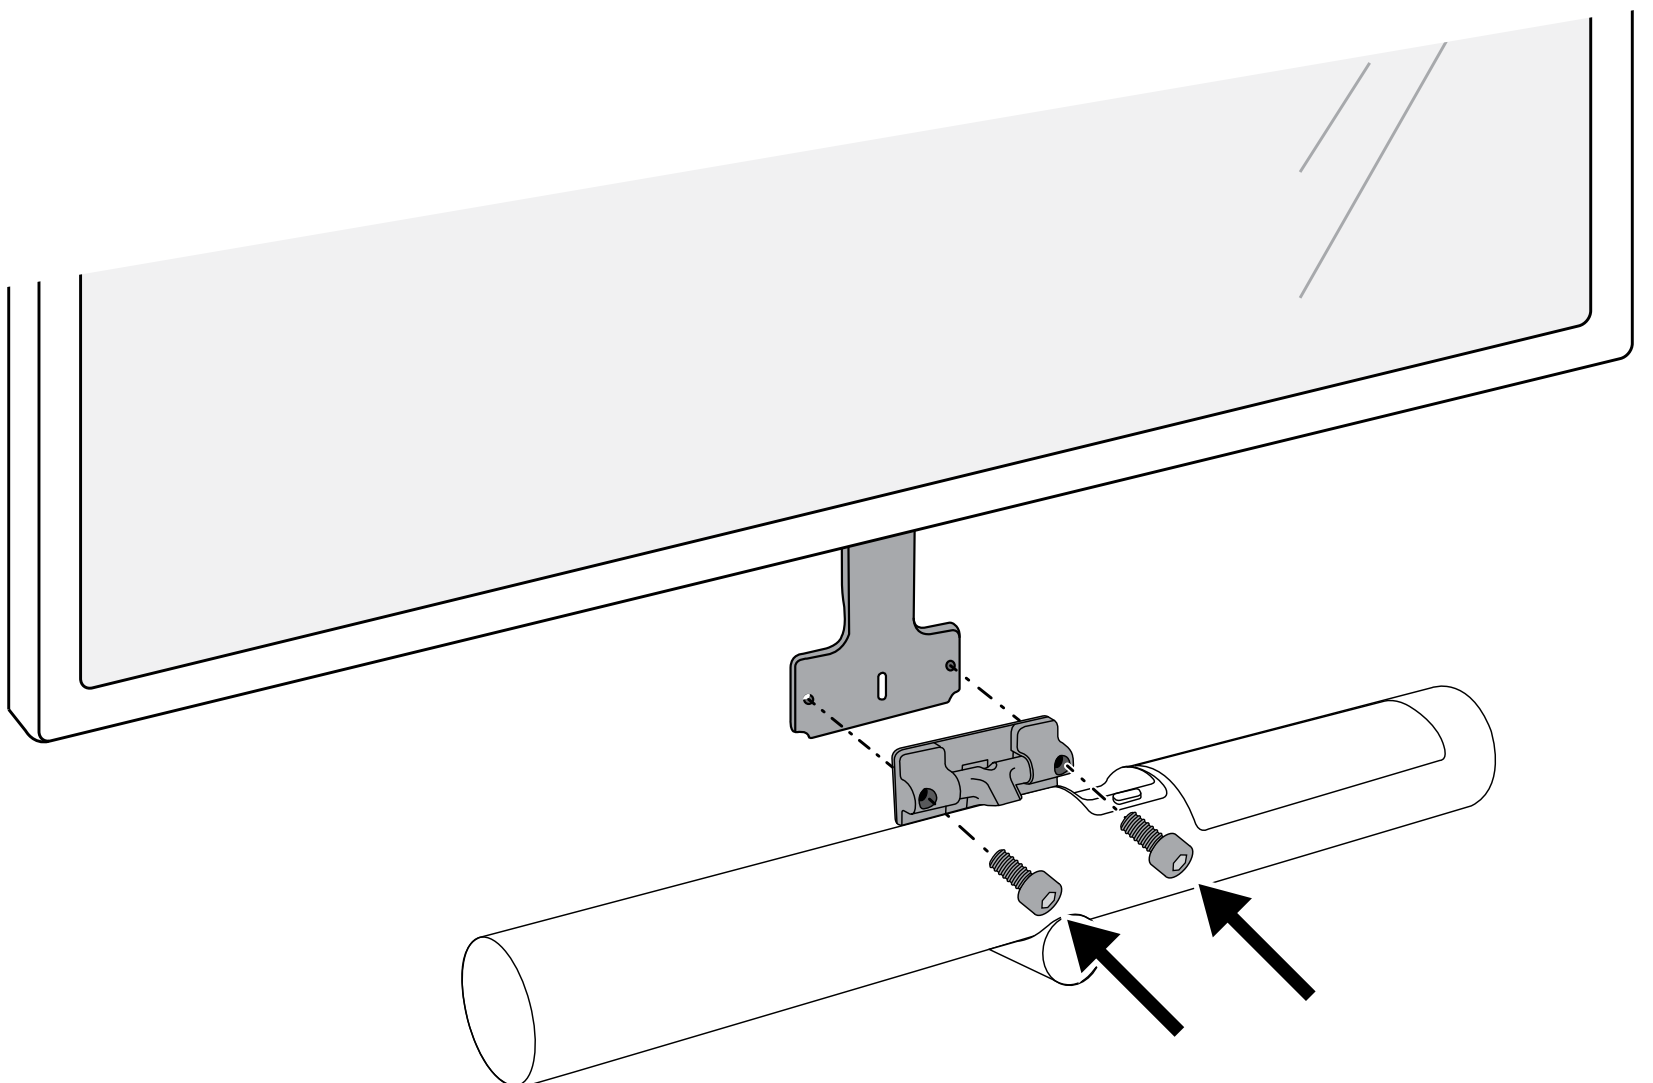



قم بتدوير PanaCast 50 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

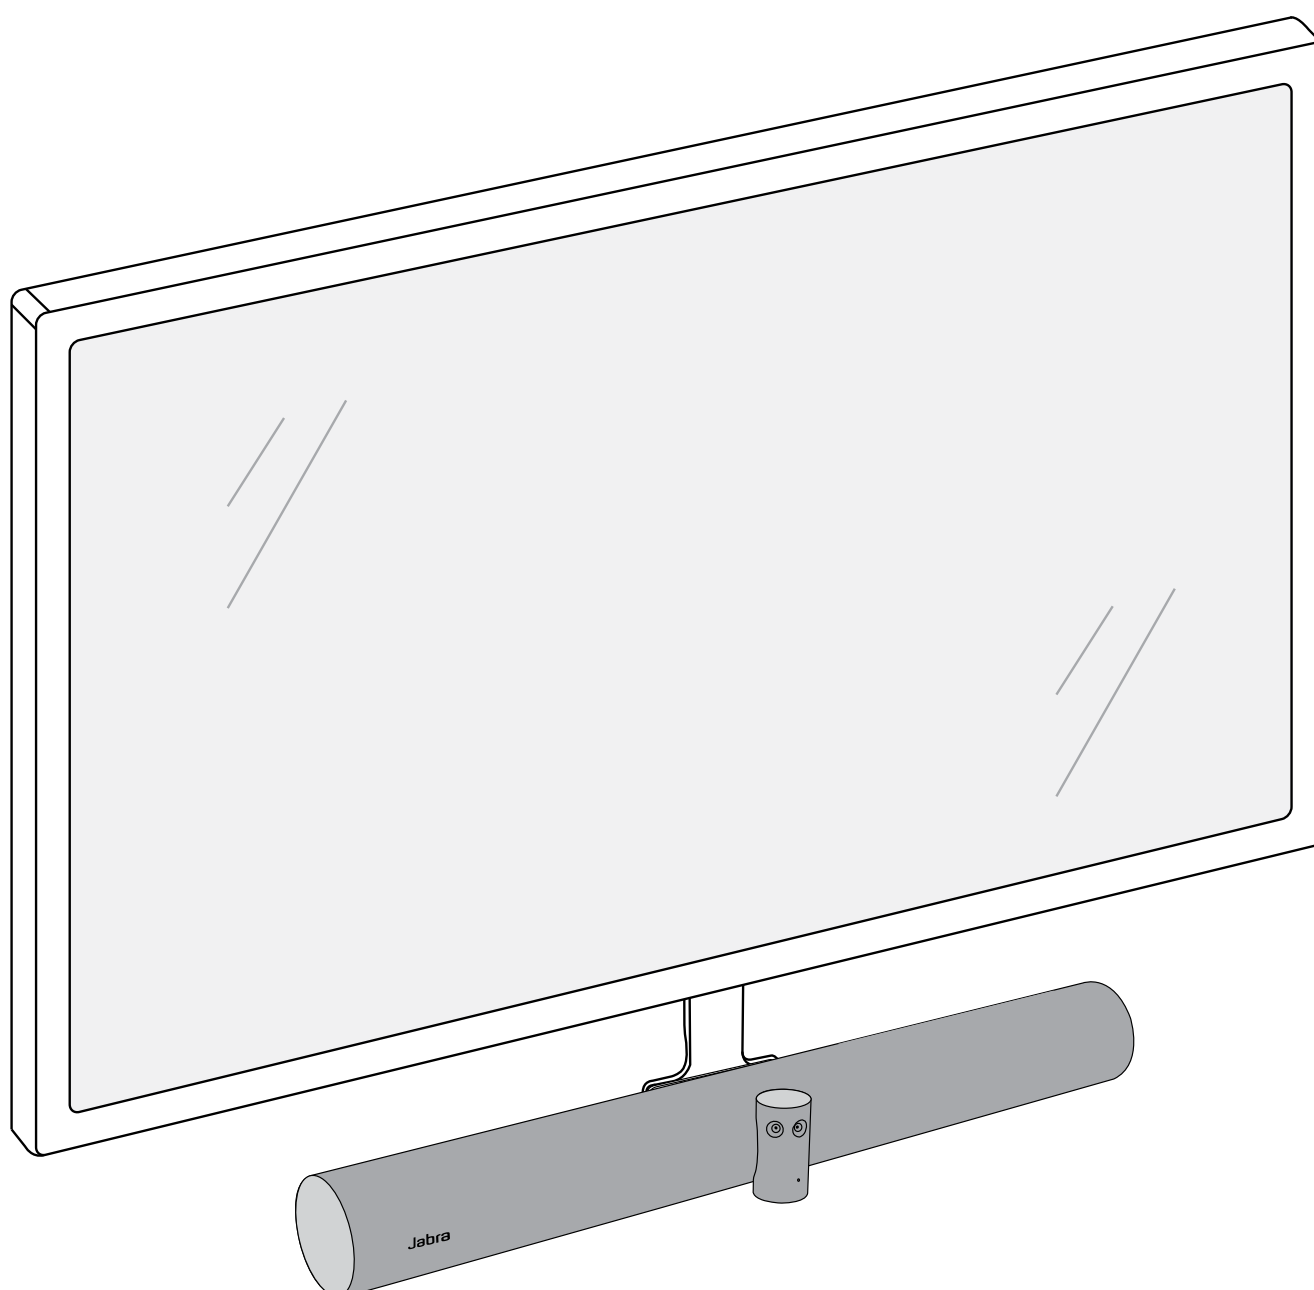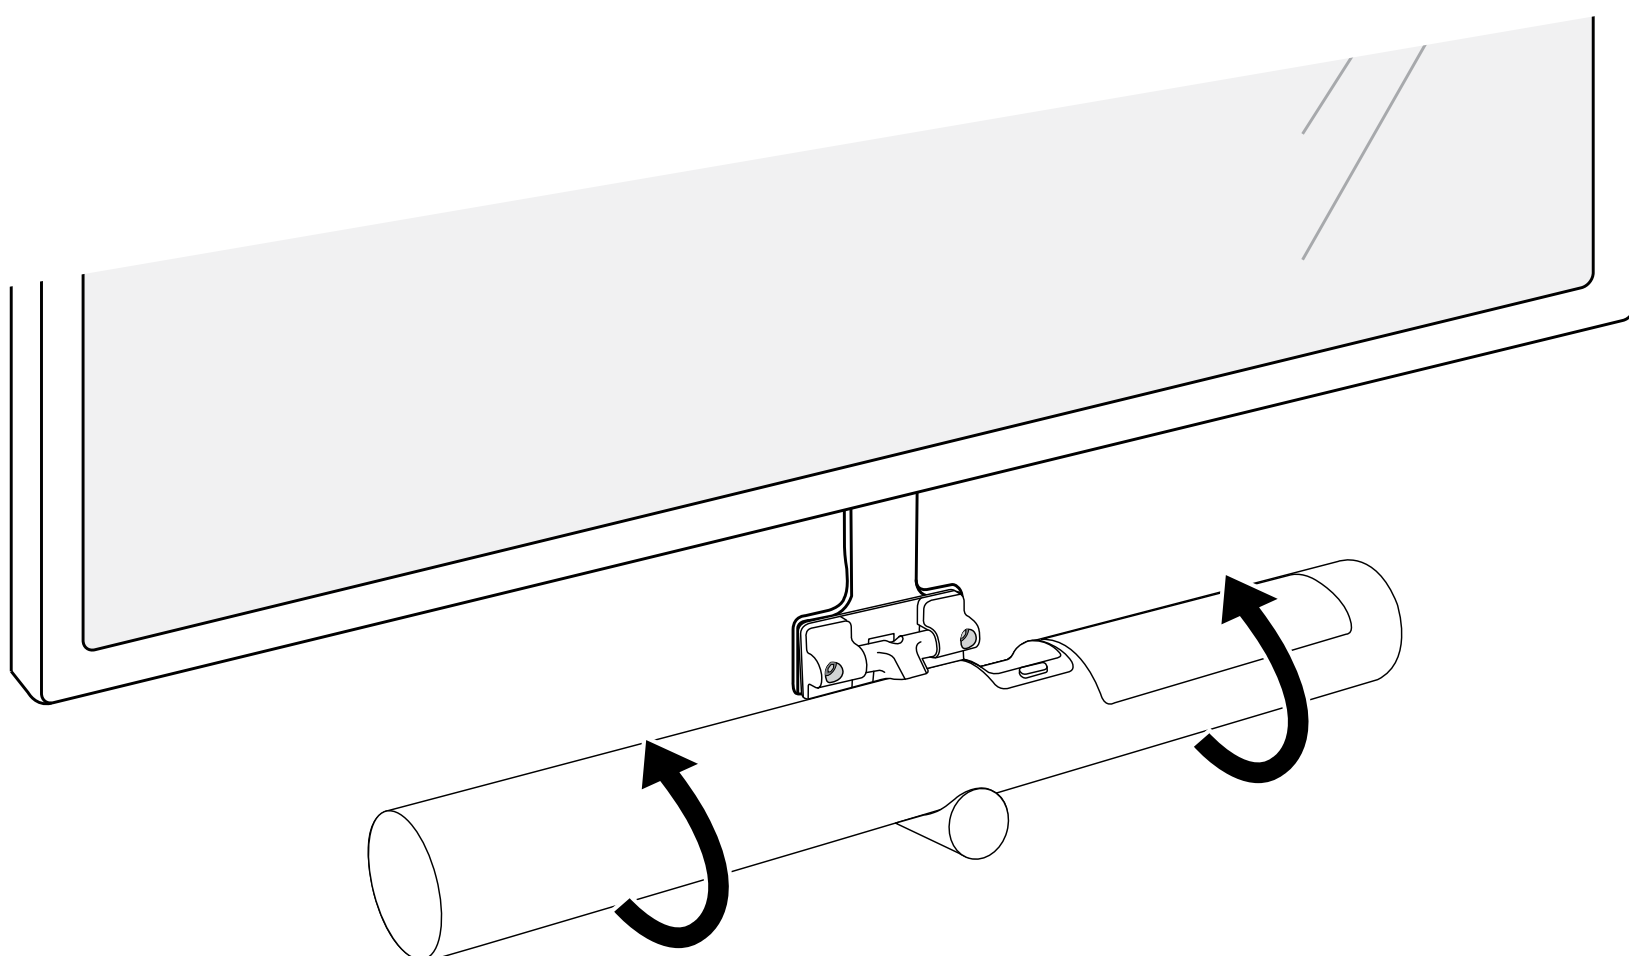


1

إذا كانت الشاشة مثبتة بالفعل على الحائط، فقم بإزالتها من الحائط.

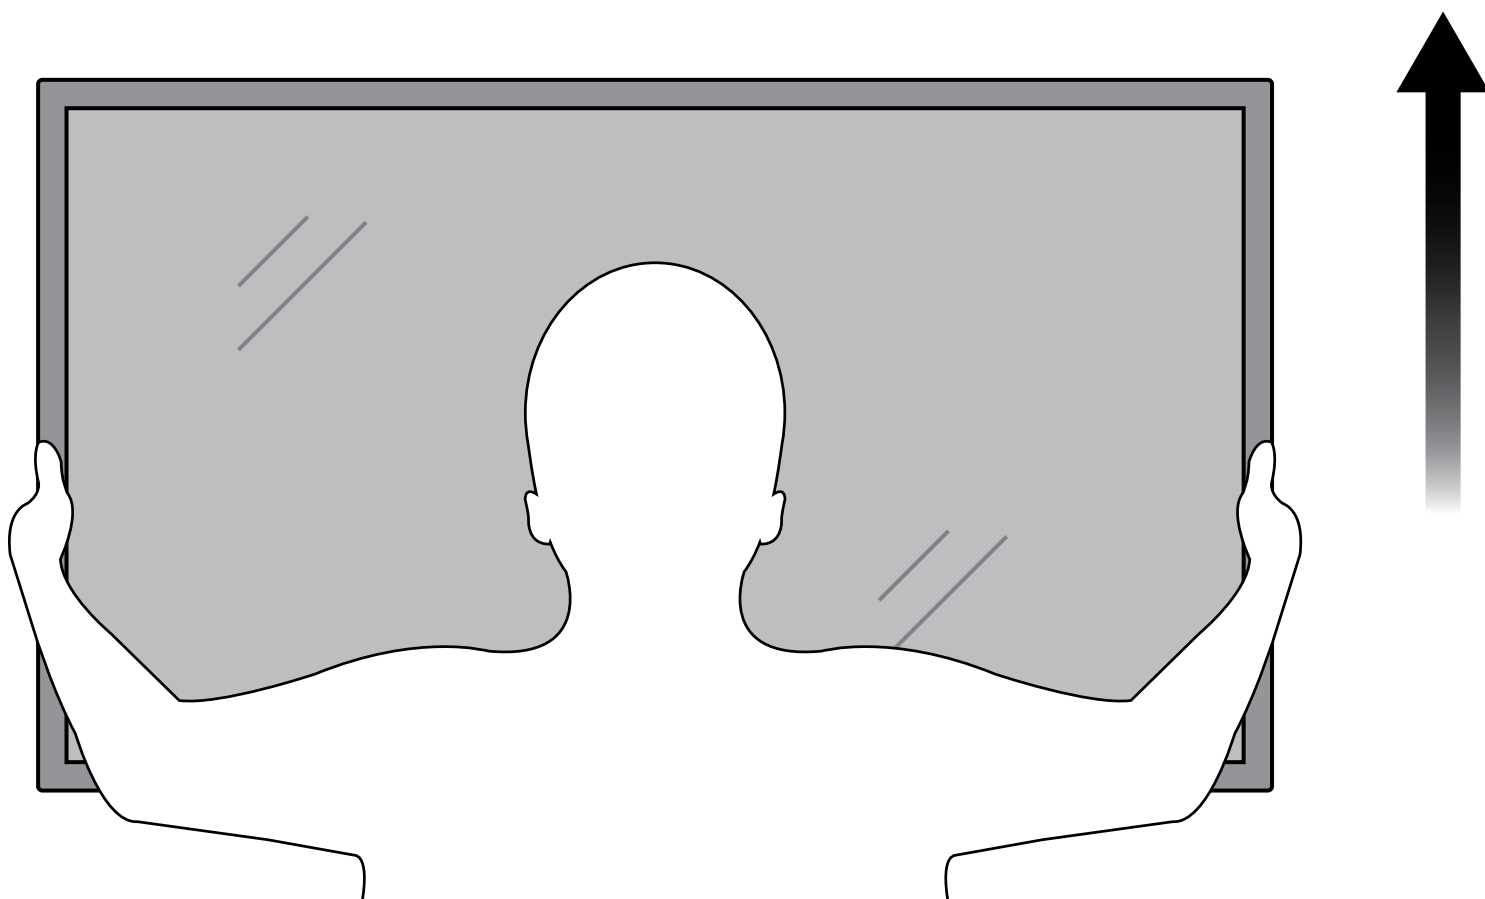



2



افصل حامل **VESA** الحالي عن شاشتك.

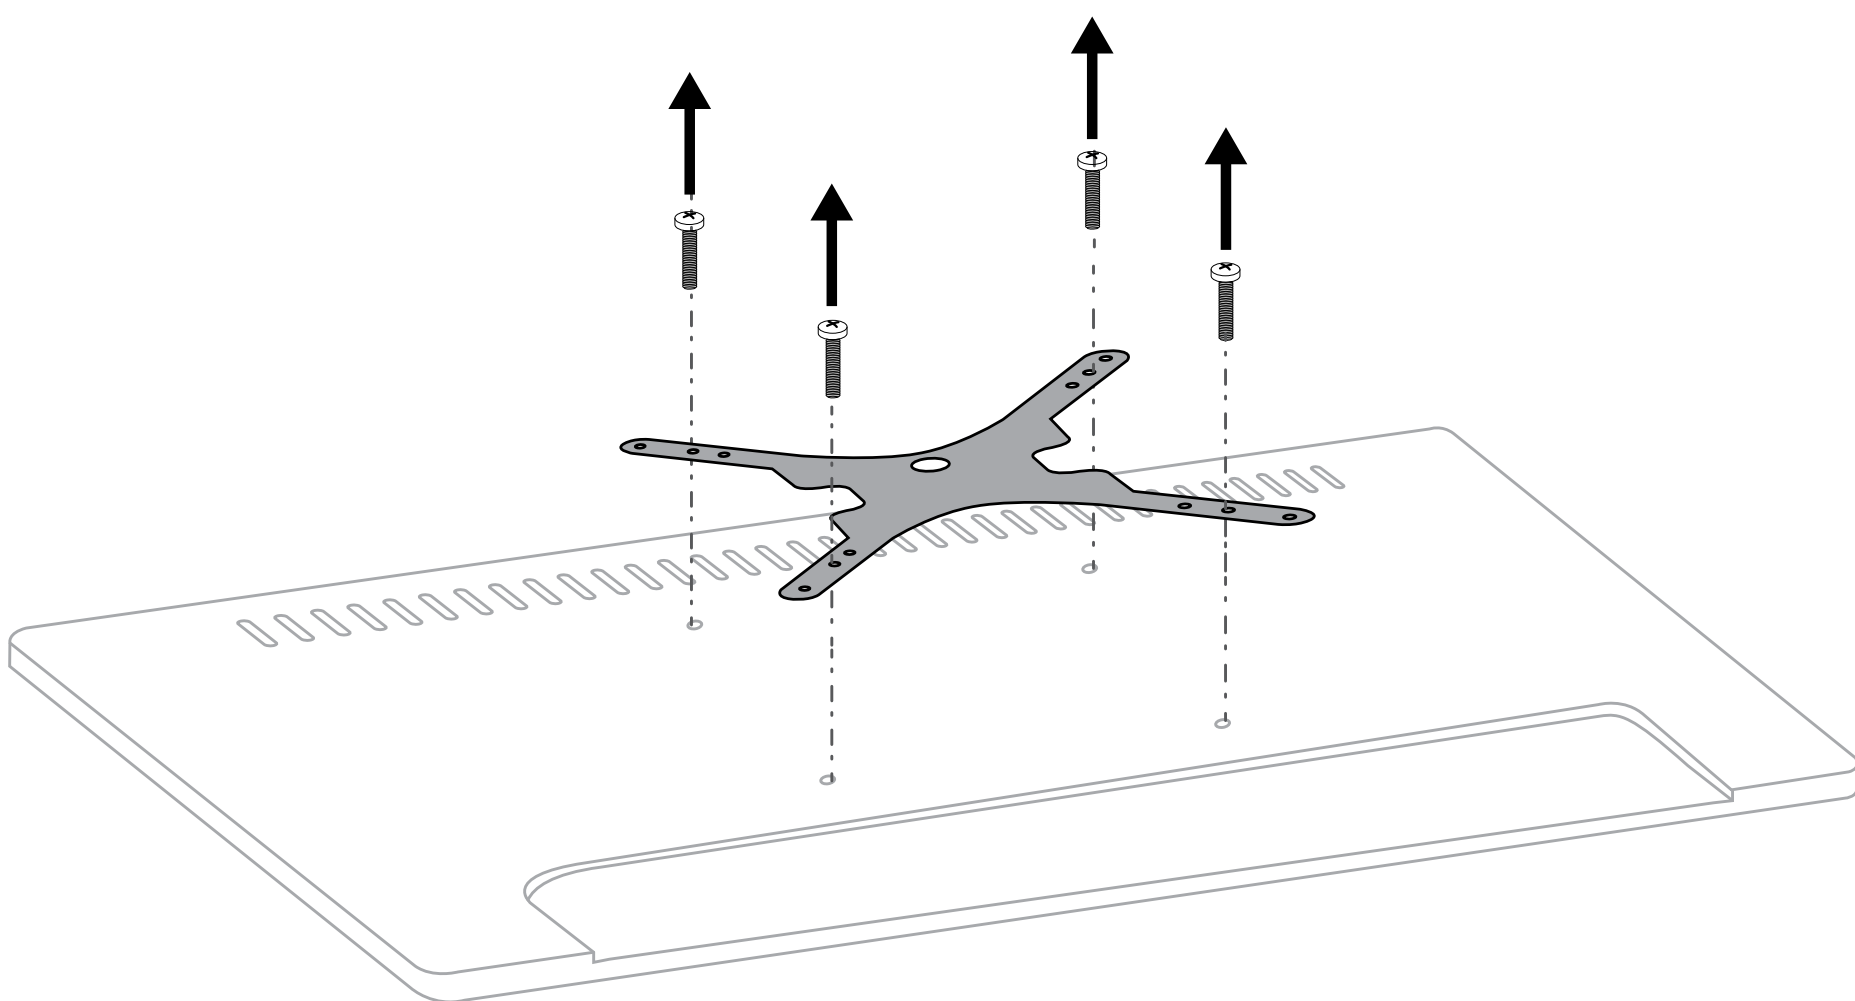



قم بقياس المسافة بين فتحة تركيب VESA وأعلى الشاشة. هذه المسافة هي X .

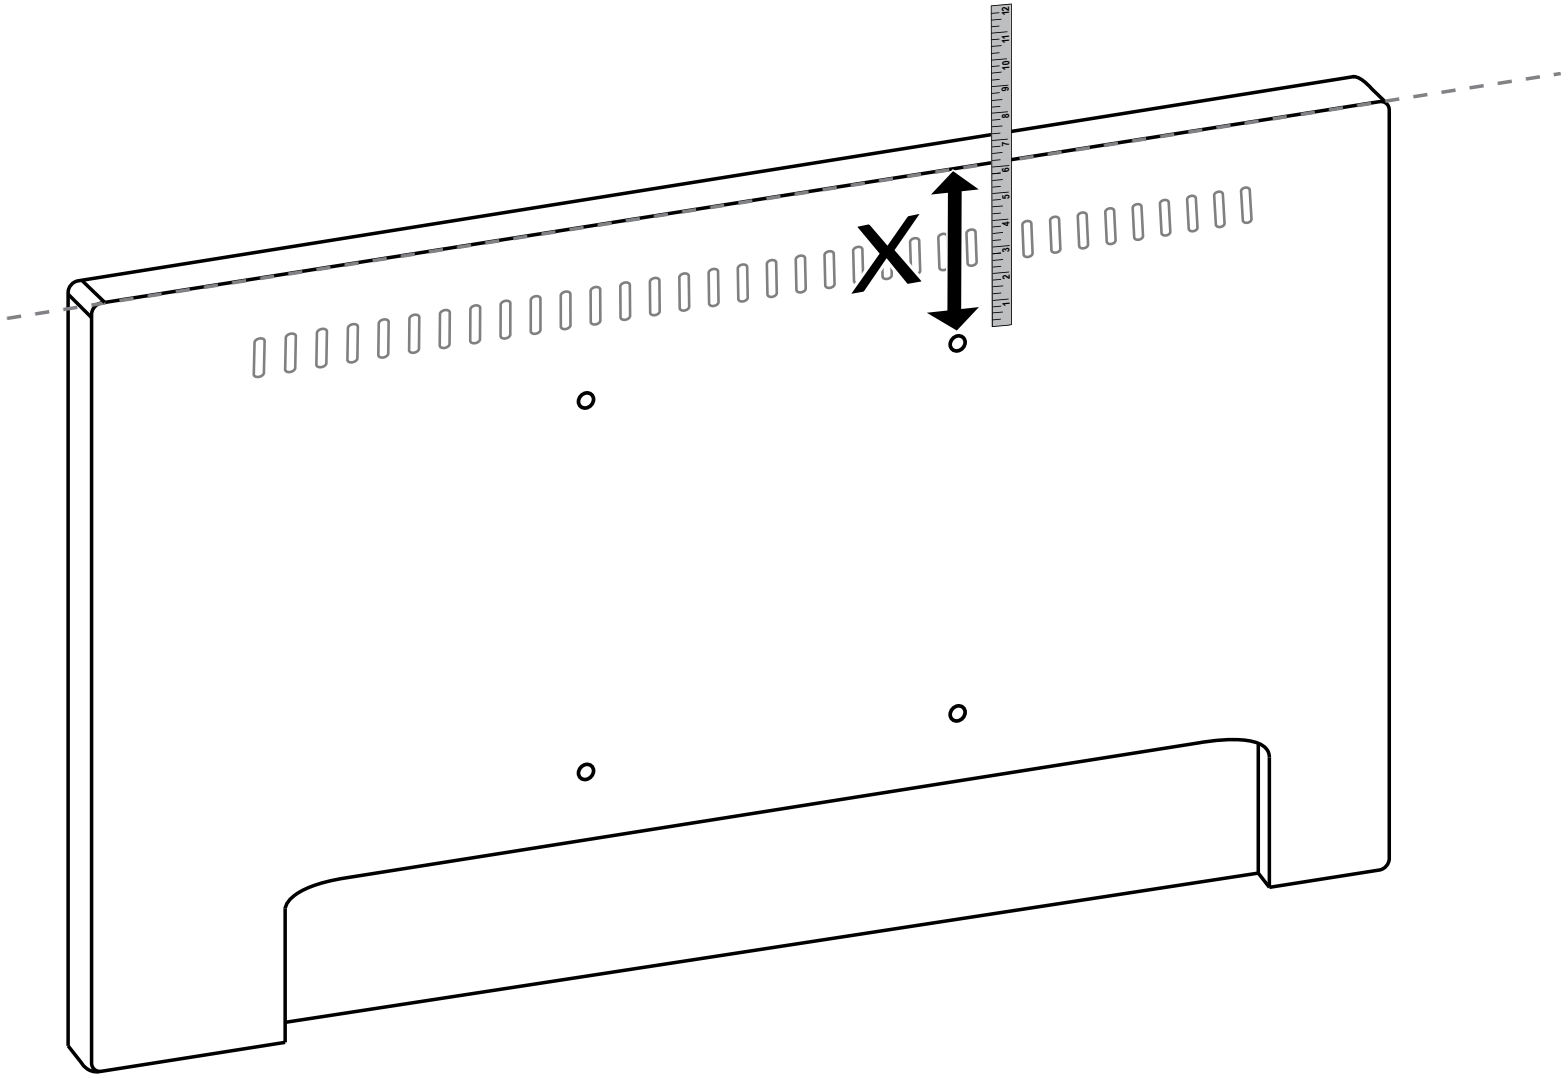


قم بتجميع حامل التثبيت على الشاشة وتأكد من أن المسافة الموضحة تقريبًا $10+X$ سم أو $4+X$ بوصة.

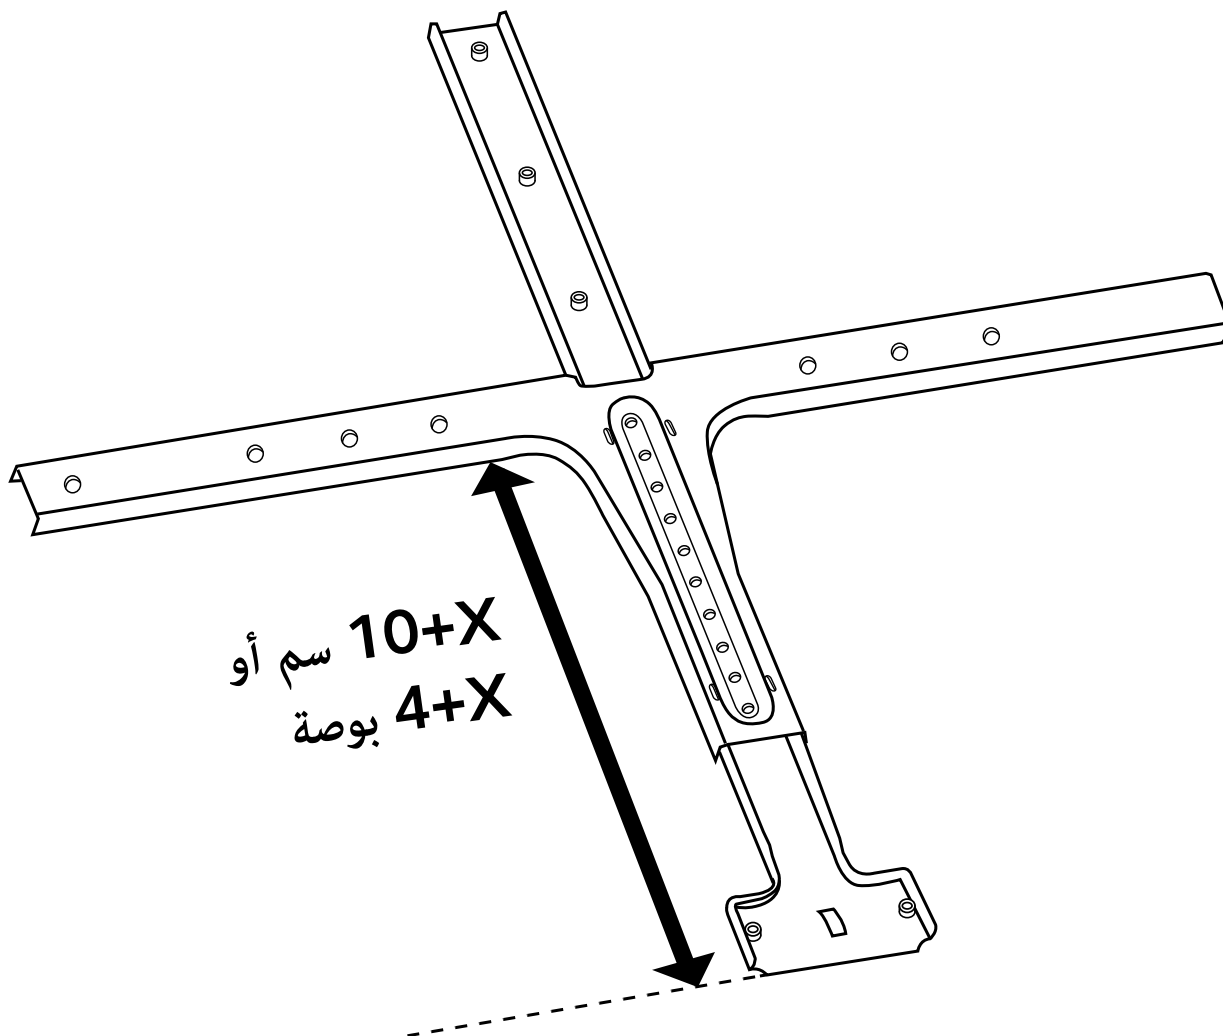


قم بربط الأقسام الأفقية والرأسية معًا باستخدام براغي **M5x8** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

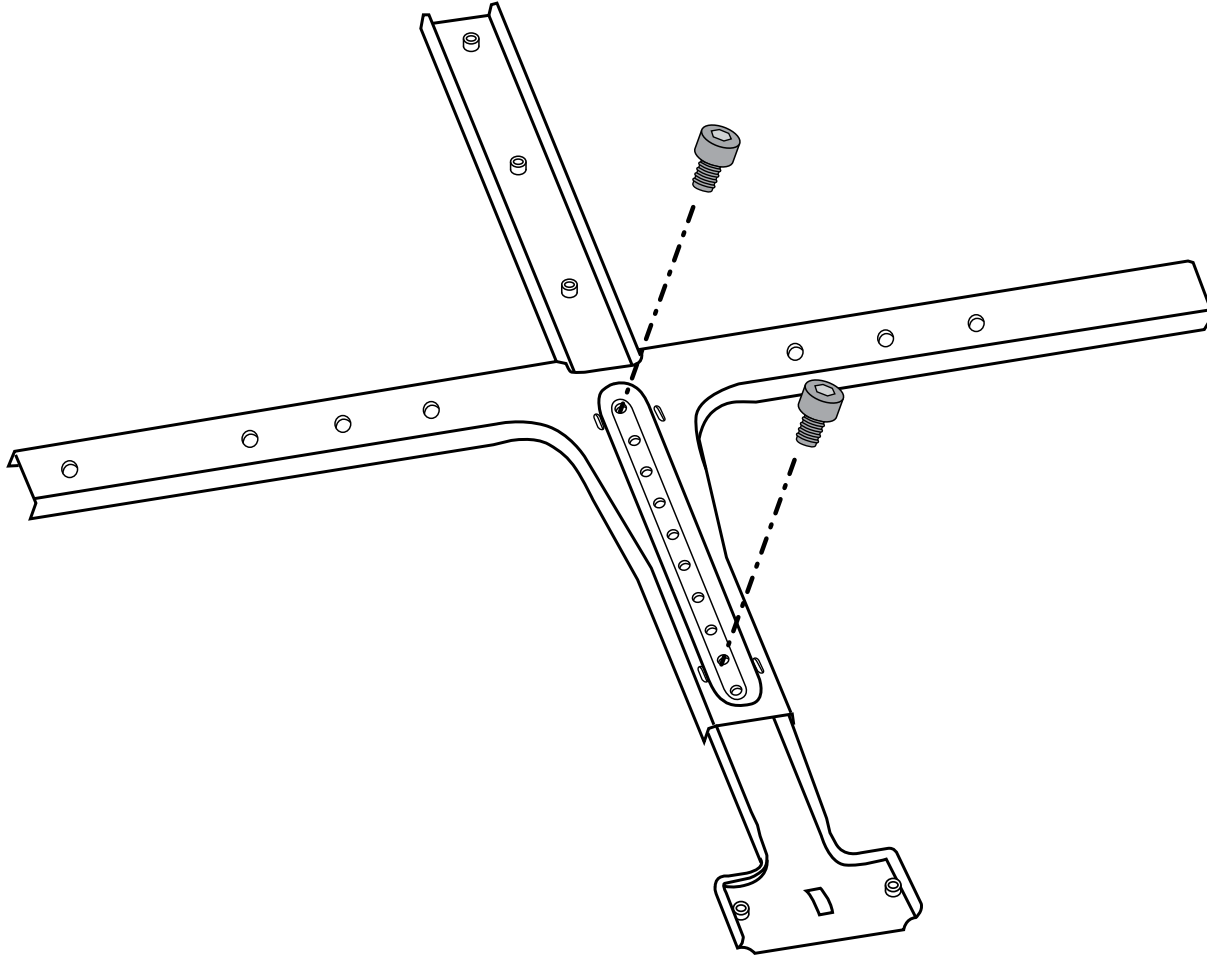



M5x8




M5x12





قم بلصق الوسادات اللاصقة في الجزء الخلفي من حامل التثبيت على الشاشة.

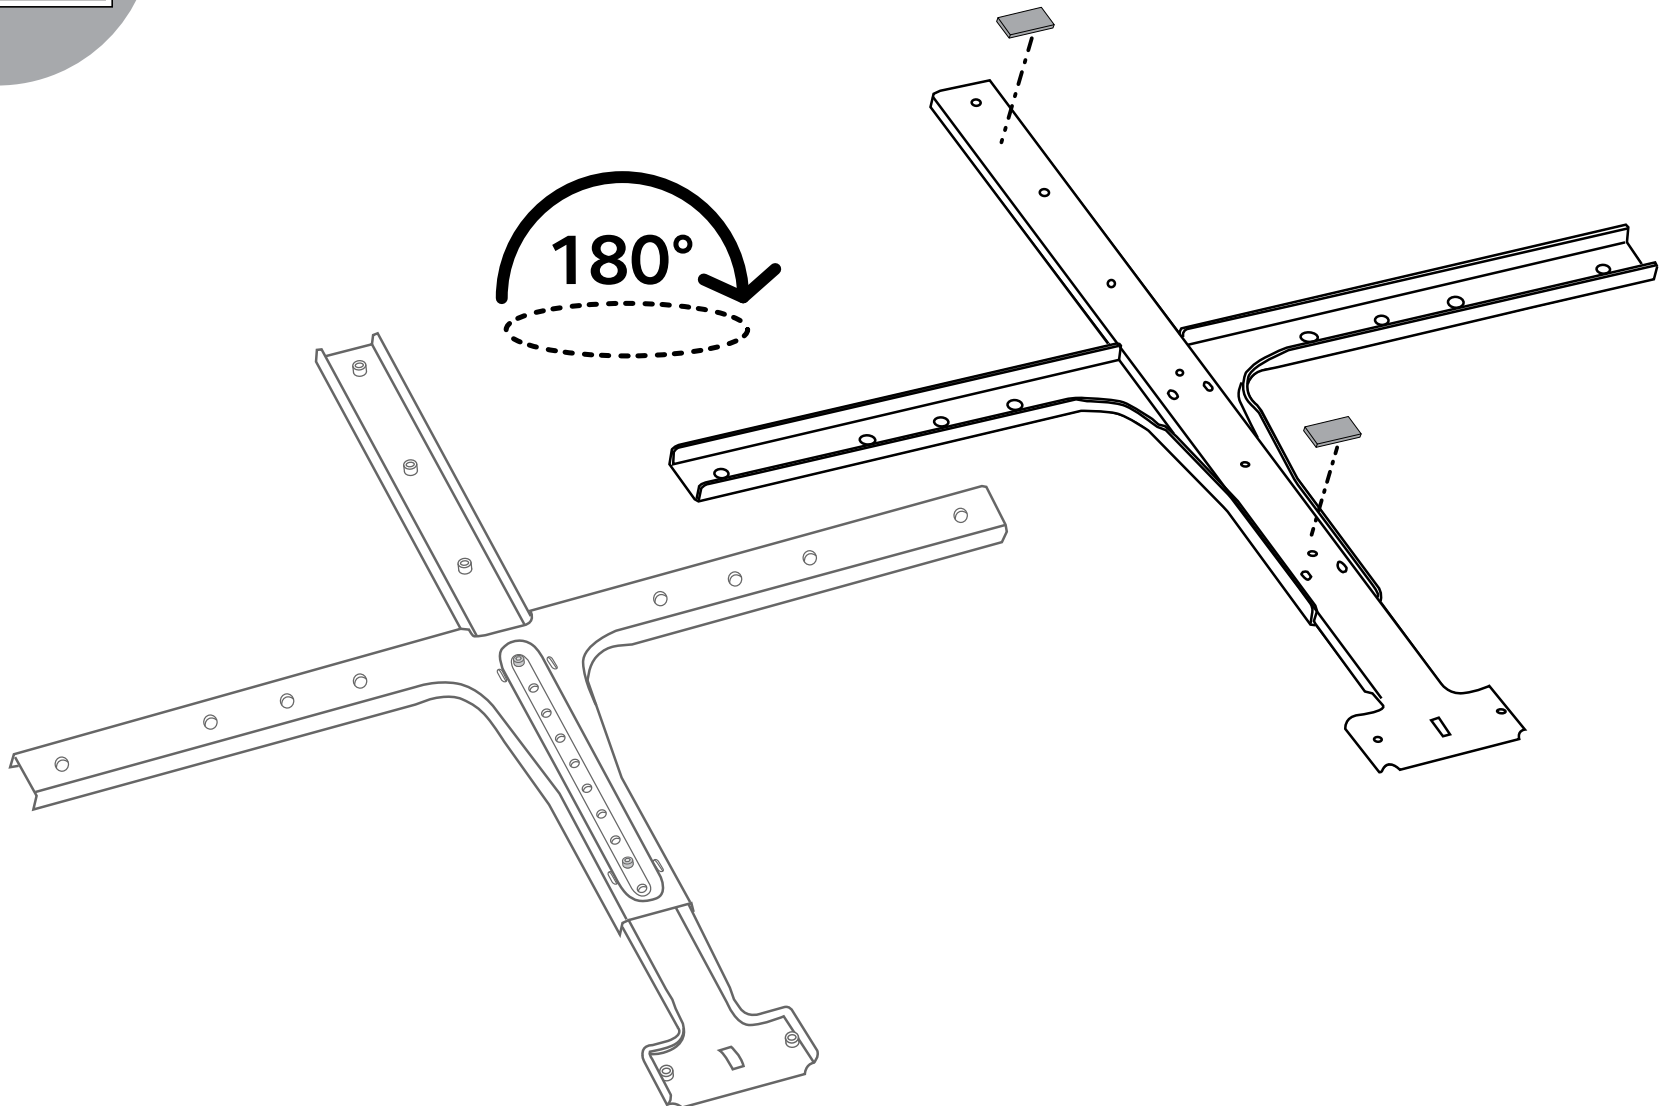



حدد البراغي والفلكات والمباعدات التي تناسب شكل شاشتك على أفضل نحو.

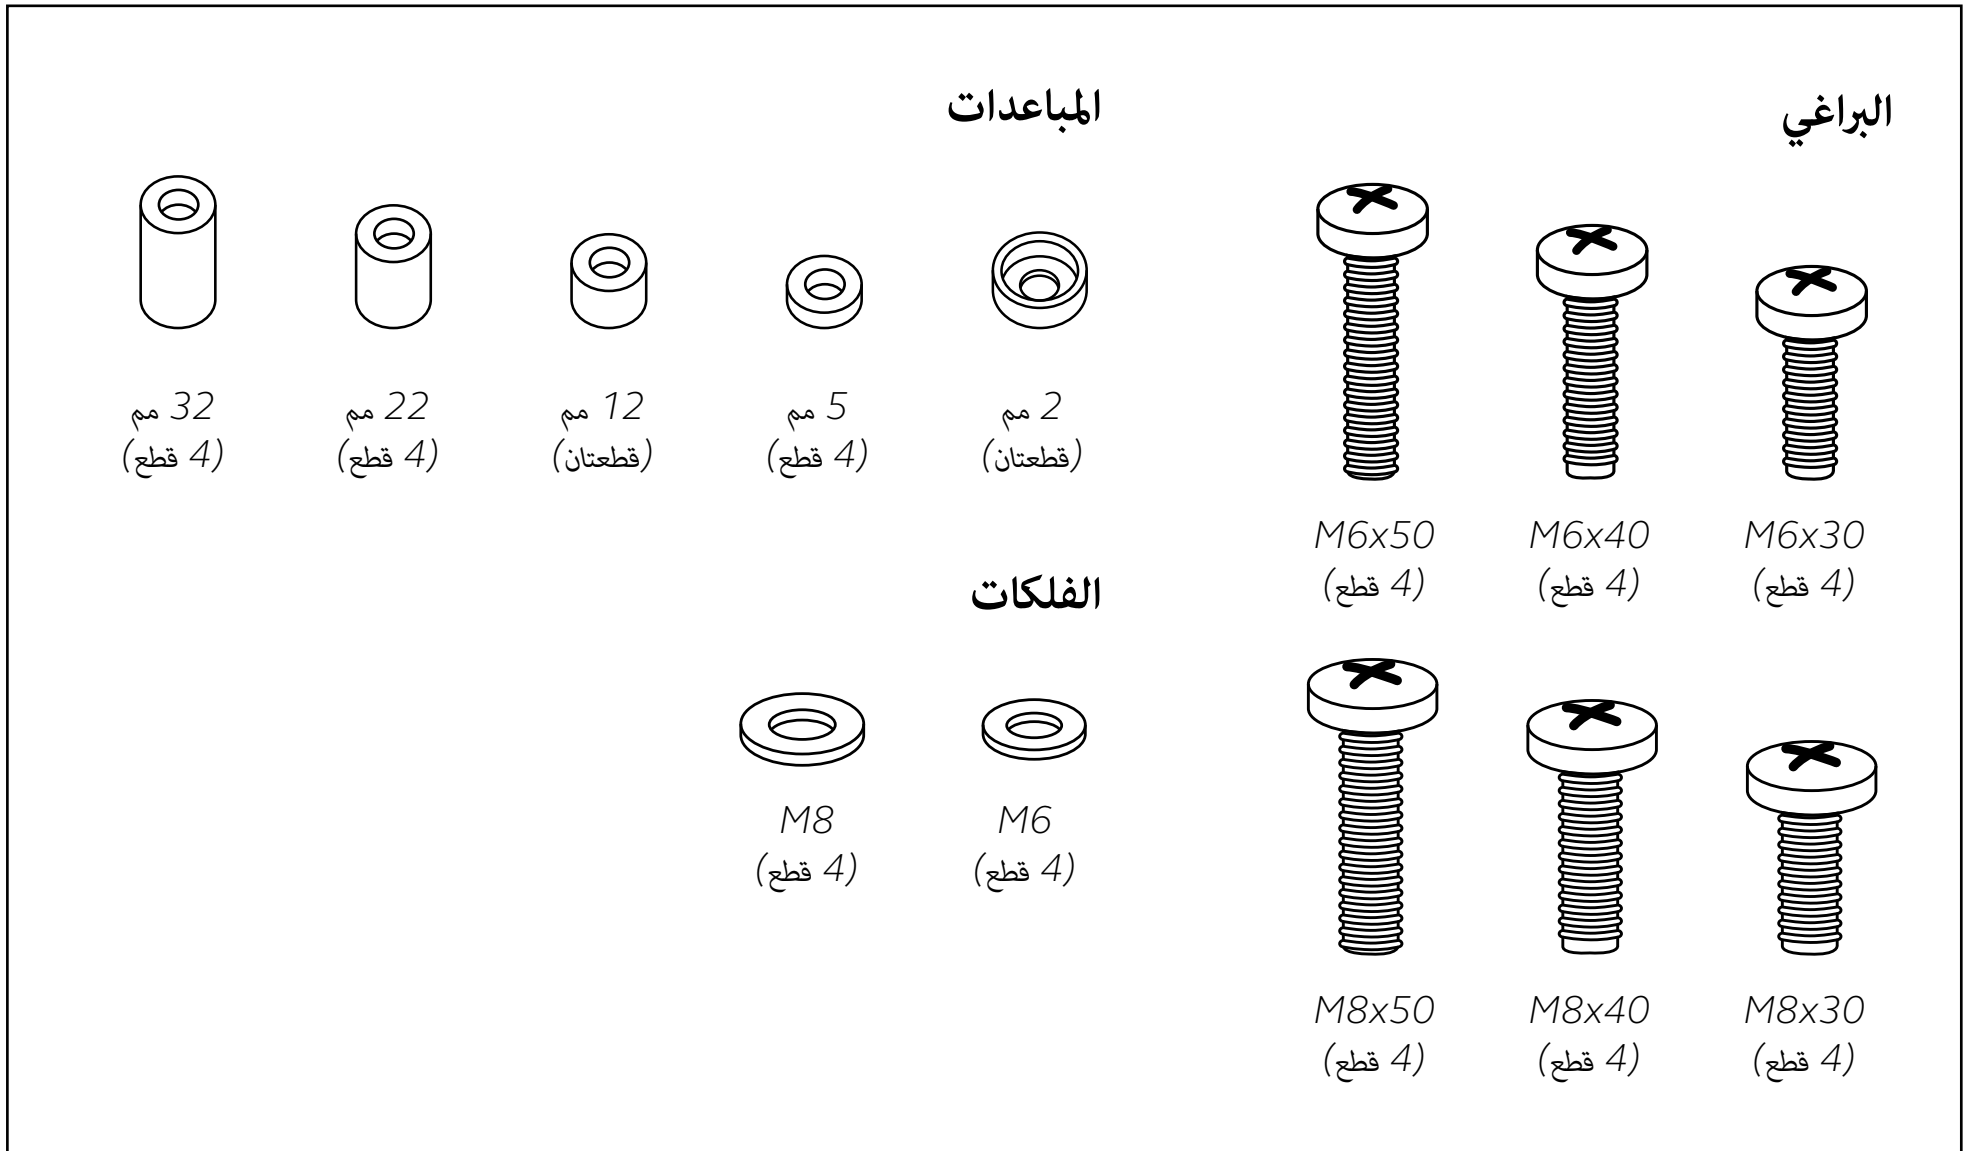



قم بربط حامل التثبيت على الشاشة وحامل VESA (غير مرفق) بالشاشة كما هو موضح، باستخدام طول المبعاد المثالي للبراغي العلوية.

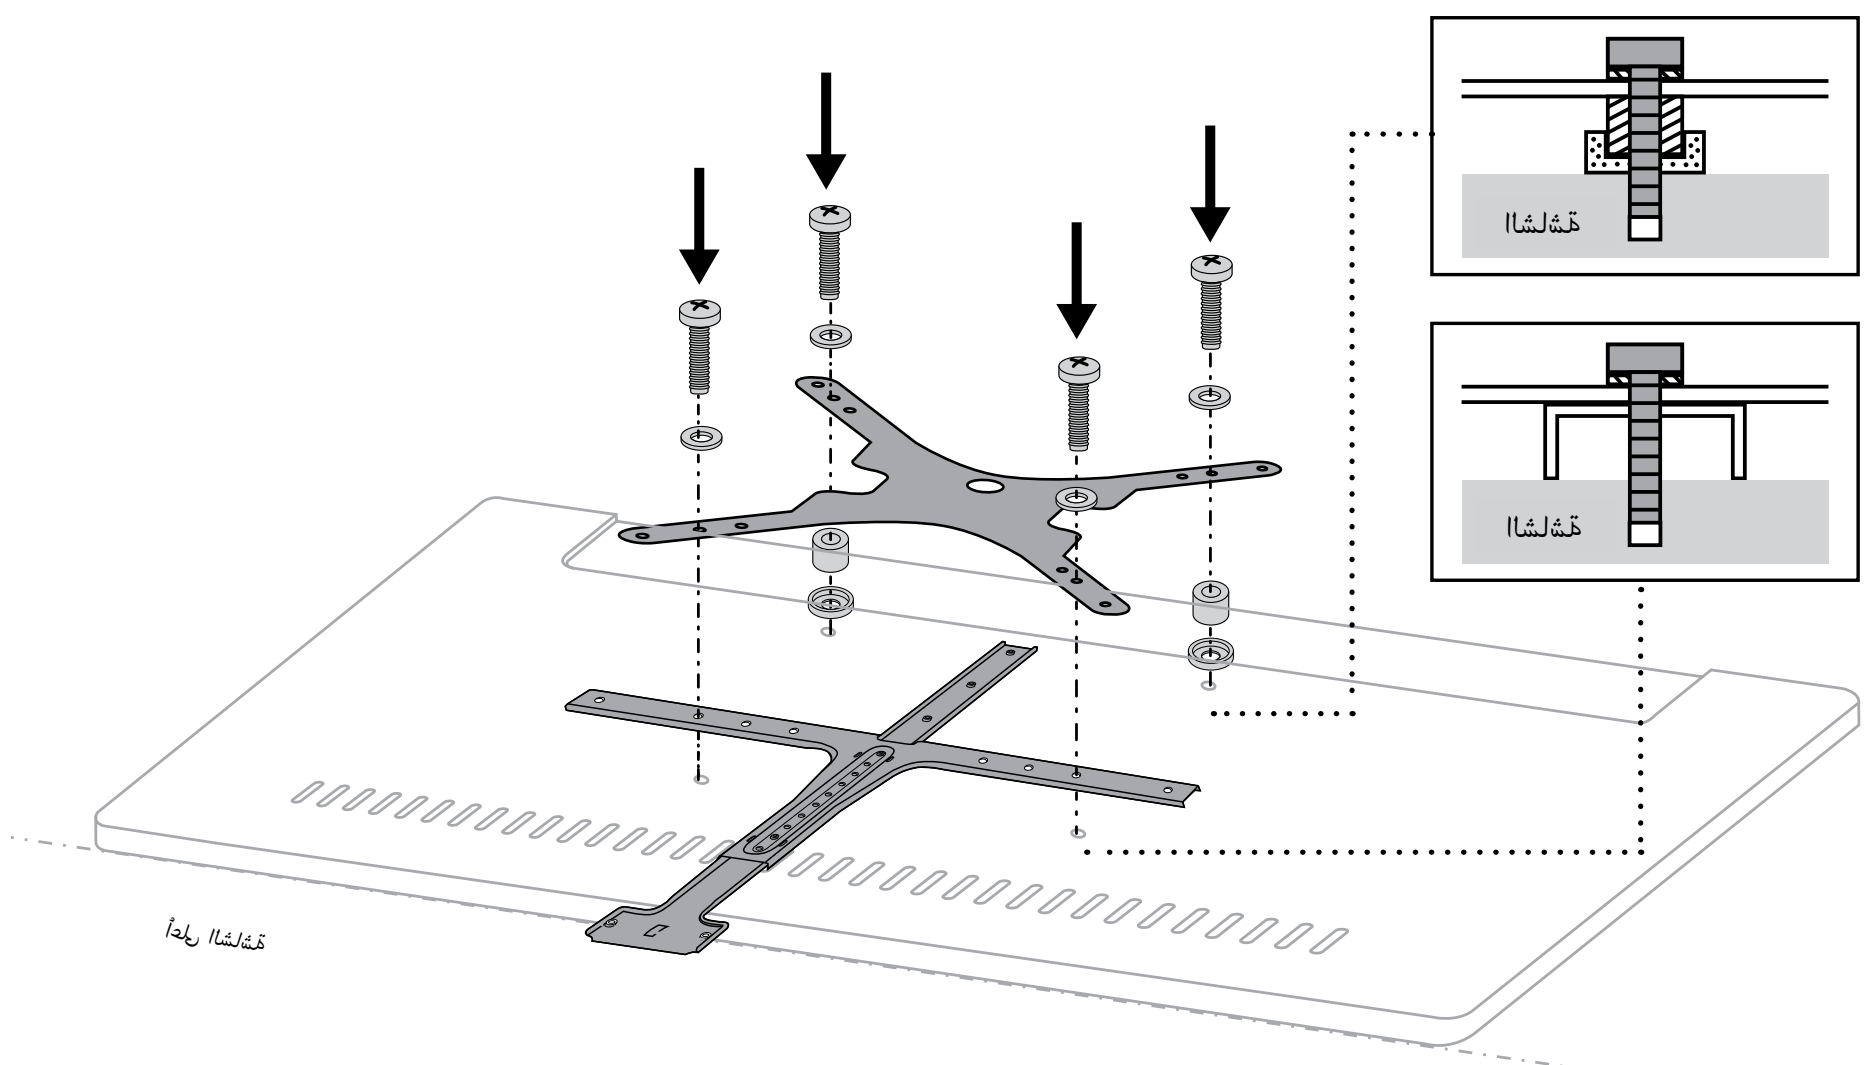


قم بإزالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 لسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

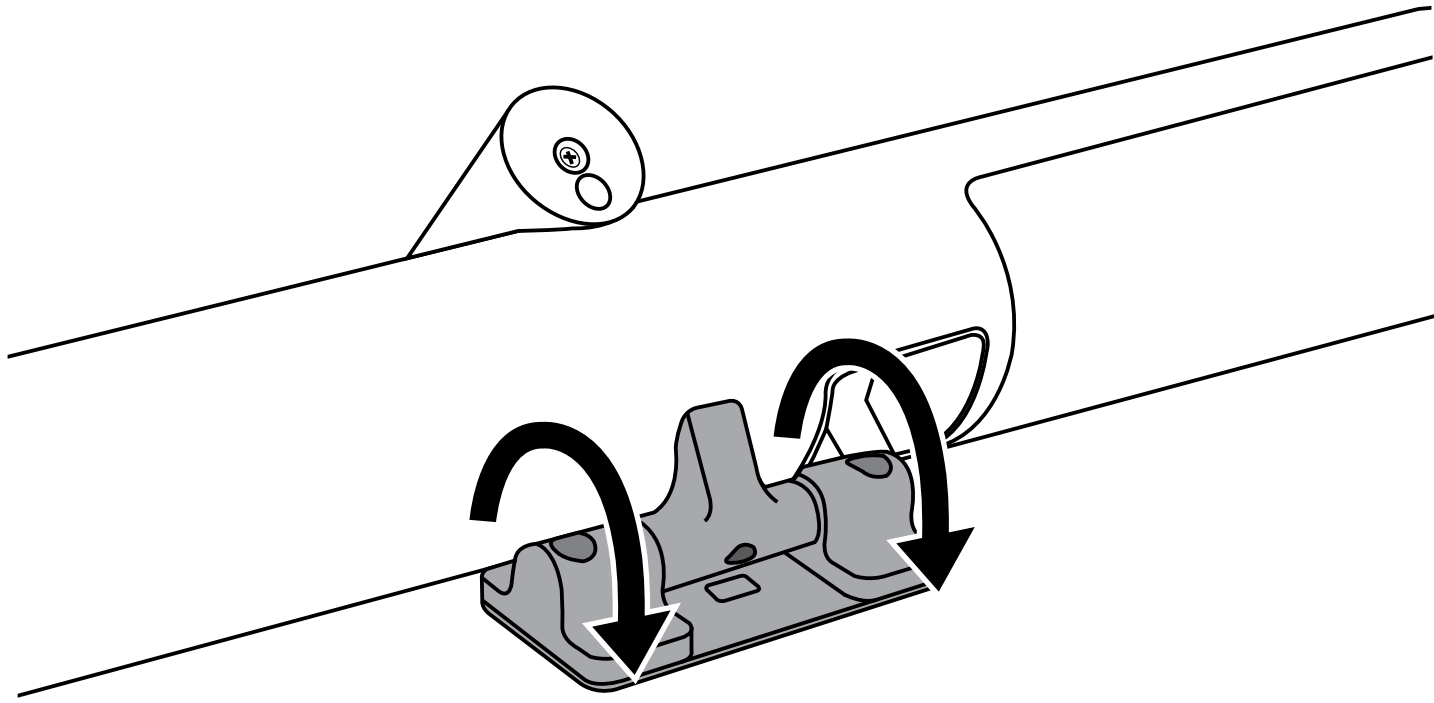

قم بتركيب PanaCast 50 في حامل التثبيت على الشاشة باستخدام براغي **M5x12** المرفقة والمفتاح السداسي مقاس 4 مم.

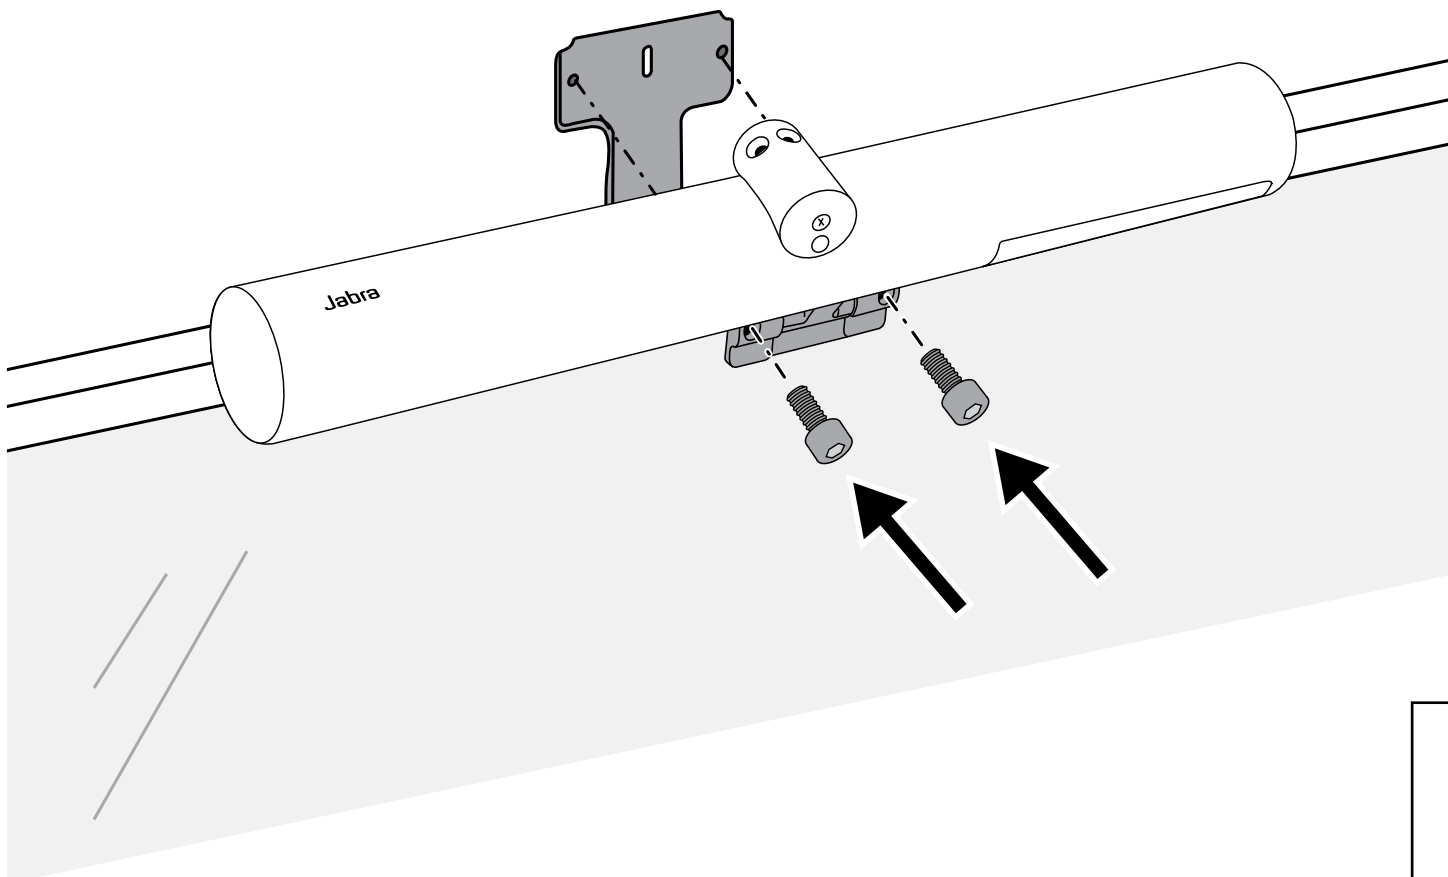

M5x12



قم بتدوير PanaCast 50 إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

