

Quick Setup Guide

Жылдам орнату нұсқаулығы

Краткое руководство по установке

Короткий посібник зі встановлення

OH75A

Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей

Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей

English

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.

<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Қазақ

* Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

* Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын Samsung веб-сайтынан жүктеңіз.

Русский

* Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

* Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на веб-сайте компании Samsung.

Українська

* Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.

* Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту компанії Samsung.



Checking the Components

Компоненттерді тексеру

Проверка компонентов

Перевірка віс্তু

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.

Components may differ in different locations.

- Quick Setup Guide
- Regulatory guide
- Remote Control
- Warranty card (Not available in some locations)
- Batteries (Not available in some locations)
- Cover-Cap x 16

Қазақ

Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, қурылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.

- Жылдам орнату нұсқаулығы
- Нормативтік нұсқаулық
- Қашықтан басқару пульті
- Кепілдік картасы (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Батареялар (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
- Қақпақ x 16



Русский

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.

Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.

- Краткое руководство по установке
- Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
- Пульт дистанционного управления
- Гарантийный талон (Недоступно в некоторых регионах)
- Батарейки (Недоступно в некоторых регионах)
- Крышка x 16



Українська

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.

Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.

- Короткий посібник зі встановлення
- Посібник з регуляторних вимог
- Пульт дистанційного керування
- Гарантійний талон (Доступно не в усіх регіонах)
- Батареї (Доступно не в усіх регіонах)
- Ковпачок x 16

See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.

Келешектегі орнату және реттеулер нұсқауларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя.


Більш детальні вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.

Ports

Порттар

Порты

Порти

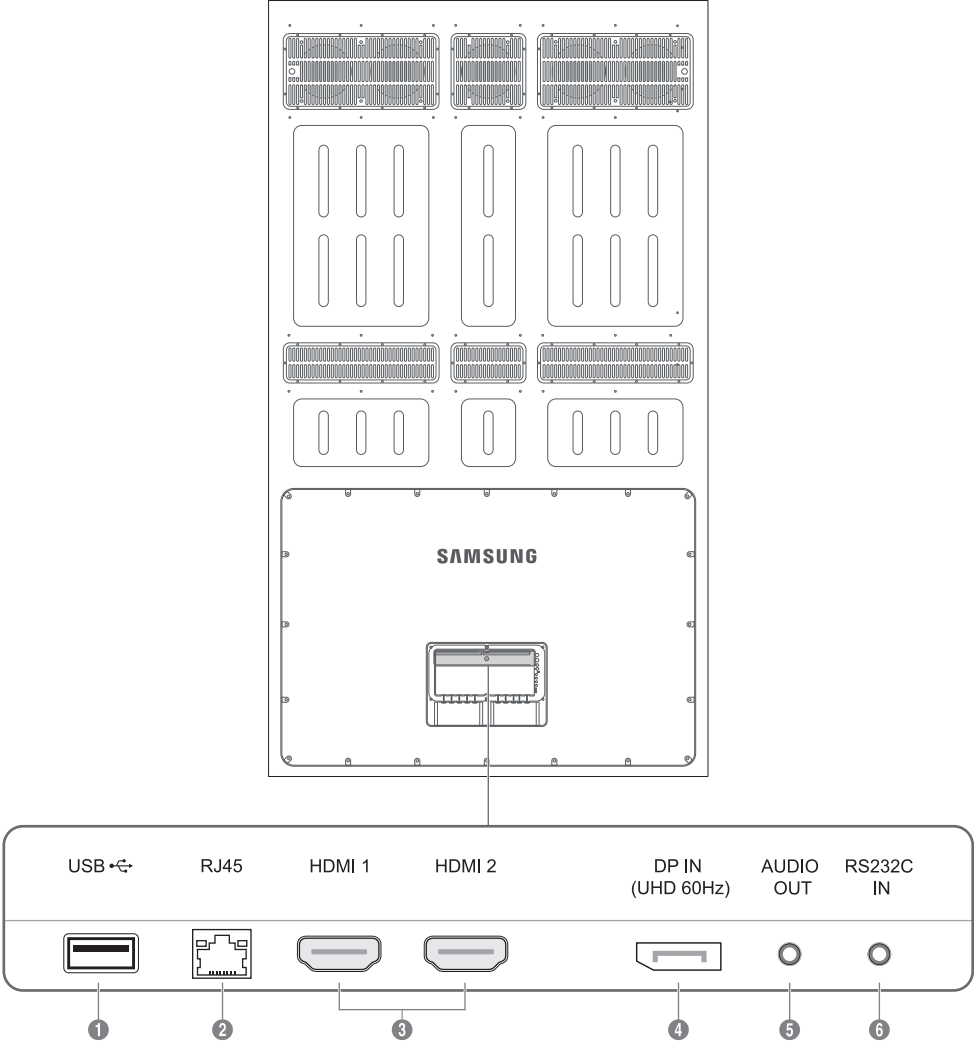

English

- 1 Connect to a USB memory device.
- 2 Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- * Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
- Shielded Twist Pair.
- 4 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 5 Connects to a PC using a DP cable.
- * Obtain sharp picture quality when viewing UHD content at 60Hz.
- 6 Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- 7 Connects to MDC using an RS232C adapter.

Қазақ

- 1 USB жад қурылғысына қосылыңыз.
- 2 MDC қолданбасына жергілікті желі кабелі арқылы қосылады. (10/100 Мбит/с)
- * Жалғауға Cat 7(*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз.
- Shielded Twist Pair.
- 4 Кайнар көз қурылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
- 5 Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
- * UHD контентін 60 Гц жиілікте көру кезінде анық сурет сапасын алу.
- 6 Аудио қурылғыға аудио кабель арқылы дыбыс шығарады.
- 7 MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.

Русский

- 1 Подключение к устройству памяти USB.
- 2 Подключение к MDC с помощью кабеля локальной сети. (10/100 Мбит/с)
- * Используйте кабель кат. 7 (*типа STP) для подключения.
- Shielded Twist Pair.
- 3 Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
- 4 Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
- * Высокое качество изображений при просмотре содержимого в формате UHD с частотой обновления изображений 60 Гц.
- 5 Выводит звук на аудиоустройство через аудиокабель.
- 6 Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.

Українська

- 1 Служить для підключення до USB-пристрою.
- 2 Служить для підключення до MDC через кабель LAN. (10/100 Mbps)
- * Використовуйте для підключення кабель Cat 7(*типу STP).
- Shielded Twist Pair.
- 3 Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
- 4 Служить для підключення до ПК через кабель DP.
- * Для отримання чіткого зображення при перегляді вмісту у форматі ULTRA HD на частоті 60 Гц.
- 5 Виводить звук на аудіопристрій через аудіокабель.
- 6 Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.

Troubleshooting Guide

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Вказівки щодо усунення несправностей

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Мәселелер	Шешімдер
Экран жапып сөніп тұрады.	Қурылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. Қурылғы кабелімен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
No Signal хабары экранда пайда болады.	Қурылғыға қосылған бастапқы қурылғы іске қосуы екенін тексеріңіз. Сыртқы қурылғының түріне байланысты экран дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда оны On күйіндегі HDMI Hot Plug функциясымен байланыстырыңыз.
Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.	Бейне картадан алынған сигнал қурылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі. Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті қурылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Неполадки	Решения
Экран продолжает включаться и выключаться.	Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
На экране отображается надпись Нет сигнала.	Проверьте, правильно ли подключено устройство с помощью кабеля. Проверьте, включено ли питание устройства-источника, подключенного к вашему устройству. В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию Операт. подкл. HDMI в положении Вкл.
Отображается надпись Неоптимальный режим.	Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства. Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Проблеми	Рішення
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
На екрані відображається повідомлення No Signal.	Перевірте, чи надійшло під'єднано кабель вхідного сигналу. Перевірте, чи увімкнено джерело сигналу, підключене до виробу. Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр Оп та повторити підключення.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу. Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Зв'язуйтеся з SAMSUNG по всьому світу

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))

English

Specifications

Model Name		OH75A
Panel	Size	75 CLASS (74.5 inches / 189.2 cm)
	Display area	1649.664 mm (H) x 927.936 mm (V)
Power Consumption		1200 W
IP (Ingress Protection Rating)		IP 56
Class of protection against electric shock		Class I equipment
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature : -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) * Refer to Installation Guide for installation with an enclosure exposed to direct sunlight. Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing

* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

Қазақ

Техникалық сипаттамалары

Үлгі атауы		OH75A
Тақта	Өлшемі	75-класс (74,5 дюйм / 189,2 см)
	Дисплей аумағы	1649,664 мм (К) x 927,936 мм (Т)
Қуат тұтынуы		1200 Вт
IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі)		IP 56
Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі		I класы, жабдық
Қуат көзі		Айнымалы ток100-240В~ 50/60Гц Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні қараңыз.
Экологиялық түсініктер	Жұмыс істеуі	Температура : -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) * Тікелей күн сәулесінің астындағы қаптамамен орнату үшін орнату бойынша нұсқаулықты қараңыз. Ылғалдылық : 10% ~ 80%, конденсациясыз
	Сақтау	Температура : -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Ылғалдылық : 5% ~ 95%, конденсациясыз

* Бұл өнім А класына жатады. Тұрмыстық ортада, бұл өнім радио кедергілерін тудара алатындықтан, пайдаланушы тиісті шаралар қолдануы қажет болуы мүмкін.

* Құрылғының толық сипаттамаларын Samsung Electronics веб-сайтынан көре аласыз.

Русский

Технические характеристики

Название модели		OH75A
Панель	Размер	Класс 75 (74,5 дюйма / 189,2 см)
	Область экрана	1649,664 мм (Г) x 927,936 мм (В)
Потребление электроэнергии		1200 Вт
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги)		IP 56
Класс защиты прибора от поражения электрическим током		Оборудование класса I
Источник питания		Переменный ток100-240В~ 50/60Гц См. сведения на этикетке на задней панели устройства, поскольку в разных странах стандартным считается разное напряжение.
Условия окружающей среды	Эксплуатация	Температура: -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) * Обратитесь к руководству по установке для установки с корпусом, подверженным воздействию прямых солнечных лучей. Влажность: 10% ~ 80%, без конденсации
	Хранение	Температура: -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Влажность: 5% ~ 95%, без конденсации

* Данное изделие относится к классу А. В домашних условиях данной изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае у пользователя может возникнуть необходимость принять соответствующие меры.

* Подробные технические характеристики устройства доступны на веб-сайте Samsung Electronics.

Українська

Технічні характеристики

Назва моделі		OH75A
Панель	Розмір	Клас 75 (74,5 inches / 189,2 cm)
	Область зображення	1649,664 mm (Г) x 927,936 mm (В)
Споживання електроенергії		1200 W
IP (клас захисту корпусу)		IP 56
Клас захисту від ураження електричним струмом		Обладнання класу I
Джерело живлення		Змінний струм100-240V~ 50/60Hz Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у різних країнах.
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура : -30 °C ~ 50 °C (-22 °F ~ 122 °F) * Якщо після встановлення корпус потраплятиме під дію прямого сонячного проміння, див. посібник зі встановлення. Вологість : 10% ~ 80% без конденсації
	Зберігання	Температура : -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) Вологість : 5% ~ 95% без конденсації

* Цей пристрій є виробом класу А. При застосуванні вдома цей виріб може спричиняти радіоперешкоди; у цьому разі користувачеві, можливо, доведеться вжити необхідних заходів для їхнього усунення.


* Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung Electronics.

Wall Mount Specifications

Қабырға бекіткішінің сипаттамалары

Характеристики настенного кронштейна

Технічні характеристики настінного кріплення

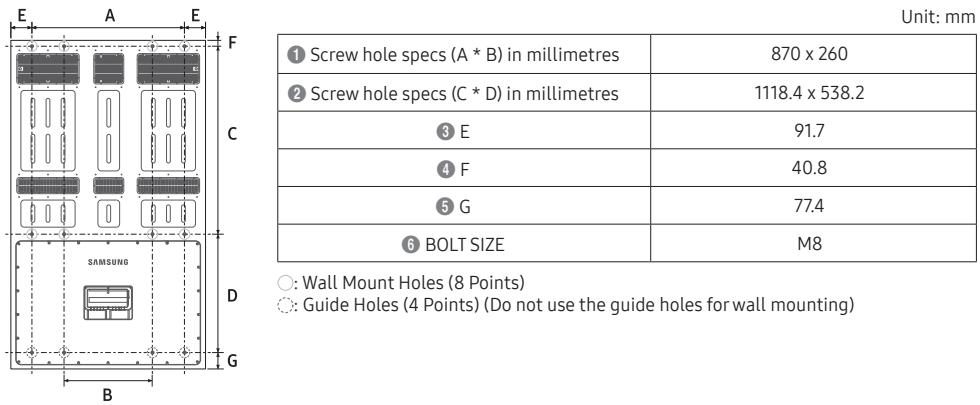

Қазақ

➊ Бұранда тесігі сипаттамалары (A * B) миллиметрмен берілген
➋ Бұранда тесігі сипаттамалары (C * D) миллиметрмен берілген
➌ E
➍ F
➎ G
➏ БОЛТ ӨЛШЕМІ

○: Қабырғаға орнату саңылаулары (8 нүкте)
○: Бағыттауыш саңылаулар (4 нүкте) (Бағыттауыш саңылауларды қабырғаға орнату үшін пайдаланбаңыз)

Русский

➊ Расстояния между отверстиями под винты (A x B), мм
➋ Расстояния между отверстиями под винты (C x D), мм
➌ E
➍ F
➎ G
➏ РАЗМЕР БОЛТА

○: Отверстия для настенного монтажа (8 точек)
○: Направляющие отверстия (4 точки) (Не используйте направляющие отверстия для настенного монтажа)

Українська

➊ Характеристики отвору для гвинта (A * B) в міліметрах
➋ Характеристики отвору для гвинта (C * D) в міліметрах
➌ E
➍ F
➎ G
➏ РОЗМІР БОЛТА

○: Отвори для настінного кріплення (8 шт.)
○: Напрямні отвори (4 шт., не використовуйте напрямні отвори для настінного кріплення)