

Quick Setup Guide
Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення

OM75A

Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей

Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей

English

* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Electronic Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Қазақ


* Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту мақсатында нұсқаулықтағы мәзмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
* Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын Samsung Electronic веб-сайтынан жүктеңіз.

Русский

* Цвет и дизайн изделия зависят от модели, а содержимое руководства может изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.
* Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на веб-сайте компании Samsung Electronic.

Українська

* Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; зміст цього посібника може змінюватися без попередження для вдосконалення роботи виробу.
* Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту компанії Samsung Electronics.



BN68-12978C-00

Checking the Components

Компоненттерді тексеру

Проверка компонентов

Перевірка вмісту

English

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
* Use either the back-side magnet or the double-sided tape depending on where you want to attach the external ambient light sensor. The warranty for adhesiveness of the double-sided tape applies to first-time-use only.
• Quick Setup Guide
• Regulatory guide
• Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations)
• External ambient light sensor
• Warranty card (Not available in some locations)
• Power cord
• Remote Control
• External IR cable

Қазақ

Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса, құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.
Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.
* Сыртқы қоршаған орта жарығының сенсорын бекіту керек жерге байланысты артық магнит немесе екі жақты жабысқақ таспаны пайдаланыңыз. Екі жақты жабысқақ таспаның жабысқақтығына тек бірінші рет қолданғанда кепілдік беріледі.
• Жылдам орнату нұсқаулығы
• Нормативтік нұсқаулық
• Батареялар (AAA x 2) (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
• Сыртқы қоршаған орта жарығының сенсоры
• Кепілдік картасы (Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
• Қуат кабелі
• Қашықтан басқару пульті
• Вnější кабель IR



Русский

Если какие-либо из компонентов отсутствуют, обратитесь к поставщику из того региона, в котором был приобретен продукт.
Компоненты из разных регионов могут отличаться друг от друга.
* Используйте обратную сторону магнита либо двустороннюю ленту в зависимости от желаемого места размещения внешнего датчика освещенности. Гарантия на клеящую способность двусторонней ленты распространяется только при первом использовании.
• Краткое руководство по установке
• Брошюра с информацией о стандартах соответствия требованиям
• Аккумуляторные батареи (AAA x 2) (Недоступно в некоторых регионах)
• Внешний датчик освещенности
• Гарантийный талон (Недоступно в некоторых регионах)
• Кабель питания
• Пульт дистанционного управления
• КАБЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ



Українська

Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
* Використовуйте магніт із задньої сторони або двосторонню клейку стрічку залежно від того, куди потрібно прикріпити зовнішній сенсор навіколишнього освітлення. Клейкість двосторонньої стрічки гарантується лише під час її першого застосування.
• Короткий посібник зі встановлення
• Посібник з регуляторних вимог
• Батареї (AAA x 2) (Доступно не в усіх регіонах)
• Зовнішній сенсор навіколишнього освітлення
• Гарантійний талон (Доступно не в усіх регіонах)
• Кабель живлення
• Пульť дистанційного керування
• Зовнішній IR-кабель


See the User's Manual for further instructions for installation and adjustment.
Келешектегі орнату және реттелу нұсқаларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя.
Більш детальні вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.

Ports

Порттар

Порты

Порти

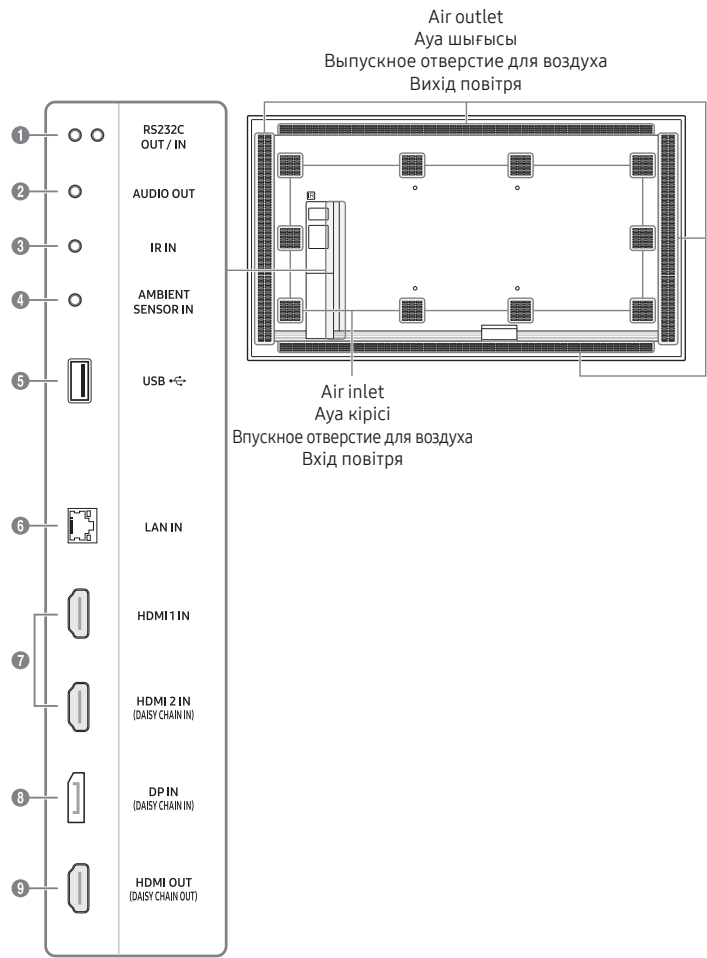

English

- 1 RS232C OUT: Connects to multiple products using a serial cable.
* The serial cable is not provided with the product. Contact your vendor for purchase.
- 2 RS232C IN: Connects to MDC using an RS232C adapter.
- 2 Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- 2 Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.
- 1 Used to supply power to the external sensor board and to receive signals from the ambient light sensor.
- 2 Connect to a USB memory device.
- 2 Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- 2 * Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- 2 * Connects to another product using a HDMI cable.
- 2 Connects to a PC using a DP cable.
- 2 Connects to another product using a HDMI cable.

Troubleshooting Guide

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

Руководство по поиску и устранению неисправностей

Вказівки щодо усунення несправностей

English

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly. Check that products (including source device) are connected correctly with a cable.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the source device connected to the product is powered on. Depending on the type of external device, the screen may not display properly. In this case, connect it with the HDMI Hot Plug function turned On.
Not Optimum Mode is displayed.	This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications.

Қазақ

Мәселелер	Шешімдер
Экран жиып сөгіп тұрады.	Құрылғы мен компьютер арасындағы кабель дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз. Өнімдердің (соның ішінде бастапқы құрылғының) кабель арқылы дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
No Signal хабары экранда пайда болады.	Құрылғыға қосылған бастапқы құрылғы іске қосылу екенін тексеріңіз. Сыртқы құрылғының түріне байланысты экран дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда оны On күйіндегі HDMI Hot Plug функциясымен байланыстырыңыз.
Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.	Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі. Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.

Русский

Неполадки	Решения
Экран продолжает включаться и выключаться.	Убедитесь, что кабель между устройством и ПК подключен правильно.
На экране отображается надпись No Signal .	Убедитесь, чтобы устройство (включая исходное устройство) были правильно подключены с помощью кабеля. Проверьте, включено ли питание устройства-источника, подключенного к вашему устройству. В зависимости от типа внешнего устройства, экран может не отображаться должным образом. В таком случае следует подключить на экране функцию Операт. подкл. HDMI в положении Вкл.
Отображается надпись Неоптимальный режим .	Это сообщение отображается в том случае, когда сигнал с графической платы превышает максимальное разрешение и частоту устройства. Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала и установите максимальное разрешение и частоту в соответствии со спецификацией продукта.

Українська

Проблеми	Рішення
Екран вмикається і вимикається.	Перевірте правильність підключення кабелю до виробу та ПК.
На екрані відображається повідомлення No Signal .	Упевніться в тому, що продукти (включно із джерелом сигналу) правильно під'єднано за допомогою кабелю. Перевірте, чи увімкнено джерело сигналу, підключене до виробу. Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode .	Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність і частоту виробу. Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.

Қазақ

- 1 RS232C OUT: Бірнеше өнімге сериялық кабель арқылы қосылады.
* Сериялық кабель өніммен бірге берілмейді. Сатып алу үшін жеткізушіге хабарласыңыз.
- 2 RS232C IN: MDC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады.
- 2 Аудио құрылғыға аудио кабель арқылы дыбыс шығарады.
- 2 Қашықтан басқару пультімен сигнал қабылдайтын сыртқы ИК кабельге қосылады.
- 1 Сыртқы сенсор тақтасына қуат беру және қоршаған орта жарығының сенсорынан сигналдар қабылдау үшін пайдаланылады.
- 2 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
- 2 MDC қолданбасына және интернетке жергілікті желі кабелі арқылы қосылады. (10/100 Мбит/с)
- 2 * Қайнар көз құрылғыға HDMI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
- 2 * Басқа өнімге HDMI кабелі арқылы қосылады.
- 1 Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
- 2 Басқа өнімге HDMI кабелі арқылы қосылады.

Русский

- 1 RS232C OUT: Подключение к нескольким устройствам с помощью последовательного кабеля.
* Последовательный кабель не входит в комплект поставки изделия. Обратитесь к вашему поставщику для совершения покупки.
- 2 RS232C IN: Подключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
- 2 Выводит звук на аудиоустройство через аудиокабель.
- 2 Подключается к внешнему ИК-кабелю, который принимает сигналы от пульта дистанционного управления.
- 1 Обеспечивает питание внешней платы датчика и принимает сигналы от датчика освещения.
- 2 Подключение к устройству памяти USB.
- 2 Подключение к MDC и Интернету с помощью кабеля локальной сети. (10/100 Мбит/с)
- 2 * Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля HDMI или HDMI-DVI.
- 2 * Подключение к другому устройству с помощью кабеля HDMI.
- 1 Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
- 2 Подключение к другому устройству с помощью кабеля HDMI.

Українська

- 1 RS232C OUT: Використовується для підключення до декількох виробів через кабель послідовного зв'язку.
* Кабель послідовного зв'язку не входить у комплект виробу. Щоб здійснити покупку, зверніться до продавця виробу.
- 2 RS232C IN: Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
- 2 Виводить звук на аудіопристрій через аудіокабель.
- 2 Підключення до зовнішнього ІЧ-кабелю, що отримує сигнали від пульта дистанційного керування.
- 1 Використовується для подачі живлення на зовнішню сенсорну панель і прийому сигналів від сенсора навіколишнього освітлення.
- 2 Служить для підключення до USB-пристрою.
- 2 Використовується для підключення до MDC та інтернету за допомогою кабелю LAN. (10/100 Мбіт/с)
- 2 * Для з'єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
- 2 * Служить для підключення до іншого виробу через кабель HDMI.
- 1 Служить для підключення до ПК через кабель DP.
- 2 Служить для підключення до іншого виробу через кабель HDMI.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Samsung-пен бүкіл әлемде хабарласыңыз

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Зв'язуйтеся з SAMSUNG по всьому світу

Web site: <http://www.samsung.com>

Country/Area	Customer Care Centre
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)
MOLDOVA	+373-22-667-400
MONGOLIA	1800-25-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))

