
ActivPanel LE

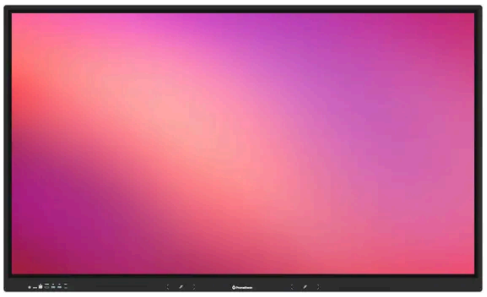

شاشة العرض

حجم الشاشة ودقتها	"65 4K; UHD (2160 × 3840 عند 60 Hz) "75 4K; UHD (2160 × 3840 عند 60 Hz) "86 4K; UHD (2160 × 3840 عند 60 Hz)
تقنية الإضاءة الخلفية	إضاءة LED الخلفية المباشرة
نوع الشاشة	TFT LCD
تقليل الضوء الأزرق	نعم
زجاج مترابط	نعم
نسبة العرض للارتفاع	16:9
منطقة العرض	"65: 1431 × 807 مم (56.3 × 31.8 بوصة) 75 بوصة: 1653 × 931 مم (65.1 × 36.7 بوصة) 86 بوصة: 1898 × 1069 ملم (74.7 × 42.1 بوصة)
ألوان العرض	1.07 مليار (10 بت)
زاوية عرض شاشة LCD	178°
زمن استجابة LCD	≥ 6.5 مللي ثانية
معدل تحديث LCD (لوحة التحكم)	60 هرتز
عمر شاشة LED	50,000 ساعات
نسبة التباين	5000: 1 ديناميكي 1200: 1 ثابت
السطوع	400 شمعة/م²
مستشعر الإضاءة المحيطة	نعم
صلابة الزجاج	9H (القلم)، 7 (موس)
نوع الزجاج	مقاوم للحرارة
سُمك الزجاج	3 مم
طلاء الزجاج	مضاد للوهج

الحوسبة

نظام التشغيل	Android 16
ذاكرة الوصول العشوائي	8 غيغابايت
التخزين الداخلي	64 غيغابايت
CPU	1.8، 4 × A53 + 4 × A72 جيجاهرتز
GPU	ARM Mali-G52 MC3
وحدة النظام الأساسي الموثوقة	نعم
ملفات تعريف المستخدمين المتعددين المحليين	نعم

الصوت

سماعات أمامية مزدوجة	2 × 20 واط (RMS)

إدارة لوحة التحكم

تحديثات OTA	نعم

التفاعلية

تقنية اللمس Vellum	نعم
نقاط اللمس المستمر	حتى 40
دقة اللمس	32768 × 32768 بكسل
زمن الاستجابة للمس	≥ 6 مللي ثانية
دقة اللمس	1 مم
معدل المسح	حتى 200 هرتز
الإيماءات وخاصية Edge Swipes	مدعومة من Windows®
معرفات القلم الفريدة	2
تمييز بين القلم واللمس	نعم
المسح براحة اليد	نعم
رفض راحة اليد	نعم
رفض راحة اليد للكتابة باليد	نعم
الأقلام مضمنة	2 قلم سلبي يعمل باللمس دون بطارية
حامل الأقلام	مغناطيسي
قطر سنّ القلم	3 مم
قطر ممحاة القلم	8 مم
تطبيقات الفصل الضرورية	بما في ذلك تطبيق Explain Everything Whiteboard وAnnotate وTimer وScreen Capture وScreen Share Receiver وSpinner
التوافق	Windows® 10 و11؛ macOS® Ventura 13 وSonoma 14؛ Linux® Ubuntu 22.04 إلى LTS 24.04؛ ChromeOS™

الاتصال

فتحة OPS	1
HDMI In (خلفية)	2 × 2.1 (HDCP 1.4 & 2.3 [HDMI1 ARC & CEC/ HDMI 2 CEC])
HDMI In (أمامية)	1 × 2.1 (HDCP 1.4 & 2.3)
مخرج HDMI (خلفي)	1 × 2.1
منفذ شاشة العرض (خلفي)	1 × 1.4
USB-A (خلفي)	1 × 2.0
USB-A (خلفي)	2 × Gen 1 3.2
USB-A (أمامي)	2 × Gen 1 3.2
USB-B لمس (أمامي)	1 × 2.0
USB-B لمس (خلفي)	2 × 2.0
USB-C (أمامي)	1 × Gen 1 3.2
USB-C (خلفي)	1 منفذ من الجيل الأول 3.2، وضع DP ALT (HDCP 1.4 وو2.3)، توصيل طاقة بقدرة 65 وات
مخرج USB-C (خلفي)	1 × 3.2 (HDCP 1.4 & 2.3) Gen 1
فتحة MicroSD	نعم
LAN In (RJ45)	10/100/1000
مخرج LAN Out (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	نعم
Wi-Fi (العميل)	6
Bluetooth	5.2
دخل الميكروفون (3.5 مم)	1
خرج الصوت (3.5 مم)	1
مخرج S/PDIF	1
RS-232	1

©2026 Promethean. جميع الحقوق محفوظة. تمتلك Promethean Limited و Promethean Inc. عددًا من العلامات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean و ActivPanel و ActivSuite و ActivInspire، المسجلة أو المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. لا يشير استخدام أي علامات تجارية تابعة لجهة خارجية أو الإشارة إلى منتجات أو خدمات تابعة لجهة خارجية في هذا المستند إلى وجود أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين شركة Promethean وأصحاب تلك العلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات. تتوفر الشروط والأحكام المعمول بها على الضمان والدعم في: https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prometheanworld.com/.

ActivPanel LE

الطاقة

متطلبات الطاقة	100 فولت - 240 فولت تيار متردد
الحد الأقصى سطوع Energy Star المبلغ عنه 400 شمعة/م^2	65": 65 واط 75": 71 واط 86": 92 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	<= 0.5 واط
تصميم فائق الهدوء دون مروحة	نعم

الظروف البيئية

درجة حرارة التشغيل	0 مئوية إلى 40 مئوية (32 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-15 مئوية إلى 55 مئوية (5 فهرنهايت إلى 131 فهرنهايت)
رطوبة التشغيل	20% إلى 80% الرطوبة دون حدوث تكثيف
رطوبة التخزين	20% إلى 90% الرطوبة دون حدوث تكثيف

الامتثال والشهادات

الشهادات التنظيمية	CE، FCC، IC، UL، CUL، CB
معتمدة من Energy Star	نعم
حاصل على شهادة الضوء الأزرق من TUV	نعم
حاصل على شهادة EDLA	نعم

المواصفات المادية

أبعاد اللوحة	65": 1487 × 897 × 88 مم (58.5 × 35.3 × 3.5 بوصة) 75": 1709 × 1022 × 88 مم (67.3 × 40.2 × 3.5 بوصة) 86": 1954 × 1159 × 88 مم (76.9 × 45.6 × 3.5 بوصة)
أبعاد الصندوق	65": 1657 × 1007 × 185 مم (65.2 × 39.6 × 7.3 بوصة) 75": 1873 × 1134 × 202 مم (73.7 × 44.6 × 8 بوصة) 86": 2110 × 1270 × 222 مم (83.1 × 50 × 8.7 بوصة)
الوزن الصافي للوحة التحكم	65": 32 كجم (70.5 رطل) 75": 43.4 كجم (95.7 رطل) 86": 56.8 كجم (125.2 رطل)
وزن الصندوق	65": 41.3 كجم (91.1 رطل) 75": 54.5 كجم (120.2 رطل) 86": 71.7 كجم (158.1 رطل)
نقطة حامل VESA	65": 600 × 400 مم (23.6 × 15.7 بوصة) 75": 800 × 400 مم (31.5 × 15.7 بوصة) 86": 800 × 600 مم (31.5 × 23.6 بوصة)

محتويات العبوة

الموجود في الصندوق

1 شاشة ActivPanel LE
كابلان للطاقة إقليميان
1 كابل HDMI بطول 3 أمتار
1 كابل USB بطول 3 أمتار (A-B)
1 كابل USB-C بطول مترين
1 جهاز تحكم عن بعد
2 قلم
1 دليل التثبيت السريع
مادة مجففة

التركيب

يجب إكمال تركيب هذا المنتج بواسطة عامل تركيب مؤهل. إن استخدام المكونات التي لا توفرها Promethean أو لا تفي بالحد الأدنى من المواصفات قد يؤثر على الأداء والسلامة والضمان. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Support.PrometheanWorld.com.

الضمان

تختلف مدة الضمان وخيارات الترقية بحسب المنطقة. اتصل بالبائع المحلي أو الموزع للحصول على معلومات أو قم بزيارة PrometheanWorld.com/Warranty.

الدعم

للتعرف على جميع منتجات Promethean، يُرجى زيارة Support.PrometheanWorld.com.

ترخيص برمجيات التعليم

ActivInspire® Personal لمستخدم واحد مضمنة

©2026 Promethean. جميع الحقوق محفوظة. تمتلك Promethean Limited و Promethean Inc. عددًا من العلامات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean و ActivPanel و ActivSuite و ActivInspire، المسجلة أو المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. لا يشير استخدام أي علامات تجارية تابعة لجهة خارجية أو الإشارة إلى منتجات أو خدمات تابعة لجهة خارجية في هذا المستند إلى وجود أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين شركة Promethean وأصحاب تلك العلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات. تتوفر الشروط والأحكام المعمول بها على الضمان والدعم في: https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prometheanworld.com/.


ActivPanel LE

الرسومات التقنية


"65

البعد	الأبعاد
A	1643 مم [64.7 بوصة]
B	1431 مم [56.3 بوصة]
C	807 مم [31.8 بوصة]
D	63 مم [2.5 بوصة]


الأمام

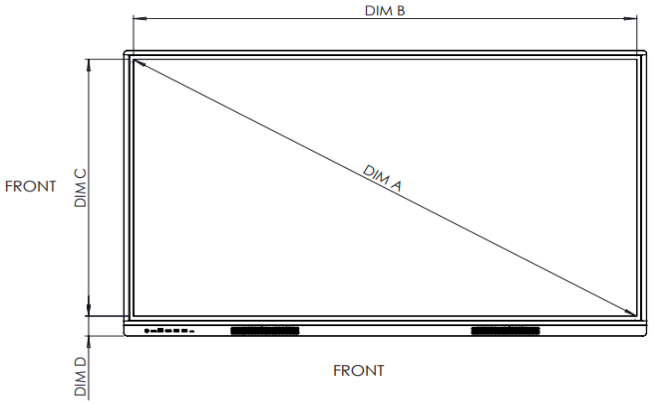

الجانب

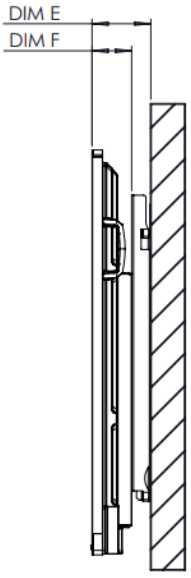

رجوع

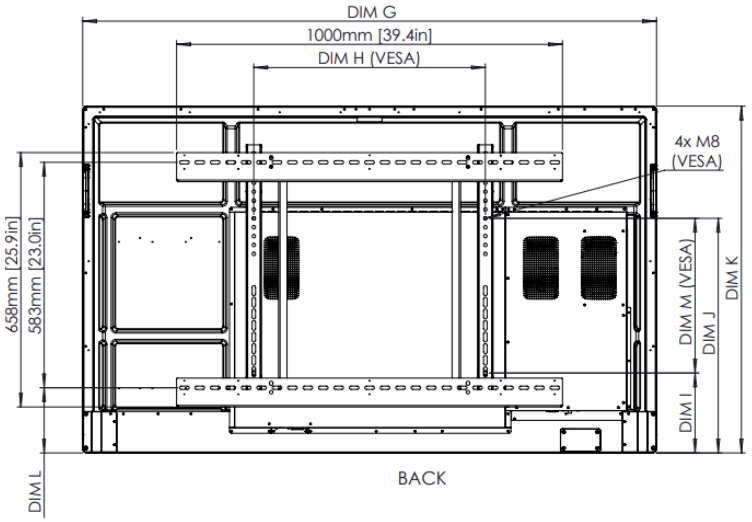

البعد	الأبعاد
E	130 مم [5.1 بوصة]
F	88 مم [3.5 بوصة]
G	1487 مم [58.5 بوصة]
H	600 مم [23.6 بوصة]

البعد	الأبعاد
I	207 مم [8.1 بوصة]
J	607 مم [23.9 بوصة]
K	897 مم [35.3 بوصة]
L	54-192 مم [2.1-7.6 بوصة]
M	400 مم [15.7 بوصة]

* حامل تركيب مثبت على الحائط ActivPanel اختياري متاح للشراء

©2026 Promethean. جميع الحقوق محفوظة. تمتلك Promethean Limited و Promethean Inc. عددًا من العلامات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean و ActivPanel و ActivSuite و ActivInspire، المسجلة أو المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. لا يشير استخدام أي علامات تجارية تابعة لجهة خارجية أو الإشارة إلى منتجات أو خدمات تابعة لجهة خارجية في هذا المستند إلى وجود أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين شركة Promethean وأصحاب تلك العلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات. تتوفر الشروط والأحكام المعمول بها على الضمان والدعم في: https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prometheanworld.com/.


ActivPanel LE

الرسومات التقنية


"75

البعد	الأبعاد
A	1897 مم [74.7 بوصة]
B	1653 مم [65.1 بوصة]
C	931 مم [36.7 بوصة]
D	63 مم [2.5 بوصة]


الأمام

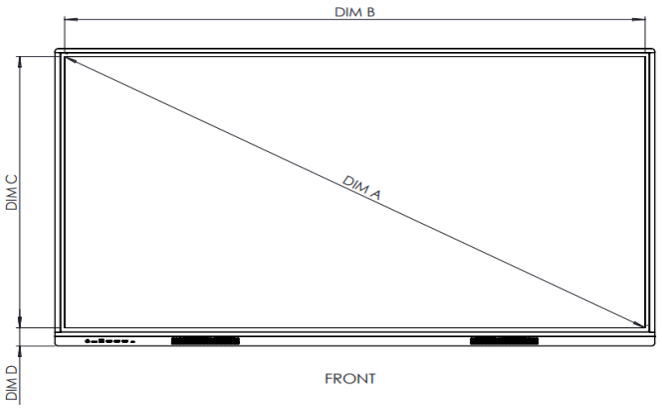

الجانب

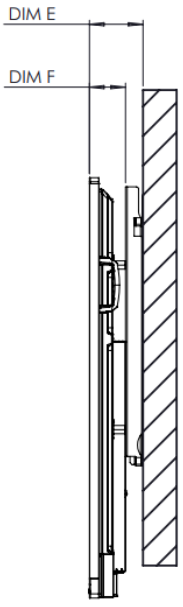

رجوع

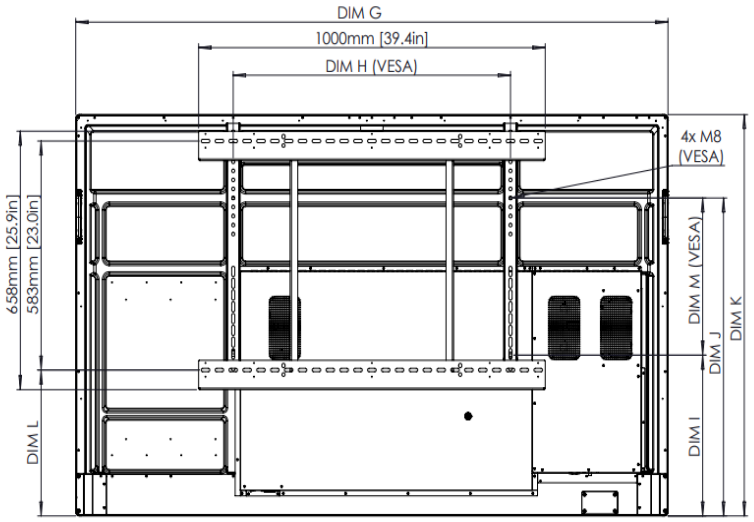

البعد	الأبعاد
E	130 مم [5.1 بوصة]
F	88 مم [3.5 بوصة]
G	1709 مم [67.3 بوصة]
H	800 مم [31.5 بوصة]

البعد	الأبعاد
I	409 مم [16.1 بوصة]
J	809 مم [31.9 بوصة]
K	1022 مم [40.2 بوصة]
L	256-394 مم [10.1-15.5 بوصة]
M	400 مم [15.7 بوصة]

* حامل تركيب مثبت على الحائط ActivPanel اختياري متاح للشراء

©2026 Promethean. جميع الحقوق محفوظة. تمتلك Promethean Limited و Promethean Inc. عددًا من العلامات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean و ActivPanel و ActivSuite و ActivInspire، المسجلة أو المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. لا يشير استخدام أي علامات تجارية تابعة لجهة خارجية أو الإشارة إلى منتجات أو خدمات تابعة لجهة خارجية في هذا المستند إلى وجود أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين شركة Promethean وأصحاب تلك العلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات. تتوفر الشروط والأحكام المعمول بها على الضمان والدعم في: https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prometheanworld.com/.


ActivPanel LE

الرسومات التقنية


"86

البعد	الأبعاد
A	2178 مم [85.7 بوصة]
B	1898 مم [74.7 بوصة]
C	1069 مم [42.1 بوصة]
D	63 مم [2.5 بوصة]


الأمام

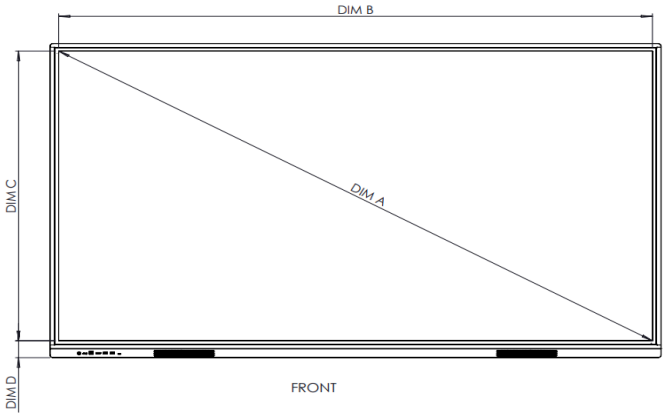

الجانب

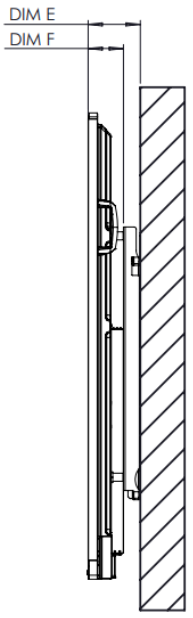

رجوع

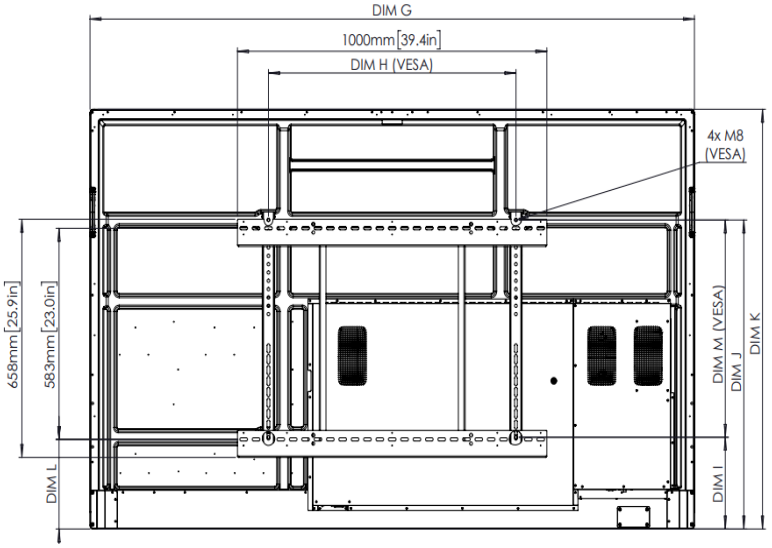

البعد	الأبعاد
E	130 مم [5.1 بوصة]
F	88 مم [3.5 بوصة]
G	1954 مم [76.9 بوصة]
H	800 مم [31.5 بوصة]

البعد	الأبعاد
I	254 مم [10 بوصة]
J	854 مم [33.6 بوصة]
K	1159 مم [45.6 بوصة]
L	248 مم [9.8 بوصة]
M	600 مم [23.6 بوصة]

* حامل تركيب مثبت على الحائط ActivPanel اختياري متاح للشراء

©2026 Promethean. جميع الحقوق محفوظة. تمتلك Promethean Limited و Promethean Inc. عددًا من العلامات التجارية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر Promethean و ActivPanel و ActivSuite و ActivInspire، المسجلة أو المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. لا يشير استخدام أي علامات تجارية تابعة لجهة خارجية أو الإشارة إلى منتجات أو خدمات تابعة لجهة خارجية في هذا المستند إلى وجود أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين شركة Promethean وأصحاب تلك العلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات. تتوفر الشروط والأحكام المعمول بها على الضمان والدعم في: https://support.prometheanworld.com/s/warranty-activcare. جميع الأوزان والأبعاد تقريبية. مواصفات المنتج عرضة للتغيير بدون إشعار. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prometheanworld.com/.