


حامل طاولة Jabra

نظرة عامة

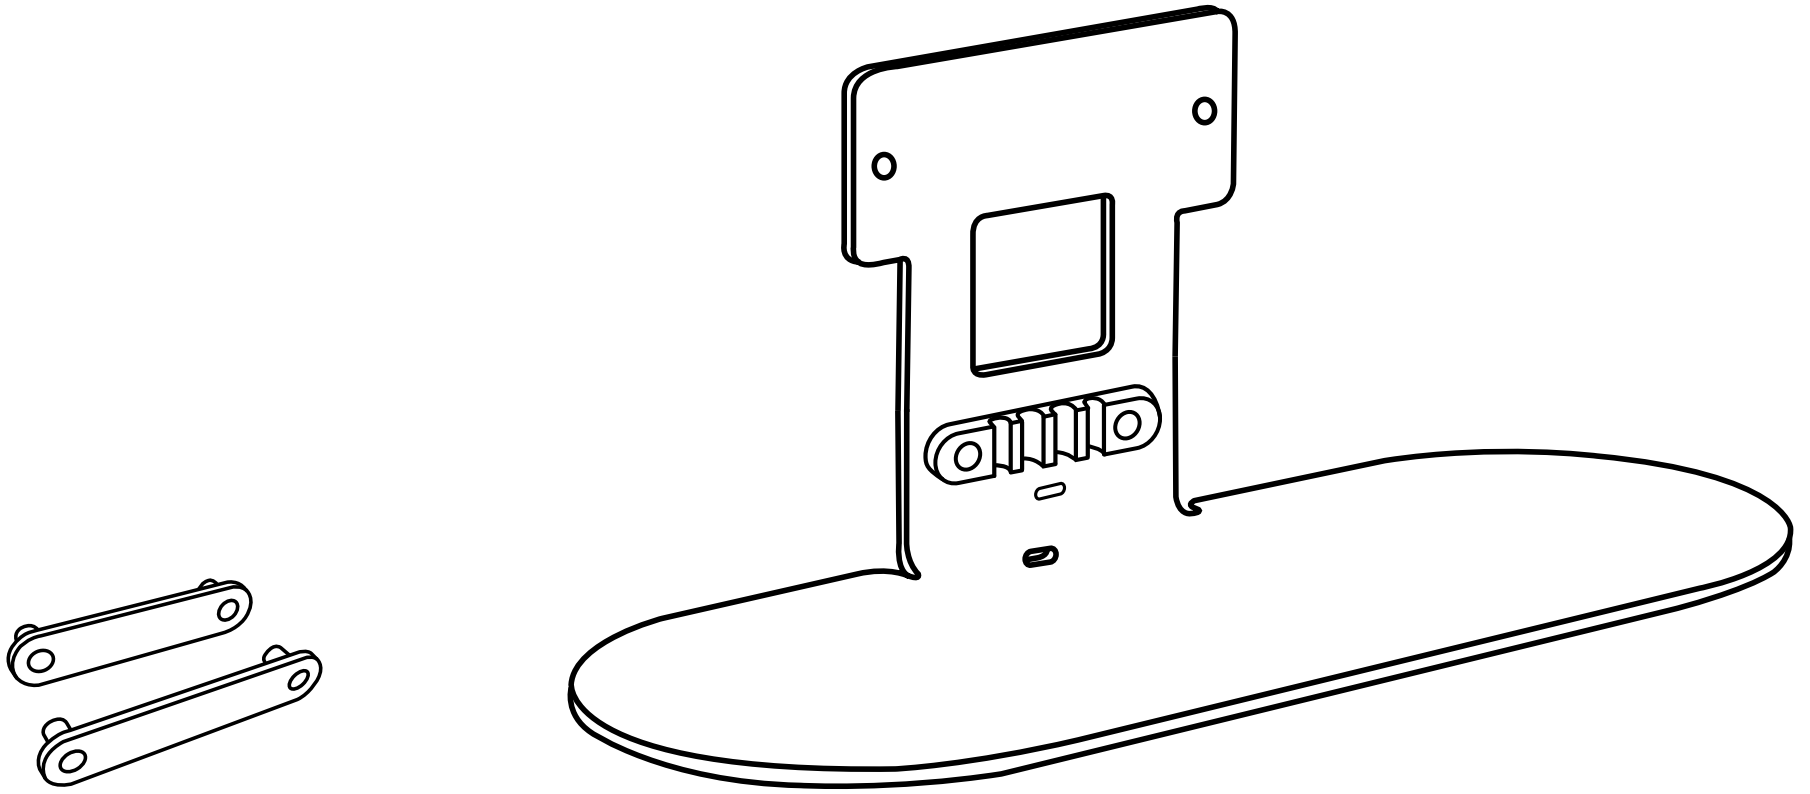


أغطية منظمات الكابلات

حامل طاولة ومنظم الكابلات


البراغي

M5x12 T25 (طويل)	M5x9 T25 (متوسط)	M5x6 T25 (قصير)	M3x12 T10
براغي لـ PanaCast 50	براغي لـ PanaCast 40 VBS PanaCast U30	براغي لـ PanaCast 50 VBS PanaCast 55 VBS	براغي لأغطية منظم الكابلات (الأمامي والخلفي)

الأدوات المطلوبة

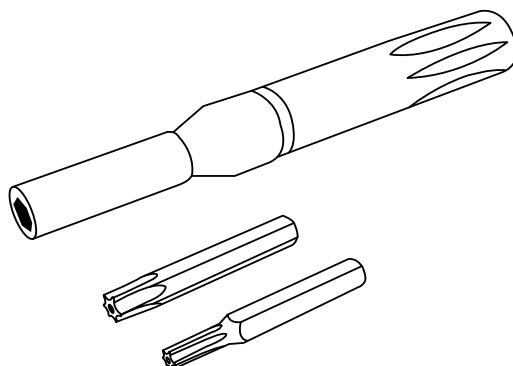


مفك براغي
مفك توركس T10 و T25
(غير متضمن)



مفتاح سداسي 4 مم
(مضمن مع
PanaCast 50 VBS)


حامل طاولة Jabra

PanaCast 50

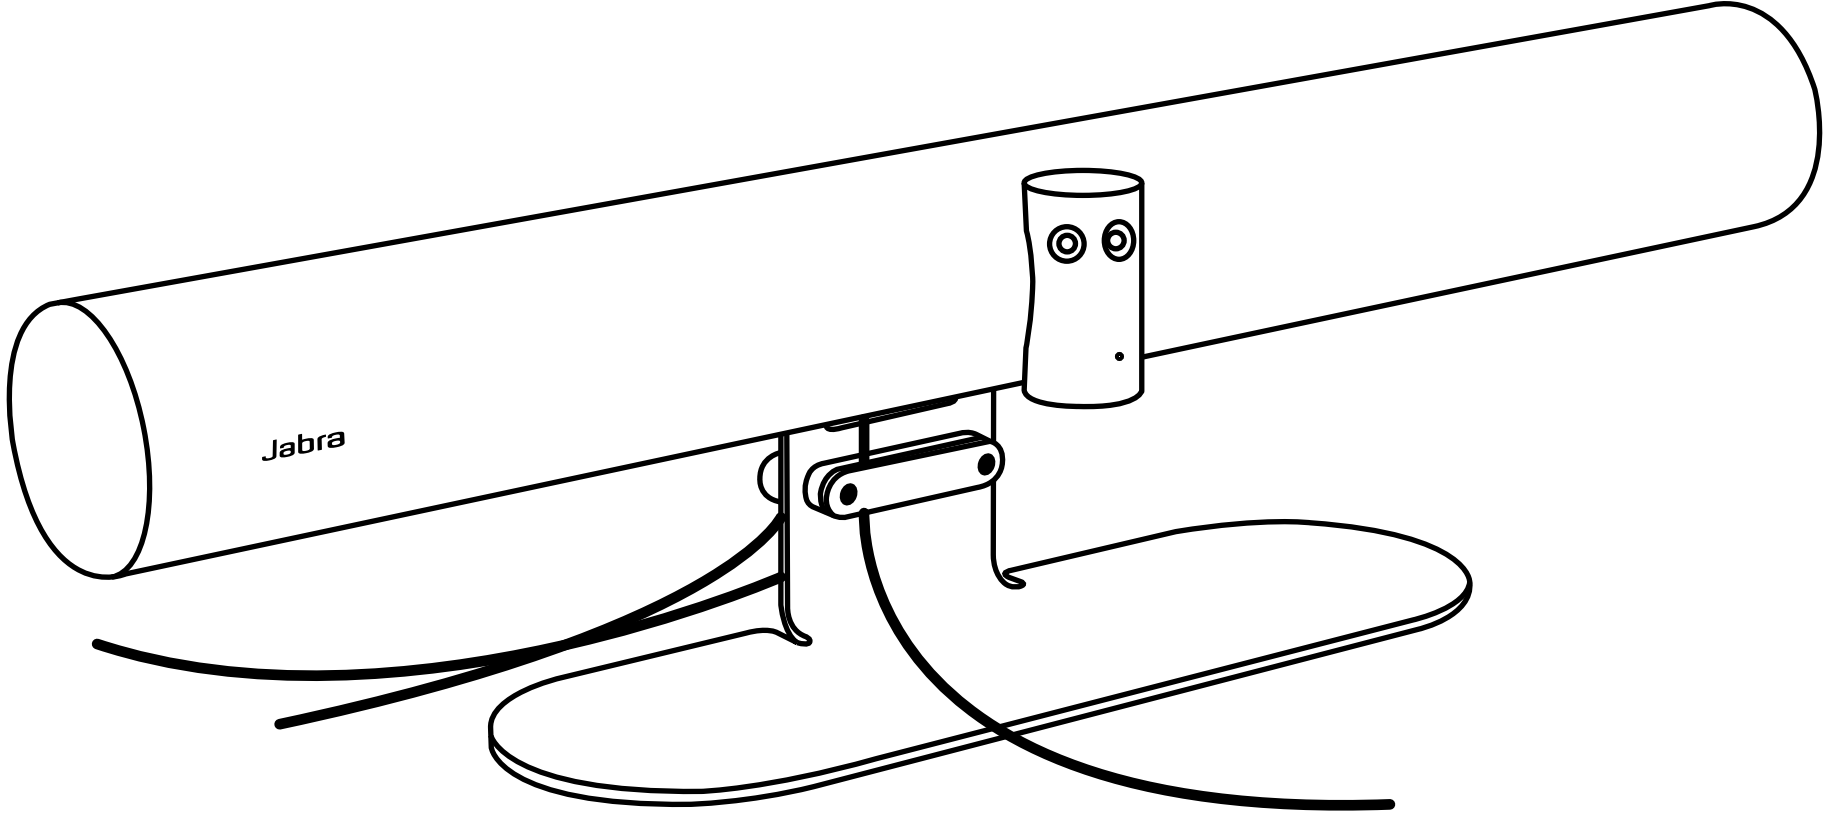



قم بإزالة المفصلة الموجودة في PanaCast 50 لسهولة الوصول إلى فتحات البراغي.

1

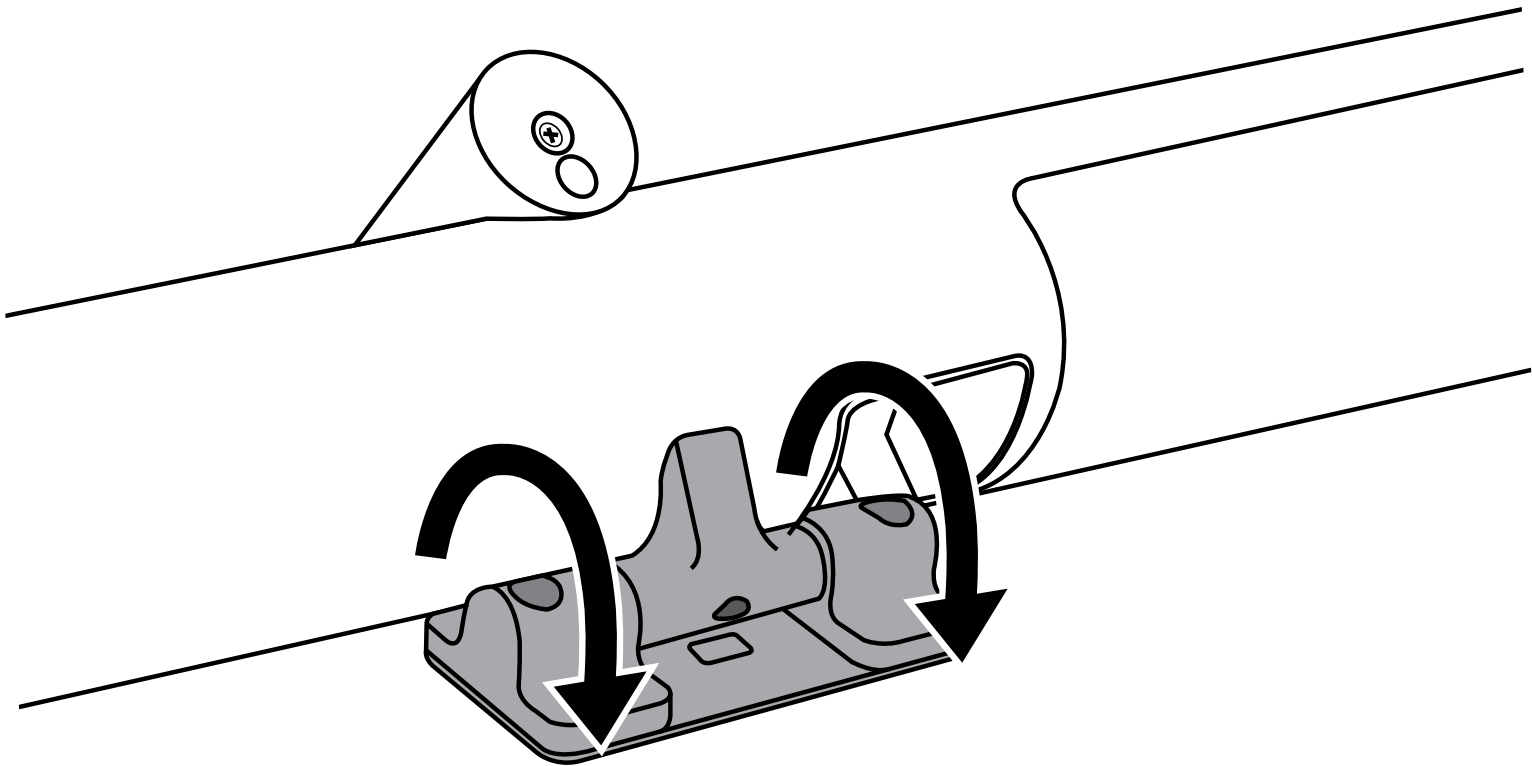


اربط PanaCast 50 في حامل طاولة باستخدام البراغي الطويلة المرفقة (M5x12 مم).

M5x12

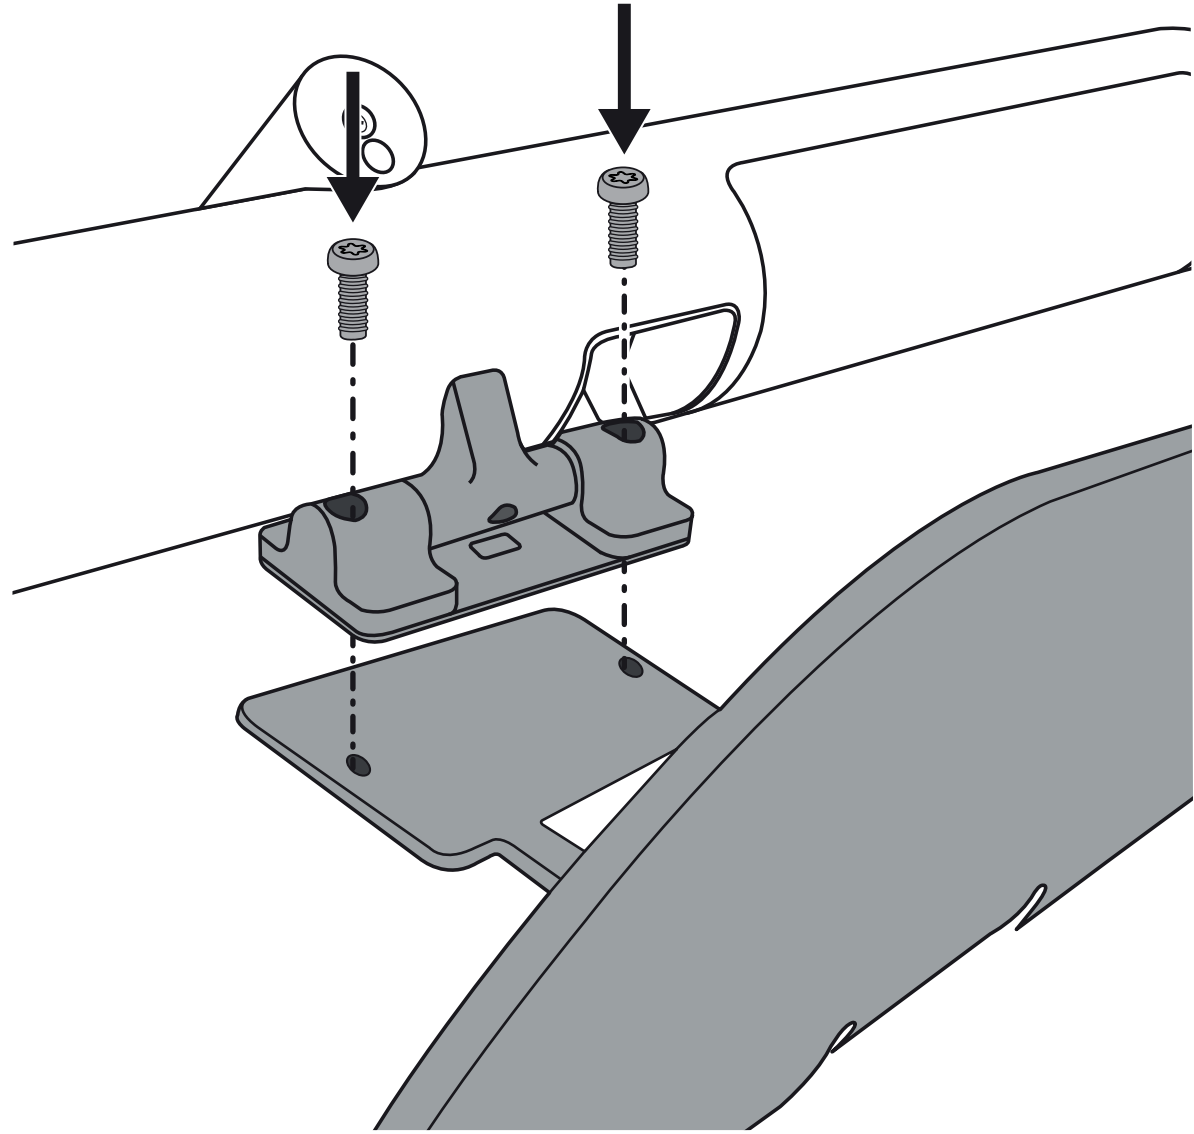

قم بتوصيل كابلات الطاقة والإيثرنت و USB-C بجهاز مؤتمرات الفيديو.

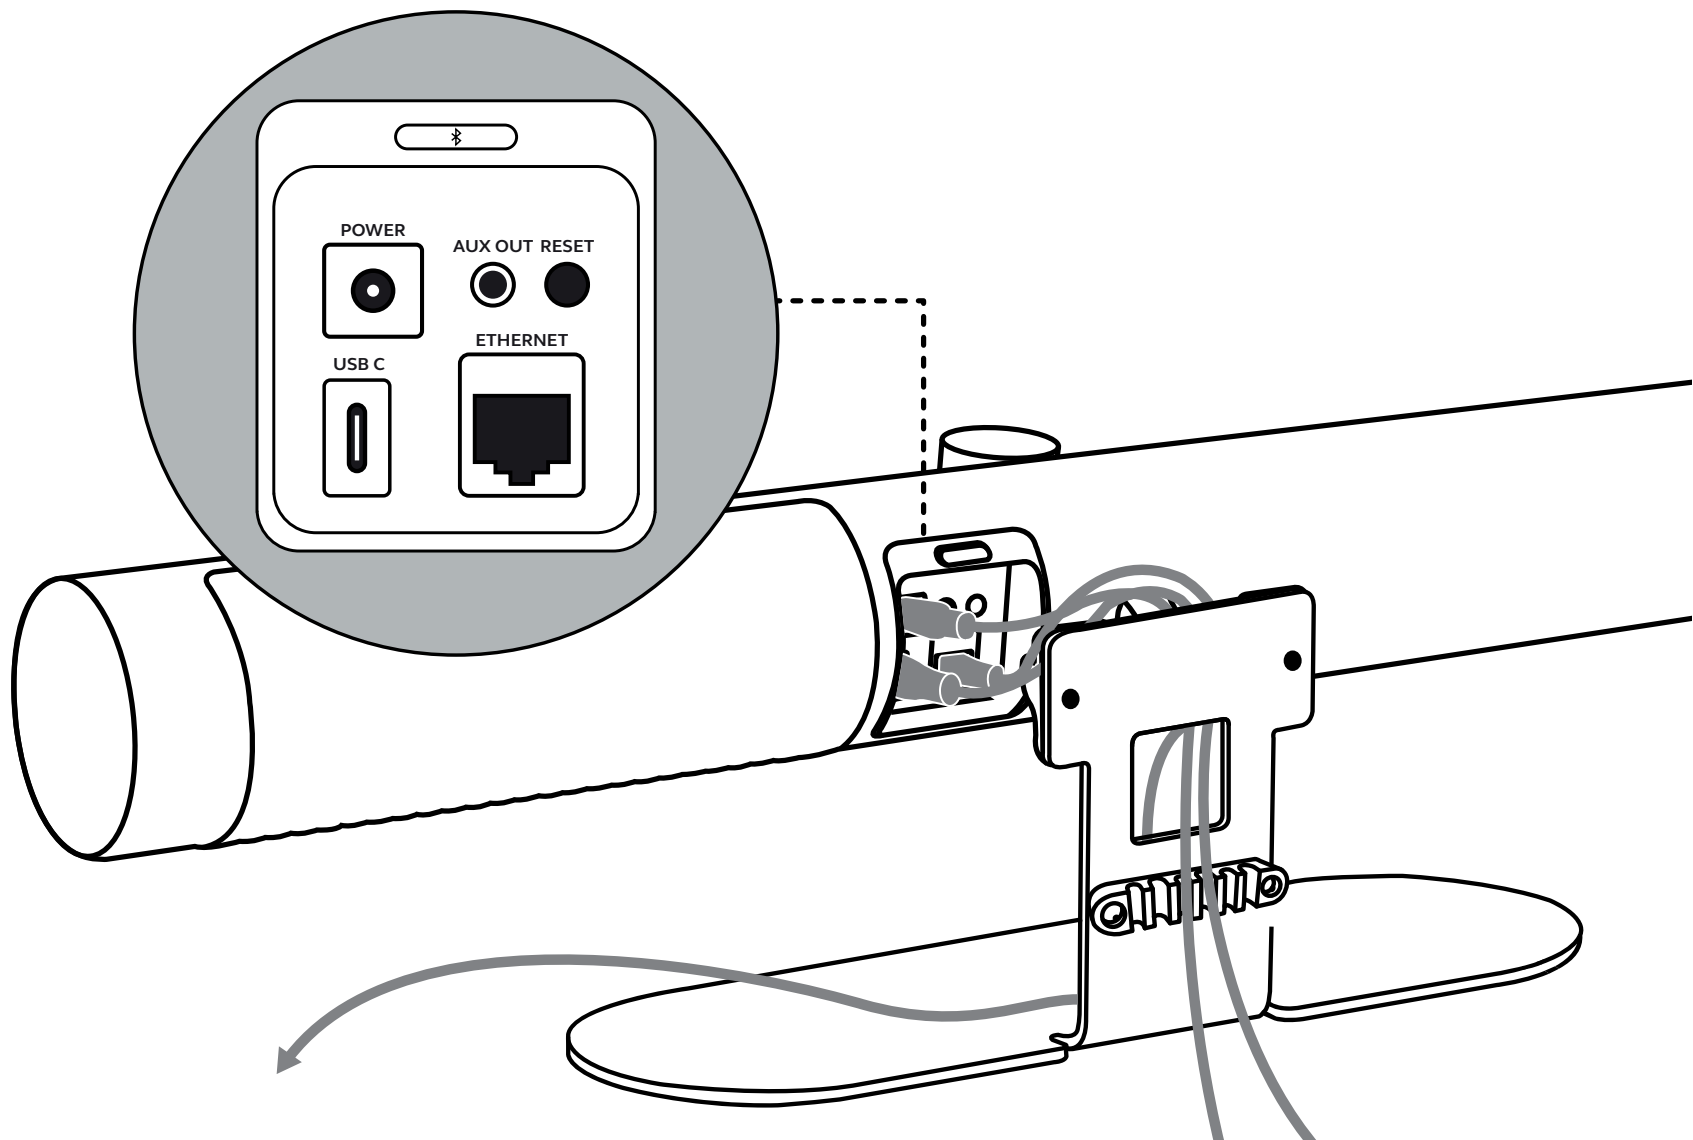


M3x12




مرر كابلي الطاقة والإيثرنت عبر حامل الطاولة وضعهما على منظم الكابلات الخلفي.

استخدم منظم الكابلات الأمامي لوضع كابل USB-C.

اربط أغشية منظم الكابلات على حامل الطاولة باستخدام براغي M3x12 مم.

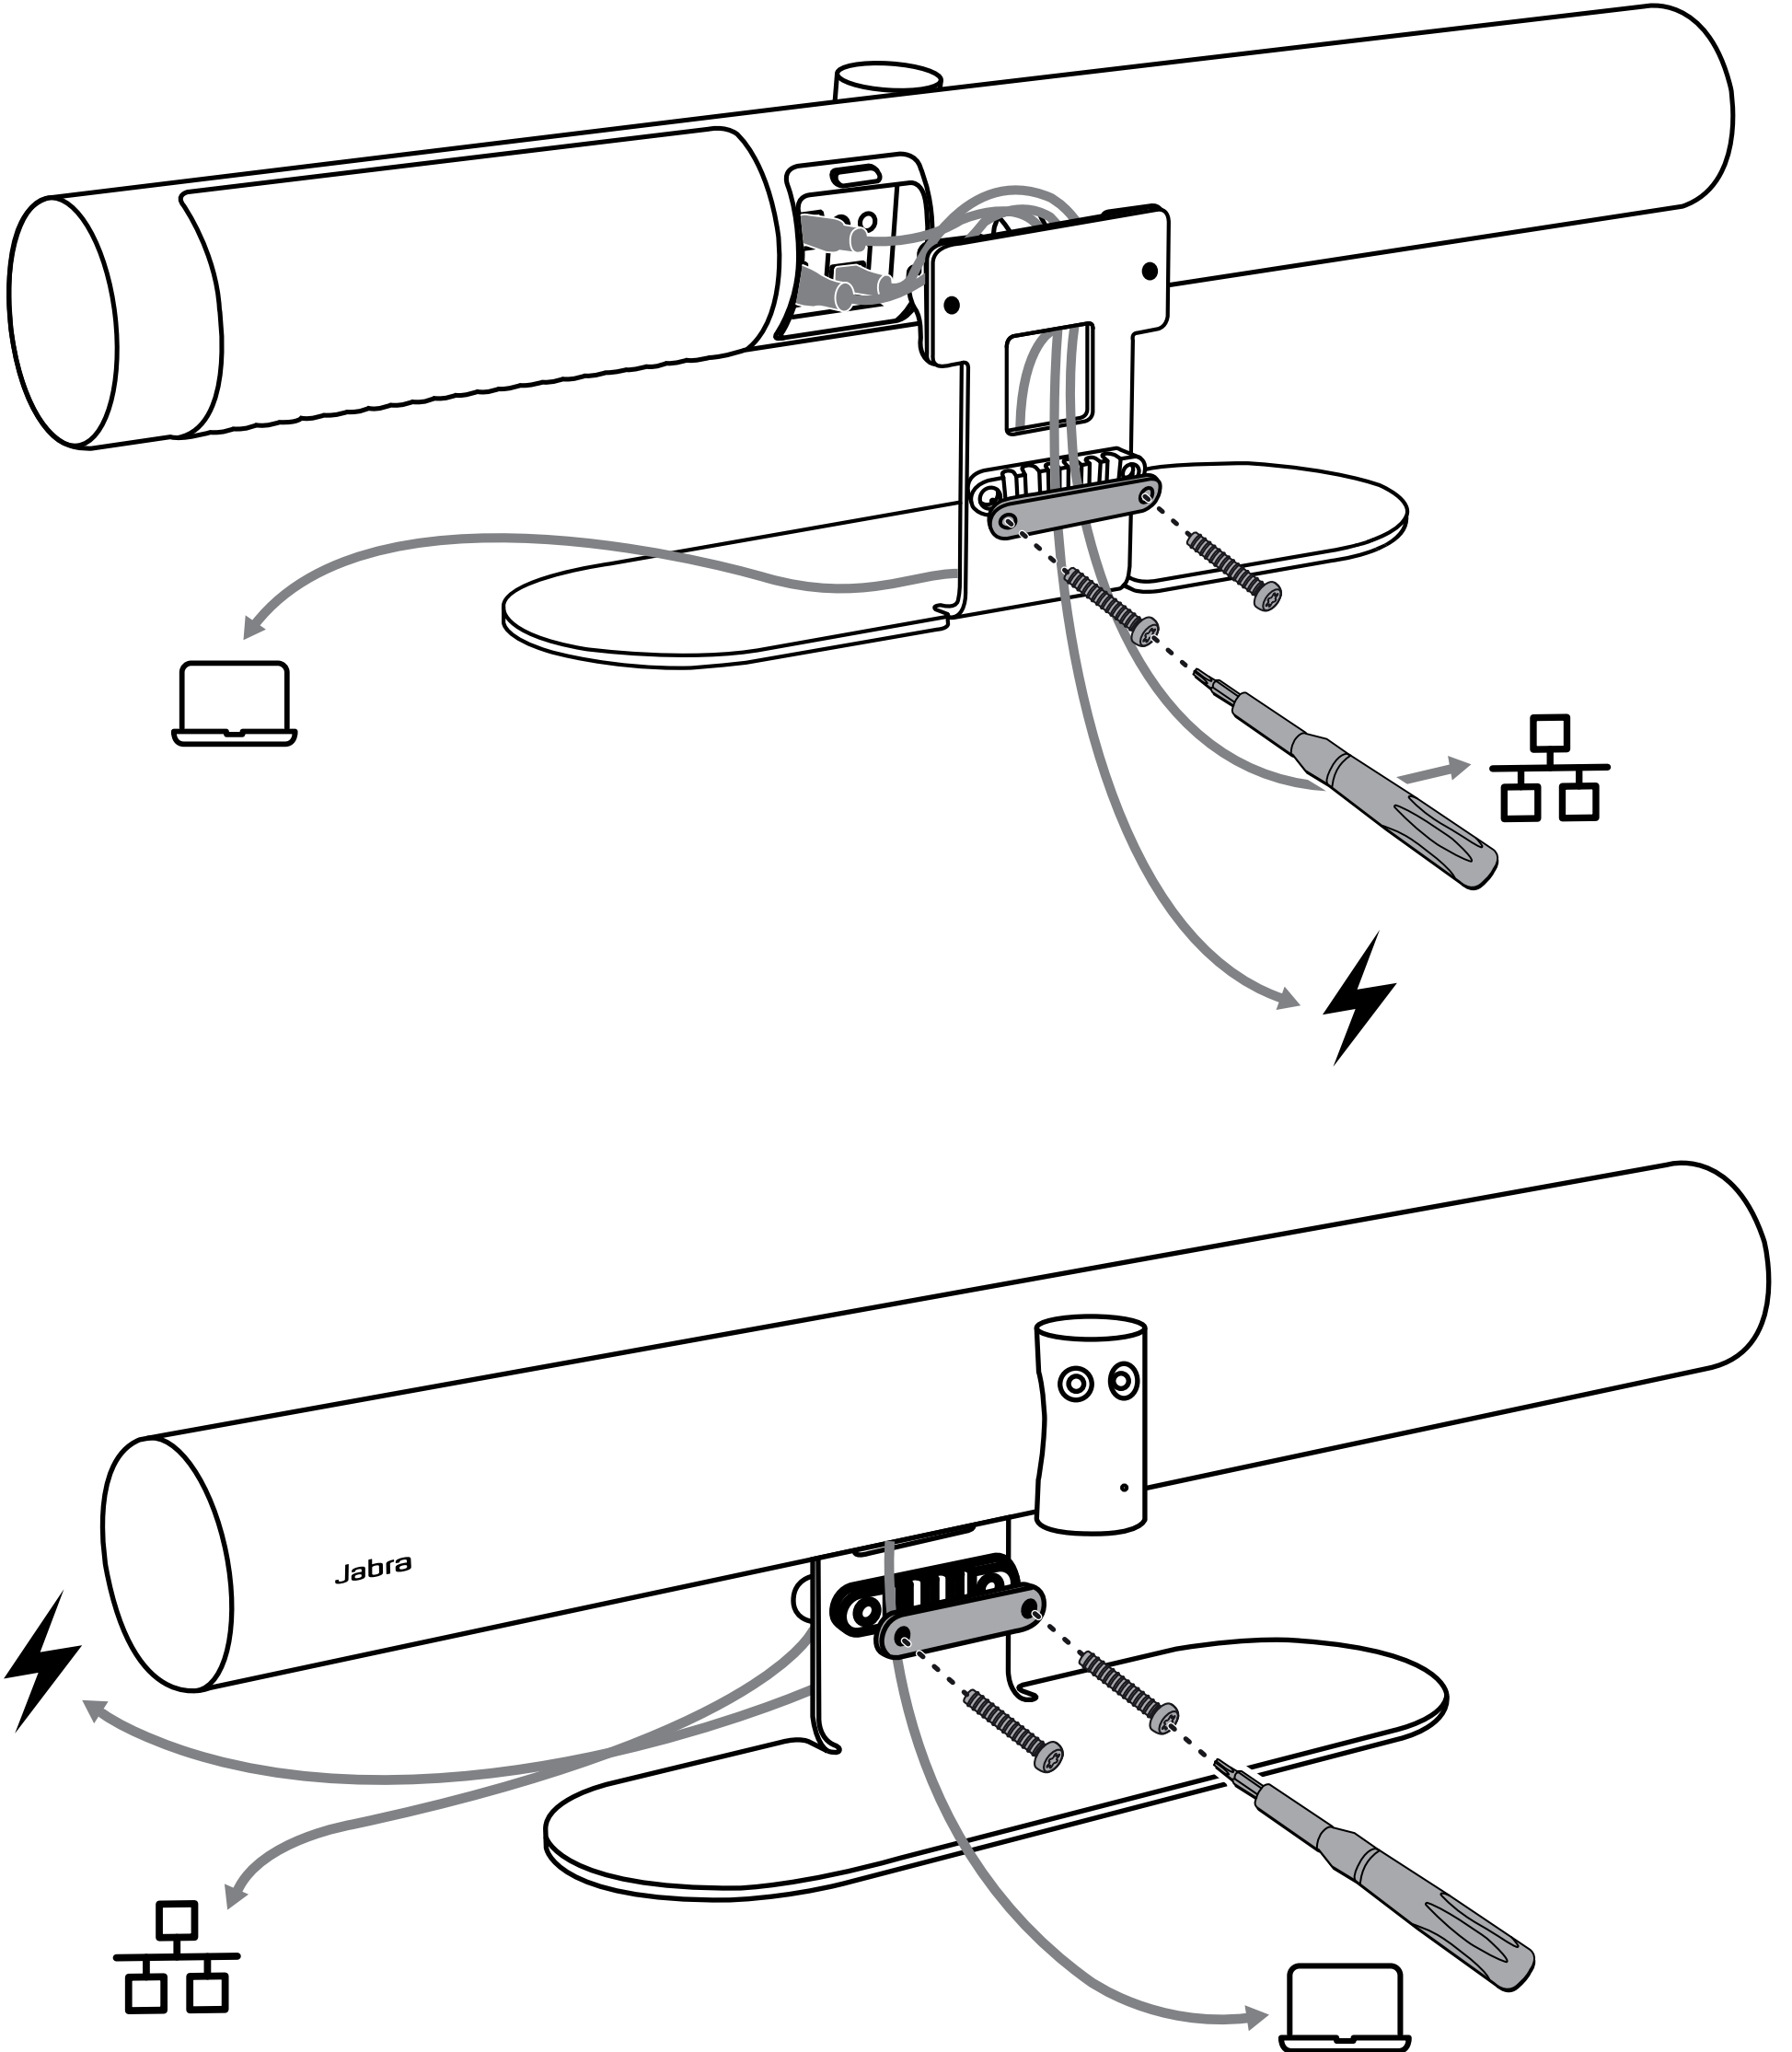


قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

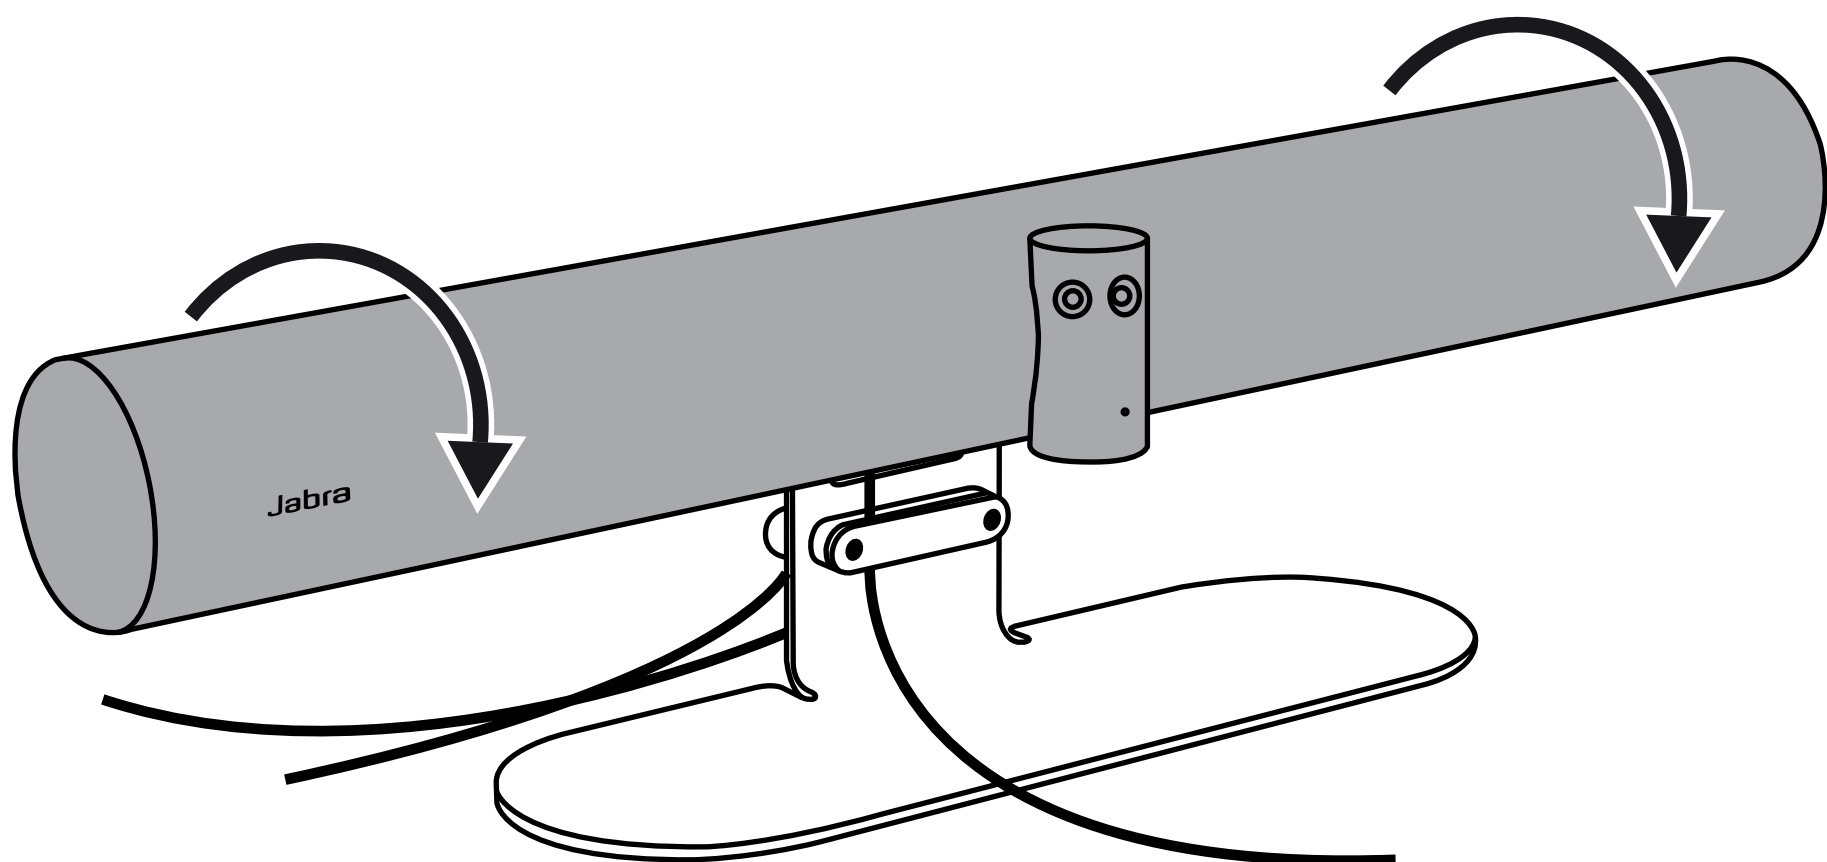


حامل طاولة Jabra

PanaCast 50 VBS

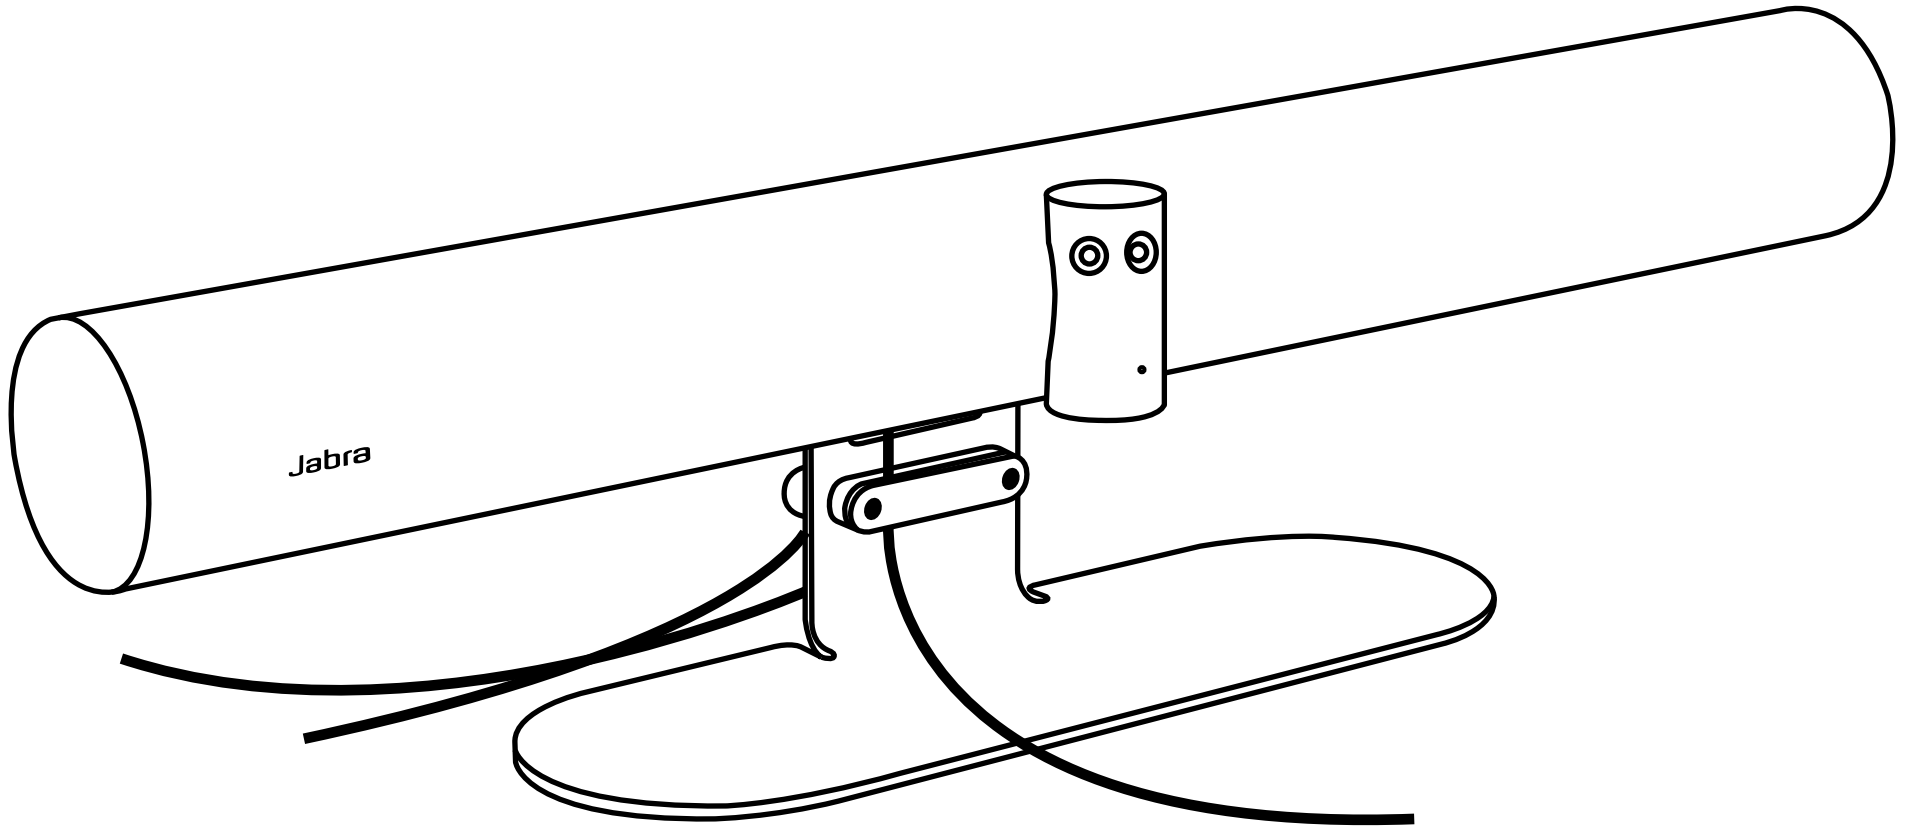


قم بتثبيت حامل جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل الطاولة باستخدام البراغي القصيرة المرفقة (M5x6 مم).


1

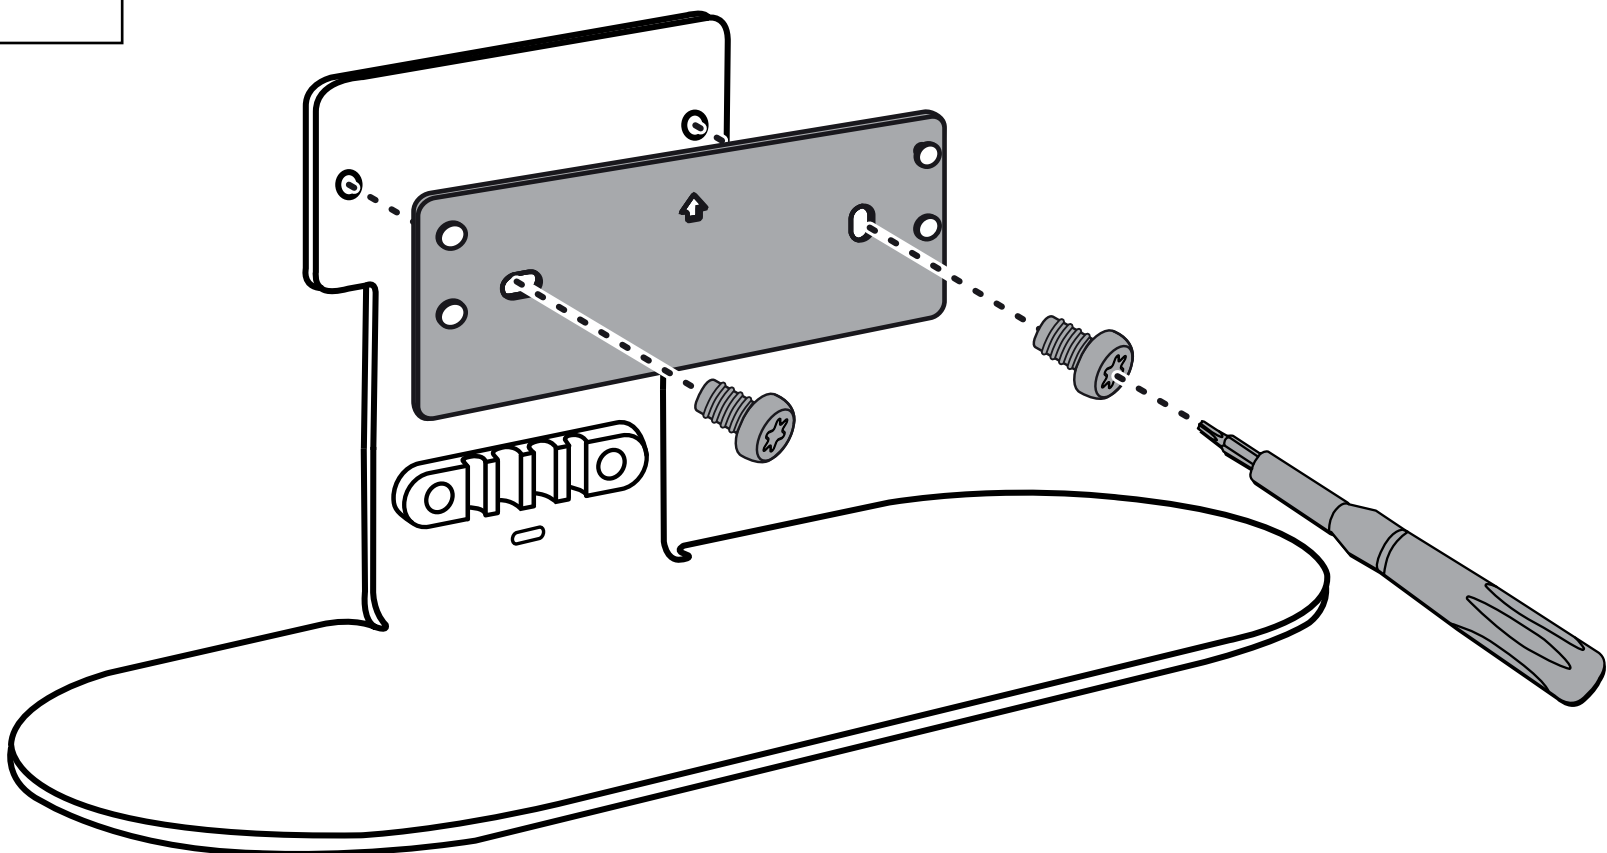

قم بتركيب جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل جهاز مؤتمرات الفيديو. لا حاجة للبراغي.

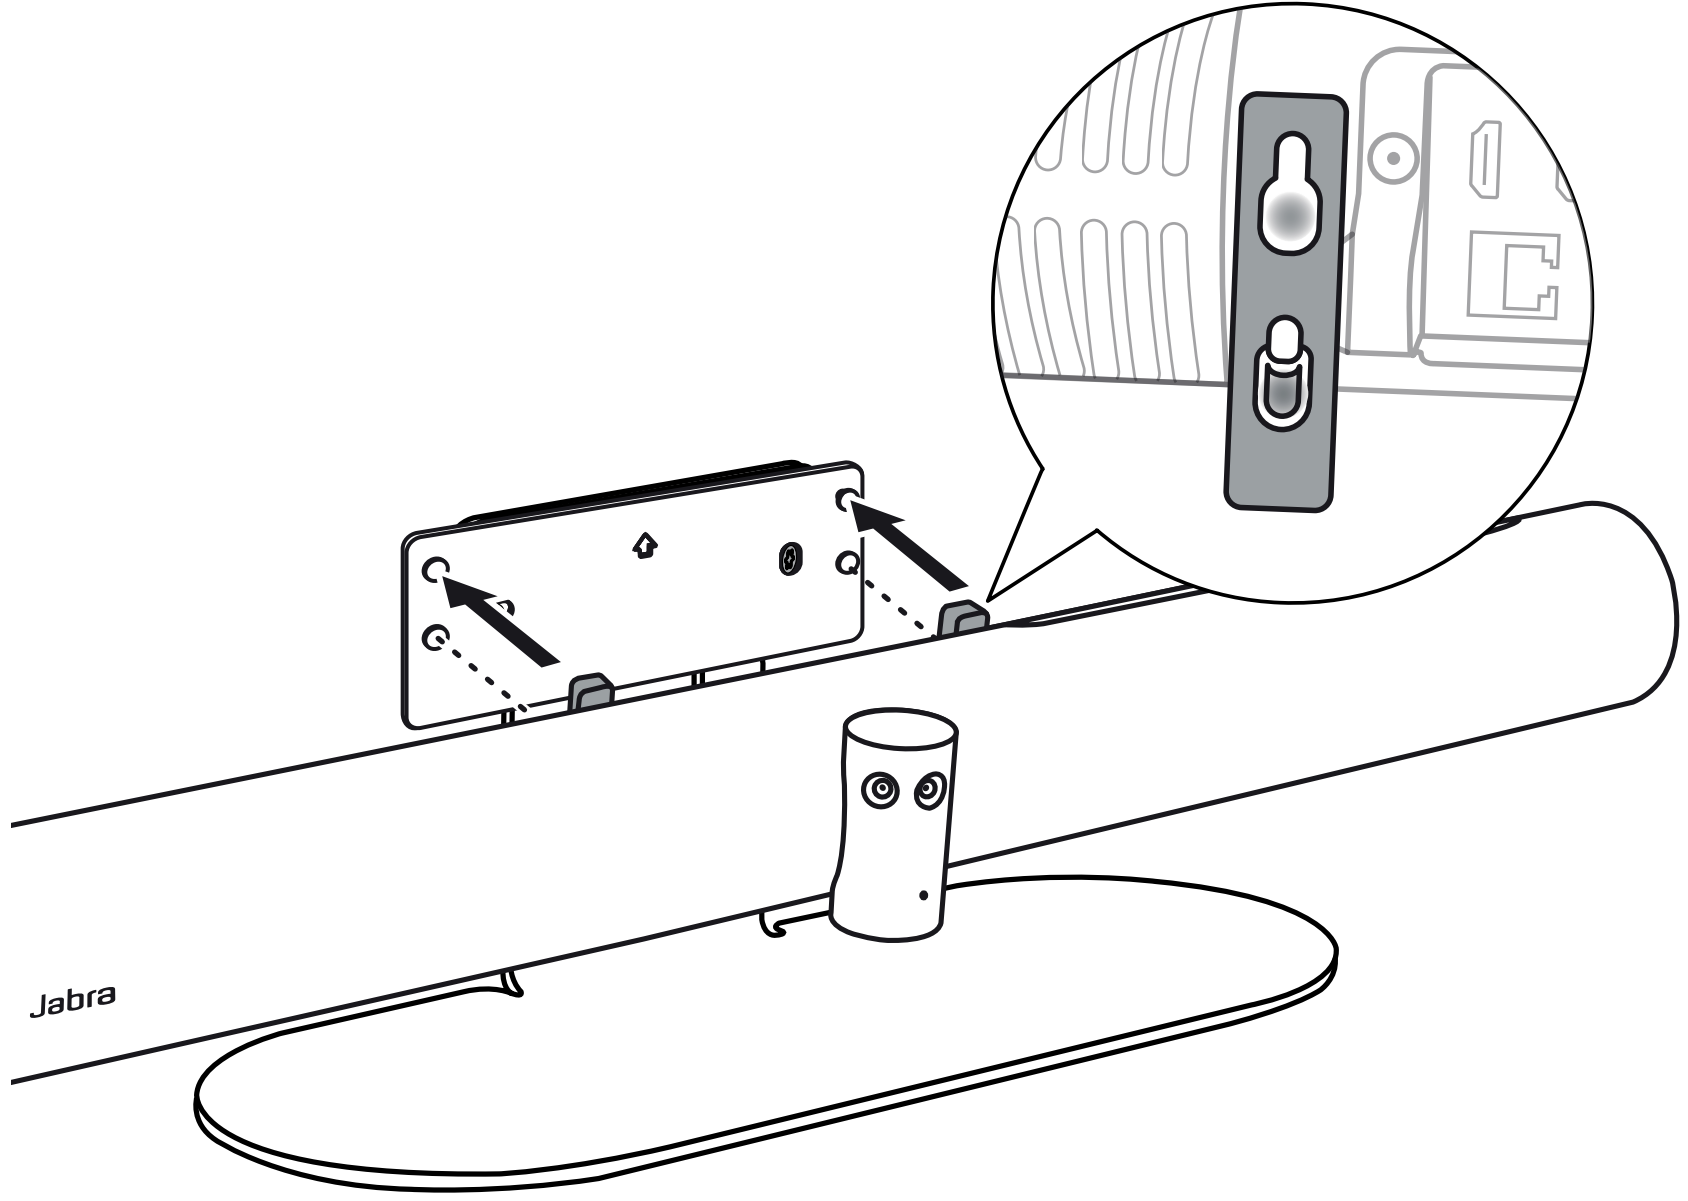

قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ. قم بتوصيل كابلات الطاقة، والإيثرنت، و HDMI، و USB-C بجهاز مؤتمرات الفيديو.


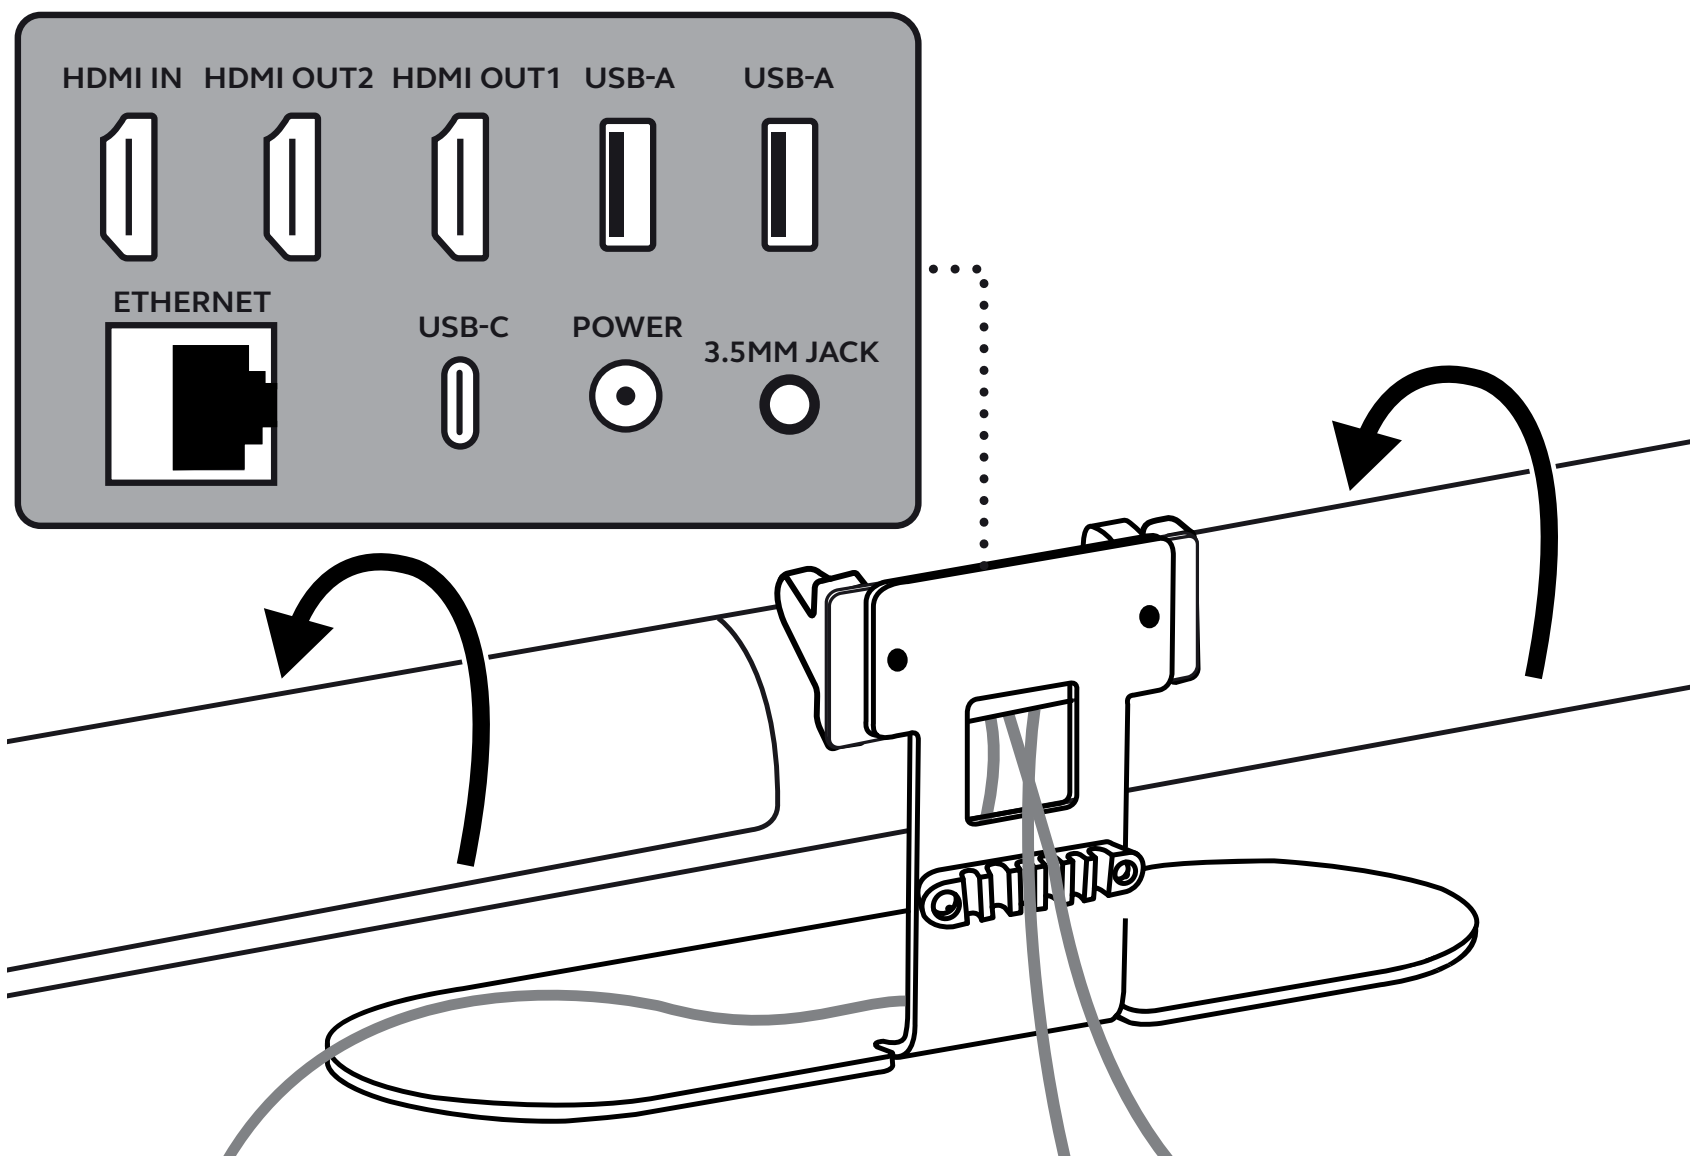


مرر كابلات الطاقة والإيثرنت و HDMI عبر حامل الطاولة، ثم ضعها على منظم الكابلات الخلفي.


استخدم منظمات الكابلات الأمامية لوضع كابل HDMI (مشاركة المحتوى السلكية)، أو كابل USB-C (BYOD)، أو كبل USB لأجهزة الإدخال (لوحة المفاتيح و/أو الماوس).

اربط أغطية منظم الكابلات على حامل الطاولة باستخدام براغي **M3x12** مم.


M3x12

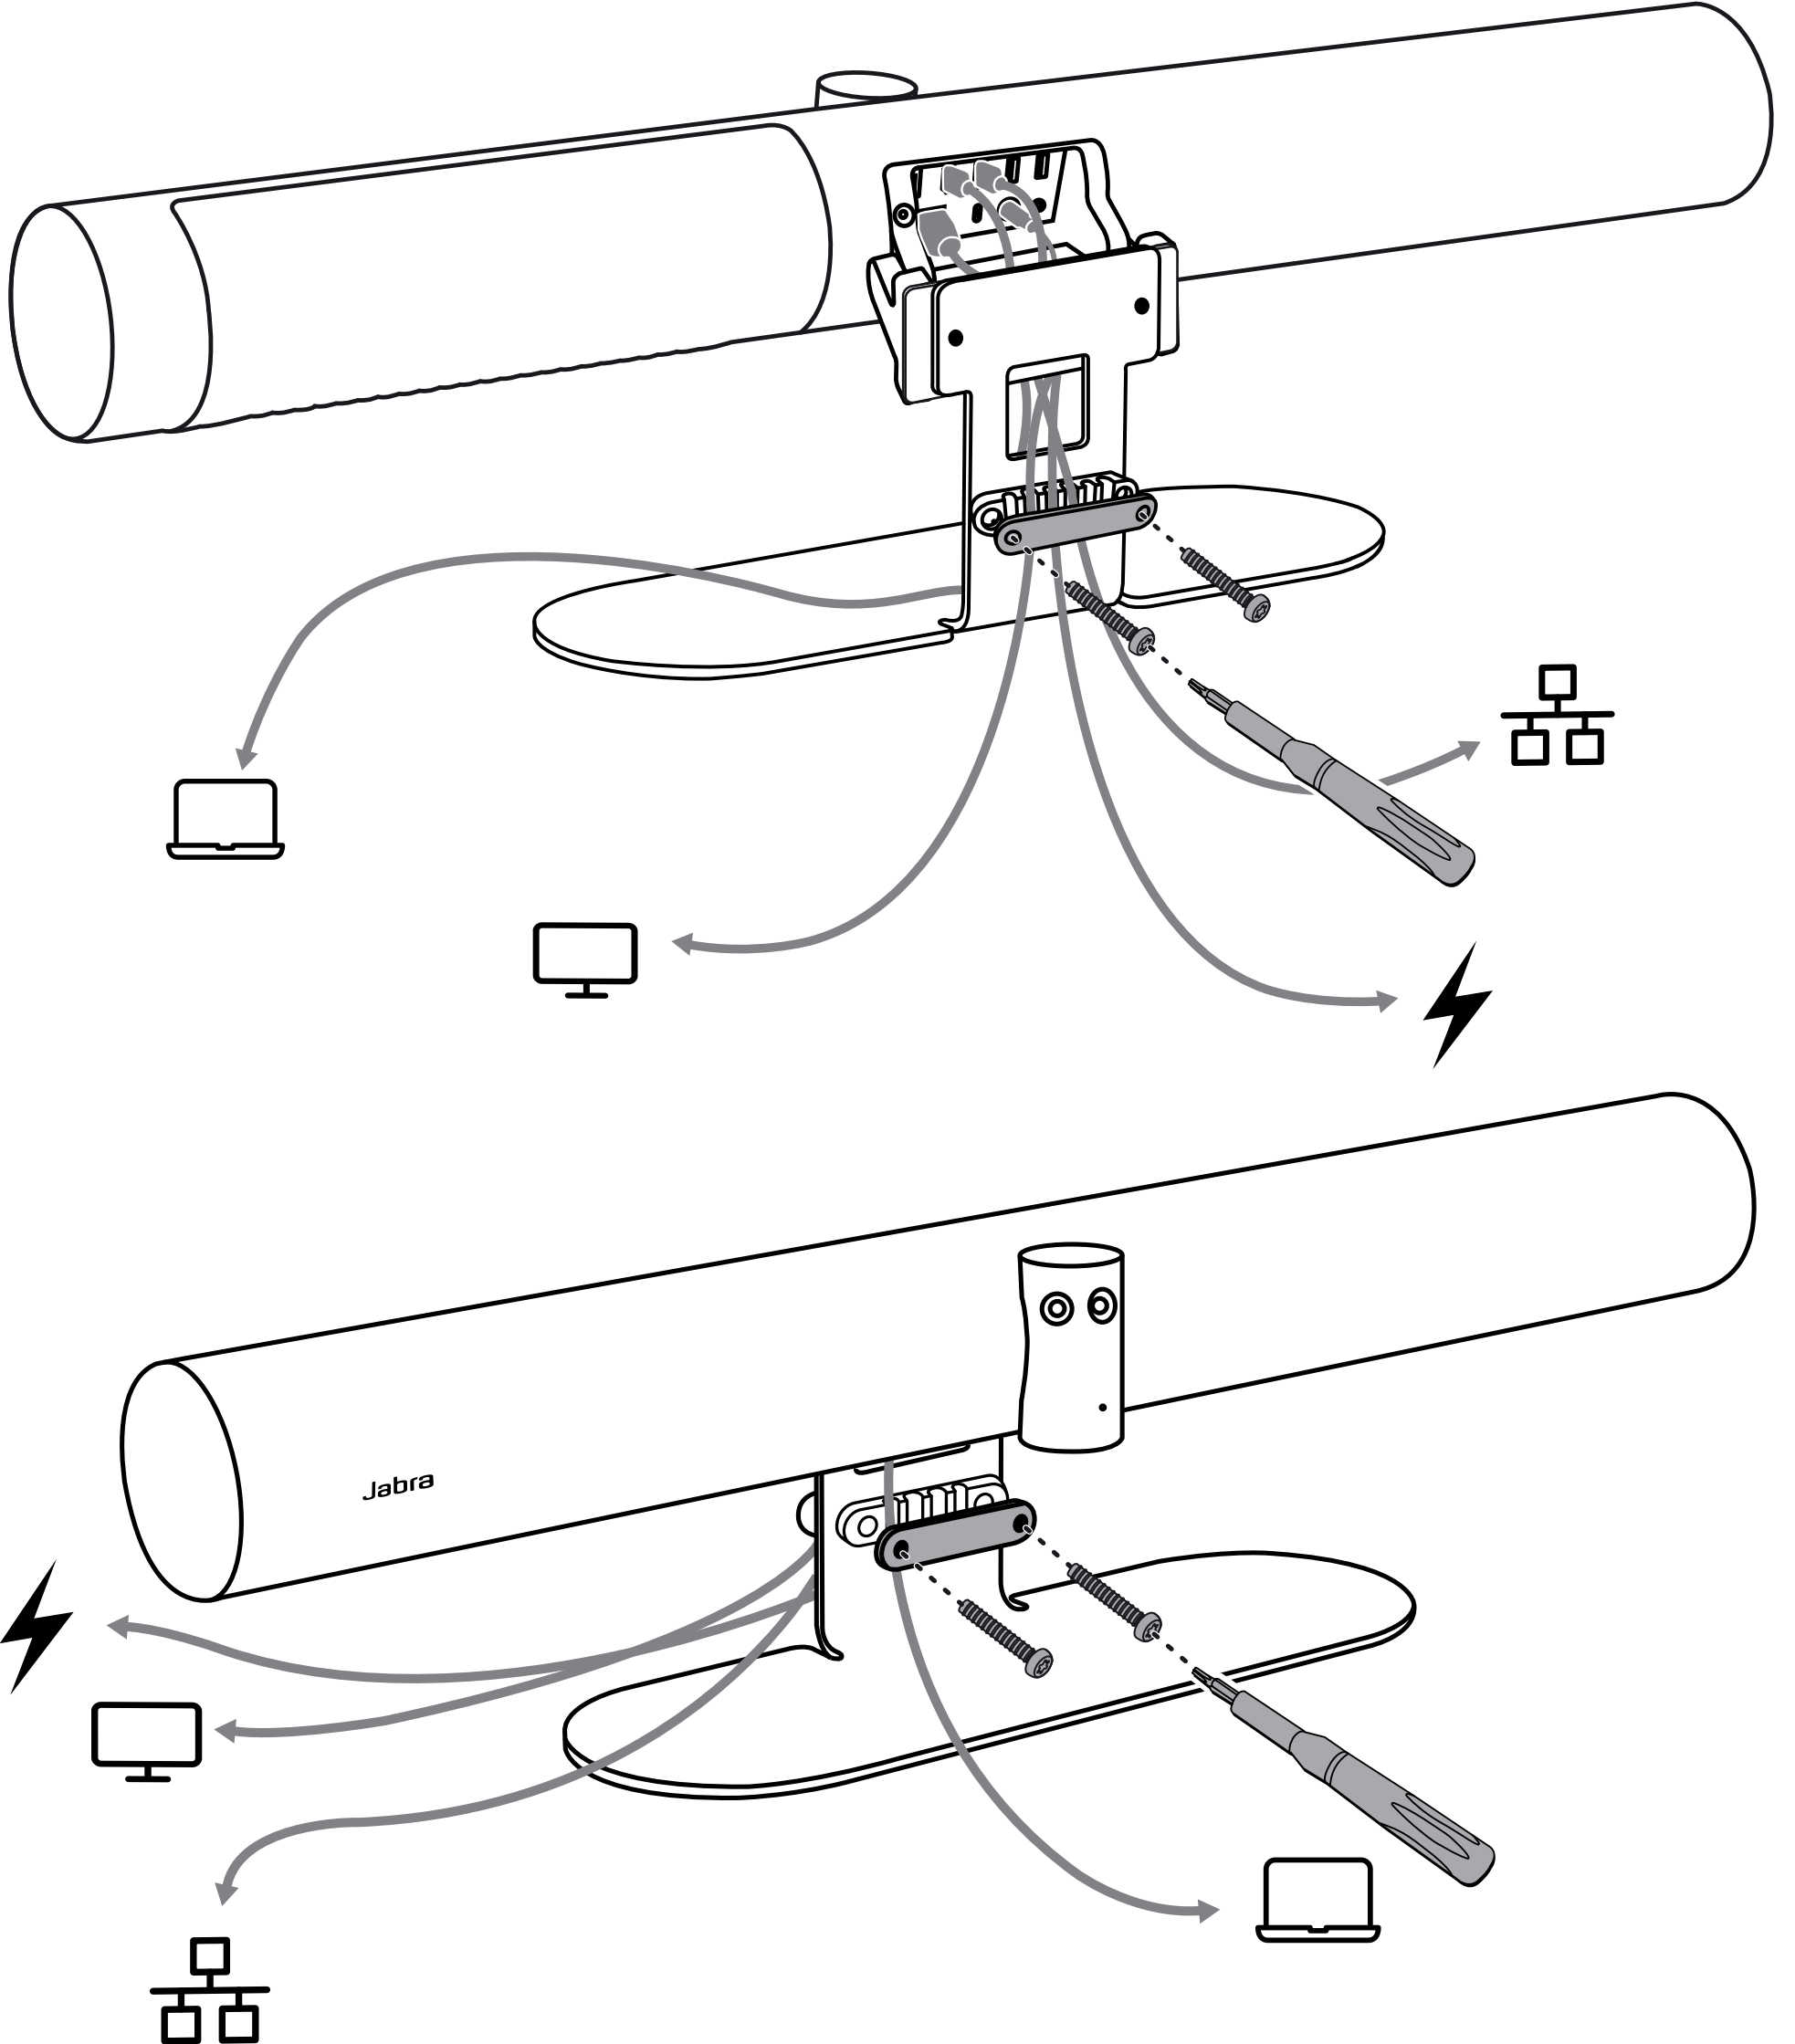

اربط غطاء الكابل على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي المزودة ومفتاح سداسي.

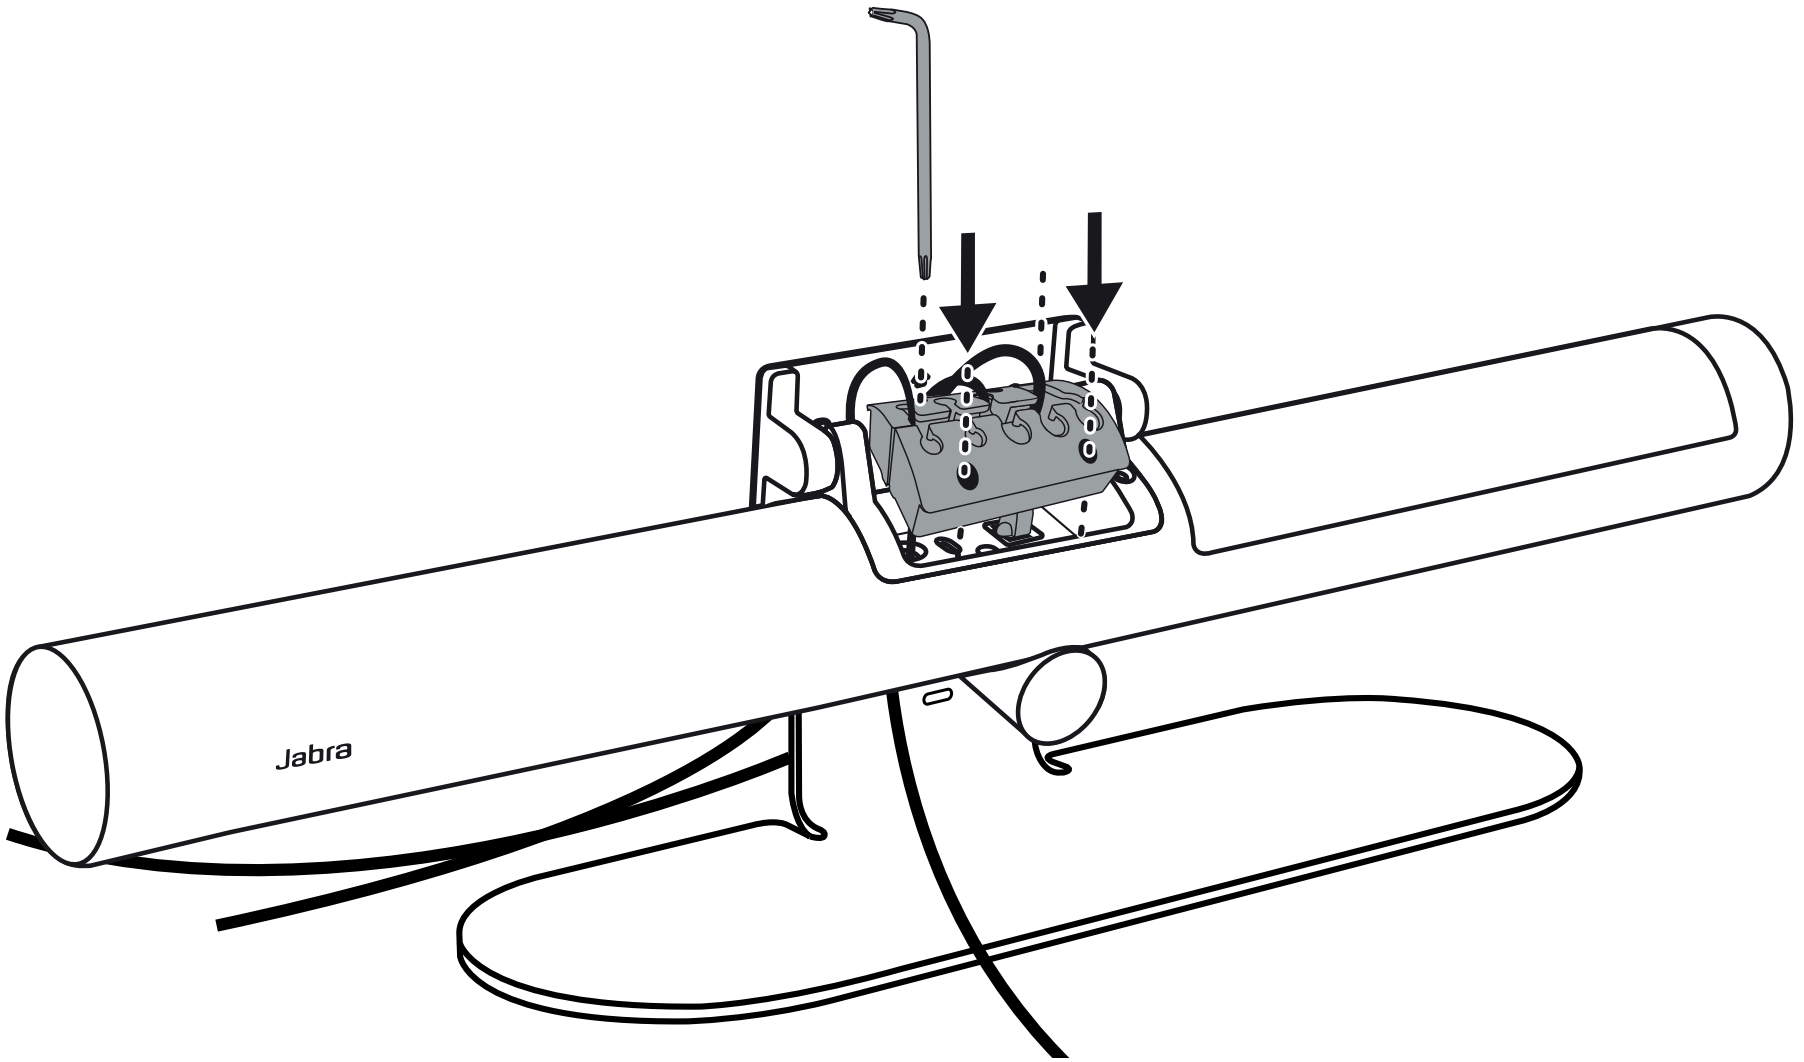


قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

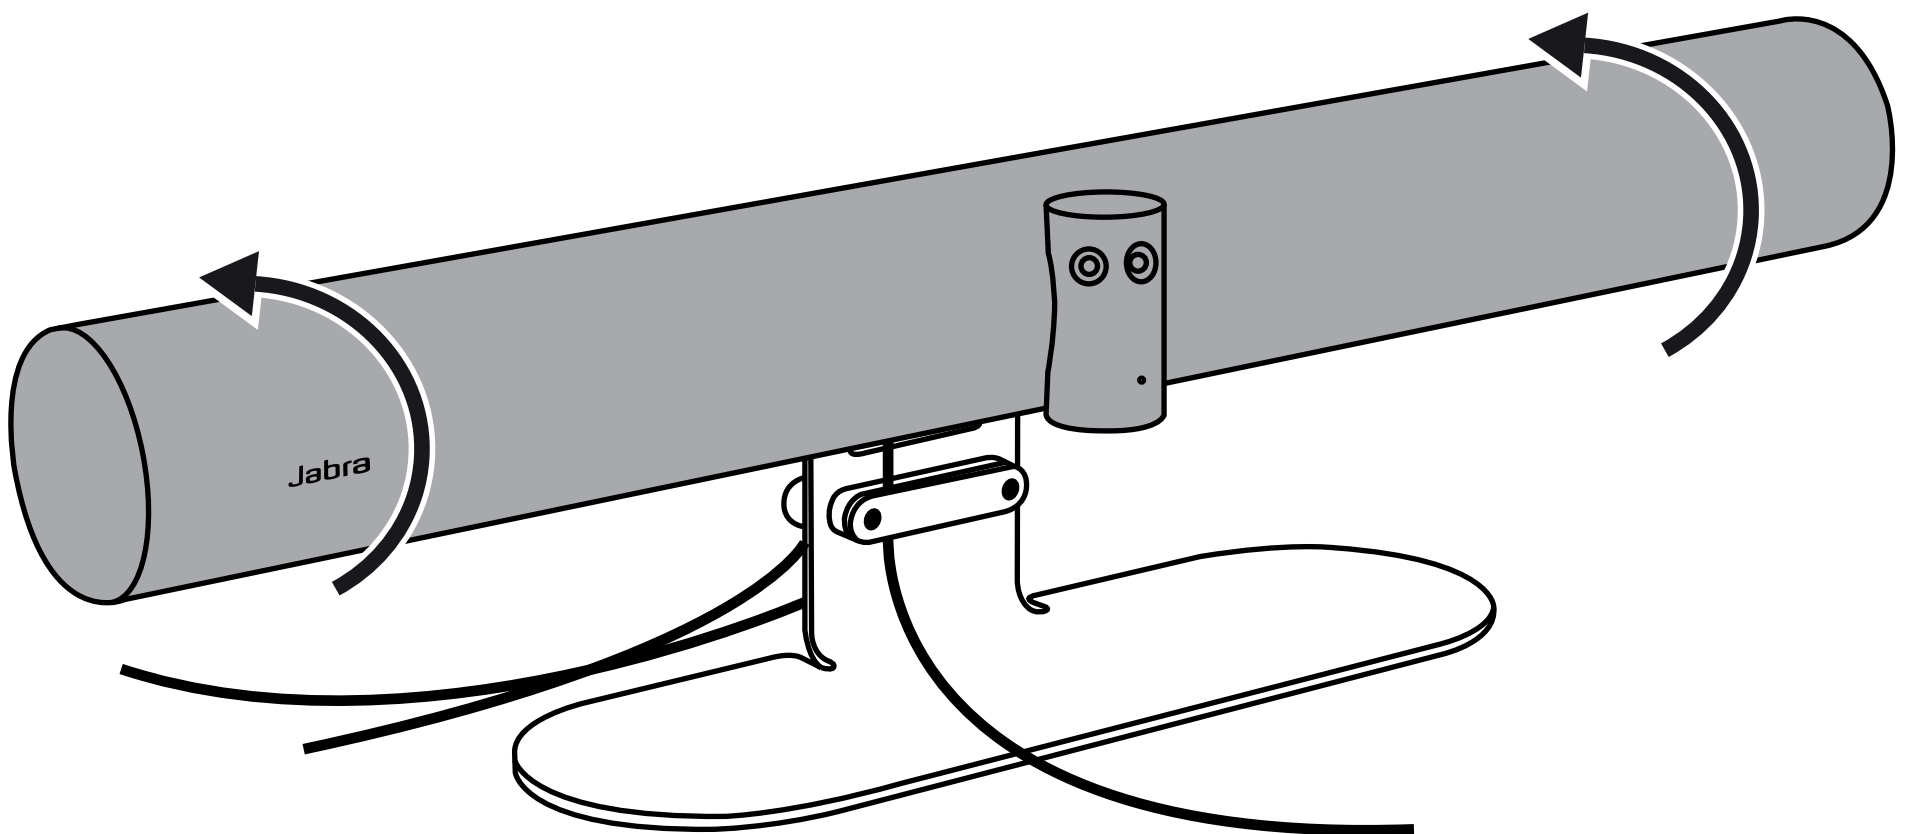


حامل طاولة Jabra

PanaCast 55 VBS

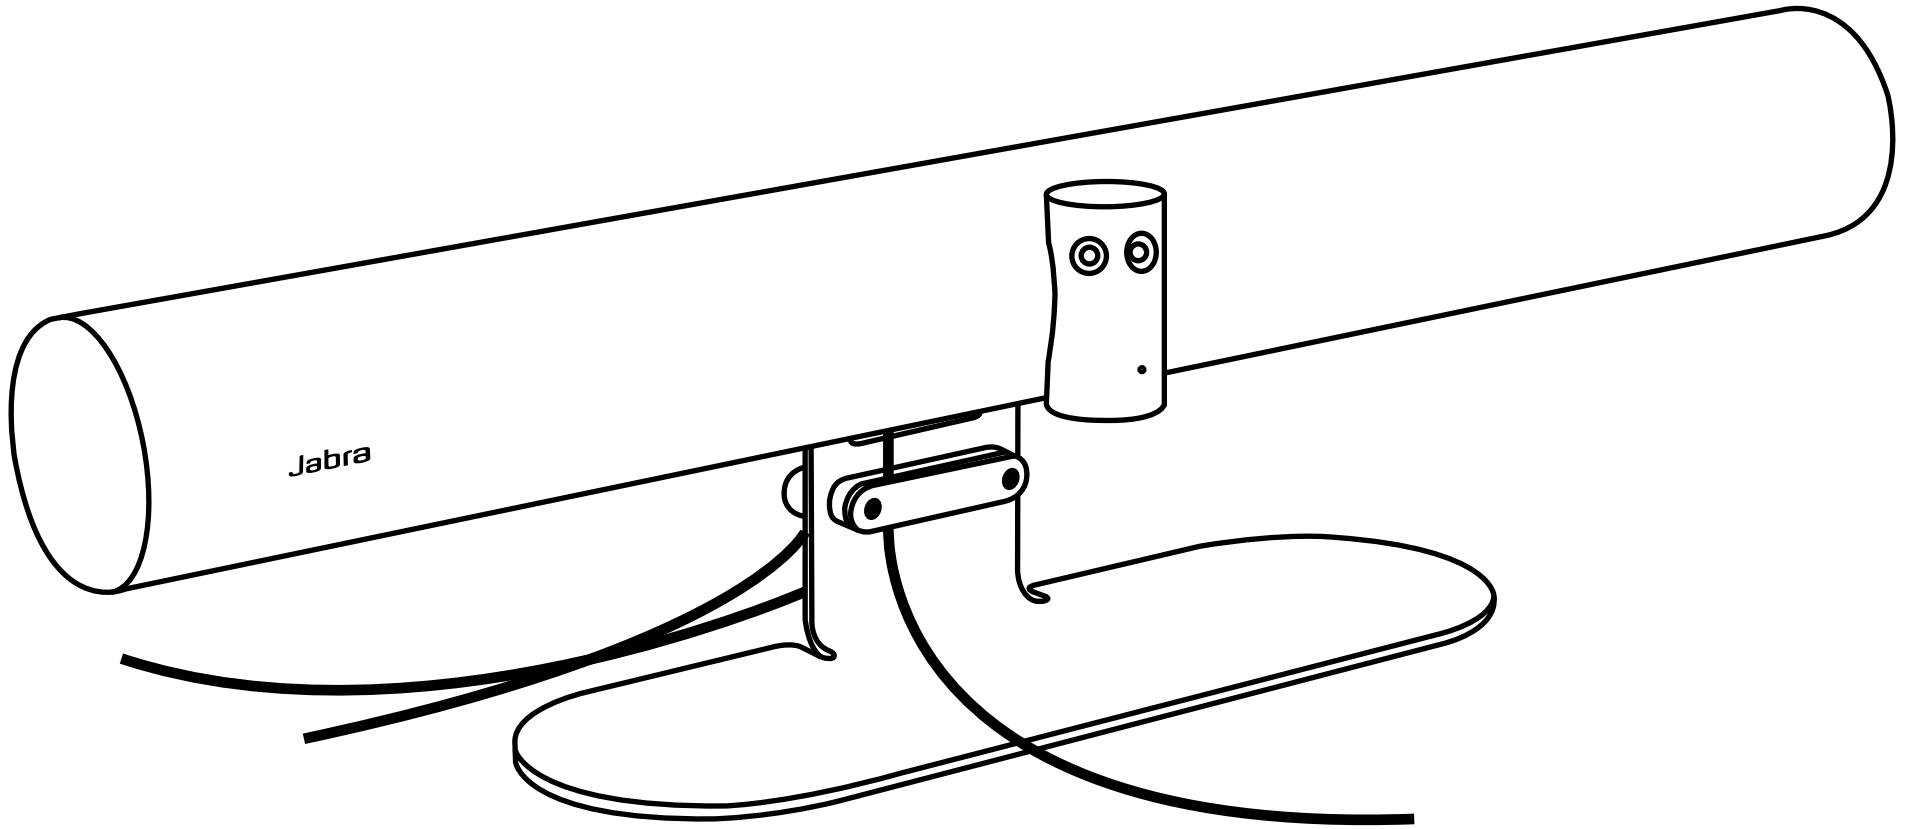


قم بتثبيت حامل جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل الطاولة باستخدام البراغي القصيرة المرفقة (M5x6 مم).


1

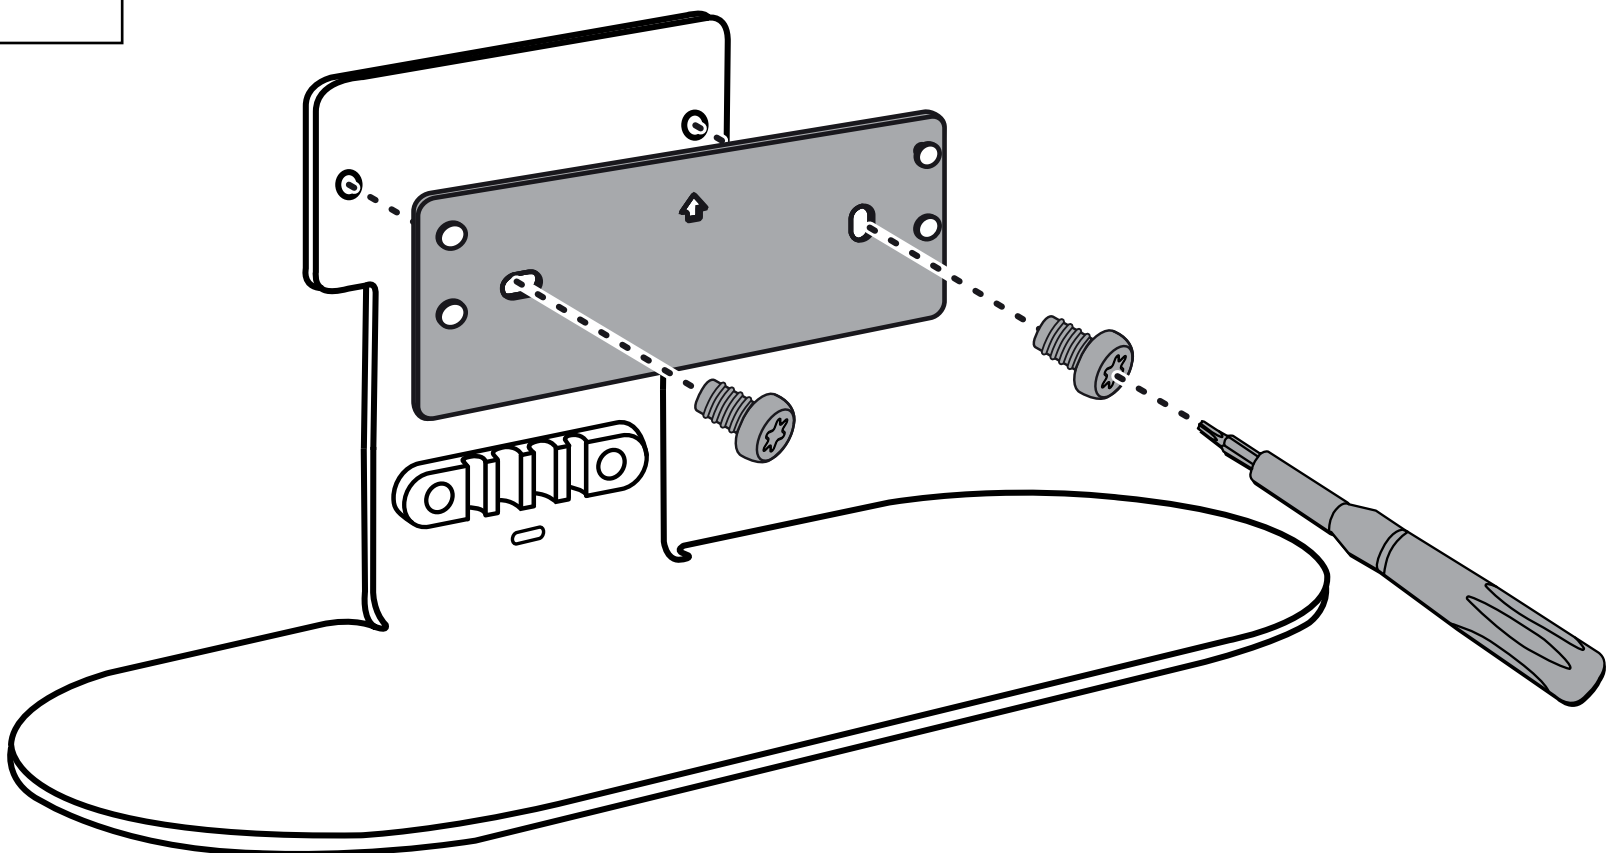

قم بتركيب جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل جهاز مؤتمرات الفيديو. لا حاجة للبراغي.

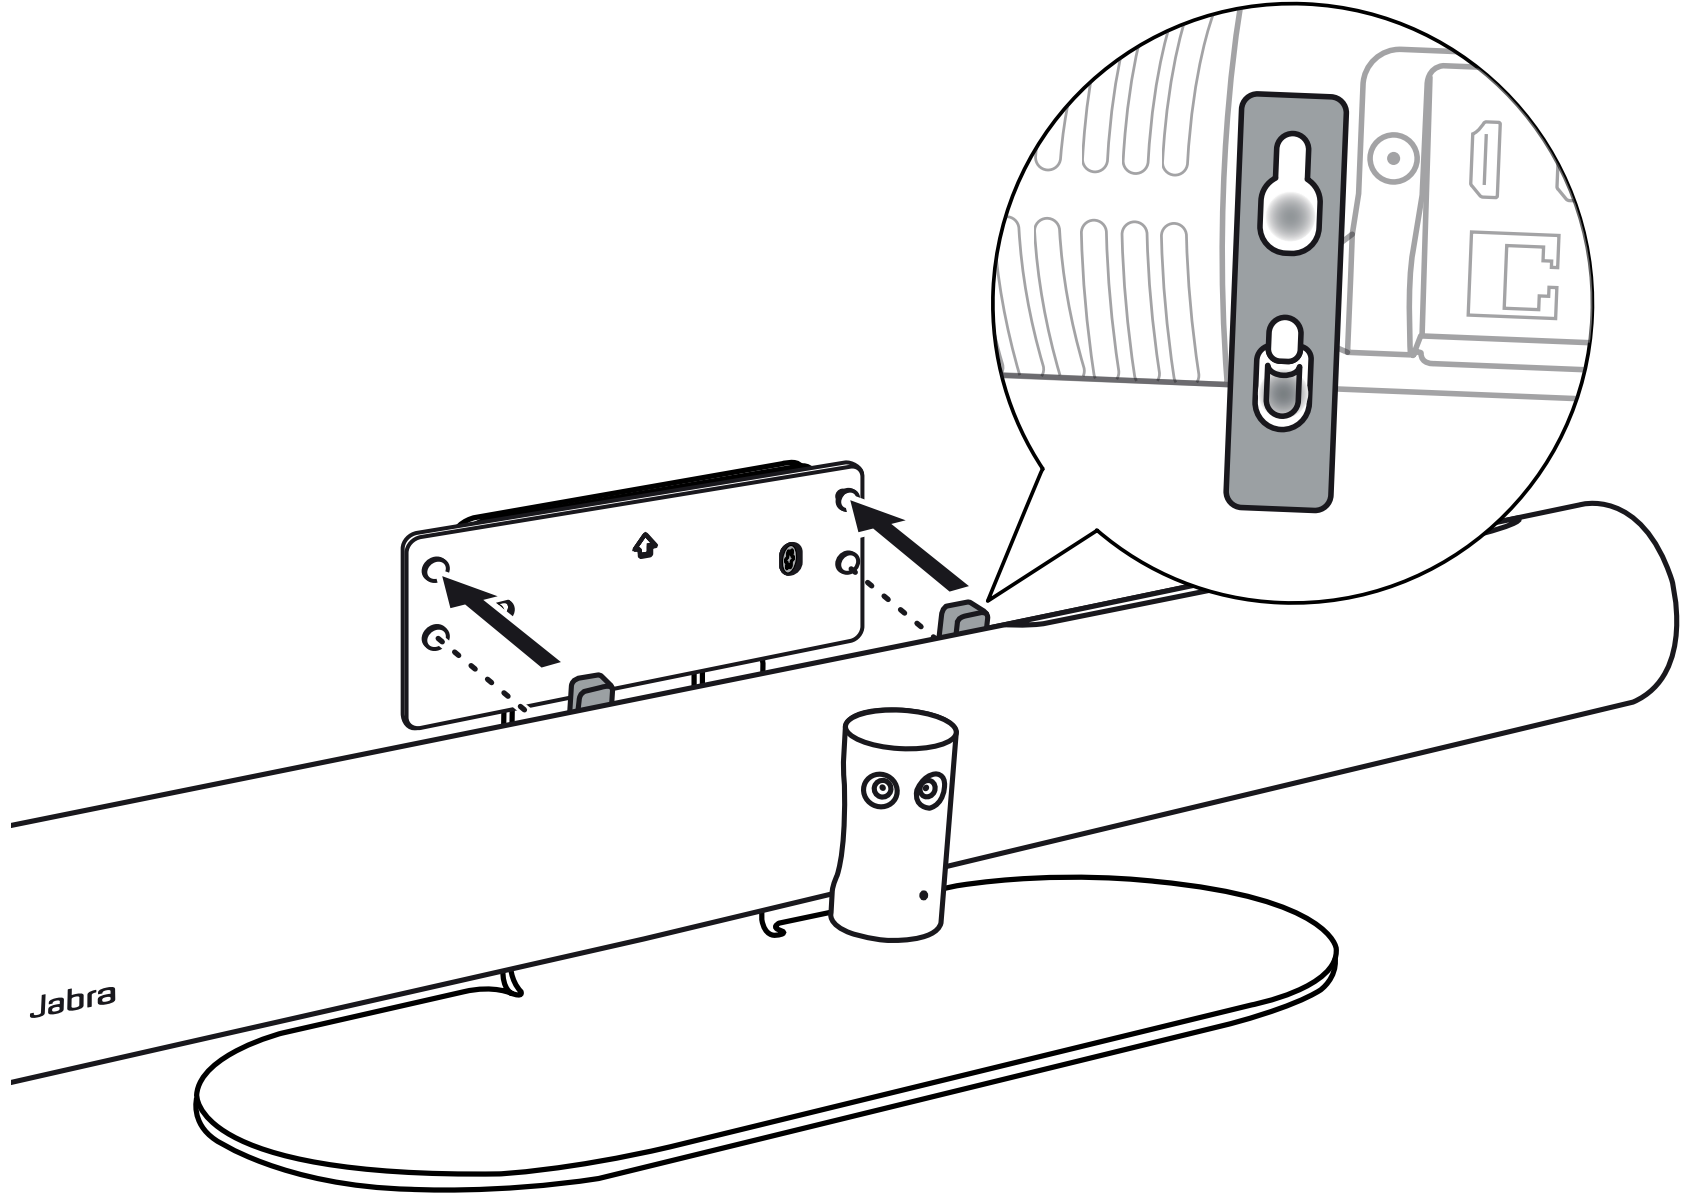

قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأسفل لتسهيل الوصول إلى المنافذ. قم بتوصيل كابلات الطاقة، والإيثرنت، و HDMI، و USB-C بجهاز مؤتمرات الفيديو.


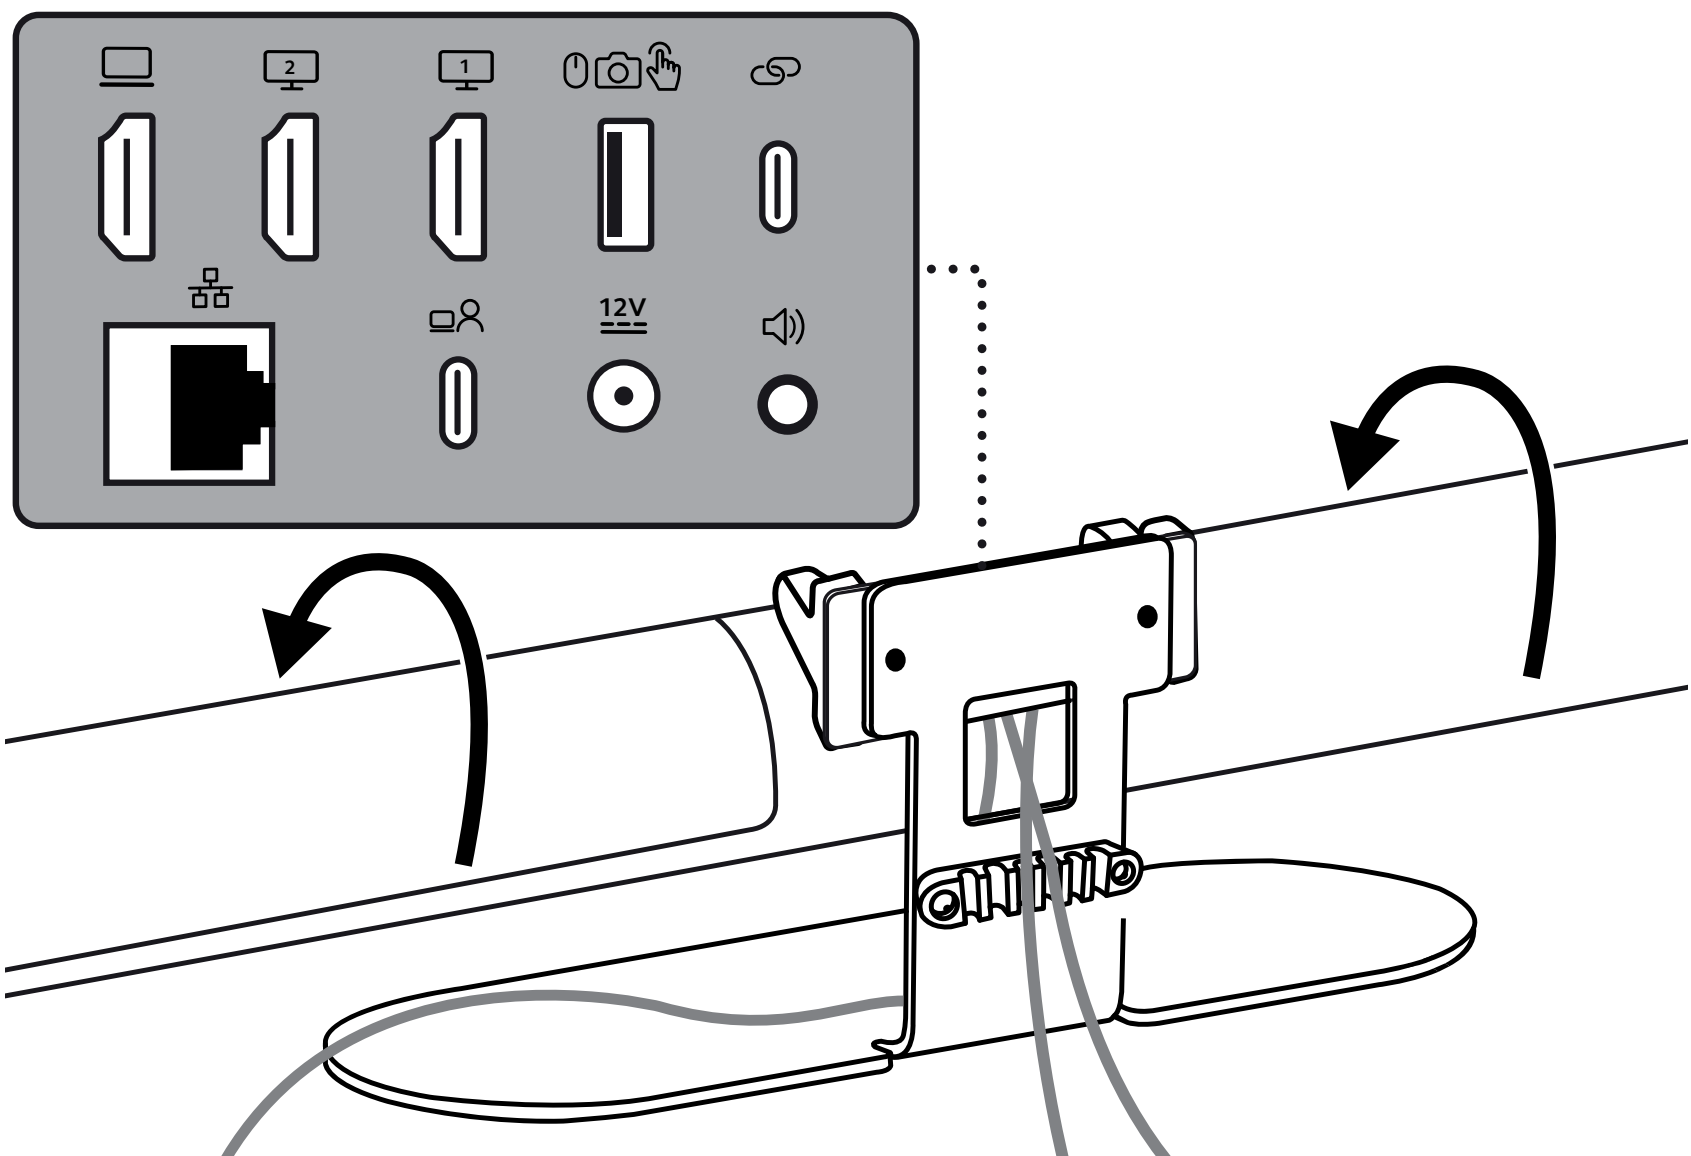


مرر كابلات الطاقة والإيثرنت و HDMI عبر حامل الطاولة، ثم ضعها على منظم الكابلات الخلفي.


استخدم منظمات الكابلات الأمامية لوضع كابل HDMI (مشاركة المحتوى السلكية)، أو كابل USB-C (BYOD)، أو كبل USB لأجهزة الإدخال (ماوس USB).

اربط أغطية منظم الكابلات على حامل الطاولة باستخدام براغي **M3x12** مم.


M3x12

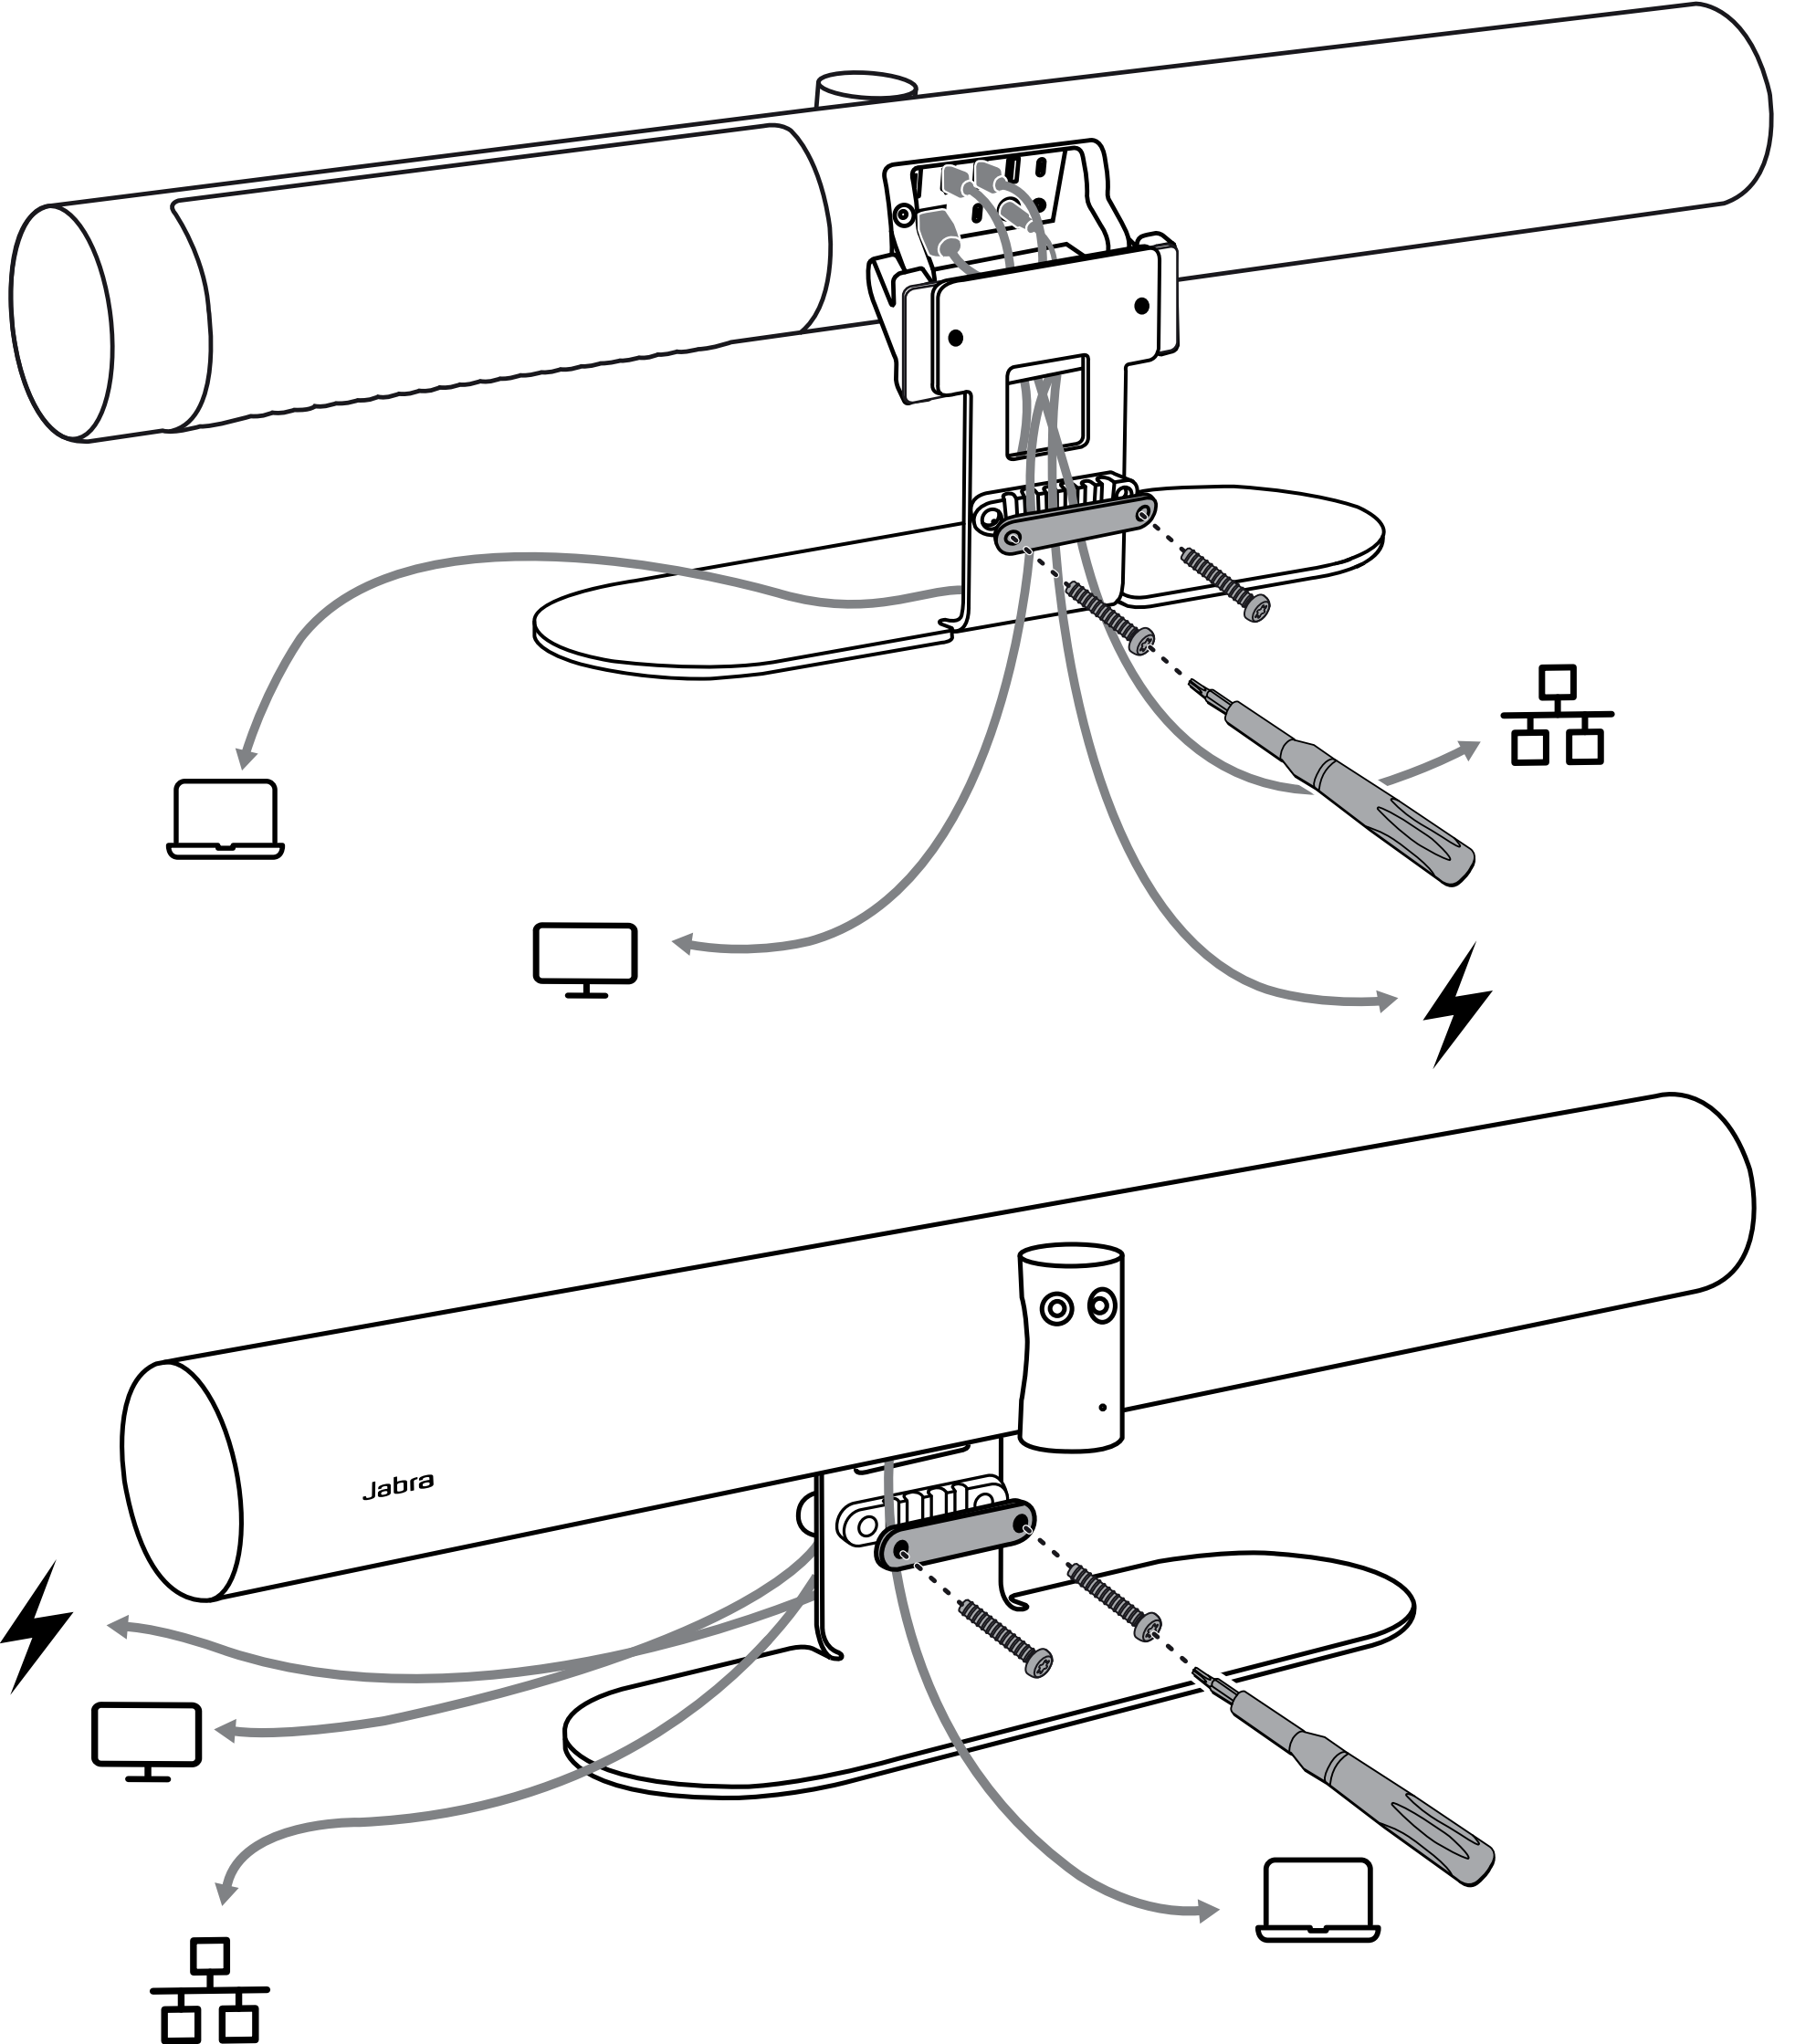

ثبّت غطاء حجرة الكابل على جهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي.

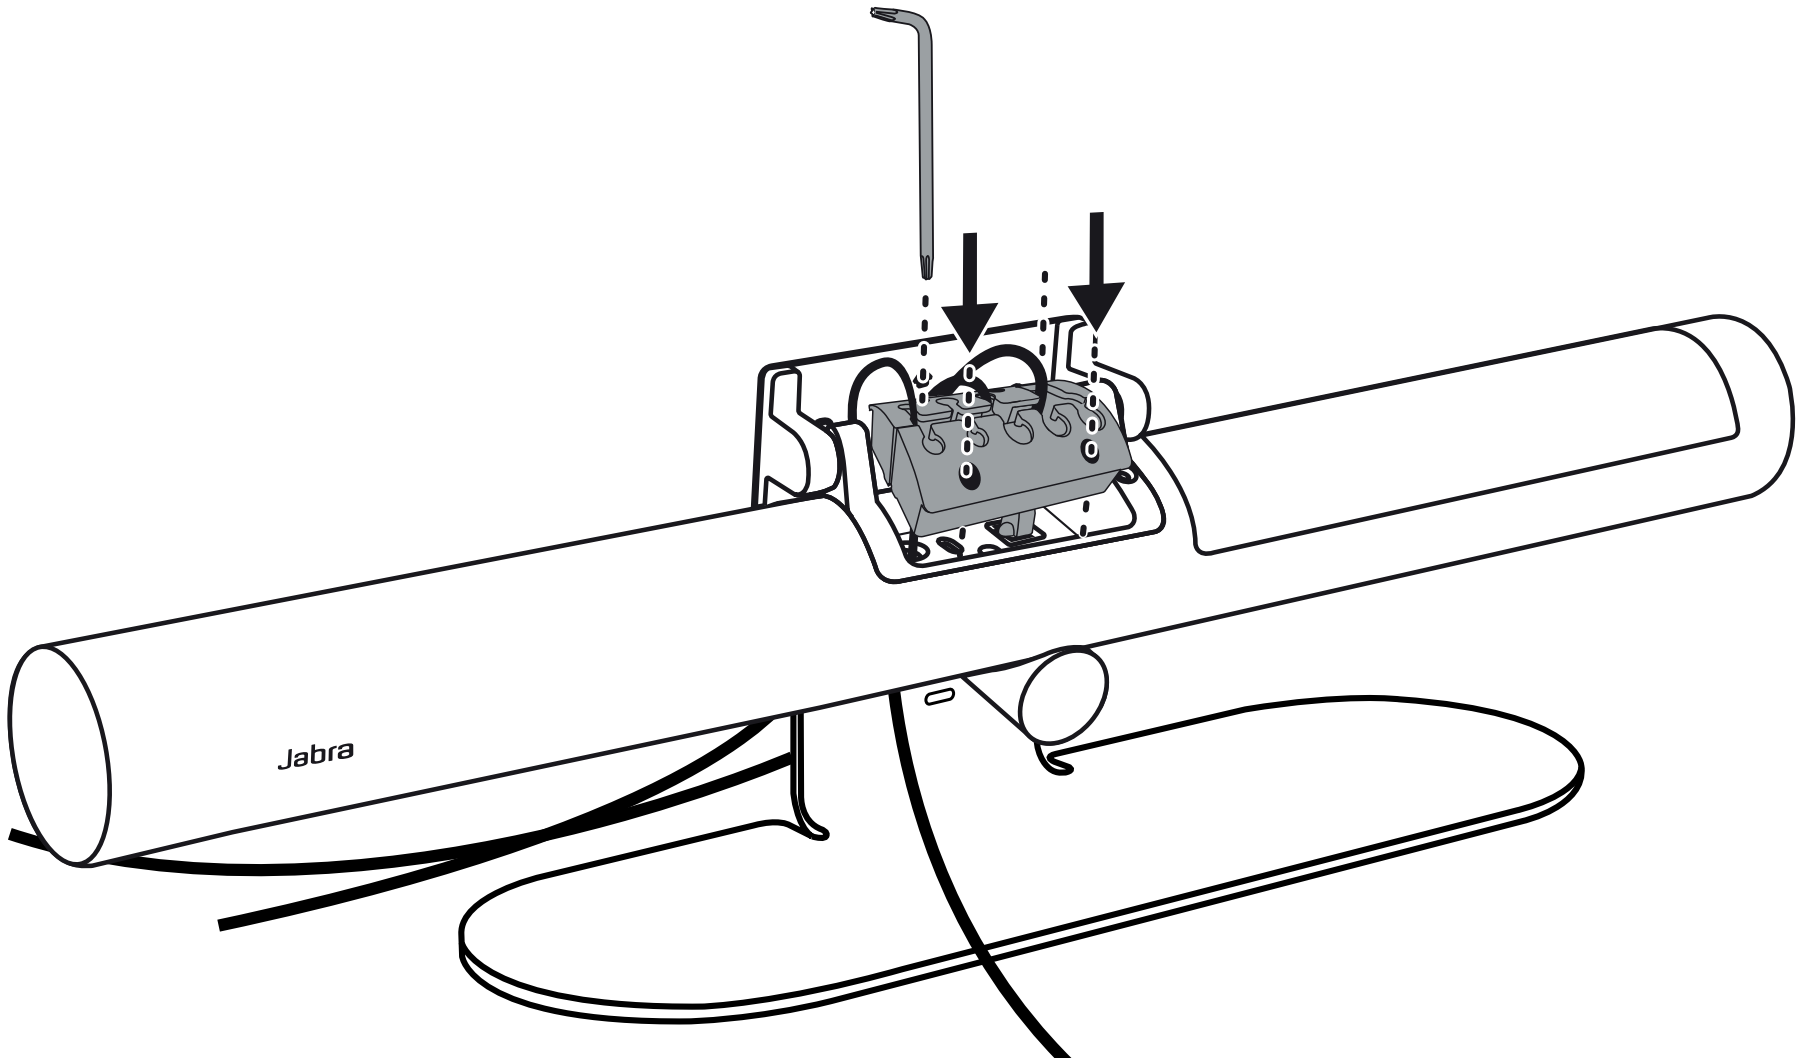


قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو إلى موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

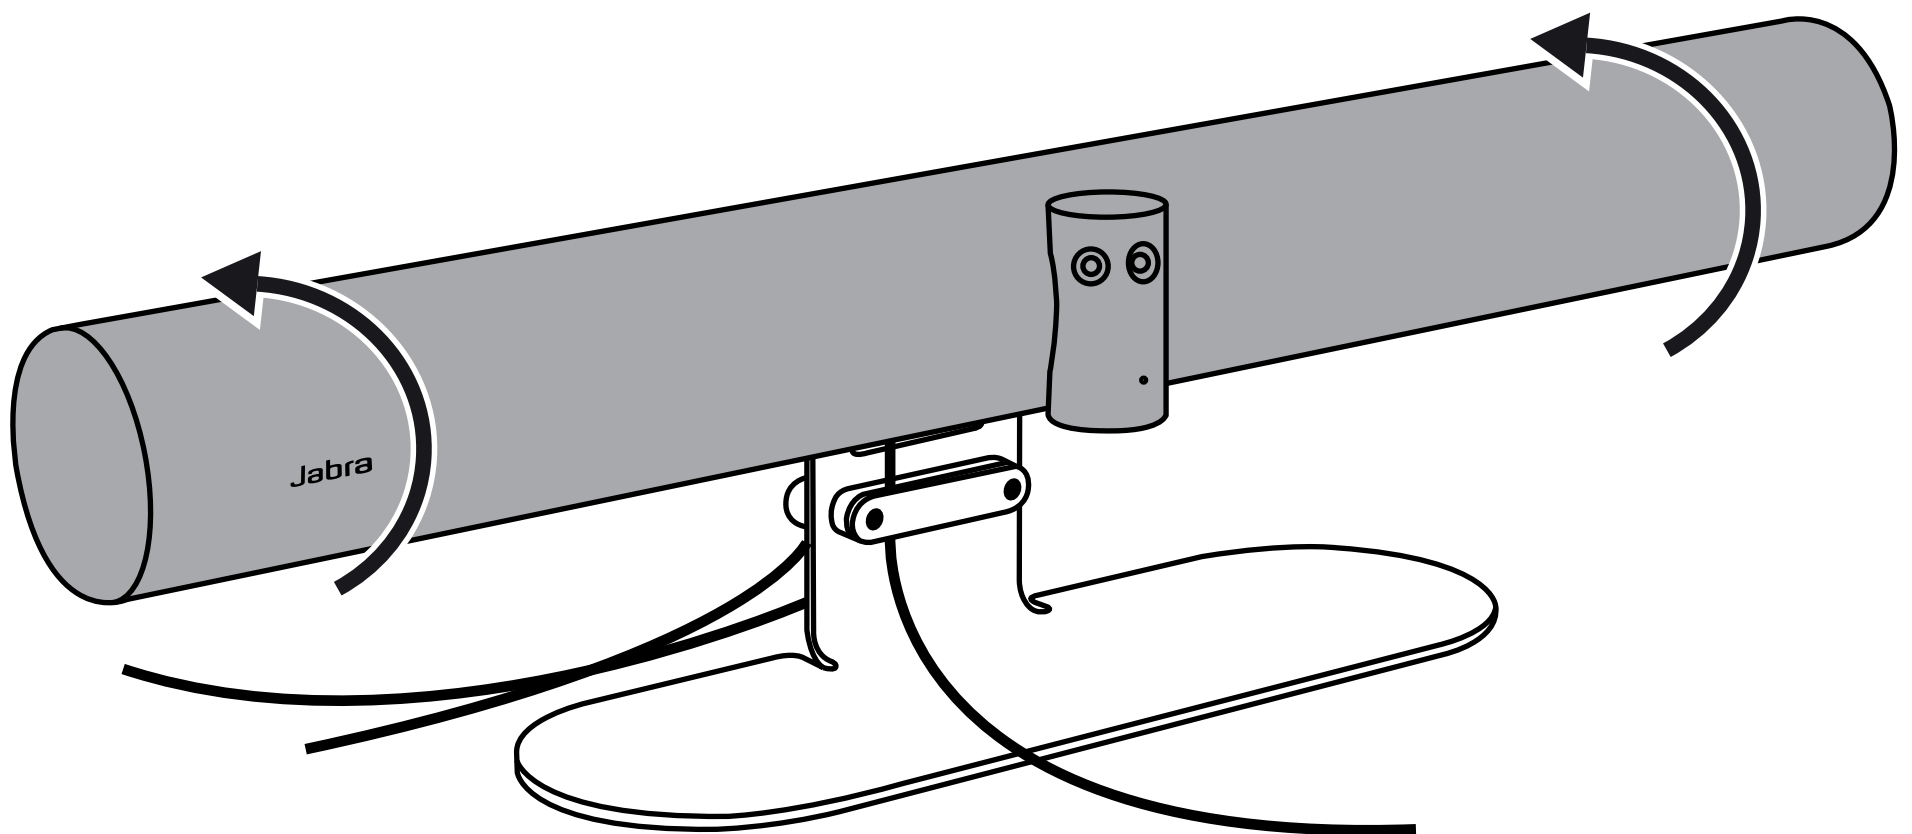


حامل طاولة Jabra

PanaCast 40 VBS

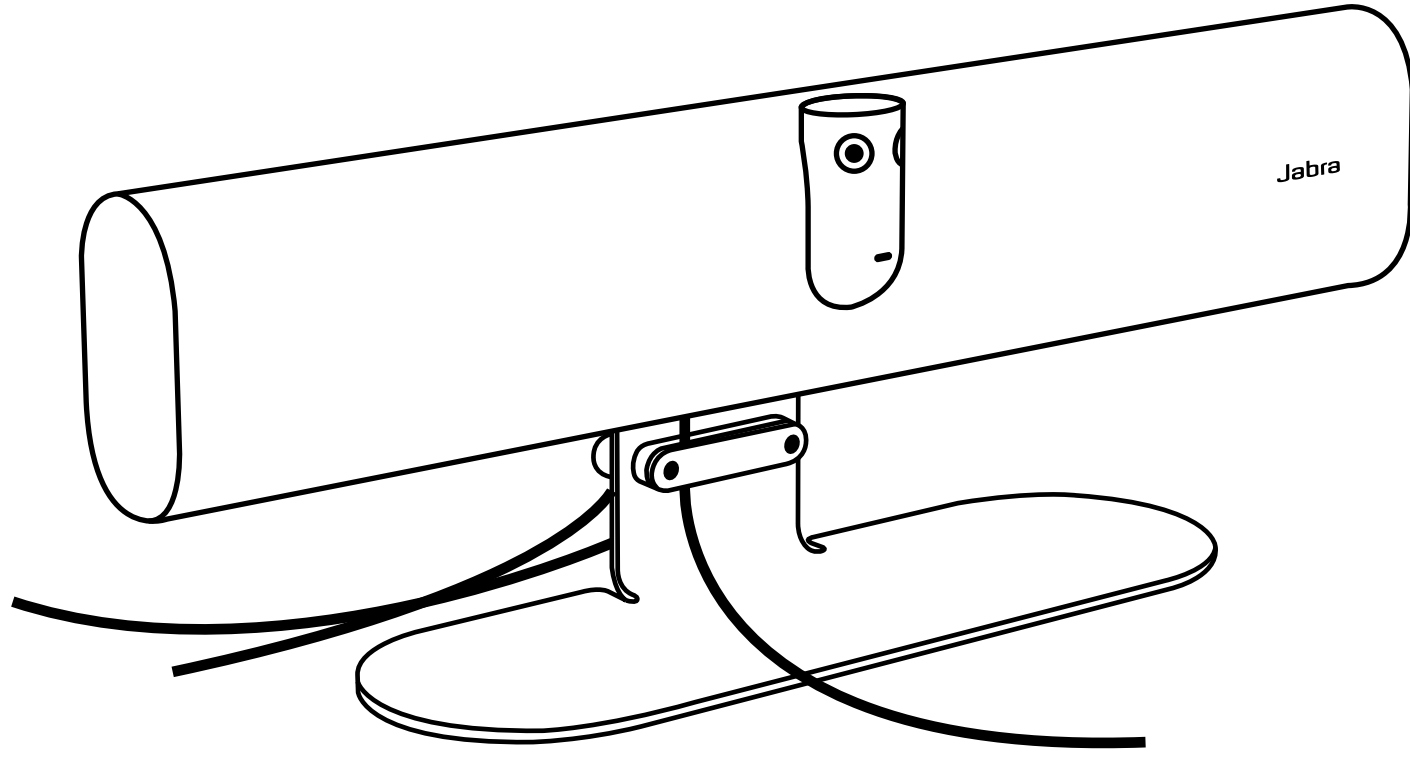


M5x9




ثبت جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل الطاولة باستخدام البراغي المتوسطة الحجم المرفقة (M5x9 مم).


1

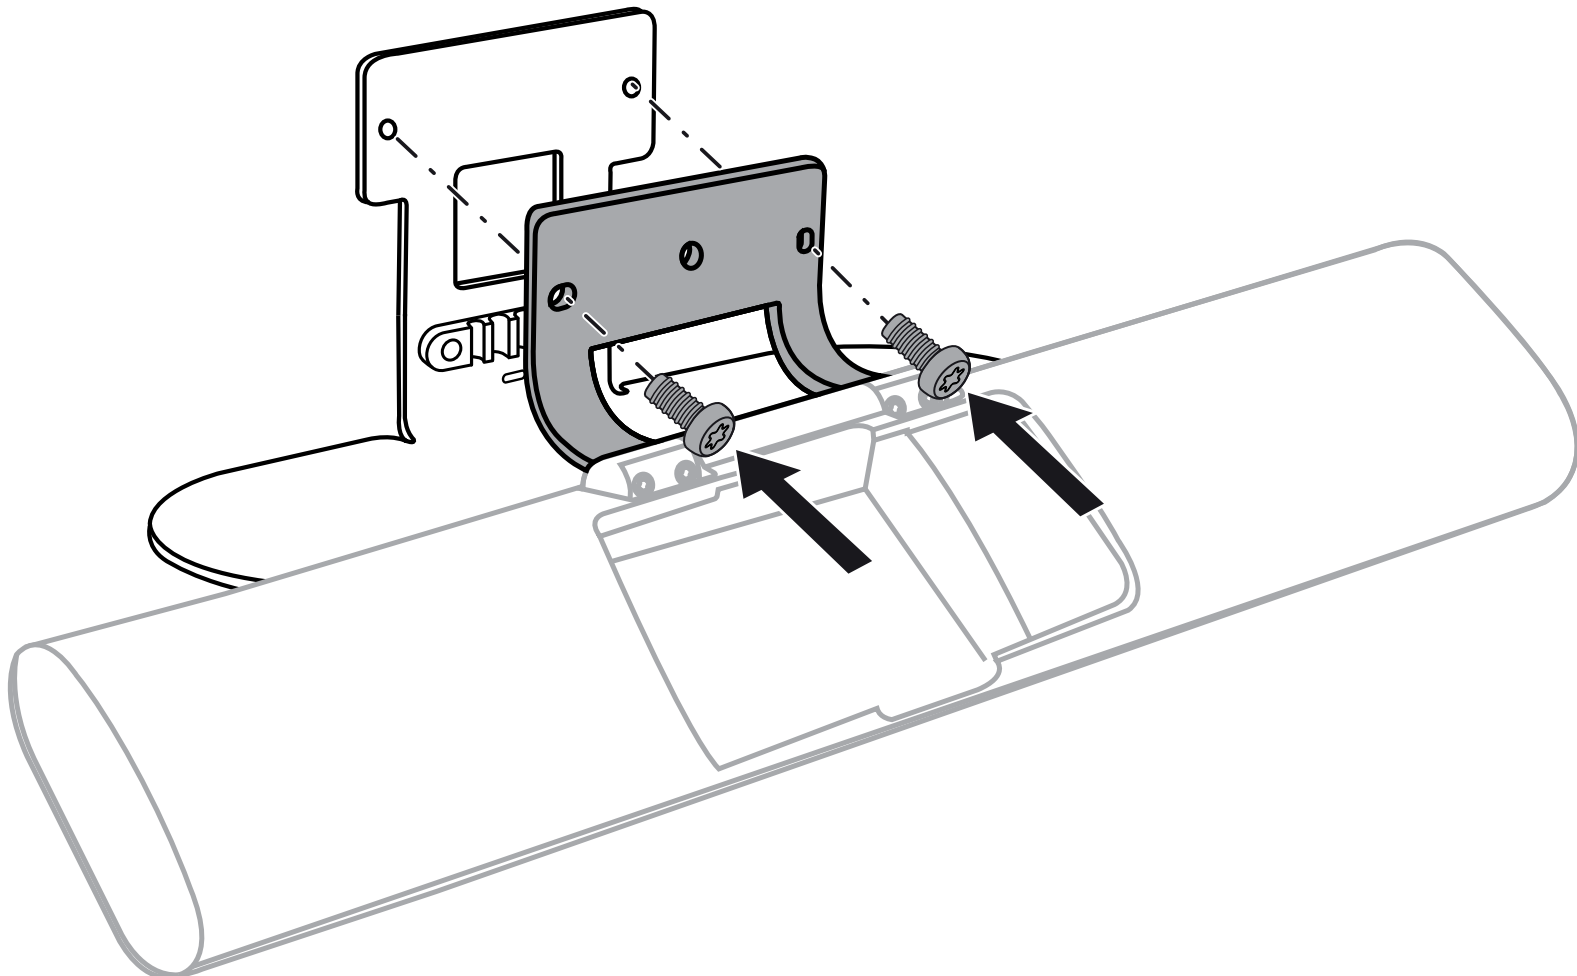

قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet و USB-C بجهاز مؤتمرات الفيديو.

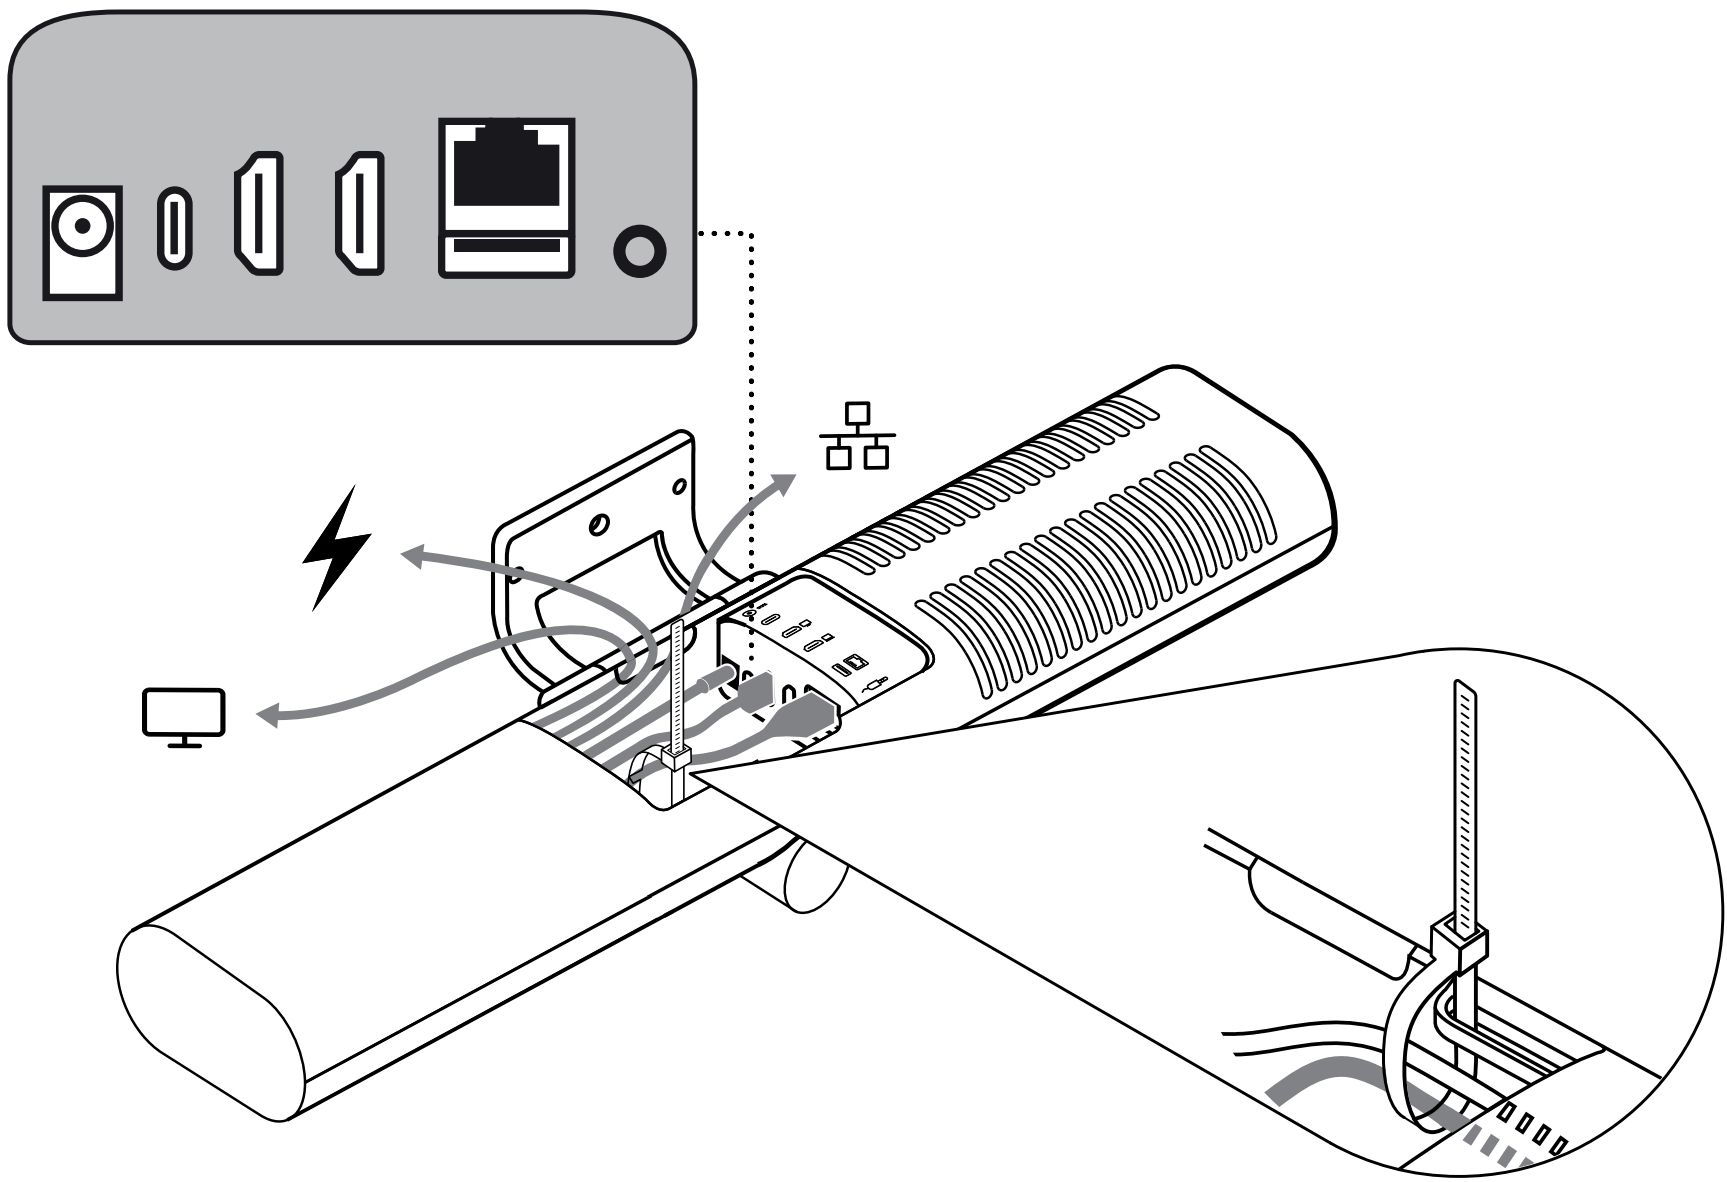


ثبت غطاء حجرة الكابلات بجهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي. قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأعلى.

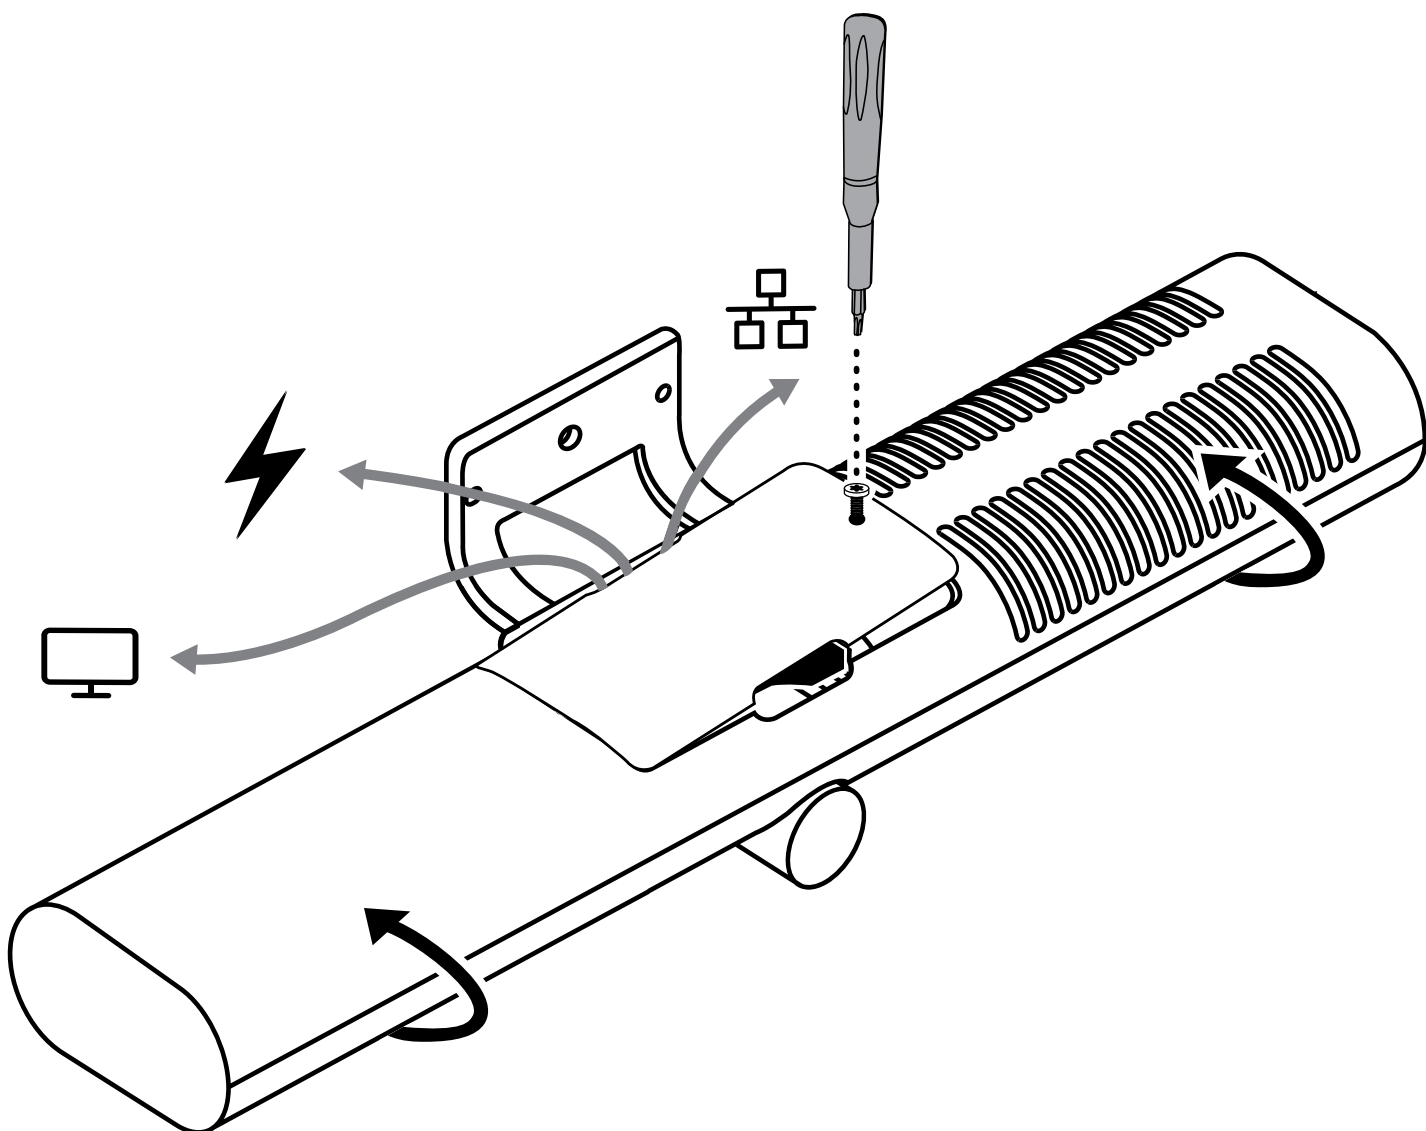


مرر كابلات الطاقة والإيثرنت و HDMI عبر حامل الطاولة، ثم ضعها على منظم الكابلات الخلفي.

استخدم منظمات الكابلات الأمامية لوضع كابل HDMI (مشاركة المحتوى السلكي)، أو كابل USB-C (BYOD)، أو كبل USB لجهاز الإدخال (لوحة المفاتيح أو الماوس).

اربط أغطية منظم الكابلات على حامل الطاولة باستخدام براغي **M3x12** مم.

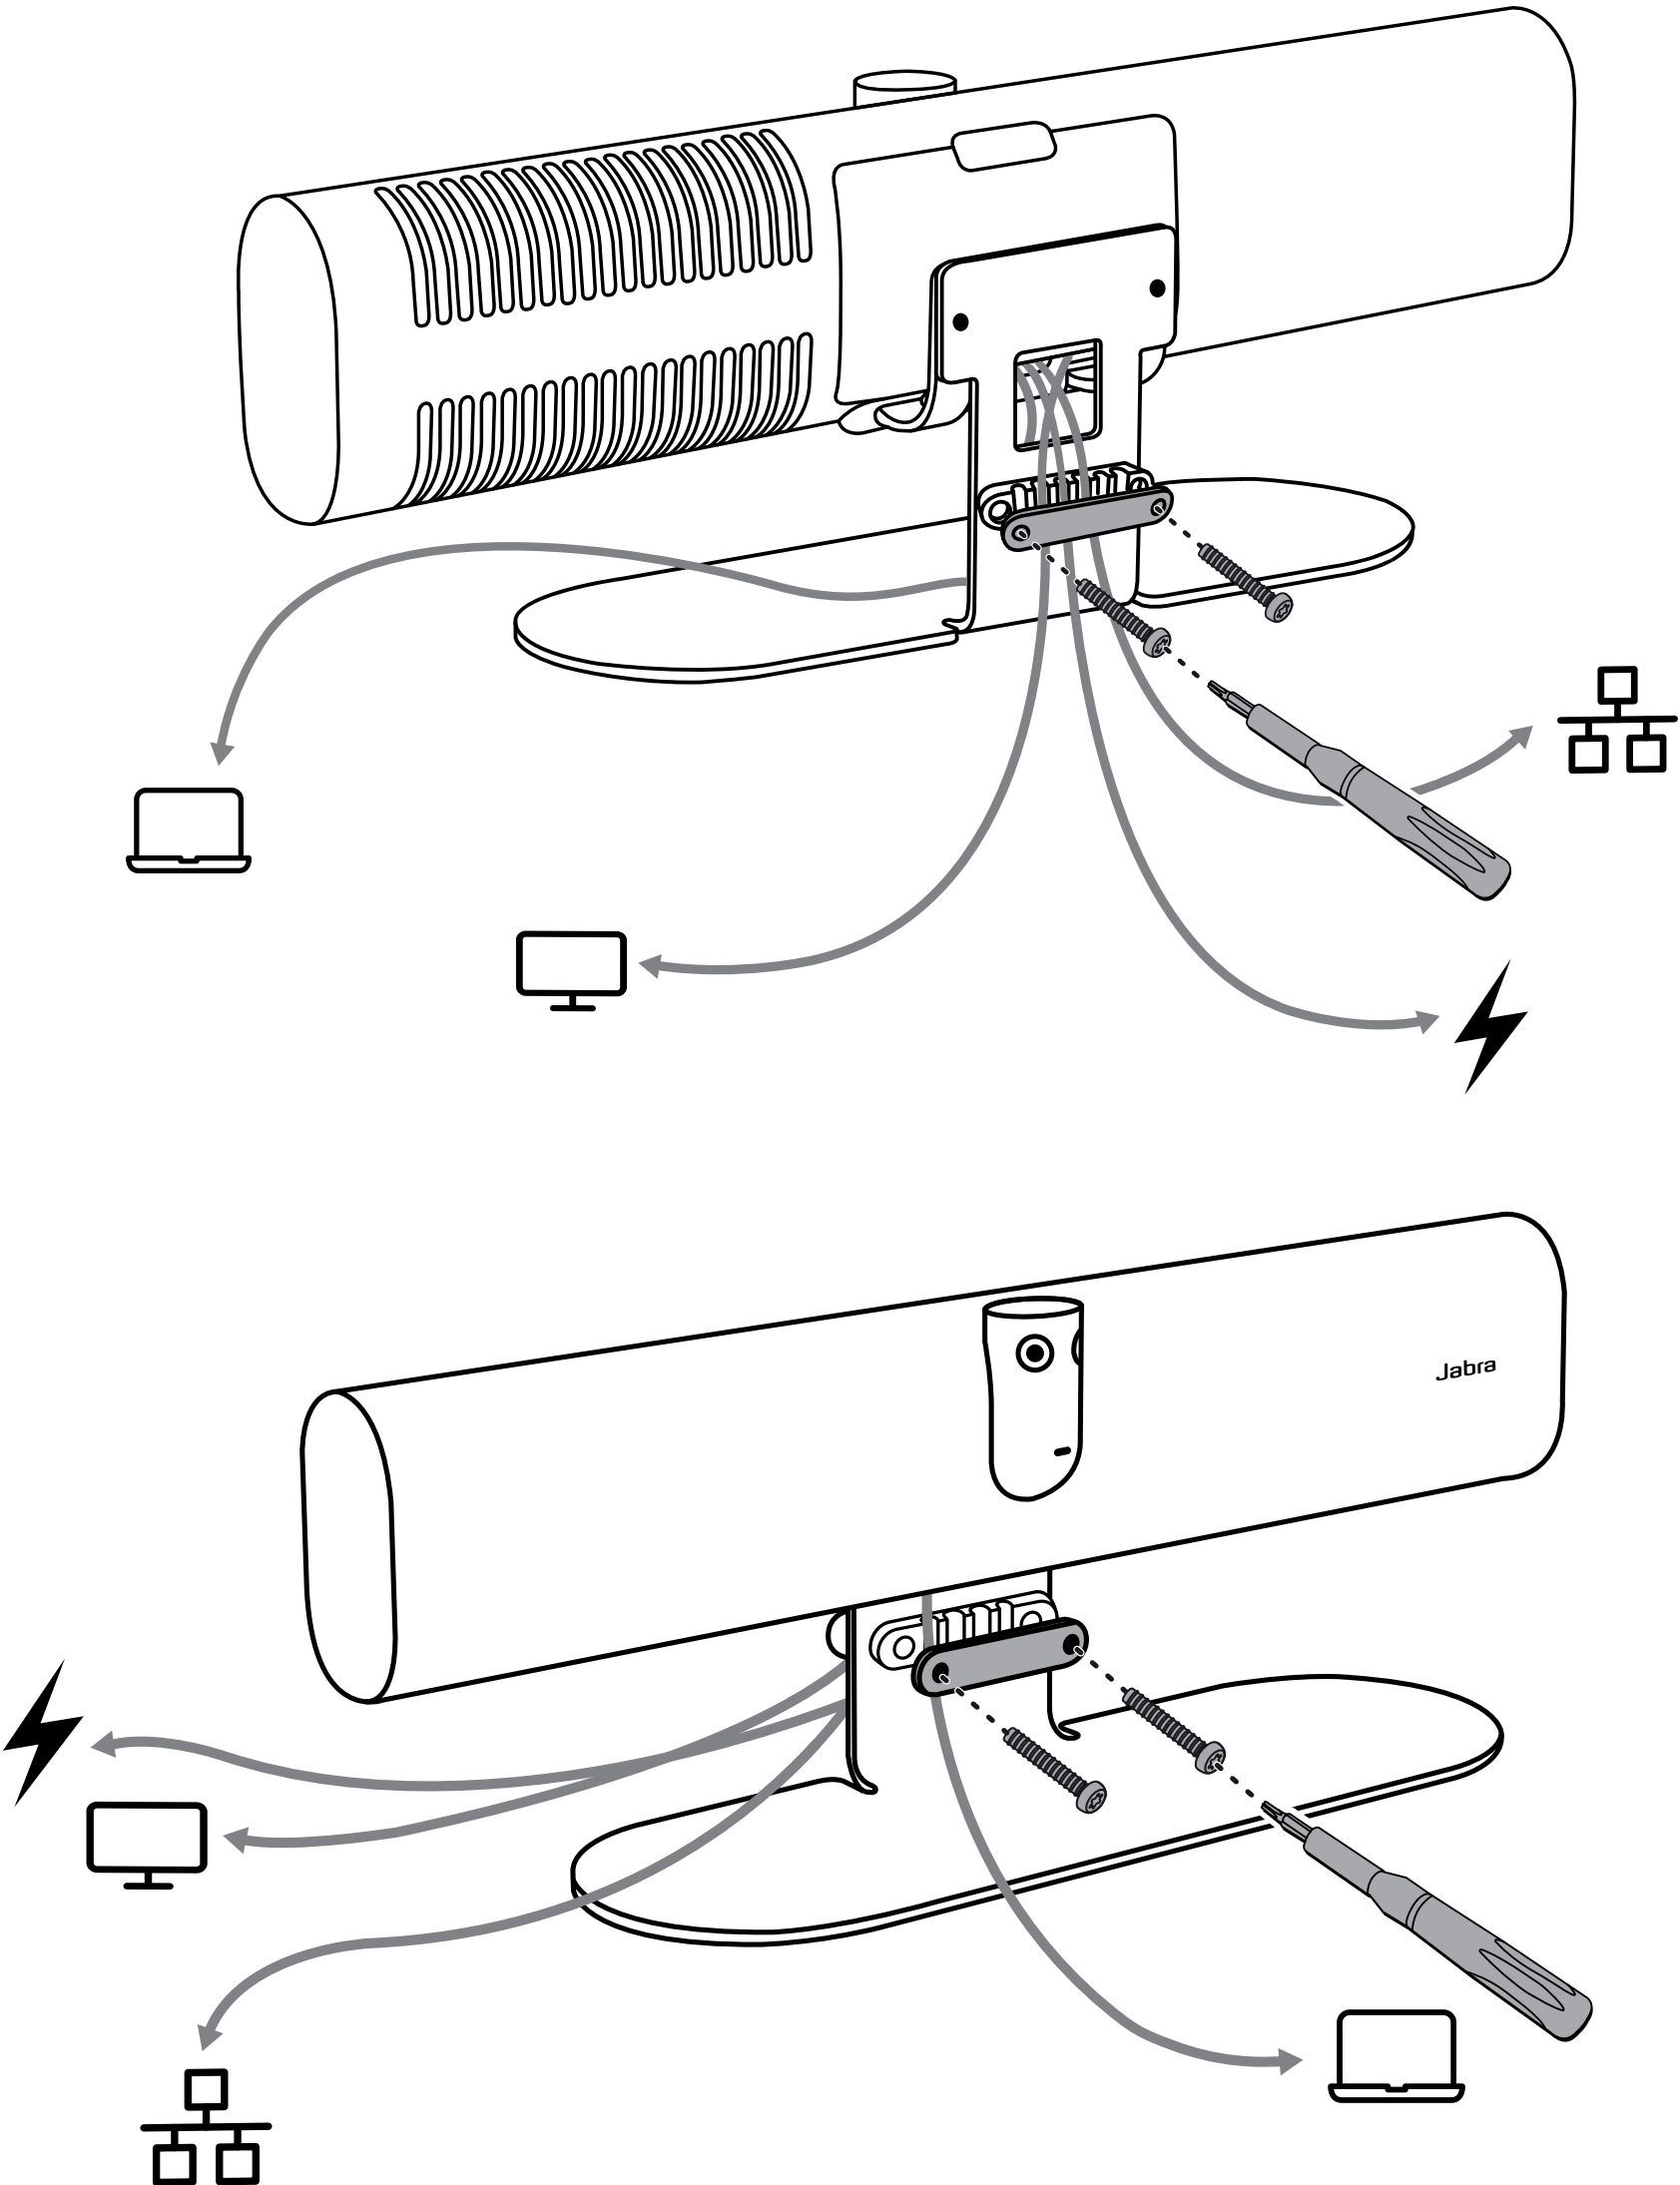


قم بضبط جهاز مؤتمرات الفيديو في موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

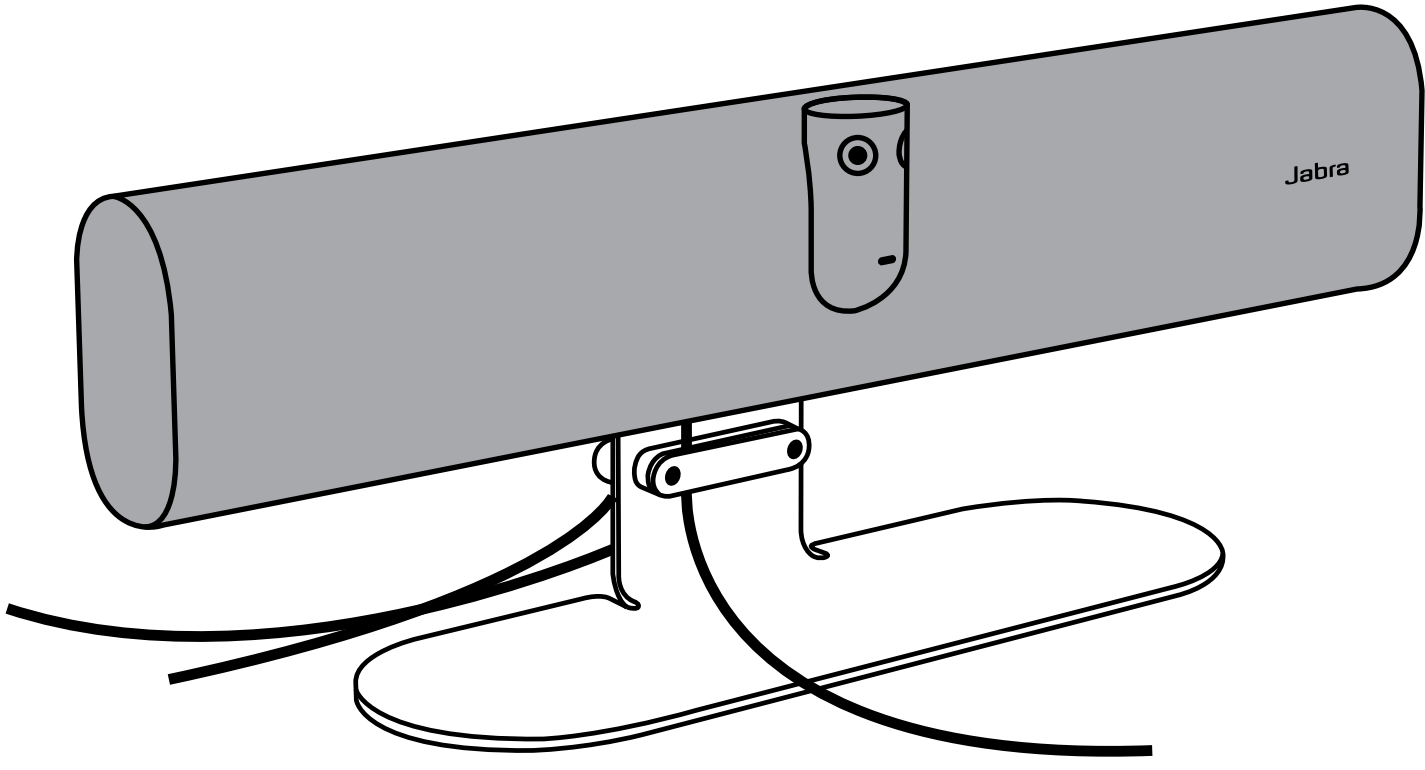


حامل طاولة Jabra

PanaCast U30

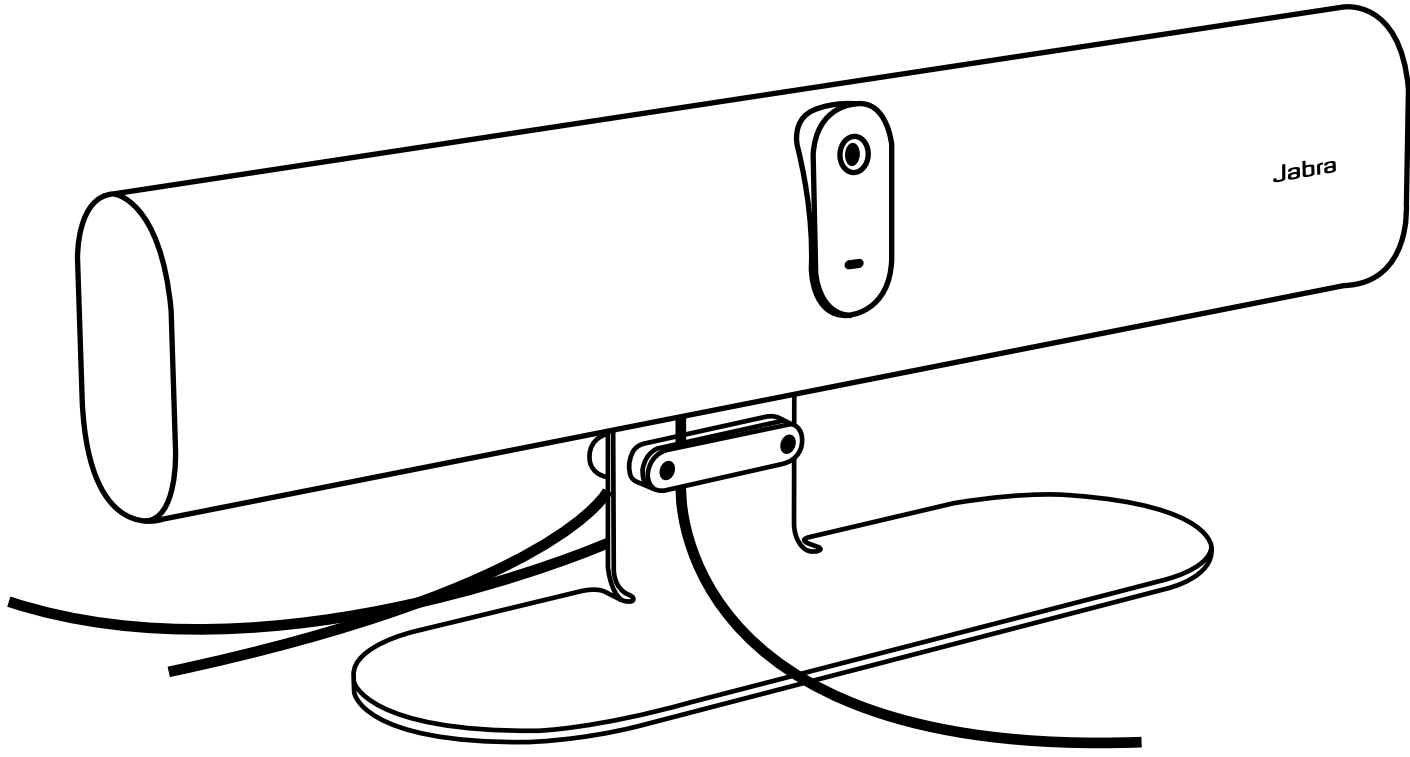


M5x9




ثبت جهاز مؤتمرات الفيديو على حامل الطاولة باستخدام البراغي المتوسطة الحجم المرفقة (M5x9 مم).


1

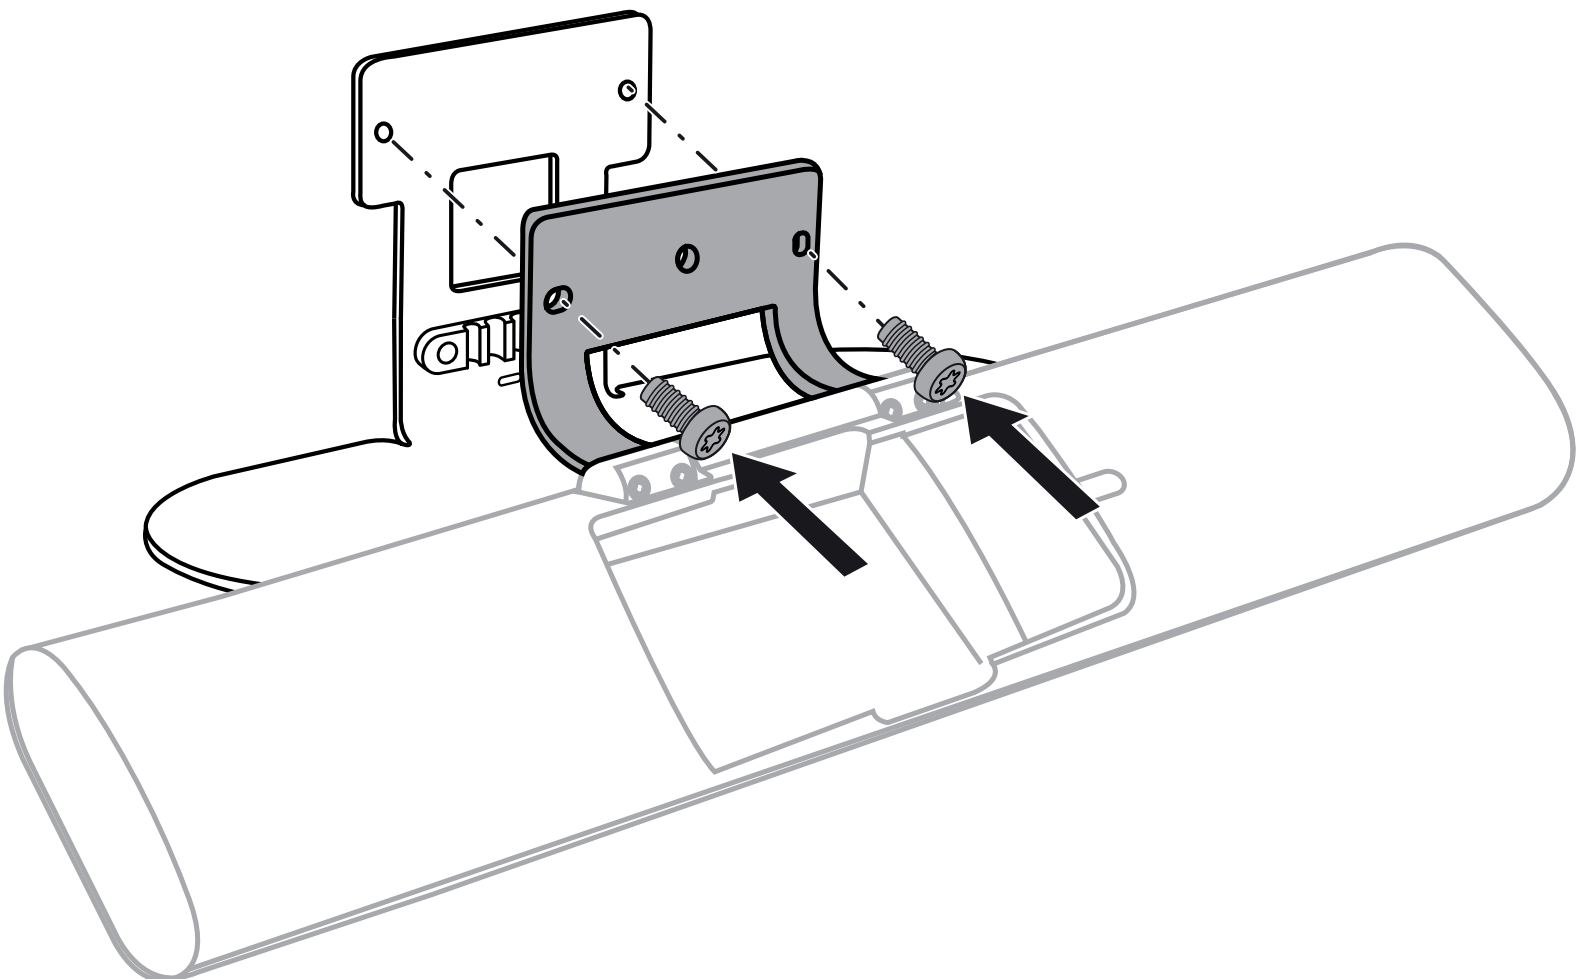


قم بتوصيل كابلات الطاقة و HDMI و Ethernet و USB-C بجهاز مؤتمرات الفيديو.

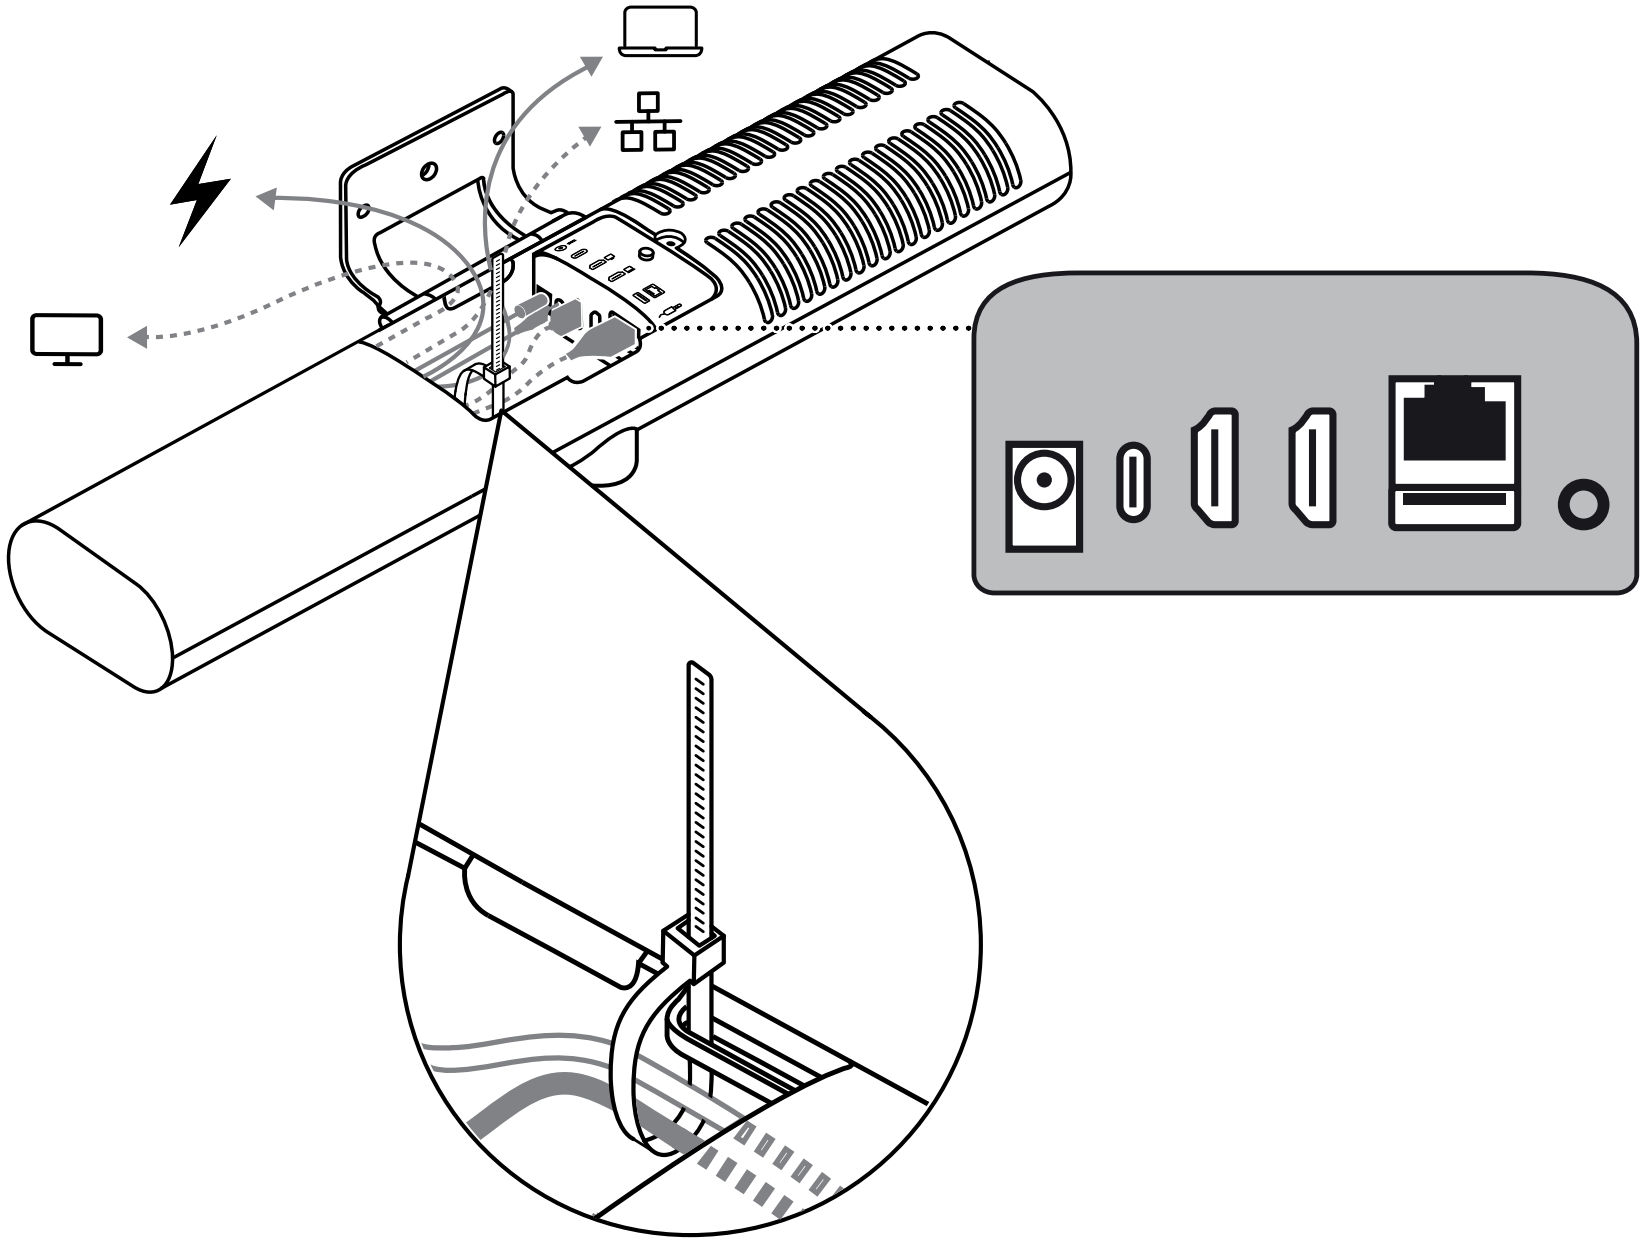

ثبت غطاء حجرة الكابلات بجهاز مؤتمرات الفيديو باستخدام البراغي. قم بتدوير جهاز مؤتمرات الفيديو للأعلى.

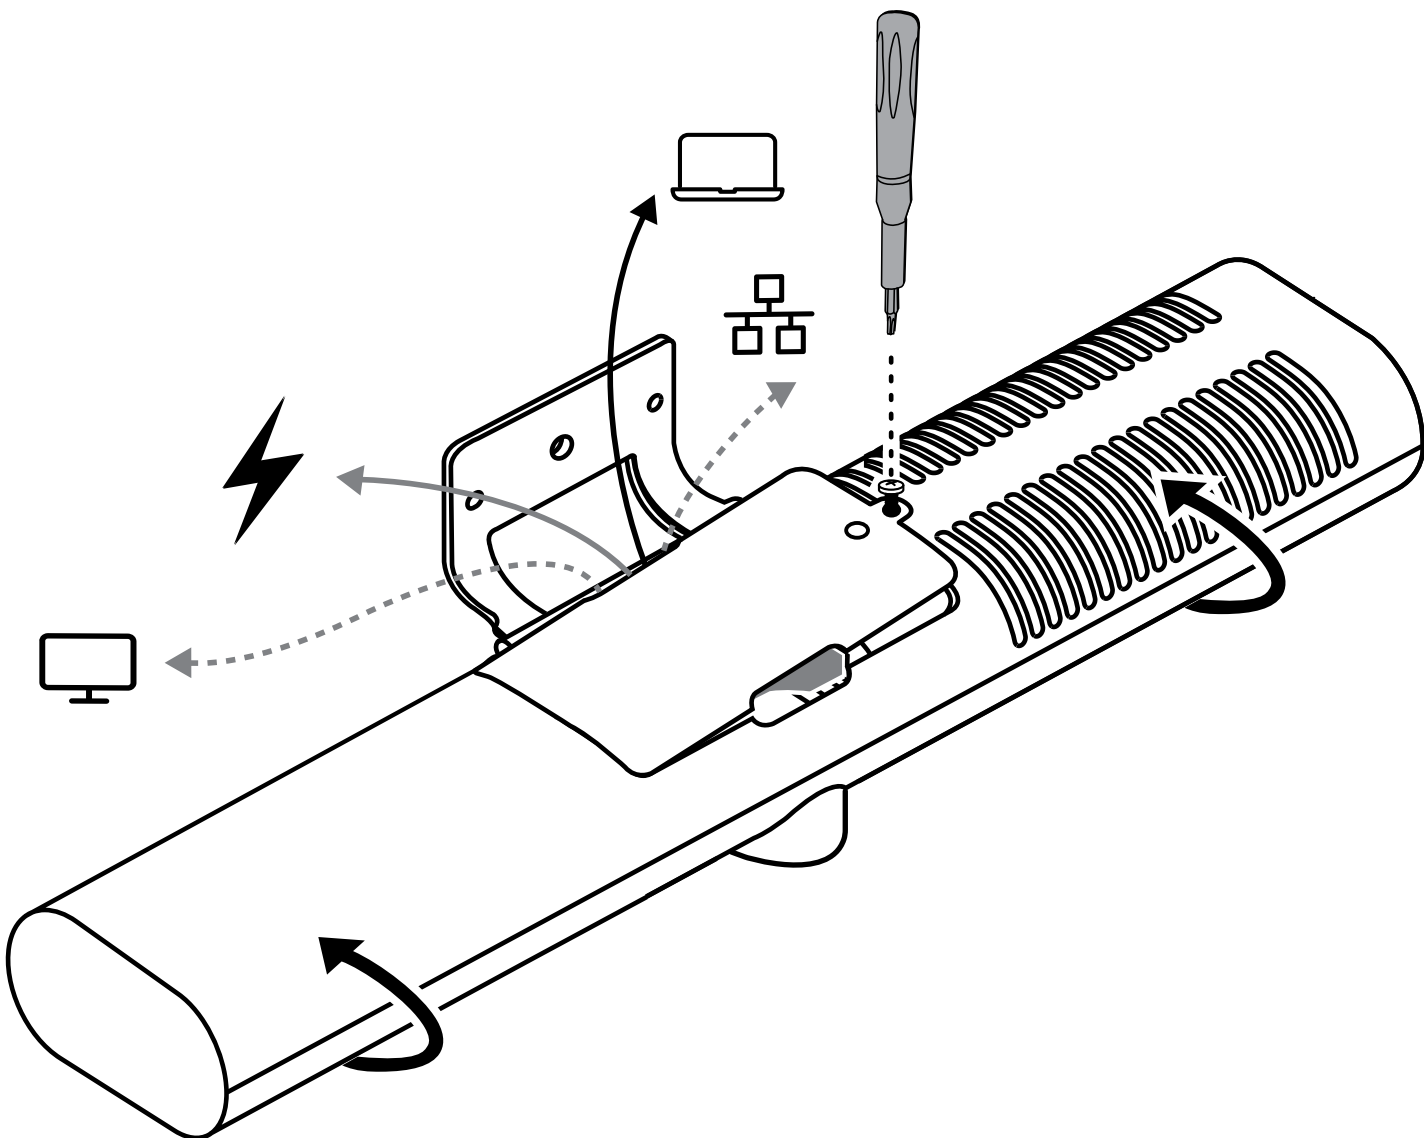


M3x12

مرر كابلات الطاقة والإيثرنت و HDMI عبر حامل الطاولة، ثم ضعها على منظم الكابلات الخلفي.

استخدم منظمات الكابلات الأمامية لوضع كابل HDMI (مشاركة المحتوى السلكي)، أو كابل USB-C (BYOD)، أو كبل USB لجهاز الإدخال (لوحة المفاتيح أو الماوس).

اربط أغطية منظم الكابلات على حامل الطاولة باستخدام براغي **M3x12** مم.

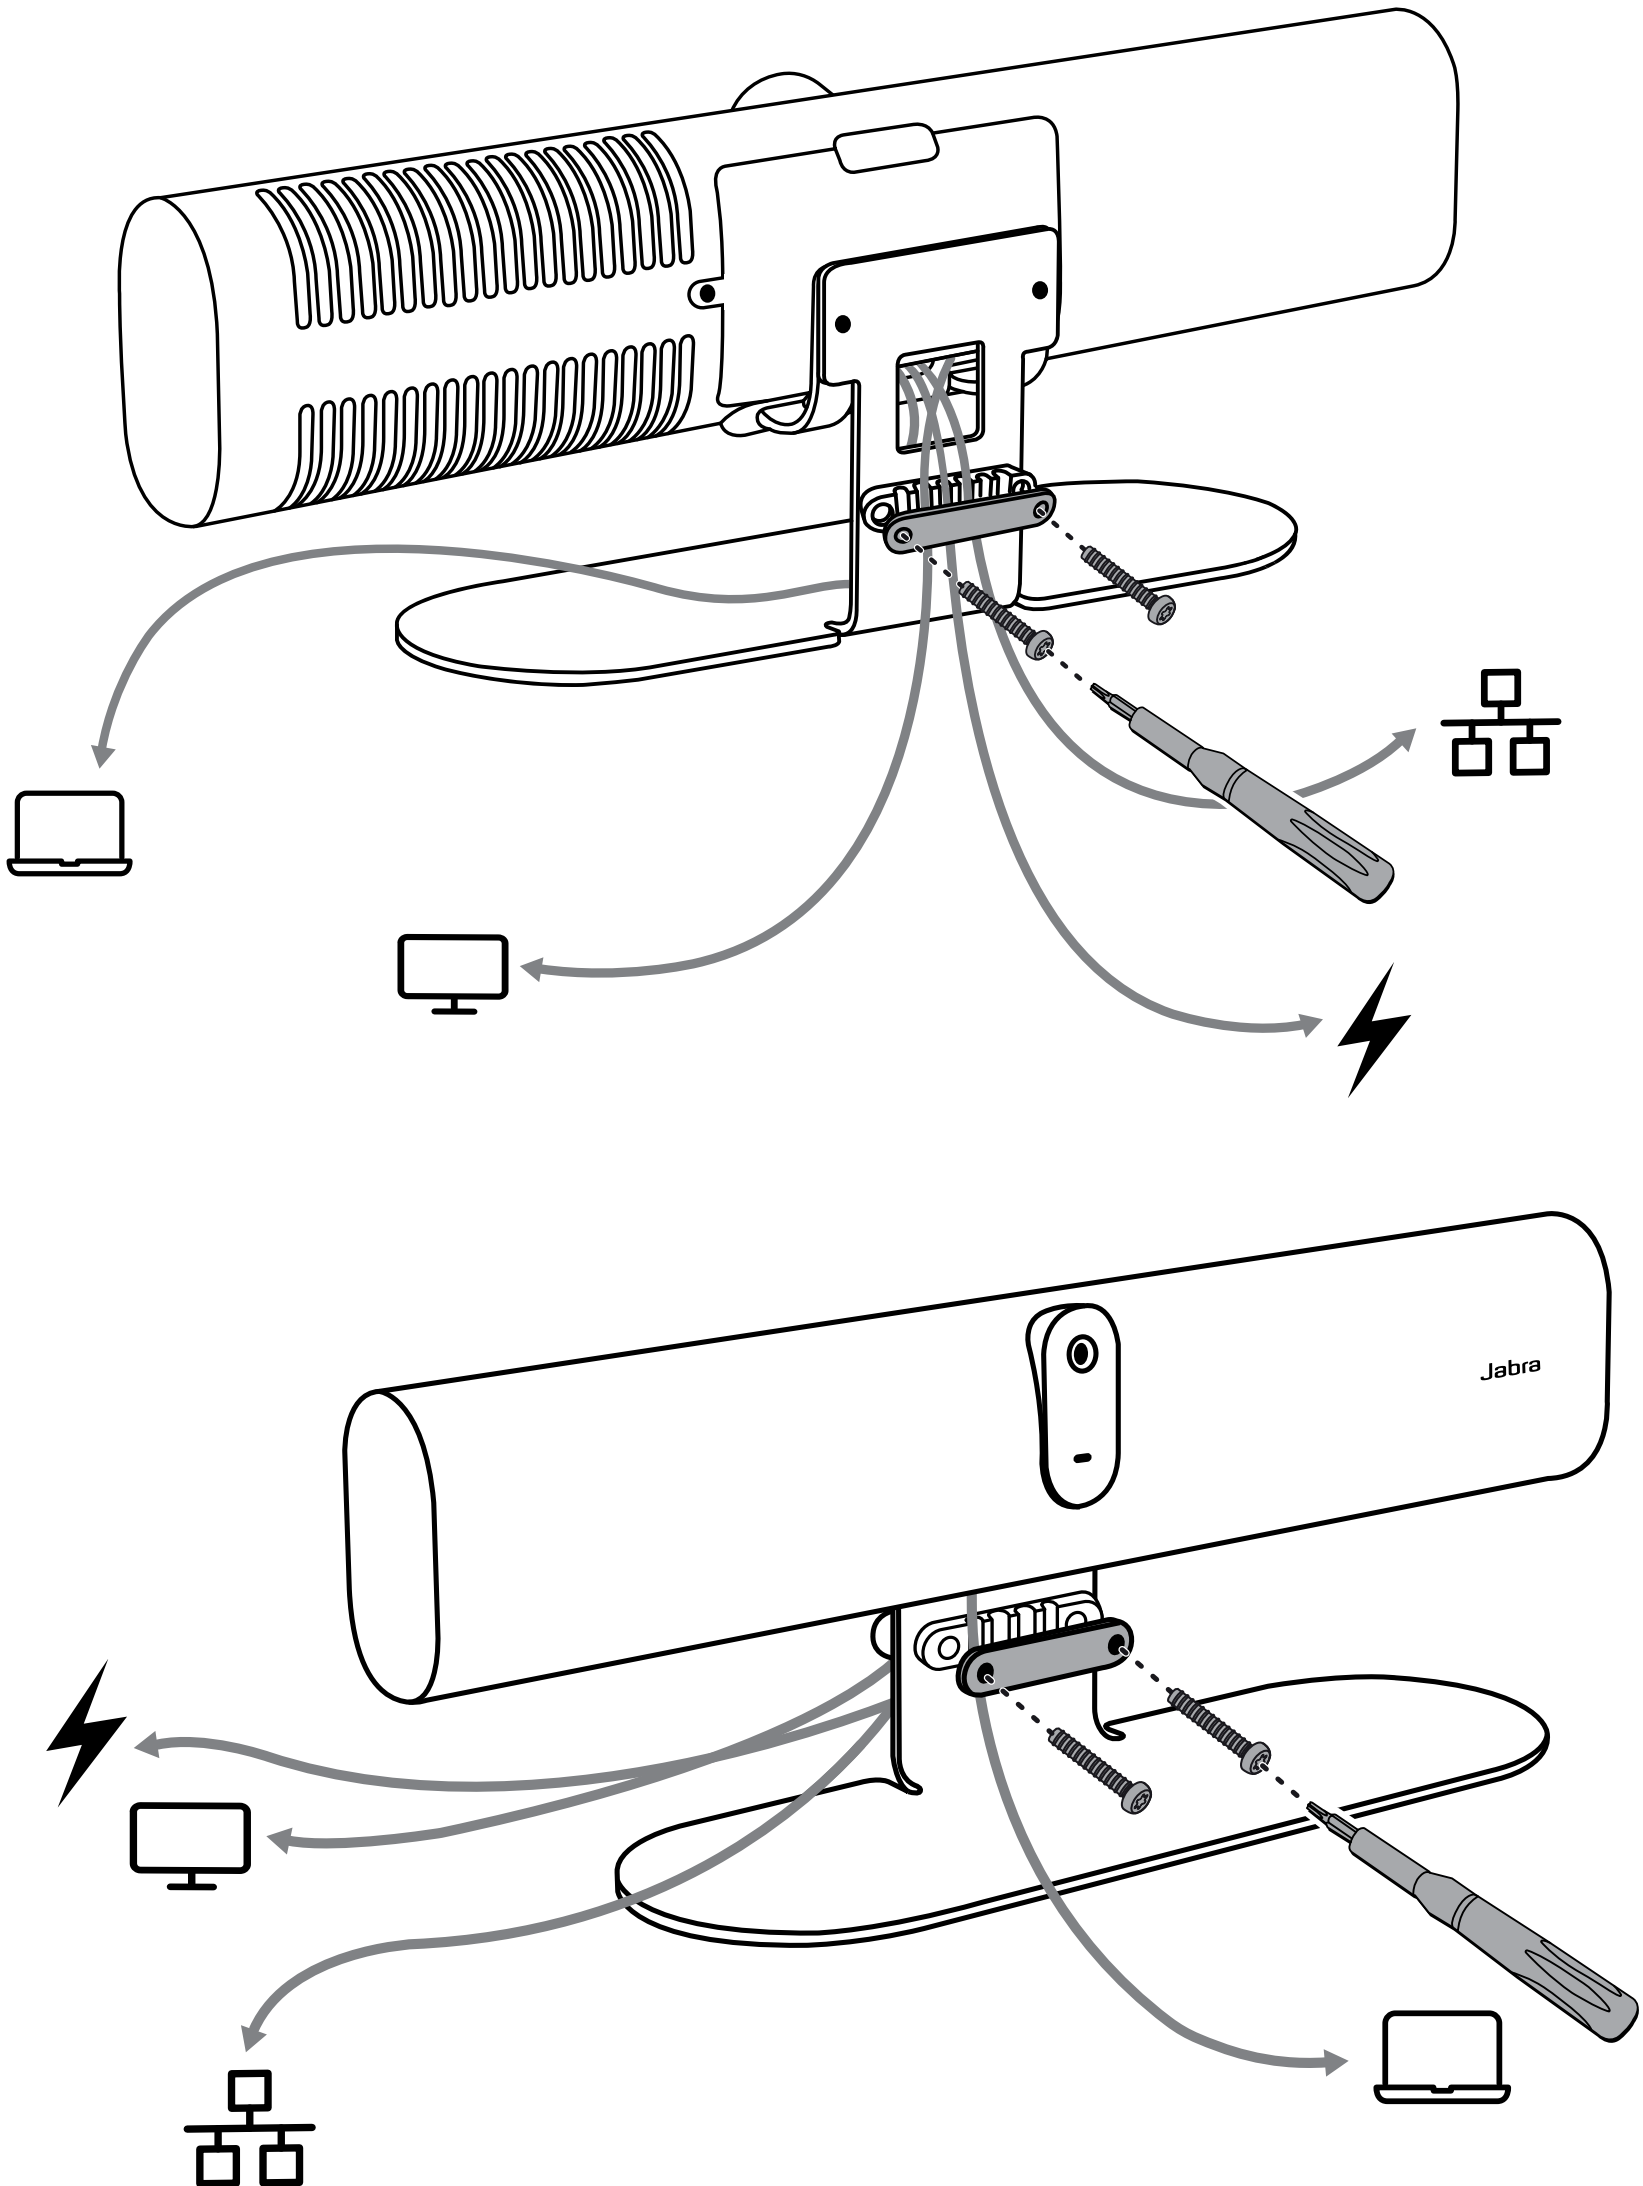

قم بضبط جهاز مؤتمرات الفيديو في موضعه النهائي وتوجيه الكاميرا إلى مستوى العين.

